

VOTRE DESIR EST NOTRE NORME

PLAZA

INFO D'ASSORTIMENT



GIFAS
ELECTRIC

09 | 5



Vos avantages chez GIFAS

- chaque projecteur avec certificat d'essai
- échantillons gratuits pendant 30 jours
- calcul d'éclairage RELUX gratuite sur demande
- accompagnement, conseil et service sur place par nos représentants
- tous les composants livrables comme pièces détachées
- données RELUX disponibles sur www.gifas.ch






Avantages LED PLAZA

- Flux lumineux plein disponible immédiatement
- Consommation d'énergie minimale lors d'un rendement lumineux élevé
- Développement de température minimale
- Haute résistance du cycle d'enclenchement/déclenchement (> 1mio)
- Sans entretien
- Température de fonctionnement: -40°C à +55°C
- Aucun rayonnement UV/IR
- Résiste aux chocs et aux vibrations

Prix nets, TVA, port et emballage excl./Sous réserve d'améliorations techniques et changements de prix.

Exemple d'une calculación d'éclairage RELUX (visualisée)

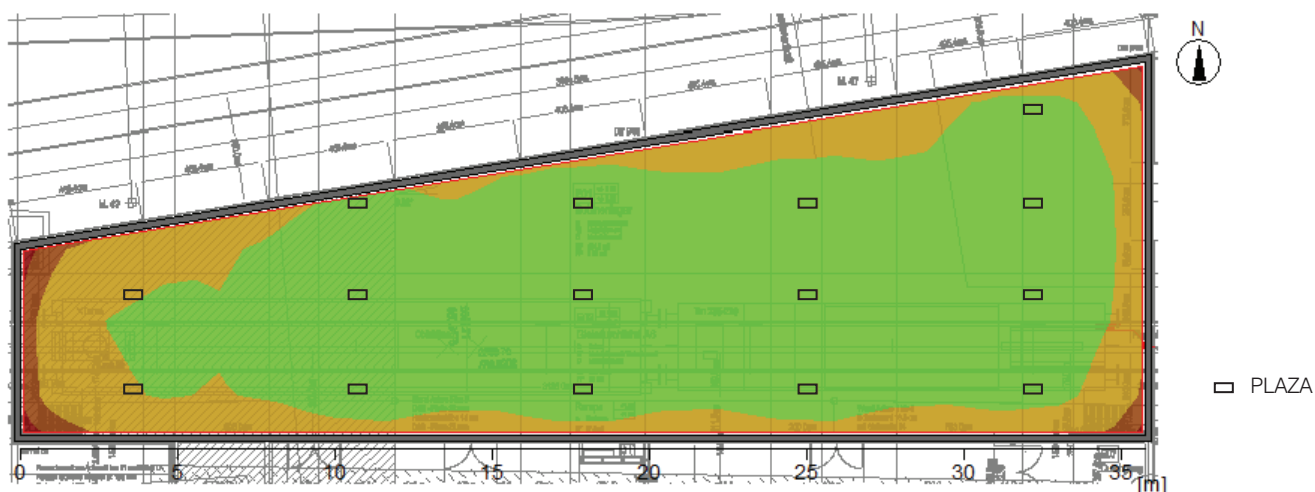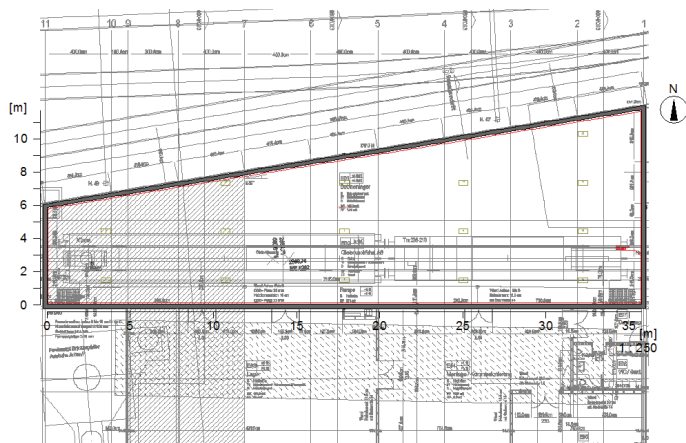

Exemple 1:

Halle Bernina avec PLAZA 972 et PLAZA 970



Exemple 2:

Casernes Frauenfeld avec PLAZA 972

Projecteur LED PLAZA 925



Données techniques



Puissance LED :	30W
Tension de service :	110-230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K/3'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	2.3kg
Dimensions LxIxH :	225x185x125mm

Lieux d'application

Entrepôts frigorifiques, éclairage chantier, panneaux publicitaires, allées, façades, objets, protection contre les catastrophes, écoles, bâtiments publics, etc.

Convient à tous les domaines nécessitant un éclairage de base.

Schéma d'éclairage *1

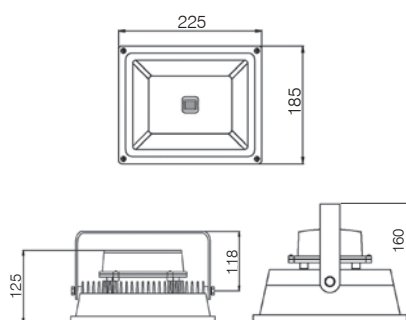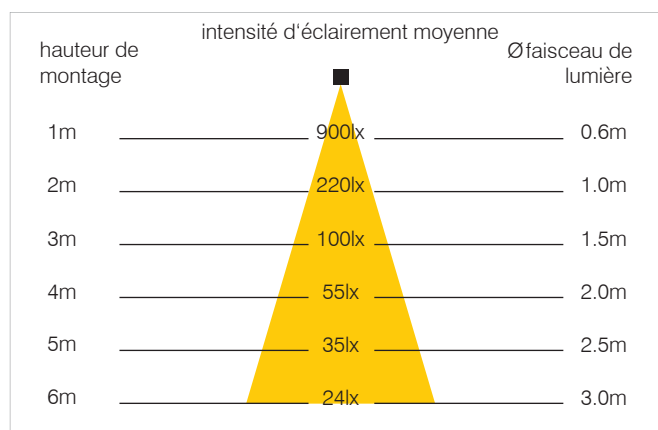

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance	Prix CHF
109292	Projecteur LED PLAZA 925, cool white 5'500K, avec 5m câble, noir avec fiche T12	30W	208.-
108989	Projecteur LED PLAZA 925, cool white 5'500K, sans câble	30W	192.-
124276	Projecteur LED PLAZA 925, warm white 3'500K, avec 5m câble, noir avec fiche T12	30W	208.-
124274	Projecteur LED PLAZA 925, warm white 3'500K, sans câble	30W	192.-

Accessoires/Pièces de rechange

115534	Support Mobilight pour PLAZA 925 (sans lampe)	54.-
110524	Vitre de remplacement pour PLAZA 925	14.-

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.


La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Projecteur LED PLAZA 990



Données techniques

Puissance LED :	50W
Tension de service :	110-230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K/3'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/ Classe de protection :	IP65/I
Poids :	3.3kg
Dimensions LxIxh :	290x236x153mm

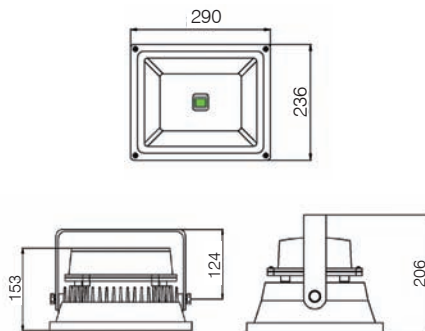


Lieux d'application

Entrepôts frigorifiques, éclairage chantier, panneaux publicitaires, allées, façades, objets, protection contre les catastrophes, etc.

Convient à tous les domaines nécessitant un éclairage de base.

Schéma d'éclairage *1

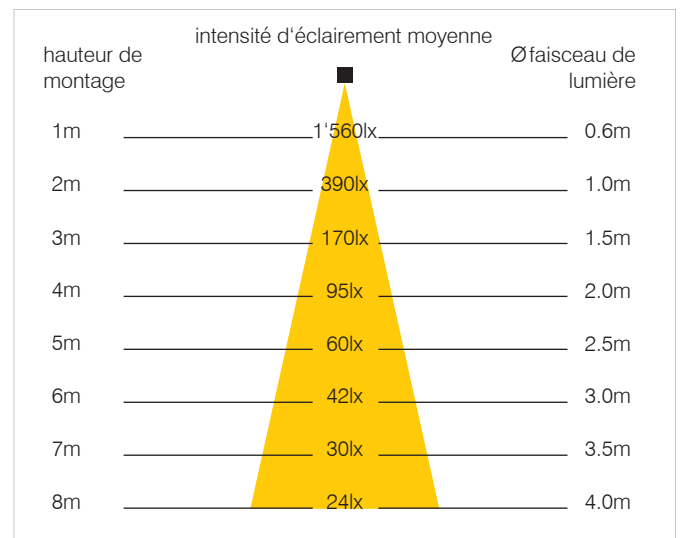


Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance	Prix CHF
109294	Projecteur LED PLAZA 925, cool white 5'500K, avec 5m câble, noir avec fiche T12	50W	324.-
108990	Projecteur LED PLAZA 990, cool white 5'500K, sans câble	50W	308.-
124255	Projecteur LED PLAZA 925, warm white 3'500K, avec 5m câble, noir avec fiche T12	50W	324.-
124253	Projecteur LED PLAZA 990, warm white 3'500K, sans câble	50W	308.-
Accessoires/Pièces de rechange			
115536	Support Mobilight pour PLAZA 990 (sans lampe)		58.-
110525	Vitre de remplacement pour PLAZA 990		16.-


La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Projecteur LED PLAZA 970

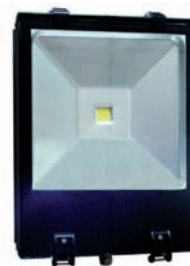

Données techniques

Puissance LED :	70W
Tension de service :	110-230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté/noir
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	7.4kg
Dimensions LxIxH :	393x285x93mm

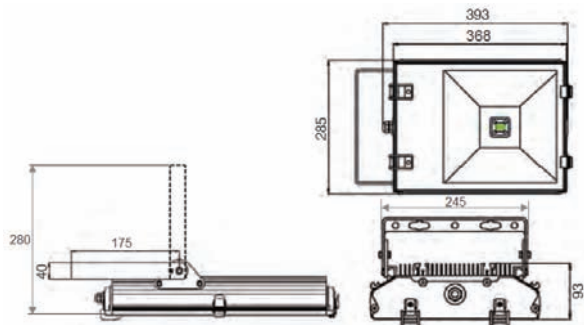


Lieux d'application

Éclairage grue de chantier, éclairage chantier, entrepôts frigorifiques, bâtiments industriels, panneaux publicitaires, allées, façades, objets, installations sportives, tunnels, etc.

Convient à tous les domaines nécessitant un éclairage de base.

Idéal pour remplacer des lampes à décharge haute intensité (HID).

Schéma d'éclairage *1

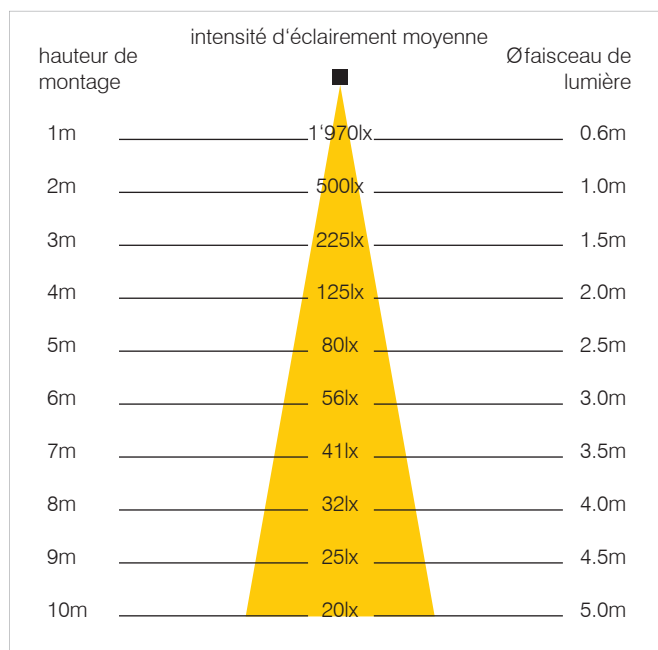


Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
109176	Projecteur LED PLAZA 970, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir avec fiche T12	70W
108991	Projecteur LED PLAZA 970, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, sans fiche	70W
Accessoires		
108994	Dispositif pour mât (détails techniques voir page 10)	
108993	Dispositif pivotable (détails techniques voir page 10)	

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.
La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Projecteur Spot LED PLAZA 970

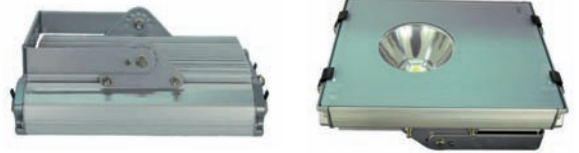

Données techniques

Puissance LED :	70W
Tension de service :	110-230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	7,4kg
Dimensions LxIxH :	393x285x93mm


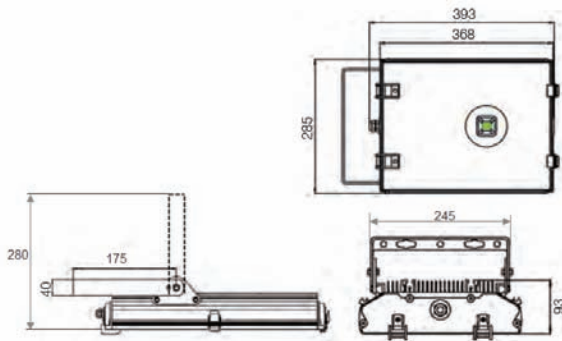


Schéma d'éclairage *1

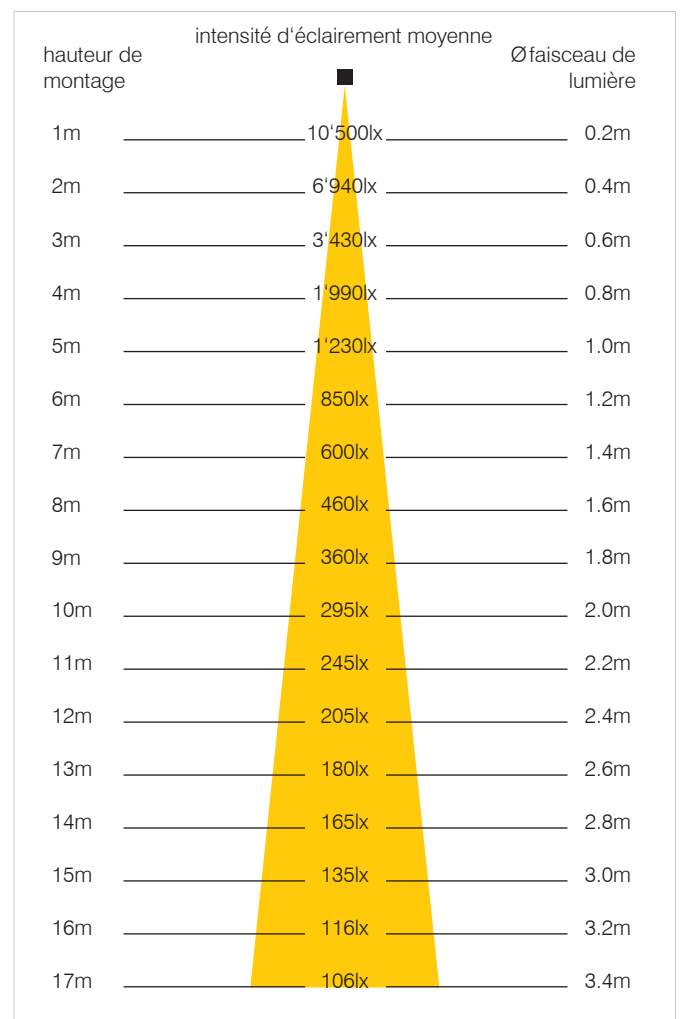

Lieux d'application


Eclairage précis de façades et objets.

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
113222	Projecteur Spot LED PLAZA 970, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir, avec fiche T12	70W
113221	Projecteur Spot LED PLAZA 970, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, sans fiche	70W
Accessoires		
108994	Dispositif pour mât (détails techniques voir page 10)	
108993	Dispositif pivotable (détails techniques voir page 10)	

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.
La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Projecteur LED PLAZA 972

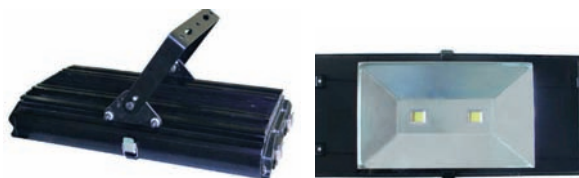

Données techniques



Puissance LED :	140W
Tension de service :	110-230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K/3'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté/noir
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/ Classe de protection :	IP65/I
Poids :	10.6kg
Dimensions LxHx :	593x285x93mm

Lieux d'application

Éclairage grue de chantier, éclairage chantier, entrepôts frigorifiques, bâtiments industriels, panneaux publicitaires, allées, façades, objets, installations sportives, tunnels, etc.

Convient à tous les domaines nécessitant un éclairage de base.

Schéma d'éclairage *1

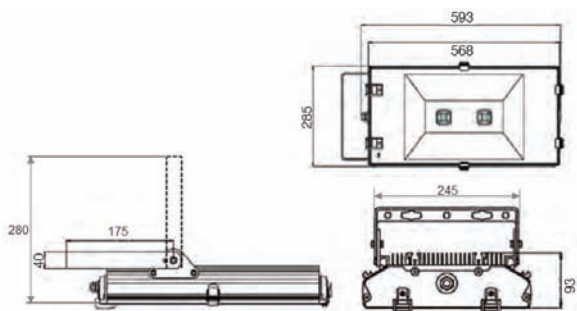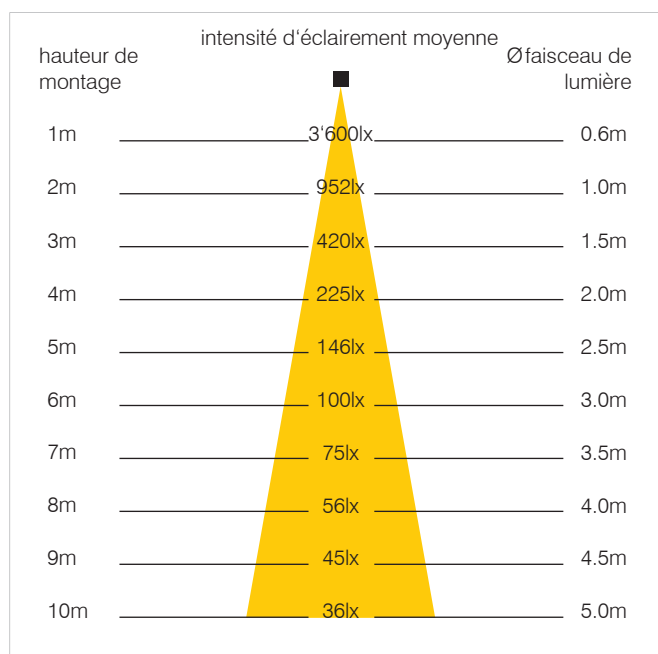

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
109177	Projecteur LED PLAZA 972, cool white 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir, avec fiche T12	140W
108992	Projecteur LED PLAZA 972, cool white 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, sans fiche	140W
123535	Projecteur LED PLAZA 972, warm white 3'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir, avec fiche T12	140W
118809	Projecteur LED PLAZA 972, warm white 3'500K, avec 5m câble 3x1.5, sans fiche	140W

Accessoires

108994	Dispositif pour mât (détails techniques voir page 10)
108993	Dispositif pivotable (détails techniques voir page 10)

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.

La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Projecteur Spot LED PLAZA 972



Données techniques

Puissance LED :	140W
Tension de service :	230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté
Couvercle :	5mm verre de sécurité
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	10.6kg
Dimensions Lxlxh :	593x285x93mm

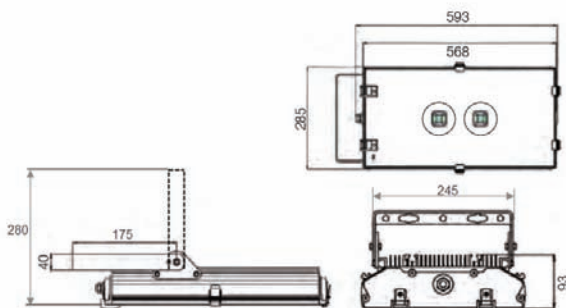


Schéma d'éclairage *1

hauteur de montage	intensité d'éclairage moyenne	Ø faisceau de lumière
1m	17'300lx	0.2m
2m	13'600lx	0.4m
3m	6'890lx	0.6m
4m	4'050lx	0.8m
5m	2'530lx	1.0m
6m	1'790lx	1.2m
7m	1'330lx	1.4m
8m	1'020lx	1.6m
9m	750lx	1.8m
10m	610lx	2.0m
11m	523lx	2.2m
12m	439lx	2.4m
13m	378lx	2.6m
14m	329lx	2.8m
15m	276lx	3.0m
16m	245lx	3.2m
17m	219lx	3.4m

Lieux d'application

Eclairage précis de façades et objets.

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
115863	Projecteur Spot LED PLAZA 972, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir, avec fiche T12	140W
115840	Projecteur Spot LED PLAZA 972, coolwhite 5'500K, avec 5m câble 3x1.5, noir, sans fiche	140W
Accessoires		
108994	Dispositif pour mât (détails techniques voir page 10)	
108993	Dispositif pivotable (détails techniques voir page 10)	


*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.
La livraison comprend un étrier pour le montage mural, au plafond ou au sol.

Accessoires pour 970/972


Les luminaires peuvent être fixés avec des vis à tête rectangulaire à collet carré, grâce au profil encastré à l'arrière de la lampe.

Des écrous carrés peuvent être insérés dans les profils ouverts sur la face.

Dispositif pour mât avec des pinces jusqu'à 60mm

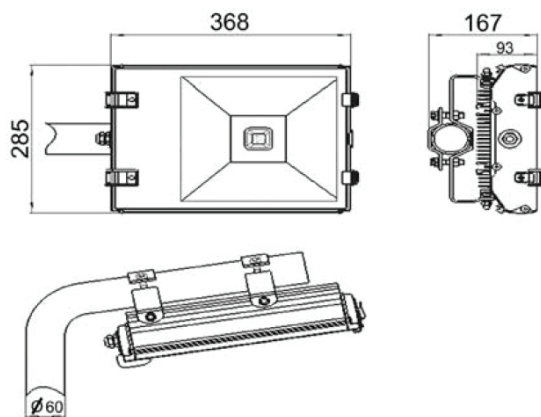

Dispositif pivotable ST37

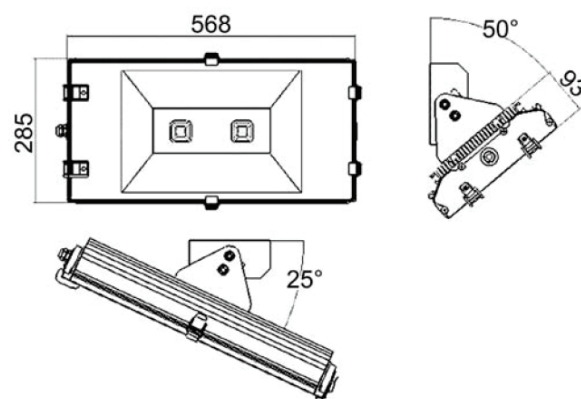

Réglage au choix:

radius de rotation transversal +/- 25°


radius de rotation longitudinal +/- 50°

Le dispositif pivotable peut être installé en option pour un petit rayon de la série de lampe 970 et 972.


Notre assortiment

N° art.	Description
108994	Dispositif pour mât avec des pinces jusqu'à 60mm, peint en noir
108993	Dispositif pivotable en acier, peint en noir, transversal +/- 25° / longitudinal +/- 50°

Lampe à suspendre LED PLAZA 995

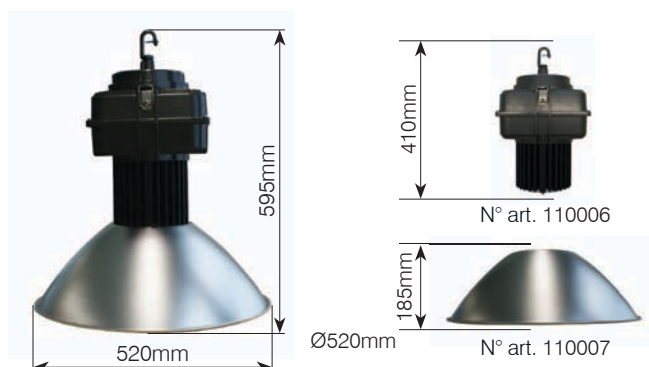

995 Projecteur faisceau lumineux large pour hauteur de point lumineux env. 8m

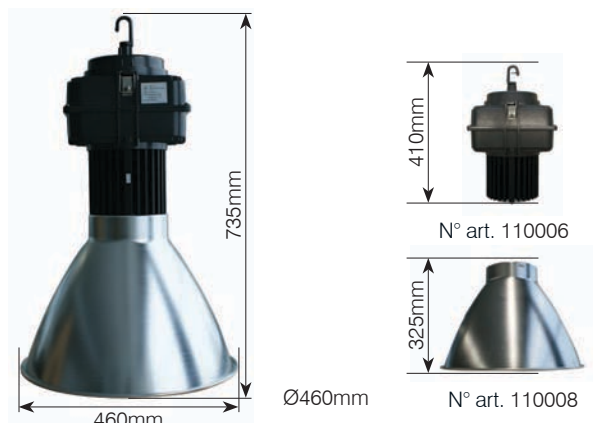

995 Projecteur faisceau lumineux étroit pour hauteur de point lumineux à partir d'env. 8m


Données techniques

Puissance LED :	100W
Tension de service :	230VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	Ra>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Perte de lumière :	<10%
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K/3'500K
Température de fonctionnement :	-40°C à +55°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Couleur :	gris-argenté/noir
Couvercle :	verre acrylique
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	5.1kg
Dimensions Ø520/lxh:	520x584mm
Dimensions Ø460/lxh:	460x726mm

Lieux d'application

Eclairage optimal pour l'industrie et l'artisanat.
Idéal pour remplacer des lampes à décharge haute intensité (HID).

Schéma d'éclairage *1

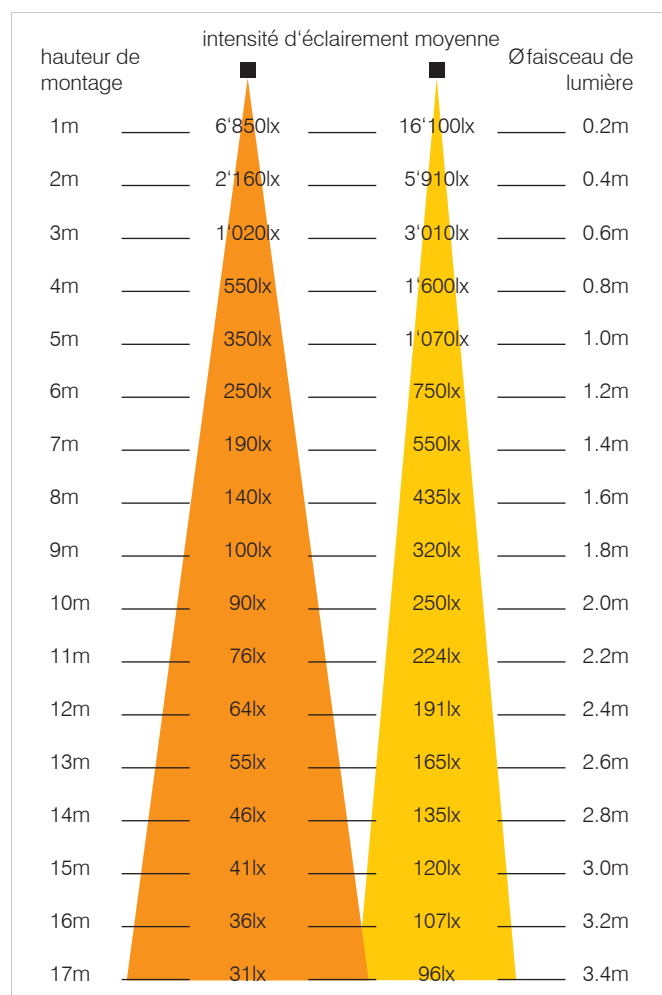

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
110006	Lampe à suspendre LED PLAZA 995, cool white 5'500K sans réflecteur	100W
115838	Lampe à suspendre LED PLAZA 995, warm white 3'500K sans réflecteur	100W
110007	Réflecteur faisceau lumineux large Ø520mm pour lampe à suspendre LED	
110008	Réflecteur faisceau lumineux étroit Ø460mm pour lampe à suspendre LED	

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.

Prix nets, TVA, port et emballage excl./Sous réserve d'améliorations techniques et changements de prix.


Luminaire LED PLAZA 7235 pour candélabre



Données techniques

Puissance LED :	40W
Tension de service :	85-265VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-30°C à +60°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Hauteur de montage :	jusqu'à environ 6m
Pour montage sur poteau :	jusqu'à 60mm
Degré de protection/ Classe de protection :	IP65/I
Poids :	6.5kg
Dimensions Lxlxh :	713x354x161mm

Schéma d'éclairage *1

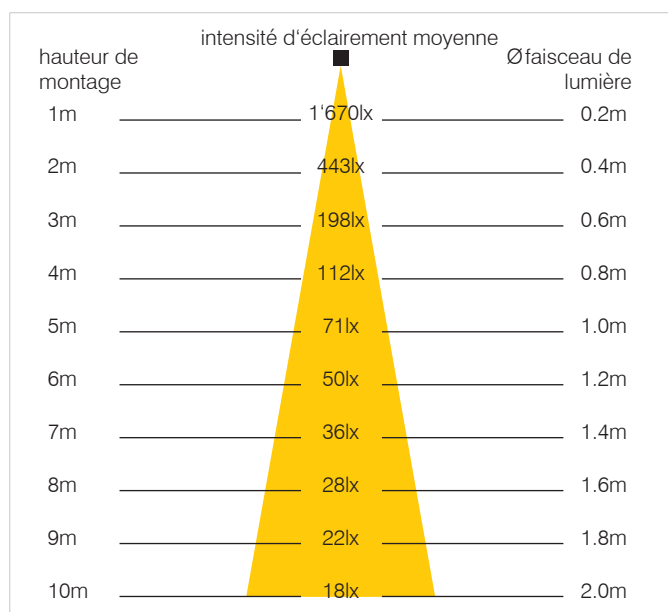

Lieux d'application

Eclairage de places de parc, terrains, jardins publics et l'équipement industriel.

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
115841	Luminaire LED PLAZA 7235 pour candélabre, cool white 5'500K	40W

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.
Divers puissances, tensions et couleurs sur demande!


Luminaire LED PLAZA 720 pour candélabre



Données techniques

Puissance LED :	100W
Tension de service :	85-265VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-30°C à +60°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Hauteur de montage :	jusqu'à environ 8m
Pour montage sur poteau :	jusqu'à 60mm
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	9.6kg
Dimensions Lxlxh :	720x324x172mm

Schéma d'éclairage *1

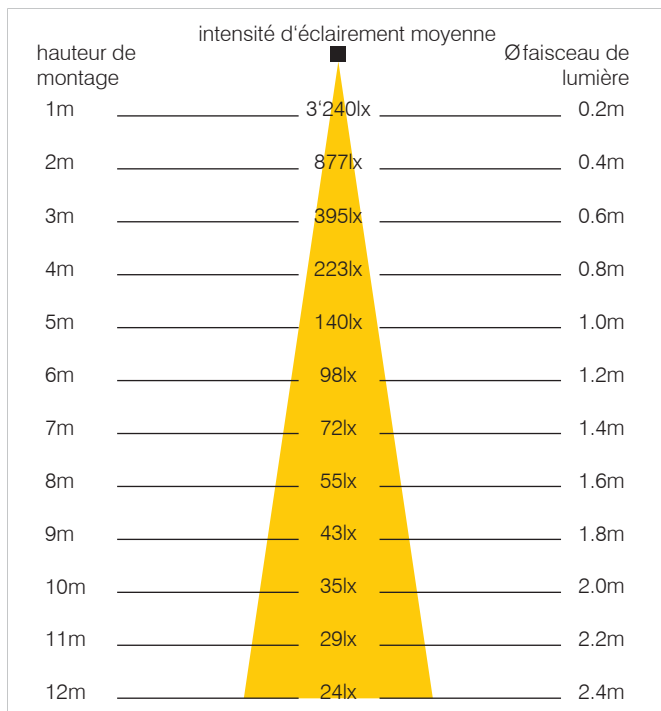

Lieux d'application

Eclairage de rues, places de parc, jardins publics, écoles, l'équipement industriel. etc.

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
115843	Luminaire LED PLAZA 720 pour candélabre, cool white 5'500K	100W

*1 Des données Relux sont indiquées sur www.gifas.ch.
Divers puissances, tensions et couleurs sur demande!


Luminaire LED PLAZA 1200 pour candélabre



Données techniques

Puissance LED :	200W
Tension de service :	85-265VAC
Puissance lumineuse :	100lm/W
CRI-Index :	RA>80
Durée de vie LED :	>50'000h
Capacité de commutation LED :	>1 mio
Couleur d'éclairage :	5'500K
Température de fonctionnement :	-30°C à +60°C
Matériel boîtier + réflecteur :	aluminium
Hauteur de montage :	jusqu'à environ 14m
Pour montage sur poteau :	jusqu'à 60mm
Degré de protection/	
Classe de protection :	IP65/I
Poids :	20.7kg
Dimensions Lxlxh :	1193x425x205mm

Schéma d'éclairage *1

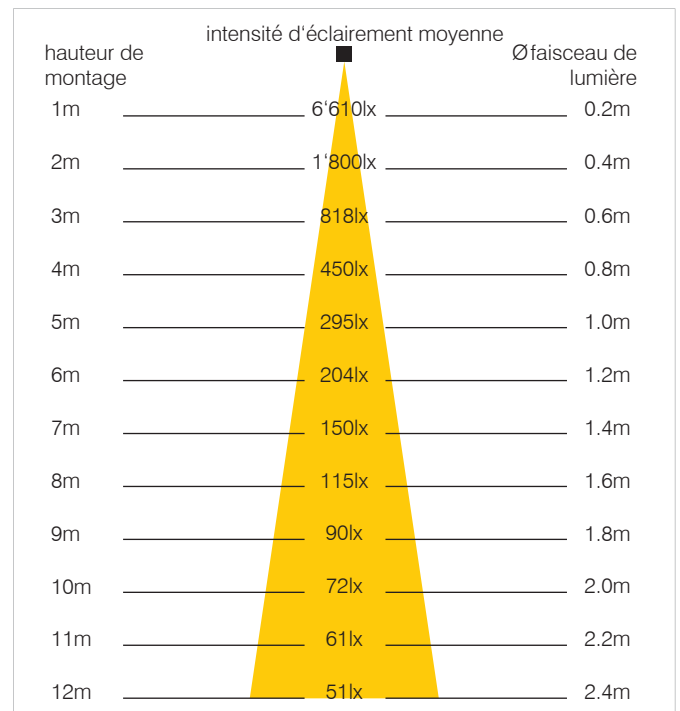

Lieux d'application

Eclairage de rues, places de parc, terrains, écoles, etc.

Notre assortiment

N° art.	Description	Puissance
115844	Luminaire LED PLAZA 1200 pour candélabre, cool white 5'500K	200W

Luminaire LED PLAZA 720 pour candélabre

BMW Salzburg Aéroport/parking du personnel



Problème:

Éclairage du parking des employés en technologie LED.

Solution:

Installation avec luminaires pour candélabres (type 720) de la série PLAZA.

Luminaire LED PLAZA 7235 pour candélabre L'éclairage Parking - bourg Eugendorf



Problème:

Éclairage du parking pour la nouvelle salle polyvalente à Eugendorf.

Solutions:

Luminaires pour candélabres type 7235 de la série PLAZA laqués en anthracite pour les intégrer dans la physionomie du village.



CONTACTEZ-NOUS

Vous trouvez les nouveautés d'assortiment et solutions de clients ainsi que le catalogue de nos produits sur notre site sous :

www.gifas.ch

Sous réserve de modifications techniques. V 4911

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
Postfach 275
CH-9424 Rheineck

Téléphone +41 71 886 44 44
Téléfax +41 71 886 44 49
www.gifas.ch
info@gifas.ch