

## SpotLED FLEX Arbeitsleuchte



mit Flexschlauch  
(variabel 200/300/400mm)



mit Flexschlauch und Adapter  
(variabel bis zu 600mm)

Die Arbeitsleuchte SpotLED FLEX bewährt sich für eine gute Sicht in jeder Situation; sie ist eine hocheffektive, kleine und kompakte Lichtquelle, sicher und komfortabel, spendet bedarfsgerecht Licht für jede Beleuchtungsaufgabe und bietet dank modernster LED-Technologie eine energieeffiziente, langlebige Beleuchtung in Gewerbe, Industrie sowie Innen- und Aussenbereichen.

Die SpotLED FLEX ist extrem robust, dreh- und schwenkbar und für vielfältigste Anwendungszwecke die richtige Leuchte.

Unser Standardsortiment umfasst Längen von 200mm bis 600mm. Es sind aber jederzeit auch andere Ausführungen machbar, sei es betreffend Optik, Lichtfarbe, Länge des Anschlusskabels, oder auch andere Adapter- oder Rohrlängen.

Ausserdem bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör, vom Magnet bis zum Schutzgitter.

### Technische Daten

- Betriebsspannung: 12-30VDC (Option 24VAC)  
oder über Netzgerät 230VAC/24VDC  
Auf Anfrage auch in 24VAC erhältlich
- Stromaufnahme: 500mA@24VDC, 950mA@12VDC
- Leuchtmittel: 5 PowerLED à 3W
- Lichtfarbe: cool white 6'350-7'000K
- Abstrahlwinkel: Weitstrahler: 5x10°  
Breitstrahler: 5x38°
- Schutzart: IP54 (ohne Steckernetzgerät)
- Schutzklasse: III
- Oberflächentemp: max. 55°C
- Material Flexrohr: Stahl, schwarz beschichtet
- Material Adapter: Stahl, schwarz beschichtet
- Anschlusskabel: 1.6m, 2x0.5mm<sup>2</sup> (PUR-Kabel)

### Produkteigenschaften

- Kleiner Strahler in modernem Design
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Gehäusefarbe: schwarz
- Bügel aus rostfreiem Stahl V2A, pulverbeschichtet
- Als Weit- oder Breitstrahler lieferbar
- Einsatz-Temperaturbereich -30°C bis +45°C
- Dank LED-Leuchtmittel vibrations sicher, niedrigere Wartungskosten als bei konventionellen Beleuchtungen, auch bei niedrigen Temperaturen sofort bereit, kein Flackern

1/2




Preisstellung: netto, exkl. MwSt., Porto, Verpackung / Technische Verbesserungen und Preisänderungen vorbehalten.

**GIFAS**  
E L E C T R I C

GIFAS-ELECTRIC GmbH    Telefon +41 71 886 44 44  
Dietrichstrasse 2    Telefax +41 71 886 44 49  
Postfach 275    www.gifas.ch  
CH-9424 Rheineck    info@gifas.ch





### SpotLED FLEX - Weitstrahler

(Optik: 5x10°)



### SpotLED FLEX - Breitstrahler

(Optik: 5x38°)

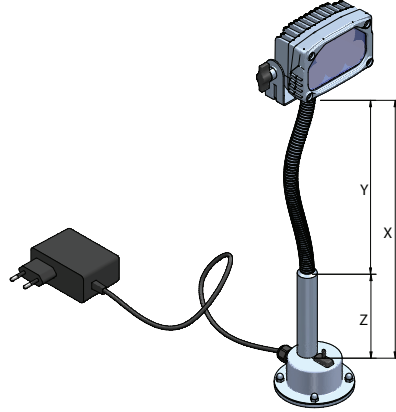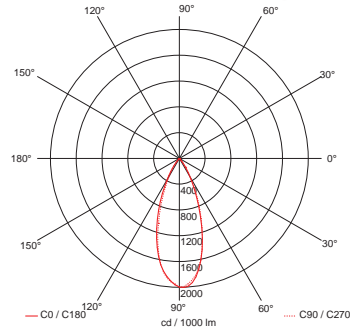

#### Unser Standardsortiment/Preise Weitstrahler

Art.-Nr.	X <sup>1)</sup> (mm)	Z <sup>2)</sup> (mm)	Y <sup>3)</sup> (mm)
116283	200		200
116285	300		300
116287	400		400
117613	500	200	300
117616	600	200	400


<sup>1)</sup> Gesamtlänge <sup>2)</sup> Länge Adapter <sup>3)</sup> Länge Flexrohr

#### Unser Standardsortiment/Preise Breitstrahler

Art.-Nr.	X <sup>1)</sup> (mm)	Z <sup>2)</sup> (mm)	Y <sup>3)</sup> (mm)
114994	200		200
116284	300		300
116286	400		400
117611	500	200	300
117615	600	200	400

#### Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.	Beschreibung
110427	Steckernetzgerät 230VAC/24VDC, 1'200mA, 1.6m Anschlusskabel
024315	Haftmagnet rund, Ø86x20mm, Kraft 540N, für M6 Gewinde maximal
104508	Schutzglas PC transparent zu SpotLED
104431	Schutzgitter V2A (vormontiert)



Art. 110427



Art. 024315



Art. 104508



Art. 104431

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

Preisstellung: netto, exkl. MwSt., Porto, Verpackung / Technische Verbesserungen und Preisänderungen vorbehalten.