


IHR WUNSCH IST UNSER MASSSTAB

SpotLED 230

STRAHLER

PRODUKTINFORMATION

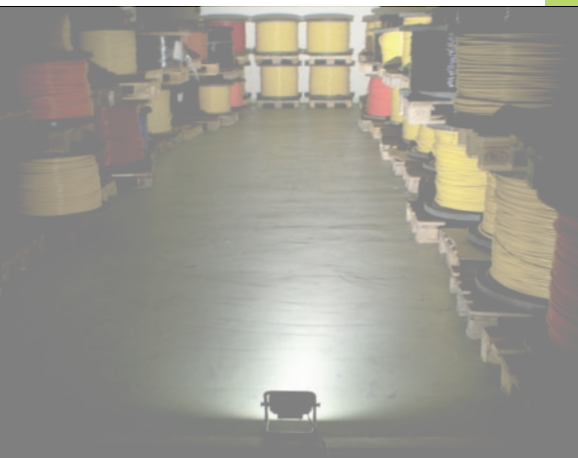

GIFAS
ELECTRIC

09 | 7

SpotLED 230V

Ob Häuser oder Werbeflächen, mit der SpotLED 230 setzen Sie Ihre Objekte gekonnt in Szene.

Weniger als 30 Watt benötigt die neue SpotLED 230, um die Umgebung in gleissendes Licht zu tauchen. Möglich wird die unglaublich hohe Effizienz durch den Einsatz von 8 Power-LEDs als Leuchtmittel. Der LED Strahler ist in einem stabilen Bügel montiert. Er ist schwenkbar und kann mit 2 Schrauben fixiert werden. Dieser Strahler eignet sich auch sehr gut in Verbindung mit einem Bewegungsmelder. Für eine optimale Kühlung sorgen die grossen Kühlrippen an der Rückseite des Strahlers.


Technische Daten

- Betriebsspannung: 230VAC
- Stromaufnahme: 110mA
- Leuchtmittel: 8 Power LED à 3W
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: II
- Oberflächentemperatur: < 50°C
- Gewicht: 1'000g

Produkteigenschaften

- Wandmontage möglich
- Kann als Stehlampe eingesetzt werden
- LED: 8 CREE Power-LEDs
- Optik: 8 LEDIL, Typ Emily
- Elektronik: Netzgerät und Entstörung in Hauptgehäuse
- Gehäusetemperatur: < 50°C bei 20°C Umgebungstemperatur
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Kabeleinführung: Schlaufbar, über Anschlussdose, Kabelverschraubung M16, 2 Stk. Stahl rostfrei, pulverbeschichtet
- Bügel:

Aufbau SpotLED

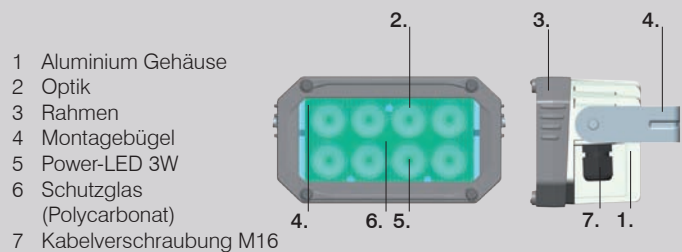

Dimmung

Die Leuchte kann über die meisten auf dem Markt erhältlichen, gewöhnlichen Phasenanschnitt-Dimmer gedimmt werden.

Lichtfarben


Standardmässig sind die Lichtfarben cool white (5'700 - 7'000K), comfort white (3'700 - 4'300K) und warm white (2'800 - 3'300K) erhältlich.

Optik

3 verschiedene aufsetzbare Optiken 10°, 28° und 38° sind erhältlich.


Übertemperaturschutz

Die Temperatur der LEDs wird überwacht. Wenn die Temperatur über die spezifizierte max. LED-Temperatur ansteigt, wird automatisch die Helligkeit zurückgeregelt. Fällt die Temperatur wieder unter die max. LED-Temperatur, wird die Helligkeit automatisch wieder auf den eingestellten Wert geregelt.

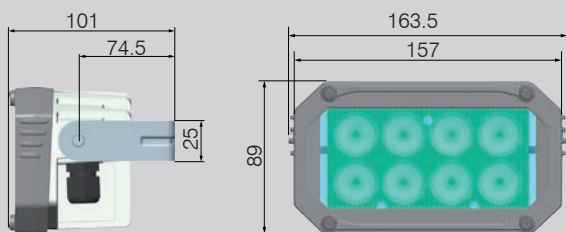


Querschnitt und Dichtung


Kühlrippen um die Temperatur unter 50°C zu halten

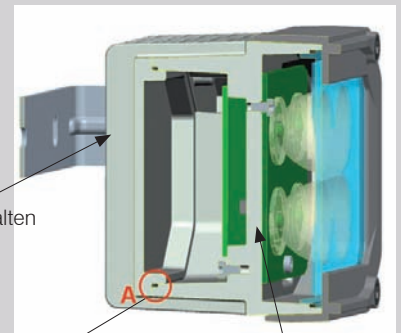

Dichtung Detail A

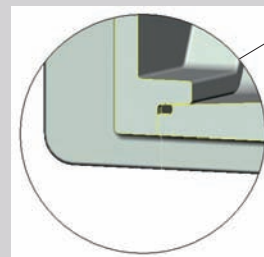

Rückwand mit erhöhter Wandstärke für bessere Wärmeabführung.

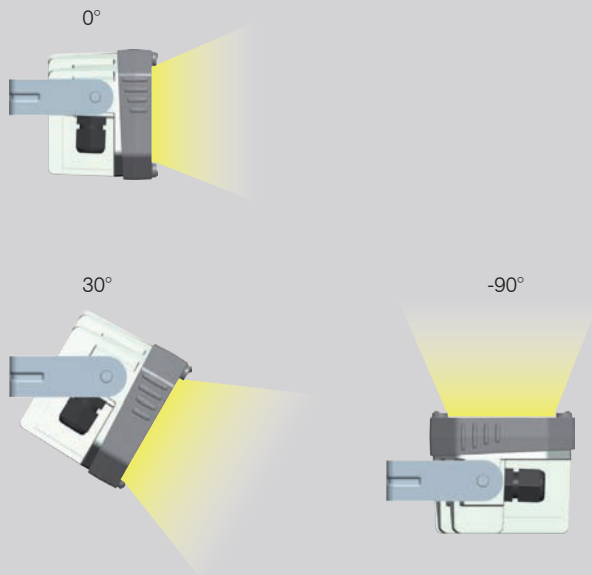

Zubehör

Stehbügel

Bügelenschutz



SpotLED mit Anschlusskabel inkl. Bügel (siehe Sortiment)



Unser Sortiment

Ausführung	8x10°	8x28°	8x38°	Leistung	Stromaufnahme
Warm white 2'800-3'300K					
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen	111107	110730	111111	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111114	110732	111118	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111121	110734	111125	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 0.2m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Kupplung T13, 4.8m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Stecker T12	111128	110738	111132	8x3W	110mA
Comfort white 3'700-4'300K					
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen	111105	109997	111110	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111113	110731	111117	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111120	110733	111124	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 0.2m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Kupplung T13, 4.8m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Stecker T12	111127	110737	111131	8x3W	110mA
Cool white 5'700-7'000K					
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen	111104	111108	111109	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111112	111115	111116	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindzapfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Stecker T12	111119	111122	111123	8x3W	110mA
SpotLED 230V, inkl. 0.2m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Kupplung T13, 4.8m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Stecker T12	111126	111129	111130	8x3W	110mA

Zubehör

Ausführung	Art. Nr.
Stehbügel kompl. inkl. 2 Flügelmutter, 2 Distanzhalter und 6 Bügelschutz	110743
Flügelschraube M4x25mm	110922
Bügelschutz	111096

Technische Änderungen vorbehalten. V 1511