




09

CATALOGUE PRINCIPAL

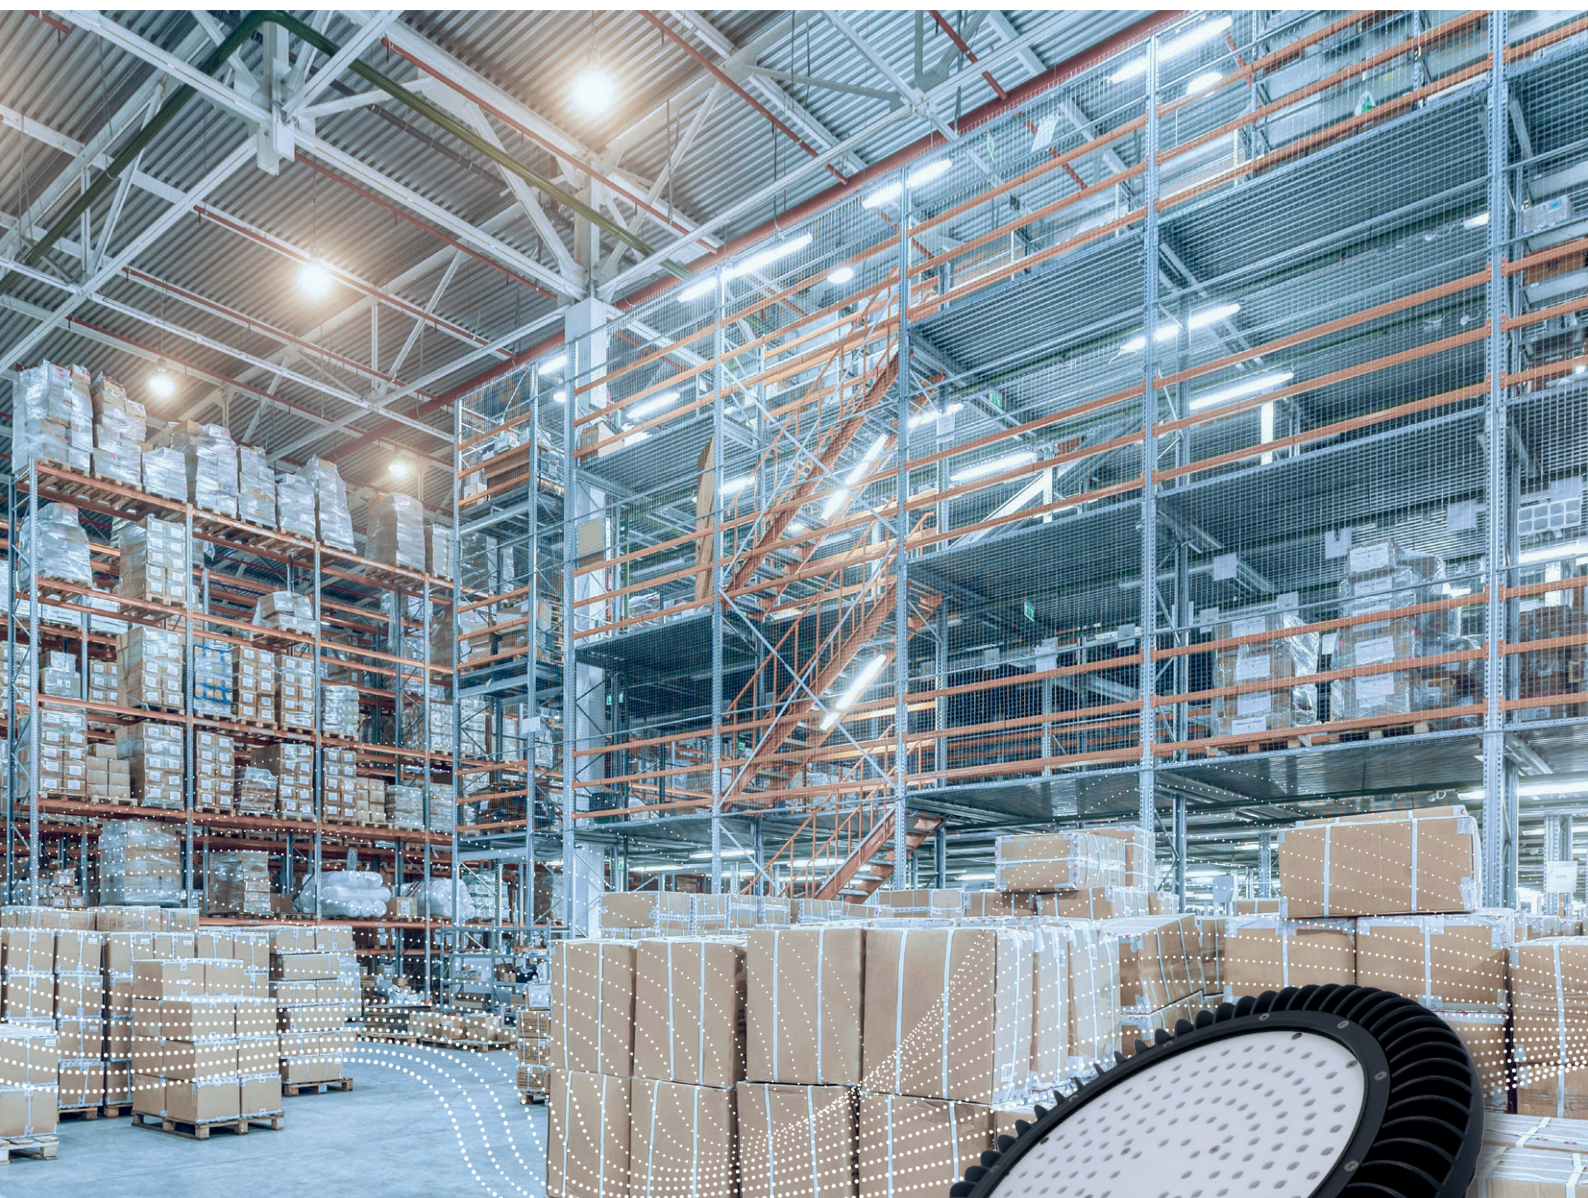

Lampes techniques

ELECTRIC SOLUTIONS

V0625

Table des matières

Introduction

Introduction	3
--------------	---

Lampe de travail mobile

FlashLED 2 Lampe sur batterie	4 - 5
TorchLED Utilisation avec piles ou accu	6 - 7
MultiLED 3 Lampe accu avec aimant	8
Suprabeam Lampes de poche	9
Suprabeam Lampes frontale	10
Suprabeam Lampes de travail	11
ApolloLED Lampe éclairage de grande surface	12 - 15
FlexLED la bande lumineuse LED	16 - 18

Luminaires extérieurs et industriels

StreamLED 2 Lampe de protection en forme tube	19 - 23
BetaLUXX Lampe LED pour plafond	24 - 25

Projecteurs

SpotLED FLEX Lampe de travail	26 - 27
SpotLED 24 Projecteur	28 - 33
SpotLED 230 Projecteur	34 - 35
PrimaLED 2 Lampe de travail	36 - 37
AlphaLUXX Lampe de travail	38 - 40
HPL Lampe grand champ	41
DeltaLUXX Projecteur	42 - 43

Introduction



La lumière est plus qu'une simple nécessité, c'est un élément de conception qui influence considérablement notre perception et notre vie quotidienne. Que ce soit dans l'architecture, dans l'environnement industriel ou dans les environnements de travail modernes, un bon éclairage est essentiel pour l'atmosphère, la sécurité et l'efficacité. Il ne se contente pas d'apporter de la clarté, il suscite des émotions, attire l'attention et façonne la première impression.

Les luminaires techniques offrent bien plus que de la luminosité. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre d'innovation qui allient fonctionnalité, efficacité énergétique et design. À une époque où la durabilité et la technologie intelligente sont au premier plan, un tout nouveau spectre de possibilités s'ouvre à nous.

Les luminaires GIFAS offrent une technologie LED économe en énergie, un design moderne et de nombreuses possibilités d'utilisation et de fonctionnement. Profitez d'un éclairage de haute qualité qui répond à vos exigences et à vos besoins. Des solutions durables pour votre entreprise ou pour votre domicile: avec des conseils professionnels et des solutions d'éclairage individuelles.

Par ailleurs: divers systèmes d'éclairage complètent notre offre de solutions d'éclairage complètes. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les catalogues détaillés correspondants:

- **LaneLED GFK:** Système de main courante éclairé, renforcé de fibres de verre, spécialement conçu pour les mesures d'auto-sauvetage dans les tunnels et les galeries
- **LaneLED INOX42:** Système de main courante en acier inoxydable V4A avec éclairage LED
- **VisuLED HOME:** Spot encastrable ou à monter en surface, par exemple dans le jardin
- **LaneLED WALL:** Système d'éclairage pour les espaces restreints et montage très simple
- **LaneLED INOX48:** Système de main courante en acier inoxydable V4A avec éclairage LED pour les mesures d'auto-sauvetage dans le tunnel ferroviaire
- **MarkLED – MarkLED EXIT:** Système de guidage optique, EXIT combiné avec un éclairage d'évacuation
- **TrafficLED:** Système de guidage optique, franchissable
- **CircLED:** Système de guidage optique, pour l'éclairage des ronds-points, etc.
- **SecuLED:** Système de guidage optique, pour montage sur banquette
- **MarkLED i1:** Système de guidage optique, inductif (WPT)

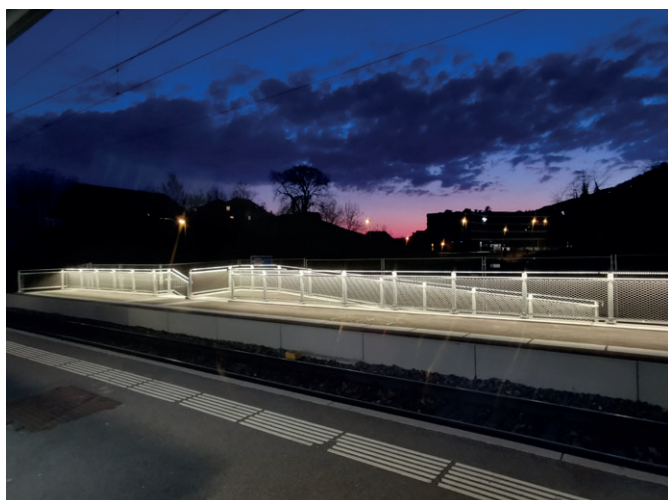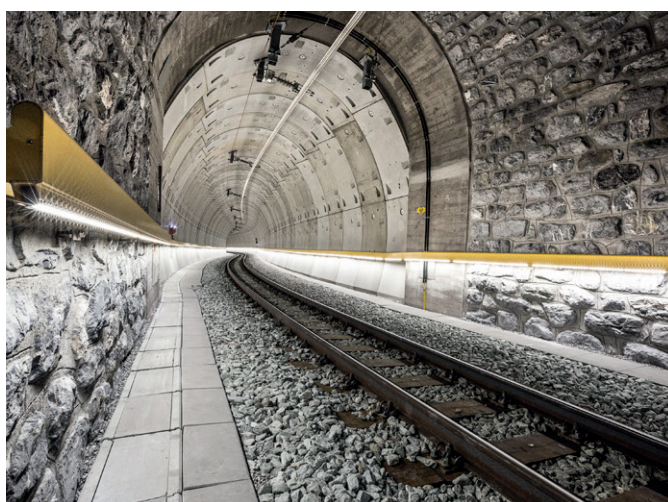

- ✓ = Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)
- Autres versions sur demande.

FlashLED 2

Lampe sur batterie

Lampe de travail et d'inspection avec fonction d'éclairage de secours

Si l'alimentation de la station de charge est interrompue, la lampe s'enclenche automatiquement en mode «lumière de secours». Cette fonction est réglée d'origine, mais peut être désactivée dans la station de charge.

En plaçant l'aimant en position «Emergency Light ON» resp. «OFF», la fonction de secours peut être activée ou désactivée.

Caractéristiques de produit

- la plus récente des techniques Li-Ion pour une efficacité et une durée de vie élevées (jusqu'à 1'000 cycles possibles)
- batterie-Management-System GIFAS pour le contrôle et la sécurité des paramètres importants de l'accu
- jusqu'à 14 heures de lumière en quatre modes de fonctionnement:
 - Spot: faisceau lumineux étroit
 - Wide: éclairage d'espace et puissant
 - Pleine puissance: combinaison de Spot et Wide
 - Lumière de secours: faisceau lumineux large et conique
- fonction de mémoire = le dernier réglage reste programmé
- mode de clignotement
- boîtier robuste renforcés de fibres de verre en polyamide
- contacts de charge anticorrosifs (acier à ressort plaqué or)
- tête de lampe orientable verticalement
- chargeur utilisable en montage mural
- faible autodécharge de l'accu Li-Ion



Lumière de
secours
5.5h

Données techniques



N° art.	861200 ✓
Désignation	FlashLED 2
Tension de service	10- 42VDC
Puissance lumineuse	200lm - 1'250lm
Alimentation en courant	accu Li-Ion 14.4V 2'600mAh
Durée de charge	5h
Durée d'éclairage	
– Spot (3 LED)	10h
– Wide (2 LED)	14h
– Pleine puissance (5 LED)	5h
– Lumière de secours (5 LED)	5h
Source lumineuse	5 Power-LED à 3W cool white 5'000K
Degré de protection	IP65
Classe de protection	III
Température ambiante admissible	
– utilisation	–20° jusqu'à +45°C
– à la charge	0° à +45°C
Poids	1.1 kg
Dimensions	
– lampe sans chargeur	123×252×93.4 mm
– lampe avec chargeur	149×323×108 mm
Remarques	sans chargeur

Accessoires

860026 ✓	FlashLED station de charge 230VAC (85-264VAC), 1.5m câble et fiche T11 incl.
108125 ✓	FlashLED station de charge BABS 230 VAC (85-264VAC), 1.5m câble et fiche T11 incl.
860027 ✓	FlashLED station de charge 12-24VDC, fiche encastrée incl. (sans câble)
860028 ✓	Câble de charge avec fiche allume-cigarette, L=2m
860029 ✓	Câble de charge pour installation fixe, avec fiche, L=2m
860030 ✓	Bandoulière pour FlashLED
212451 ✓	Set de filtres en couleur pour FlashLED (vert, rouge, jaune)
861212 ✓	Accu de rechange 14.4V 2'600mAh pour FlashLED 2
860744 ✓	Couvercle pour compartiment à piles avec bande magnétique

FlashLED 2

Station murale pour 5 lampes


Station murale pour 5 FlashLED, avec appareil d'alimentation 230 VAC, 52W incl. câble de raccordement 3 m, 3×1 mm², fiche T12, prête à l'emploi. Plaque de base acier, couleur noire pulvérisée.

Données techniques



N° art.	164525 ✓
Désignation	Station murale pour 5 lampes
Tension de service	230 VAC (88 - 264 VAC)
Degré de protection	IP20
Classe de protection	I
Poids	
– lampe	1.1 kg
– station de charge	0.43 kg
– plaque	2.8 kg
– plaque avec station de charge	5 kg
Dimensions incl. lampes	760×400×140 mm
Raccordement	3 m 3×1.0 mm ² noir T12

Dimensions

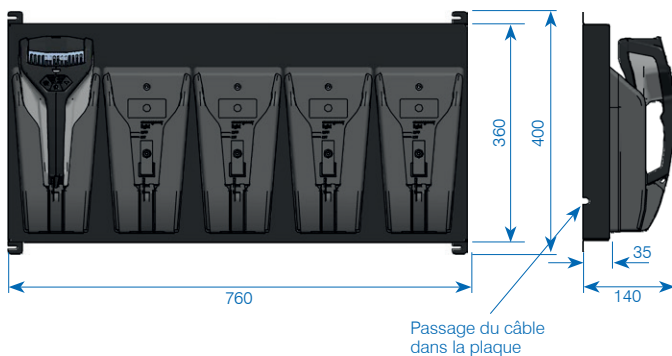

TorchLED

Utilisation avec piles ou accu

Caractéristiques de produit

- utilisation avec piles ou accu
- fonction de mémoire = le dernier réglage reste mémorisé
- mode de clignotement (rouge)
- résistant aux chocs et aux vibrations

Fonctions de lumière avec piles ou cellules accu 1'900mAh

Fonction principale	Fonctions	Durée de service	
		Piles	Accu
Lumière blanche à 1 LED	– Lumière standard capacité complète	~ 6h	~ 6h
	– Lumière standard dimmée	> 80h	> 80h
	– Faisceau large capacité complète	~ 6h	~ 6h
	– Faisceau large dimmé	> 80h	> 80h
Lumière de signalisation à 2 LED	– Lumière en continu	> 40h	> 30h
	– Lumière dimmée	> 80h	> 60h



- a) Lumière faisceau large
- b) Lumière longue portée
- c) Lumière rouge
- d) Lumière verte
- e) Indicateur de charge accu

Données techniques

					
N° art.	860237 ✓	860240 ✓	860236 ✓	860239 ✓	860602 ✓
Désignation	TorchLED lampe de poche		TorchLED lampe de poche avec fonction de secours		TorchLED lampe de poche armée
Inclus	dragonne	dragonne, bande magnétique	dragonne	dragonne, bande magnétique	dragonne
Puissance lumineuse	185 lm (2 LED blanc pleine puissance)				
Alimentation en courant	4 piles AA 1.5V ou 4 cellules accu NiMH AA 1.2V		4 cellules accu NiMH AA 1.2V		4 piles AA 1.5V ou 4 cellules accu NiMH AA 1.2V
Équipement	2×blanc/2×rouge/2×vert				
Source lumineuse	LED				
Degré de protection	IP54				
Température de service	–20°C jusqu'à +45°C				
Poids	~0.115 kg (sans cellules)				
Dimensions	68×115,5×35 mm				
Boîtier	– boîtier PA6, avec poignée revêtue par Elastomère (antidérapant) – autonome – clip ceinture en POM – résistant aux chocs				
Remarques	4×piles rechargeables N° art. 860274 ou 4×piles N° art. 860275 sont nécessaires		– 4×piles rechargeables N° art. 860274 sont nécessaires – Si la tension d'alimentation de station de la charge est interrompue, la lampe s'allume (faisceau large capacité complète, durée de service env. 6h)		4×piles rechargeables art. 860274 ou 4×piles art. 860275 sont nécessaires

Accessoires

860274 ✓ Accu-NiMH 1.2V/1'900mAh HR6-AA

860275 ✓ Pile ALKALI LR & AA 1.5V

128785 ✓ Fixation murale, vide, sans accessoires

860335 ✓ Pochette de ceinturon 12×127×35mm

168655 ✓ Bande magnétique pour coller sur clip ceinture 20×2×60mm

Données techniques				
				
N° art.	860276 ✓	860440 ✓	861085 ✓	130407 ✓
Désignation	TorchLED station de charge	TorchLED station de charge	TorchLED station de charge	Station de charge murale pour 5 TorchLED
Tension de service	230 VAC / 12-48 VDC	12-48 VDC / 700 mA	12-48 VDC	100-240 VAC / 5×700 mA
Alimentation en courant	700 mA courant de charge			
Durée de charge	avec 1'900 mAh cellules max. 4 h			
Degré de protection		IP44	IP44	IP44
Classe de protection	II – 100-240 VAC – 12-48 VDC III			
Contacts	acier, plaqué or			
Température de service	0° C jusqu'à +40° C (charger)			
Dimensions	86.6×79.6×44 mm			500×220×125 mm
Raccordement	1.5 m câble et fiche cigarette	1.5 m câble sans fiche	1.5 m câble et fiche cigarette	3 m câble 3×1.0 mm ² noir T12
Boîtier	– ABS – montage mural ou sur table possible – pièce de maintien			montage mural

MultiLED 3


Lampe accu avec aimant

Données techniques



N° art.	841113 ✓
Désignation	MultiLED 3 Lampe sur batterie
Tension de service	7.4VDC
Puissance LED	17W
Puissance lumineuse	2'000lm
Accumulateur type	Li-Ion 6.4Ah
Durée de charge	~5h, indicateur de charge accu par LED vert = 100%
Durée d'éclairage	
– Mode 100%	~5h
– Mode 50%	~10h
Couleur d'éclairage	6'500 K
Angle de projection	Flood 90°
Degré de protection	IP54
Température de service	
– utilisation	-20° C jusqu'à +46° C
– charger	+10° C jusqu'à +30° C
Poids	~0.85 kg (accumulateur incl.)
Dimensions	120×237×90/115 mm
Boîtier	en matière synthétique bleu/noir gommé, résistant aux chocs, tête de projecteur aluminium noir
Mise sous tension	100%, 50%, clignotant, arrêt
Affichage de capacité	
– vert	>65%
– jaune	25-65%
– rouge	10-25%
– rouge clignotant	<10%
Remarques	– socle avec 4× aimants 50N – clip ceinture/crochet de suspension pivotant 180° – prise USB, 5×VDC 2A – avec chargeur 230 VAC et adaptateur pour voiture

Dimensions

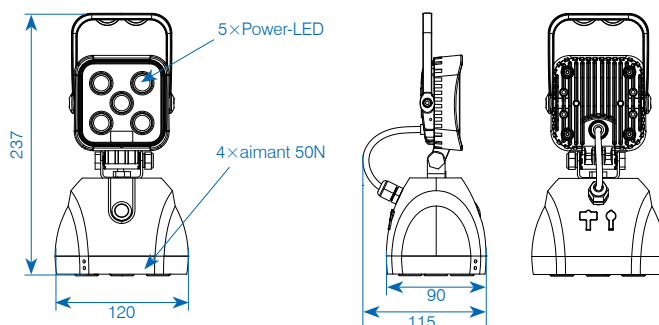

Accessoires

841114 ✓	Chargeur 230 VAC
841119	Chargeur 230 VAC cinq fois
841115	Chargeur 12/24 VDC
841117	Accu de rechange 6.4 Ah/7.4 VDC

Suprabeam

Lampes de poche

Données techniques			
			
N° art.	861241 ✓	861242 ✓	860703 ✓
Désignation	Lampe de poche LED Suprabeam Q1r	Lampe de poche LED Suprabeam Q3r	Lampe de poche LED Suprabeam Q3classic
Alimentation en courant	1×Li-Po 720mAh	Li-Ion 3'000mAh	3×AAA 1.5V
Portée de l'éclairage	100m	200m	210m
Niveaux d'éclairage/ Durée d'éclairage	max: 550 lm/1 h Variation intensité: 125 lm - 6 lm/50 h	max: 1'100 lm/1 h 45 min Variation intensité: 600 lm - 6 lm/300 h	330 lm/20 h
Degré de protection	IP20	IP68	IPX8
Température de service	-20° C jusqu'à +50° C	-20° C jusqu'à +50° C	-20° C jusqu'à +50° C
Poids	0.48 kg (accumulateur incl.)	0.13 kg (accumulateur incl.)	0.96 kg (piles incl.)
Dimensions	141.5×15 mm	122×26.5 mm	115.3×26.5 mm
Matériau du boîtier	Aluminium à haute résistance, anodisé	Aluminium à haute résistance, anodisé	Aluminium à haute résistance, anodisé
Remarque	1×accu Li-Po, USB-C câble	1×accu Li-Po, USB-C câble	incl. 3×AAA piles et pochette de ceinturon

Données techniques		
		
N° art.	861099 ✓	860804 ✓
Désignation	Lampe de poche LED Suprabeam Q5xrs defend avec lumière de secours	Lampe multifonctions LED Suprabeam M6xr
Alimentation en courant	Li-Ion 3'300mAh	Li-Ion 3'000mAh
Portée de l'éclairage	360m	Mixed beam 30°/70°/165 m
Niveaux d'éclairage/ Durée d'éclairage	max: 2'000 lm/1 h 15 min medium: 400 lm/3 h 30 min faible: 50 lm/28 h stroboscopique: 10 Hz	max: 2'000 lm/2 h 15 min Variation intensité: 600 lm - 6 lm/2 h 30 min - 260 h
Degré de protection	IPX4	IP68
Température de service	-20° C jusqu'à +50° C	-20° C jusqu'à +50° C
Poids	0.182 kg (accumulateur incl.)	0.114 kg (accumulateur incl.)
Dimensions	161×39mm	110×23mm, tête 32mm
Matériau du boîtier	Aluminium à haute résistance, anodisé	Aluminium à haute résistance, anodisé
Remarque	1×Li-Ion accumulateur incl., USB-C câble	1×Li-Ion accumulateur incl., USB-C adaptateur, bandeau de tête, fermeture rapide, pied magnétique

Accessoires/pièces de rechange

- 250023** ✓ Accu de rechange Li-Ion pour Q3r
- 861044** ✓ Accu de rechange Li-Ion pour Q5xrs defend
- 860805** ✓ Accu de rechange Li-Ion pour M6xr
- 021811** ✓ Pile Alkali 1.5V, LR03-AAA
- 861243** ✓ Chargeur multiple 4× (set avec 4 accu) pour M6xr
- 861244** ✓ Cône de signal orange pour Q3r
- 860708** ✓ Cône de signal orange pour Q5xrs defend

Données techniques

		
N° art.	860947 ✓	860707 ✓
Désignation	Lampe frontale LED Suprabeam S4 rechargeable	Lampe frontale LED Suprabeam V3pro rechargeable
Alimentation en courant	Li-Po 1'400mAh	Li-Po 2'800mAh
Portée de l'éclairage	100 m	245 m
Niveaux d'éclairage/ Durée d'éclairage	max: 750lm/5 h 30 min medium: 250lm/8 h faible: 75lm/18 h	max: 1'000lm/3 h medium: 180lm/8 h Variation intensité: 6lm-300lm/max. 225 h
Degré de protection	IP68	IPX4
Température de service	-20° C à +35° C	-20° C à +50° C
Poids	0.136kg (accumulateur incl.)	0.184kg (accumulateur incl.)
Matériau du boîtier	Hi-Tech plastique	Hi-Tech composite plastique avec aluminium à haute résistance
Remarque	– incl. 1×accu Li-Po, USB câble – serre-tête réglable 50-70 cm	– incl. 1×accu Li-Po, USB câble – serre-tête réglable 50-70 cm

Accessoires/pièces de rechange

261998 ✓	Accu de rechange Li-Po pour S4 rechargeable
860709 ✓	Accu de rechange Li-Po pour V3pro rechargeable
216790 ✓	Clip de casque pour S4 rechargeable
217308 ✓	Clip de casque-Set pour S4 rechargeable
227473 ✓	Bandeau de tête silicone noir pour V3pro rechargeable

Suprabeam

Lampes de travail

Données techniques				
				
N° art.	860829 ✓	860831 ✓	860832 ✓	860835 ✓
Désignation	Suprabeam I2r	Suprabeam D4r	Suprabeam W4r	Suprabeam W6r
Alimentation en courant	Li-Ion 3.7V, 2'600mAh, 9.62 Wh	Li-Ion 3.7V, 5'200mAh, 19.24 Wh	Li-Ion 11V, 5'200mAh, 57.2Wh	Li-Ion 14.8V, 5'200mAh, 76.96 Wh
Couleur d'éclairage	6'500K			5'700K
Portée de l'éclairage		Projecteur: 45 m Spot faisceau large: 125 m	80 m	80 m
Niveaux d'éclairage Durée d'éclairage	Top variation de lumière: 120lm/10h Variation intensité: 700-60lm/2-16h	haut: 1'400lm/3h medium: 900lm/4h 15 min faible: 450lm/7h Spot faisceau large: 400lm/6h 30 min	haut: 4'400lm/1h 30 min medium: 2'200lm/3h 15 min faible: 1'100lm/6h 30 min	max: 4'600lm/2h 15 min haut: 3'000lm/3h 30 min medium: 1'500lm/7h faible: 750lm/14h
Degré de protection	IP54	IP65	IP65	IP54
Résistance aux chocs	IK07			
Température de service	-10° C à +40° C			
Poids	0.373 kg (accumulateur incl.)	0.4 kg (accumulateur incl.)	1.355 kg (accumulateur incl.)	2.410 kg (accumulateur incl.)
Dimensions	46×220.6×66.5 mm	101×116×41.5 mm	266×236.6×59 mm	176×288×131 mm
Matériau du boîtier	Aluminium, 2K matière synthétique	Matière synthétique	Aluminium, Matière synthétique	Matière synthétique
Remarque	– crochet – pied magnétique – USB-C adaptateur	– étrier magnétique – USB-C adaptateur	– utilisation avec câble (230V) ou avec accu – USB-C adaptateur	– accu externe avec fonction Powerbank – pivotable 180° – USB-C adaptateur

Accessoires / Pièces de rechange

860836 ✓ Accu de rechange Li-Ion pour W6r

860833 ✓ Trépied pour W4r/W6r, hauteur 0.73- 1.65 m

860834 ✓ Support magnétique pour W4r

ApolloLED 2N

Lampe éclairage de grande surface

Caractéristiques de produit

- plus le luminaire est élevé, plus la surface éclairée est grande
- enveloppe protégée des chocs pendant le transport par une partie inférieure et supérieure plus large
- refroidissement: l'air ambiant est absorbé par le ventilateur et circule dans le luminaire
- l'arrivée et la sortie d'air se trouvent sur la partie inférieure du luminaire
- enclenchement du rayonnement à 180° possible

Données techniques ApolloLED 2N



Tension de service	100-277 VAC
Puissance LED	
– 50% der Source lumineuse	220W
– 100% der Source lumineuse	440W
Puissance lumineuse	53'760 lm
Rendement lumineux	122 lm/W
Nombre de lampes	896×0.5W SMD-LED
Couleur d'éclairage	5'000 K
Index IRC	Ra>80
Durée de vie LED	L70/B10 >50'000h
Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Température de service	–25°C à +45°C
Diamètre Ø	208 mm
Longueur avec dispositif de suspension	900 mm
Diamètre de la douille	38 mm
Poids	11 kg
Hauteur d'utilisation	3.5 m
Surface d'éclairage	> 700 m²
Raccordement	5 m 3×1.5 mm², fiche T13


Données techniques Trépied

L'utilisation d'un trépied est recommandée pour une utilisation optimale.



N° art.	102009 ✓
Hauteur min.	1'670 mm
Hauteur max.	3'700 mm
Diamètre des pieds ouverts	1'280 mm
Résistance	30 kg
Poids	21.4 kg

Dimensions

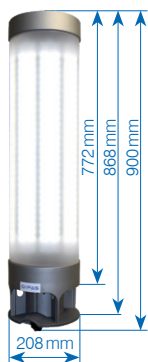

Assortiment

246988 ✓ ApolloLED 2N, 230 V/896×0.5 W, incl. raccordement 5 m 3×1.5 mm², fiche T13, incl. coffret de transport

800211 ✓ ApolloLED 2N, 230 V/896×0.5 W, excl. raccordement et coffret de transport

ApolloLED 2N

Accessoires



N° art. 102009 ✓

Désignation Trépied, acier chromé, h=max. 3.7 m, avec manivelle, charge max. 30 kg, tube ø38 mm



N° art. 330938 ✓

Désignation Coffret de transport (Flight Case) noir, 1'180×280×300 mm



N° art. 800444 ✓

Désignation Raccordement 5 m 3×1.5 mm², fiche T13



N° art. 800445

Désignation Raccordement 10 m 3×1.5 mm², fiche T13

ApolloLED ECO

Lampe éclairage de grande surface

Caractéristiques de produit

- éclairage très performant
- fabrication robuste, la source lumineuse ne peut ni éclater, ni se briser
- l'arrivée et la sortie d'air se trouvent sur la partie inférieure du luminaire
- fonctionnement avec ventilation forcée permanente pour assurer une grande durée de vie
- utilisable comme lampe suspendue (sans trépied)
- circuit de protection pour sur-température avec réactivation automatique
- performance maximale dès l'enclenchement
- aucun temps de chauffe, ni de refroidissement
- fonctionnement avec bloc d'alimentation intégré
- éclairage multidirectionnel en cas de point lumineux élevé

Données techniques ApolloLED ECO



Tension de service	100-277 VAC
Puissance LED	307.5W
Puissance lumineuse	32'321 lm
Rendement lumineux	110 lm/W ventilateur incl.
Couleur d'éclairage	5'000K
Index IRC	Ra>80
Durée de vie LED	L70/B10 >50'000h
Degré de protection	IP44
Classe de protection	I
Température de service	-25°C à +50°C
Diamètre Ø	208 mm
Diamètre de la douille	38 mm
Hauteur	600 mm
Poids	7.5 kg
Hauteur d'utilisation	2.7 m
Surface d'éclairage	>600 m²
Raccordement	5 m 3×1.5 mm², fiche T13


Données techniques Trépied

L'utilisation d'un trépied est recommandée pour une utilisation optimale.



N° art.	184858 ✓
Hauteur min.	1'550 mm
Hauteur max.	2'400 mm
Diamètre des pieds ouverts	1'280 mm
Résistance	50 kg
Poids	9.4 kg

Dimensions

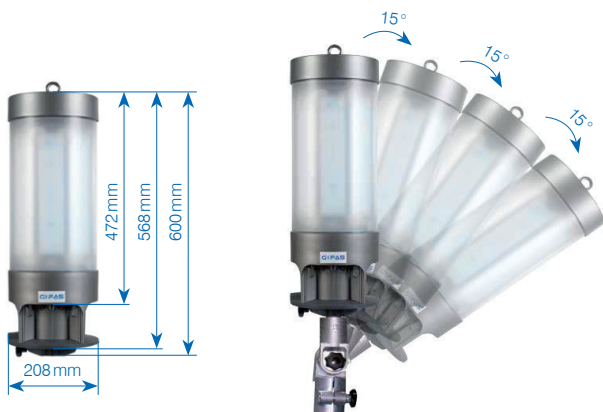

Assortiment

184857 ✓ ApolloLED ECO, 230V, 300W, 32'321 lm, raccordement 5 m 3×1.5 mm², fiche T13 incl., sac de transport incl.

ApolloLED ECO

Accessoires




N° art. 184858 ✓

Désignation Trépied, acier /alu revêtement par poudre, h=max. 2.4 m, avec manivelle, charge max. 50kg, tube ø35 mm




N° art. 184860

Désignation Sac de transport 650×210 mm

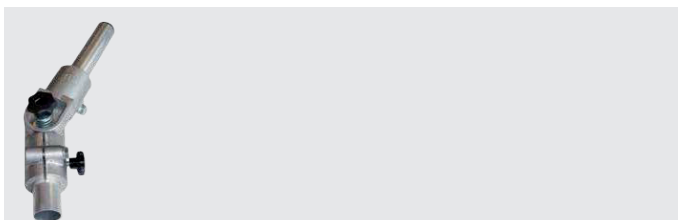


N° art. 184862

Désignation Articulation pour trépied 0-45°

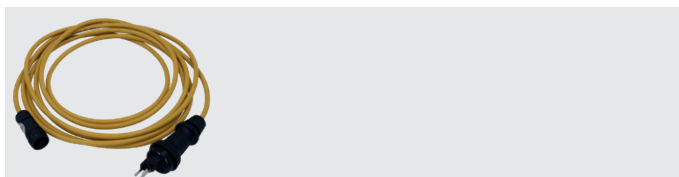

N° art. 800444 ✓

Désignation Câble de raccordement 5 m 3×1.5 mm², fiche T13

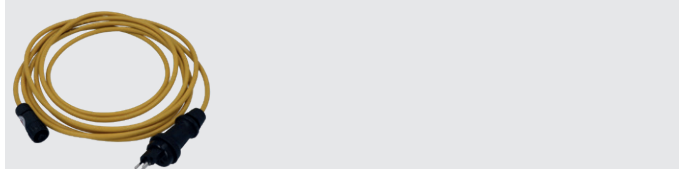

N° art. 800445

Désignation Câble de raccordement 10 m 3×1.5 mm², fiche T13

FlexLED à 2 côtés

Bande lumineuse LED sur enrouleur de câble (25 m) ou dévidoir (5 m/10 m)

Caractéristiques de produit

La bande lumineuse LED à 2 côtés de 25 mètres de long est livrée prête à être raccordée sur un enrouleur de câble ou 5 resp. 10 mètres sur un dévidoir.

Données techniques



Poignée avec bande élastique intégrée pour bloquer le tambour de câble



Variants de couleur d'éclairage

Performances du système	13 W/m (10 W/m*)
Rendement lumineux	1'500 lm/m (1'300 lm/m*)
Couleur d'éclairage	blanc 3'000 K/4'000 K, rouge, vert, bleu
Source lumineuse	LEDs des deux côtés (2x180 LEDs/m)
Angle de projection	240° (120° par côté)
Durée de vie LED	> 30'000 h
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Température de service	-20°C à +50°C
Poids	
– 5 m sur la bobine	~ 1.2 kg
– 10 m sur la bobine	~ 2.3 kg
– 25 m sur tambour de câble	~ 6.2 kg
Dimensions bande lumineuse	16x8 mm
Longueur	5 m/10 m/25 m (extensible à max. 100 m)
Raccordement	1.5 m 2x1.5 mm ² câble en butyl-caoutchouc avec fiche type 11, IP55

* en combinaison avec un bloc d'alimentation, sans scintillement (N° art. 861254)

Remarque importante: dérouler complètement avant utilisation!

Assortiment

861055 ✓ FlexLED sur la bobine 10 m, 3'000 K, Wide 240°

861054 ✓ FlexLED sur la bobine 10 m, 4'000 K, Wide 240°

861049 ✓ FlexLED sur enrouleur de câble 25 m, 3'000 K, Wide 240°

861022 ✓ FlexLED sur enrouleur de câble 25 m, 4'000 K, Wide 240°

861235 ✓ FlexLED sur la bobine 5 m, rouge, Wide 240°

861236 ✓ FlexLED sur la bobine 5 m, vert, Wide 240°

861237 ✓ FlexLED sur la bobine 5 m, bleu, Wide 240°

Accessoires

256786 ✓ Collier de serrage PP noir pour ø ext. 15 mm

861086 ✓ Câble de raccordement type 11

861254 ✓ Alimentation 400 W, IP65, sans scintillement avec fiche type 13 (puissance FlexLED 10 W/m, 1'300 lm/m)

251254 ✓ Câble de prolongation 5 m 2x1.5 mm²

251253 ✓ T-connecteur

861098 ✓ Variateur avec fiche type 11

861101 ✓ Détecteur de mouvement 360° pour FlexLED, 3 m/5 m/8 m - 5 s/90 s/3 min/10 min, IP65

861102 ✓ Interrupteur intermédiaire pour FlexLED, max. 1'500 W (120 m), IP65

FlexLED à une face

Bande lumineuse LED sur dévidoir

Caractéristiques de produit

La bande lumineuse LED **à une face** de 25 mètres de long est livrée prête à être raccordée sur un dévidoir.

Données techniques



Performances du système	12W/m (10W/m*)
Rendement lumineux	1'500lm/m (1'300lm/m*)
Couleur d'éclairage	3'000K/4'000K
Source lumineuse	LEDs à une face (180 LEDs/m)
Angle de projection	120° à une face
Durée de vie LED	> 30'000h
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Température de service	-20°C à +50°C
Poids	~4kg
Dimensions bande lumineuse	16x8mm
Longueur	25m (extensible à max. 100m)
Raccordement	1.5m 2x1.5mm ² câble en butyl-caoutchouc avec fiche type 11, IP55

* en combinaison avec un bloc d'alimentation, sans scintillement (N° art. 861254)

Remarque importante: dérouler complètement avant utilisation!

Assortiment

861207 ✓ FlexLED sur la bobine 25m, 3'000K, Wide 120°

861206 ✓ FlexLED sur la bobine 25m, 4'000K, Wide 120°

Accessoires

244658 ✓ Kit de fixation (50 clips/100 vis)

256786 ✓ Collier de serrage PP noir pour ø ext. 15mm

861086 ✓ Câble de raccordement type 11

861254 ✓ Alimentation 400W, IP65, sans scintillement avec fiche type 13 (puissance FlexLED 10W/m, 1'300lm/m)

251254 ✓ Câble de prolongation 5m 2x1.5mm²

251253 ✓ T-connecteur

861098 ✓ Variateur avec fiche type 11

861101 ✓ Détecteur de mouvement 360° pour FlexLED, 3m/5m/8m - 5s/90s/3min/10min, IP65

861102 ✓ Interrupteur intermédiaire pour FlexLED, max. 1'500W (120m), IP65

FlexLED Bloc accu de secours

Caractéristiques de produit

Avec le bloc accu de secours, la bande lumineuse FlexLED peut continuer à fonctionner avec une luminosité réduite pendant 2 heures maximum en cas de coupure de courant. L'état de l'accu peut être affiché en actionnant le bouton lumineux.

Il dispose d'une protection de charge intégrée en interne, avec une protection contre les surcharges et les décharges totales.

Le bloc accu de secours est livré avec une fiche et un connecteur Wieland IP55 type 13.

Données techniques



N° art.	861252 ✓
Désignation	FlexLED Bloc accu de secours
Tension de service	100-277 VAC
Tension de sortie	175 VDC
Puissance LED	50 W
Fonctionnement de secours	120 min
État de la batterie	Indication par témoin lumineux
Puissance raccordée	Max. 1'500 W
Pile	22.2V 6'000 mAh Li-Ion Pile
Durée de charge	> 8 h (80 %)
Délai de déclenchement en cas d'urgence	<1 s
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température de service	-10°C à +45°C
Poids	~2.8 kg
Raccordement	1.5 m 3×1.5 mm ² câble en gomme avec fiche et connecteur 13 IP55

Modèle de secours lumineux, pour la bande lumineuse LED à un côté:

25 m:	20 %	300 lm/m
50 m:	10 %	150 lm/m

Fonction de secours luminosité de bande lumineuse LED à 2 côtés:

10 m:	30 %	450 lm/m
25 m:	20 %	300 lm/m
50 m:	10 %	150 lm/m

Etat de l'accu:

Lorsque la fonction d'urgence est activée, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir lumineux pour afficher l'état de l'alimentation électrique.

Nombre de flashes lumineux rouges (clignotants):

- 1× = 0 % – 20 % de puissance restante
- 2× = 20 % – 40 % de puissance restante
- 3× = 40 % – 60 % de puissance restante
- 4× = 60 % – 80 % de puissance restante
- 5× = 80 % – 100 % de puissance restante

StreamLED 2


Lampe de protection en forme tube, enfichable

Caractéristiques de produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste et résistant aux coups
- économie d'énergie (faible consommation électrique pour un rendement de lumière élevé)
- montage simple
- large gamme de produits
- convient pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles (tunnels, stations de traitement des eaux usées, industrie chimique)
- Version à un côté avec câble de raccordement de 30 cm (5 pôles)
- câblage linéaire sur tous les modèles




Données techniques

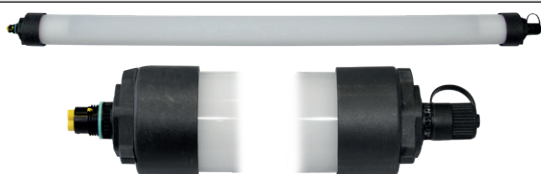

Tension de service	198-264 VAC (176-264 VDC)
Puissance LED	20 W/35 W/55 W
Puissance lumineuse	2'121 lm/4'245 lm/7'102 lm
Rendement lumineux	106 lm/W/ 121 lm/W/129 lm/W
Couleur d'éclairage	4'000K/5'000K (3'000K sur demande)
Index IRC	Ra > 80
Angle de projection	120°
Durée de vie LED	L70 B10 > 80'000h
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	II
Température de service	-25° C à +40° C
Matériau du boîtier/tube	PMMA verre acrylique
Couleurs de boîtier	capuchon de protection anthracite RAL 7016/ tube transparent mat (satiné)
Poids	2.07kg/3.20kg/4.34kg

Dimensions

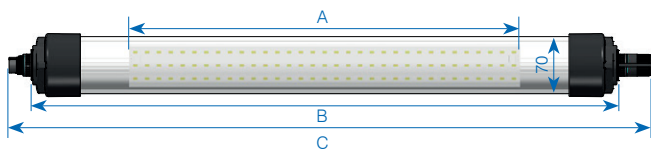

Assortiment

N° art.	Puissance	Source lumineuse	Puissance lumineuse	Couleur d'éclairage	Tension de service	A	B	C
860660 ✓	20 W	LED	2'121 lm	4'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	786 mm
860661 ✓	20 W	LED	2'121 lm	5'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	786 mm
860662 ✓	35 W	LED	4'245 lm	4'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'265 mm
860663 ✓	35 W	LED	4'245 lm	5'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'265 mm
860664 ✓	55 W	LED	7'102 lm	4'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'744 mm
860665 ✓	55 W	LED	7'102 lm	5'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'744 mm

StreamLED 2


Lampe de protection en forme tube, Raccord direct

Caractéristiques de produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste et résistant aux coups
- économie d'énergie (faible consommation électrique pour un rendement de lumière élevé)
- montage facile
- large gamme de produits
- convient pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles (tunnels, stations de traitement des eaux usées, industrie chimique)
- version enfichable mais également pour raccord direct à l'aide de presse-étoupes
- câblage linéaire sur tous les modèles




Données techniques

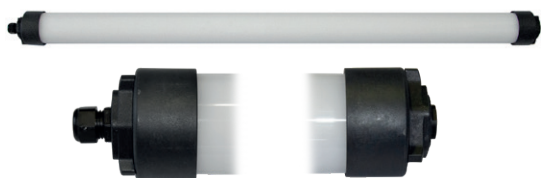

Tension de service	198-264 VAC (176-264 VDC)
Puissance LED	20 W/35 W/55 W
Puissance lumineuse	2'121 lm/4'245 lm/7'102 lm
Rendement lumineux	106 lm/W/121 lm/W/129 lm/W
Couleur d'éclairage	4'000 K/5'000 K (3'000 K sur demande)
Index IRC	Ra > 80
Angle de projection	120°
Durée de vie LED	L70 B10 > 80'000 h
Degré de protection	IP66/69 IP67*
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	II
Température de service	-25° C à +40° C
Matériau du boîtier / tube	PMMA verre acrylique
Couleurs de boîtier	capuchon de protection anthracite RAL 7016/ tube transparent mat (satiné)
Poids	2.07 kg/3.20 kg/4.34 kg

* IP67: Pour une immersion intermittent, protégé par des capuchons d'extrémité moulés et un câble de raccordement moulé

Dimensions

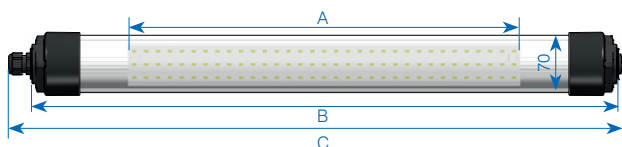

Assortiment

N° art.	Puissance	Source lumineuse	Puissance lumineuse	Couleur d'éclairage	Tension de service	A	B	C
860666 ✓	20 W	LED	2'121 lm	4'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	751 mm
860667 ✓	20 W	LED	2'121 lm	5'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	751 mm
860668 ✓	35 W	LED	4'245 lm	4'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860669 ✓	35 W	LED	4'245 lm	5'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860670 ✓	55 W	LED	7'102 lm	4'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm
860671 ✓	55 W	LED	7'102 lm	5'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm

* Sur la version chaîne (câble des deux côtés), la longueur totale se prolonge d'environ 20 mm. Le capuchon est compris dans la livraison.

StreamLED 2


Lampe de protection en forme tube, DALI

Caractéristiques de produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste et résistant aux coups
- économie d'énergie (faible consommation électrique pour un rendement de lumière élevé)
- montage simple
- large gamme de produits
- convient pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles (tunnels, stations de traitement des eaux usées, industrie chimique)
- à un côté avec presse-étoupe et câble de raccordement 30 cm
- câblage linéaire sur tous les modèles




Données techniques



Tension de service	230 VAC
Puissance LED	35 W/55 W
Puissance lumineuse	3'997 lm/6'730 lm
Rendement lumineux	113 lm/W/ 123 lm/W
Couleur d'éclairage	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Index IRC	Ra > 80
Angle de projection	120°
Durée de vie LED	L70 B10 > 80'000 h
Degré de protection	IP66/69 IP67*
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	II
Température de service	-25°C à +40°C
Matériau du boîtier/tube	PMMA verre acrylique
Couleurs de boîtier	capuchon de protection anthracite RAL 7016/ tube transparent mat (satiné)
Poids	
– 35 W	~3.5 kg
– 55 W	~4.5 kg
Raccordement	0.3 m 5x1.5 mm ² sans fiche

*IP67: Pour une immersion intermittent, protégé par des capuchons d'extrémité moulés et un câble de raccordement moulé

Dimensions

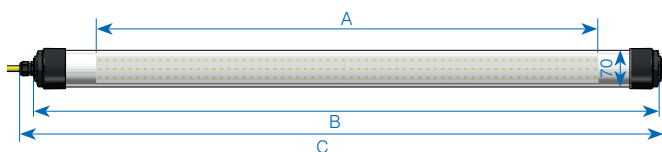

Assortiment

N° art.	Puissance	Source lumineuse	DALI	Puissance lumineuse	Couleur d'éclairage	Tension de service	A	B	C
860902	35 W	LED	1	3'997 lm	3'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860904 ✓	35 W	LED	1	3'997 lm	4'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860906 ✓	35 W	LED	1	3'997 lm	5'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860903	55 W	LED	2	6'730 lm	3'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm
860905 ✓	55 W	LED	2	6'730 lm	4'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm
860907 ✓	55 W	LED	2	6'730 lm	5'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm

StreamLED 2

Accessoires



N° art. **185329** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de liaison 2×1.5 mm²,
L=2.5 m, fiche et connecteur incl.



N° art. **187542** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de raccordement 2×1.5 mm²,
L=5 m, fiche T12 et connecteur incl.



N° art. **188951** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de liaison 2×1.5 mm²,
L=3 m, fiche et connecteur incl.



N° art. **860481** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de raccordement 2×1.5 mm²,
L=2.5 m, avec connecteur d'un côté



N° art. **188952** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de liaison 2×1.5 mm²,
L=5 m, fiche et connecteur incl.



N° art. **860482** ✓
Désignation StreamLED 2 câble de raccordement 2×1.5 mm²,
L=5 m, avec connecteur d'un côté

StreamLED 2

Accessoires



N° art. 183681 ✓

Désignation Fiche bipolaire, 17.5A, 250VAC, IP68 pour câble Ø 7-12 mm



N° art. 183680 ✓

Désignation Connecteur bipolaire, 17.5A, 250VAC, IP68 pour câble Ø 7-12 mm



N° art. 036791 ✓

Désignation Câble H07RNF, 2x1.5mm², noir, Ø11 mm




N° art. 136624 ✓

Désignation Capuchon de protection, avec presse-étoupe M20x1.5 mm, matière synthétique anthracite




N° art. 148225 ✓

Désignation Capuchon de protection, avec fermeture M20x1.5 mm, matière synthétique anthracite

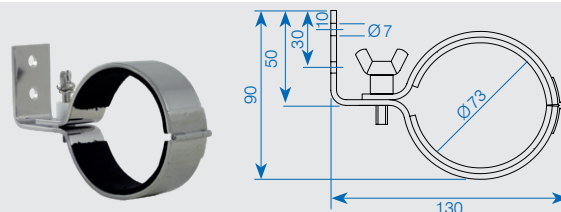


N° art. 840083 ✓

Désignation Support A4, Ø 70 mm/montage mural, coudé, 130 mm

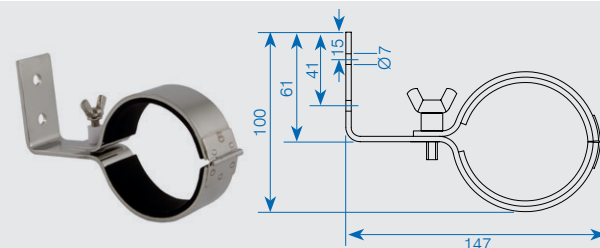


N° art. 840084 ✓

Désignation Support A4, Ø 70 mm/montage mural, coudé, 147 mm

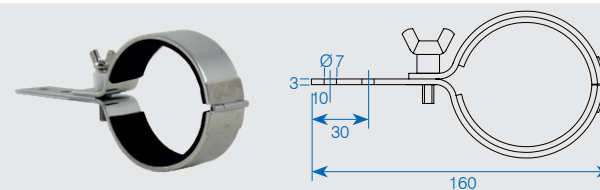

N° art. 840085 ✓

Désignation Support A4, Ø 70 mm/montage droit, 160 mm

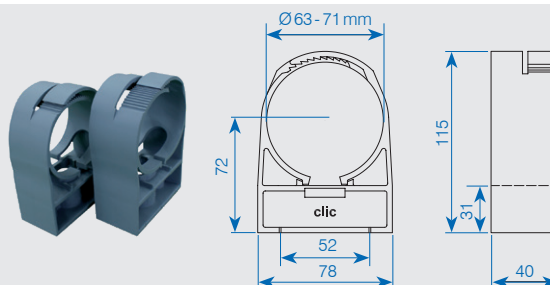

N° art. 103355 ✓

Désignation Bride d'attache matière synthétique, Ø 63 - 71 mm


Lampe LED pour plafond

Caractéristiques de produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste
- économie d'énergie (moins de consommation électrique pour un rendement plus élevé de lumière)
- montage facile, avec clip de montage (inclus dans la livraison)
- bornes de fixation en acier à ressort inoxydable 1.4310
- enfichable
- avec câblage linéaire




Données techniques

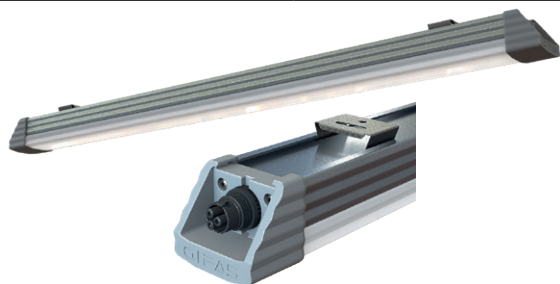

Tension de service	198-264 VAC (176-264 VDC)
Puissance LED	20 W / 35 W / 55 W
Puissance lumineuse	1'964 lm / 3'929 lm / 6'574 lm
Rendement lumineux	98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
Couleur d'éclairage	3'000 K / 4'000 K / 5'000 K
Index IRC	Ra > 80
Angle de projection	120°
Durée de vie LED	L70 B10 > 80'000 h
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	II
Température de service	-25°C à +40°C
Couvercle	polycarbonate satiné, résistance aux UV, sans halogène
Poids	1.19 kg / 2.024 kg / 2.857 kg
Dimensions	570 × 69.3 × 59.6 mm / 1'046 × 69.3 × 59.6 mm / 1'524 × 69.3 × 59.6 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleurs de boîtier	gris
Raccordement	câble de raccordement, n'est pas compris dans la livraison

Dimensions

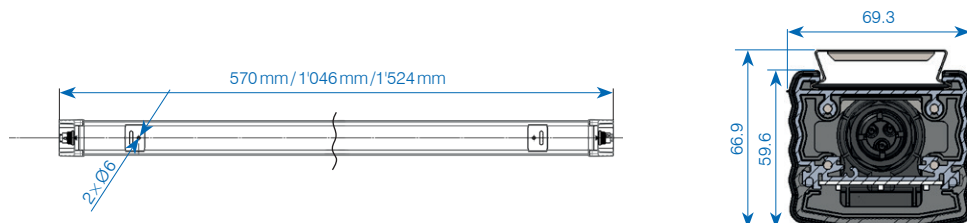

BetaLUXX avec fiche et connecteur encastrés, sans câble

3'000 K	4'000 K	5'000 K	Puissance lumineuse	Tension de service	Puissance lumineuse	Remarque
860627 ✓	860626 ✓	860616 ✓	20	230 VAC	1'964 mm	
860628 ✓	860614 ✓	860470 ✓	35	230 VAC	3'929 mm	
860629 ✓	860615 ✓	860480 ✓	55	230 VAC	6'574 mm	
		860645 ✓	40	230 VAC	3'929 mm	pour le secteur agroalimentaire

Accessoires



N° art. 185329 ✓
Désignation BetaLUXX câble de liaison 2×1.5 mm²,
 L=2.5 m, fiche et connecteur incl.



N° art. 187542 ✓
Désignation BetaLUXX câble de raccordement 2×1.5 mm²,
 L=5 m, fiche T12 et connecteur incl.



N° art. 188951 ✓
Désignation BetaLUXX câble de liaison 2×1.5 mm²,
 L=3 m, fiche et connecteur incl.



N° art. 860481 ✓
Désignation BetaLUXX câble de raccordement 2×1.5 mm²,
 L=2.5 m, avec connecteur d'un côté



N° art. 188952 ✓
Désignation BetaLUXX câble de liaison 2×1.5 mm²,
 L=5 m, fiche et connecteur incl.



N° art. 860482 ✓
Désignation BetaLUXX câble de raccordement 2×1.5 mm²,
 L=5 m, avec connecteur d'un côté



N° art. 183681 ✓
Désignation Fiche bipolaire, 17.5 A, 250 VAC, IP68 pour câble
 Ø7-12 mm



N° art. 036791 ✓
Désignation Câble H07RNF, 2×1.5 mm², noir, Ø11 mm



N° art. 183680 ✓
Désignation Connecteur bipolaire, 17.5 A, 250 VAC, IP68 pour câble
 Ø7-12 mm



N° art. 860632 ✓
Désignation BetaLUXX clip de montage avec vis de blocage
 pour montage vertical (2 pièces par lampe)

SpotLED FLEX

Lampe de travail


Caractéristiques de produit

- étrier de montage en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre
- résistant aux vibrations grâce à la source lumineuse LED, frais d'entretien inférieurs à ceux de l'éclairage conventionnel, fonctionnement assuré même lors de températures basses, aucun vacillement

Données techniques



Tension de service	230 VAC
Absorption du courant	115 mA
Source lumineuse	5 PowerLED à 3W
Couleur d'éclairage	cool white 6'000K
Durée de vie LED	L70 B10 > 50'000h
Angle de projection	Spot/Medium
Degré de protection	IP54 (sans appareil d'alimentation enfichable)
Classe de protection	III
Température de service	-30° C à +45° C
Température de surface	max. +55° C
Matériau du boîtier	en fonte d'aluminium coulée sous pression, revêtement noir
Matériau tuyau flexible/d'adaptateur	acier, revêtement noir
Raccordement	1.8 m 2×0.5 mm² PUR

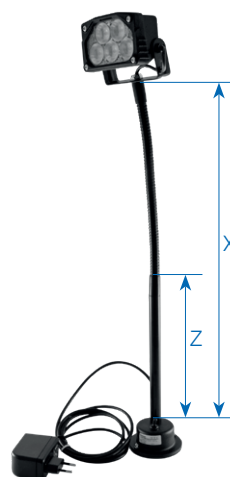

SpotLED FLEX - Spot

Hauteur du point lumineux (m)			Diamètre (m)		
1 m	12'400 lx		0.1 m		
2 m	3'000 lx		0.2 m		
3 m	1'400 lx		0.3 m		
4 m	800 lx		0.4 m		
5 m	500 lx		0.5 m		

SpotLED FLEX - Medium

Hauteur du point lumineux (m)			Diamètre (m)		
1 m	983 lx		0.2 m		
2 m	245 lx		0.4 m		
3 m	109 lx		0.6 m		
4 m	62 lx		0.8 m		
5 m	40 lx		1.0 m		

Assortiment

N° art.	Longueur (X)	Tube fixe (Z)	Tuyau flex (Ø)
116285	300 mm	–	14 mm
116287	400 mm	–	14 mm
117613	500 mm	200 mm	14 mm
116295	600 mm	–	15 mm

Assortiment

N° art.	Longueur (X)	Tube fixe (Z)	Tuyau flex (Ø)
116284 ✓	300 mm	–	14 mm
116286 ✓	400 mm	–	14 mm
117611	500 mm	200 mm	14 mm
116294 ✓	600 mm	–	15 mm

SpotLED FLEX

Accessoires



N° art. 110427 ✓
Désignation Transformateur enfichable 230 VAC / 18 VDC, 1'200 mA
incl. câble de raccordement 1.8 m, noir



N° art. 104508 ✓
Désignation Vitre de protection (supplémentaire) polycarbonate



N° art. 109212 ✓
Désignation Vis à ailettes matière synthétique M5 x 10 mm



N° art. 024315 ✓
Désignation Aimant de fixation rond noir ø 86 / 20 mm,
avec trous ø 6,5 mm, force = 540 N



N° art. 104431 ✓
Désignation Grille de protection V2A

SpotLED 24

Projecteur

Caractéristiques de produit

- boîtier en fonte d'aluminium coulée sous pression
- étrier de montage en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre
- divers angles de projection possibles (avec optiques sur LED)
- raccordement par potentiomètre pour réglage de la luminosité possible (500 kOhm, positif logarithmique)
- résiste aux vibrations grâce à la source lumineuse LED, faibles frais d'entretien par rapport à un éclairage conventionnel, utilisable instantanément même lors de basses températures, pas de scintillement

Données techniques

	
Tension de service	12-30VDC (sur demande 24VAC)
Puissance LED	10W
Puissance lumineuse	750lm
Absorption du courant	500mA @ 24VDC, 950mA @ 12VDC
Source lumineuse	5 Power LED
Couleur d'éclairage	warm white 3'000K cool white 6'000K
Degré de protection	IP67
Classe de protection	III
Température de service	-30° C à +45° C
Température de surface	max. +55° C
Poids	~0.35kg

Dimensions


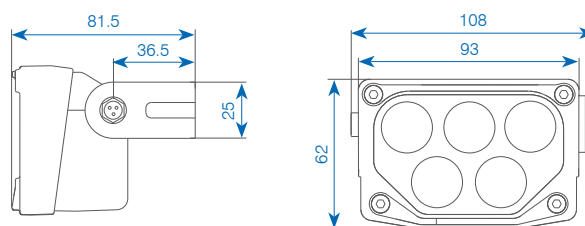



Schéma de raccordement



- 1 = brun (fil n° 1) + 24VDC
 3 = bleu (fil n° 3) raccordement optionnel «dimmer»
 4 = noir (fil n° 4) - 24VDC

SpotLED avec installation fixe

Câble PUR 3×0.25 mm², noir, longueur 5m, à coupe franche (sans fiche)



SpotLED avec fiche de raccordement IP67



Assortiment

N° art. Cool white	N° art. Warm white	Modèle	Couleurs de boîtier	Optique
131064 ✓	131068	Wide	gris-argenté	5×67°
131065	131069	Wide	noir	5×67°
039636 ✓	104967	Medium	gris-argenté	5×38°
039637 ✓	104970	Medium	noir	5×38°
039643 ✓	104976	Spot	gris-argenté	5×10°
039644 ✓	104977	Spot	noir	5×10°

Assortiment

N° art. Cool white	N° art. Warm white	Modèle	Couleurs de boîtier	Optique
131040	131044	Wide	gris-argenté	5×67°
131041 ✓	131045	Wide	noir	5×67°
038015	101867	Medium	gris-argenté	5×38°
038016 ✓	101868 ✓	Medium	noir	5×38°
038021	101873	Spot	gris-argenté	5×10°
038022 ✓	101874	Spot	noir	5×10°

SpotLED 24

Accessoires

Câble de raccordement fiche droite

3P, IP67, 3×0.25 mm²



Assortiment

N° art.	Désignation	Longueur
100013 ✓	Câble de raccordement noir	3m
100014 ✓	Câble de raccordement noir	5m
101199 ✓	Câble de raccordement noir	10m
103662	Câble de raccordement noir	20m

Appareil d'alimentation direct fiche droite /coudée

3P, IP67, 3×0.25 mm²




Assortiment

N° art.	Désignation	Fiche
100346 ✓	Appareil d'alimentation enfichable avec 2m de câble, 230VAC/18VDC, 50Hz, 1'200mA, 3×0.25 mm ²	droite
100347 ✓	Appareil d'alimentation enfichable avec 2m de câble, 230VAC/18VDC, 50Hz, 1'200mA, 3×0.25 mm ²	coudée

Câble de raccordement fiche coudée

3P, IP67, 3×0.25 mm²

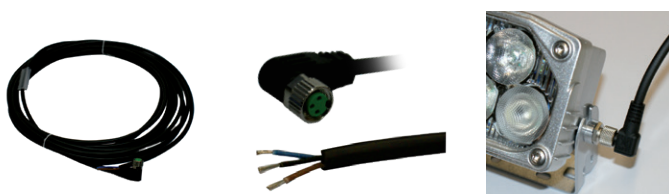

Assortiment

N° art.	Désignation	Longueur
100015 ✓	Câble de raccordement noir	3m
100016 ✓	Câble de raccordement noir	5m
101201 ✓	Câble de raccordement noir	10m
103661	Câble de raccordement noir	20m

Accessoires de montage



Câble pour raccordement fixe

Connecteur droit

Assortiment

N° art.	Désignation
107992 ✓	Câble 3×0.5 mm ² , noir sans terre, numéroté, Ø5.2 mm
102635	Connecteur, 3P, IP67, avec 0.2m torons

Câble de connexion avec fiche droite, connecteur

3P, IP67, 3×0.25 mm²



Assortiment

N° art.	Désignation	Longueur
102631	Câble de connexion noir	2m
102632	Câble de connexion noir	5m
102633	Câble de connexion noir	10m
102634	Câble de connexion noir	20m

Câble avec fiche allume-cigare



Assortiment

N° art.	Désignation
100958	Fiche allume-cigarette avec 5m de câble 2×0.5 mm ² , fiche d'alimentation coudée, 12VDC


SpotLED 24

Accessoires




N° art. 106563

Désignation Piquet de terre rond V2A, Ø 30, l=600 mm matériel de montage incl.



N° art. 038197 ✓

Désignation Piquet de terre profil T V2A, 30×30×3 mm, l= 505 mm pour SpotLED



N° art. 126197 ✓

Désignation Piquet de terre PA6/GF, l=280 mm



N° art. 109212 ✓

Désignation Vis à ailettes en matière synthétique, M5×10 mm



N° art. 104508 ✓

Désignation Vitre de protection PC transparent



N° art. 152996 ✓

Désignation Verre de rechange (montage) polycarbonate pour tête de luminaire SpotLED 24



N° art. 104431 ✓

Désignation Grille de protection V2A




N° art. 860031 ✓

Désignation Filtres en couleur pour SpotLED, set à 3 pièces vert, rouge, jaune



N° art. 101068 ✓

Désignation Aimant de fixation 180 N, Ø 66 mm, gommé h=8.5 mm, M6 filetage



N° art. 101067 ✓

Désignation Aimant de fixation 180 N, Ø 50 mm, zingué, sans protection en gomme, h=10 mm, trou Ø 8.5 mm



N° art. 101069 ✓


Désignation Aimant de fixation 110 N, 43×31 mm, gommé h=6 mm, 2×M4 filetage

SpotLED 24

Accessoires

Appareil d'alimentation dans boîtier de distribution

Couleur gris clair, IP65

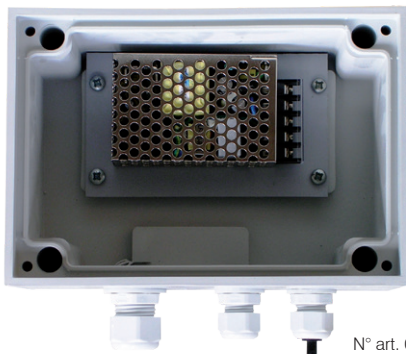

N° art. 082283

Assortiment

103570 ✓	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 125×125×76 mm, 230 VAC/24 VDC, 0.6 A, 15 W, jusqu'à 1 lampe, entrée 1×M20, sortie 1×M16
082283 ✓	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 180×125×90 mm, 230 VAC/24 VDC, 1.1 A, 26 W, jusqu'à 2 lampes, entrée 1×M20, sortie 2×M16
101103	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 250×160×90 mm, 230 VAC/24 VDC, 2.2 A, 52 W, jusqu'à 4 lampes, entrée 1×M20, sortie 3×M16
103412	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 250×160×90 mm, 230 VAC/24 VDC, 3.2 A, 75 W, jusqu'à 6 lampes, entrée 1×M20, sortie 6×M16
103088	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 250×160×90 mm, 230 VAC/24 VDC, 4.5 A, 100 W, jusqu'à 8 lampes, entrée 1×M20, sortie 8×M16
102220	Appareil d'alimentation, dans boîtier de distribution 300×200×110 mm, 230 VAC/24 VDC, 11.6 A, 250 W, jusqu'à 20 lampes, entrée 1×M20, sortie 20×M16

Appareil d'alimentation pour rail DIN




Assortiment

034732 ✓	Appareil d'alimentation pour rail DIN, 230 VAC/24 VDC, 1 A, 20 W, 1 lampe
033648 ✓	Appareil d'alimentation pour rail DIN, 230 VAC/24 VDC, 2.5 A, 60 W jusqu'à 4 lampes
039073	Appareil d'alimentation pour rail DIN, 230 VAC/24 VDC, 4 A, 100 W jusqu'à 7 lampes
163193	Appareil d'alimentation pour rail DIN, 230 VAC/24 VDC, 10 A, 240 W jusqu'à 18 lampes

SpotLED 24

Accessoires


Potentiomètre



Assortiment

237291	Potentiomètre 0,10W, 100kOhm logarithmique +/- 20% sans bouton de réglage et couvercle
237292	Bouton de réglage noir Ø21 mm sans couvercle
237293	Couvercle pour bouton de réglage

Réglage de l'intensité de lumière de plusieurs SpotLED

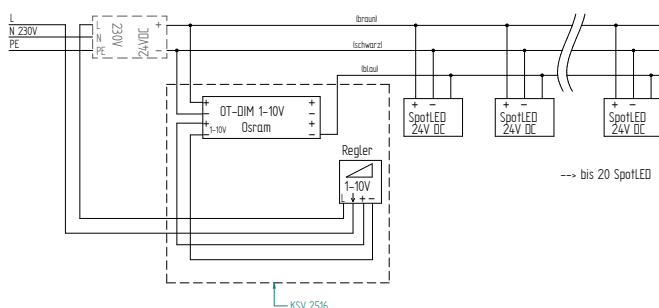

Assortiment

124366	Régleurs d'intensité du SpotLED comprenant: 1 boîtier butyl-caoutchouc type 2516, 1 unité de commande PWM 1-10V régleur d'intensité, 1 UP régulateur rotatif 1-10VDC Edizio
196048	DALI Appareil d'alimentation jusqu'à 9 lampes


Exemples d'utilisation



Bateau de la police



Camionnette

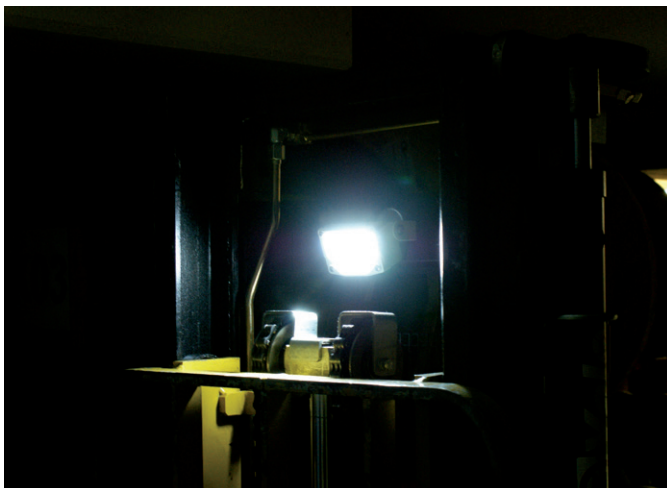

Gerbeur



SpotLED sur piquet



Eclairage de jardin



Réservoir d'eau

SpotLED 230

Projecteur

Caractéristiques de produit


- boîtier robuste en fonte d'aluminium, pulvérisé gris
- étrier en acier inoxydable, revêtement pulvérisé gris
- utilisable instantanément, même lors de basses températures, pas de scintillement
- résistant aux vibrations
- La température des LED est surveillée. Si la température dépasse la température maximale spécifiée, la luminosité est automatiquement réduite. Lorsque la température est de nouveau en dessous de la température maximale, la luminosité est automatiquement établie à la valeur réglée.
- la lampe peut être assemblée avec les variateurs d'intensité courants.
- 3 optiques différentes sont disponibles spot, medium et wide.

Données techniques




Tension de service	230 VAC/DC (+/-10%)
Puissance LED	17 W
Puissance lumineuse	1'200 lm
Rendement lumineux	70 lm/W
Absorption du courant	500 mA @ 24 VDC, 950 mA @ 12 VDC
Couleur d'éclairage	comfort white ~4'000 K cool white ~6'000 K
Durée de vie LED	> 50'000 h
Degré de protection	IP66
Classe de protection	I
Température de service	-30°C à +50°C
Couvercle	2 mm polycarbonate
Poids	~1.4 kg (câble incl.)
Raccordement	5 m 3x1.0 mm² noir, T12

Possibilités de montage

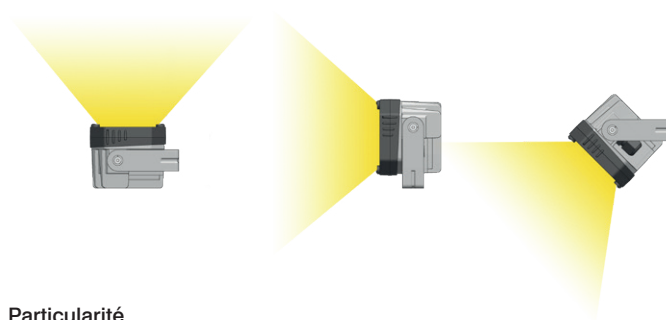


Particularité

Cette position de montage n'est pas permise (membrane).



Dimensions

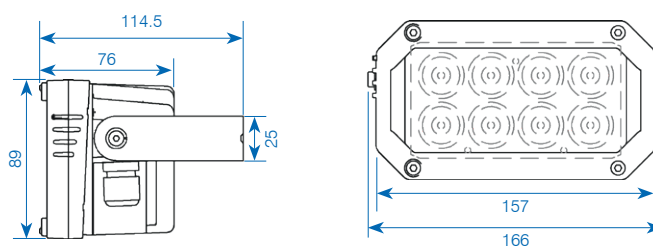


Assortiment

N° art.	Couleur d'éclairage	Angle de projection
860169 ✓	~4'000 K	Spot
860170 ✓	~4'000 K	Medium
860171 ✓	~4'000 K	Wide
860172 ✓	~6'000 K	Spot
860173 ✓	~6'000 K	Medium
860174 ✓	~6'000 K	Wide

SpotLED 230

Accessoires



N° art. 126197 ✓

Désignation Piquet de terre PA6/GF, l=280mm



N° art. 110922

Désignation Vis à ailettes en matière synthétique, M5x25mm



N° art. 111096

Désignation Capuchon de protection en matière synthétique pour support

PrimaLED 2

Lampe de travail

Caractéristiques de produit

- flux lumineux plein disponible immédiatement
- consommation d'énergie minime lors d'un rendement lumineux élevé
- développement de température minime
- Haute résistance du cycle d'enclenchement/déclenchement (> 1 Mio)
- sans entretien
- aucun rayonnement UV/IR
- boîtier jaune en polycarbonate résistant aux coups avec bords noirs en caoutchouc comme protection contre les chocs et les coups
- poignée servant de support et permettant de bloquer la lampe dans la position souhaitée
- couvercle en macrolon satiné: résistant aux coups et chocs et assure une étanchéité parfaite à l'eau et à la poussière
- lampe avec température en surface limitée pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu

Données techniques



Tension de service	230 VAC / 24 V AC/DC
Puissance LED	25.2 W
Puissance lumineuse	4'200 lm
Rendement lumineux	165 lm/W
Couleur d'éclairage	4'000 K
Index IRC	Ra > 80
Durée de vie LED	L70/B10 80'000 h
Degré de protection	IP65 (sans prise de courant) IP54 (avec prise de courant)
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	I (230 V avec prise de courant) II (230 V sans prise de courant) III (24 V) (20-28 V AC/DC)
Alimentation en courant	raccordement au réseau
Température de service	-20° C à +40° C
Poids	2.3-3.5 kg
Dimensions	305×295×110 mm

PrimaLED 2, 230 VAC, avec prise à encastrer



PrimaLED 2, 230 VAC, sans prise à encastrer



PrimaLED 2, 24 VAC/DC



Assortiment 230 VAC, avec prise à encastrer

- 230357** PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement excl., avec prise à encastrer T13
- 228219** ✓ PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 5 m, 3×1.0 mm², T13, avec prise à encastrer T13
- 228220** ✓ PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 10 m, 3×1.0 mm², T13, avec prise à encastrer T13

Assortiment 230 VAC, sans prise à encastrer







- 228221** ✓ PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 5 m, 2×1.0 mm², T11, sans prise à encastrer
- 228222** ✓ PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 10 m, 2×1.0 mm², T11, sans prise à encastrer
- 870015** ✓ PrimaLED 2, 230 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement excl., M20, sans prise à encastrer

Assortiment 24 VAC/DC

- 210261** PrimaLED 2, 24 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 5 m, 2×2.5 mm², CEE16/2 sans prise à encastrer
- 210262** PrimaLED 2, 24 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement incl. 10 m, 2×2.5 mm², CEE16/2 sans prise à encastrer
- 870016** ✓ PrimaLED 2, 24 V/25.2 W, 4'200 lm, raccordement excl., M20, sans prise à encastrer

PrimaLED 2

Possibilités de montage

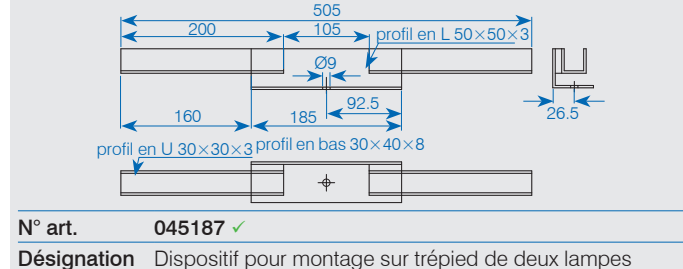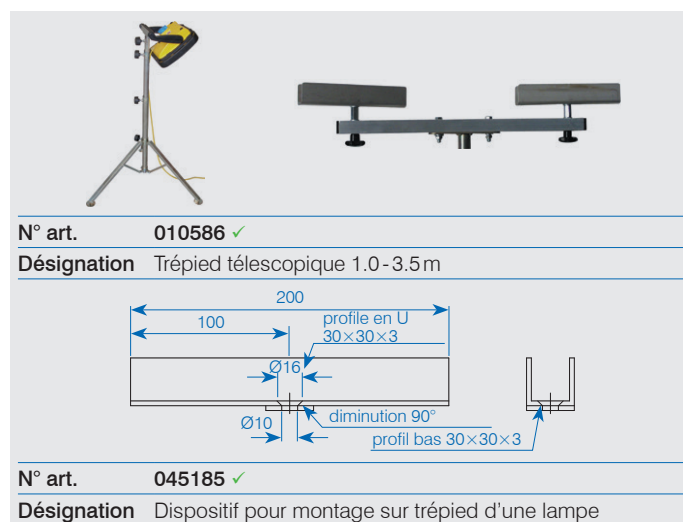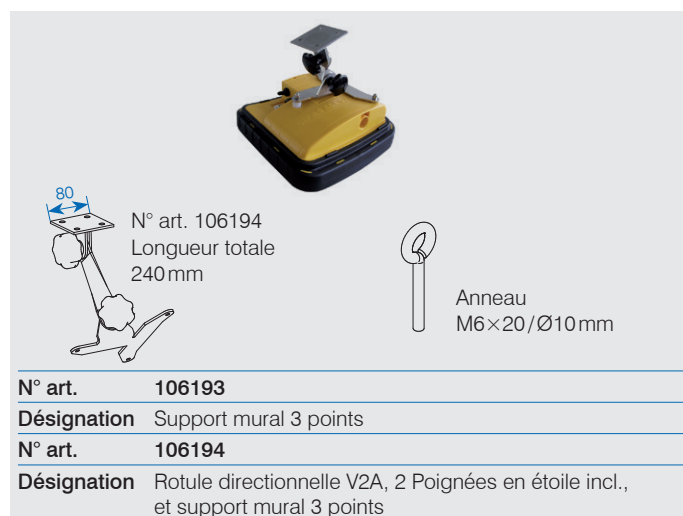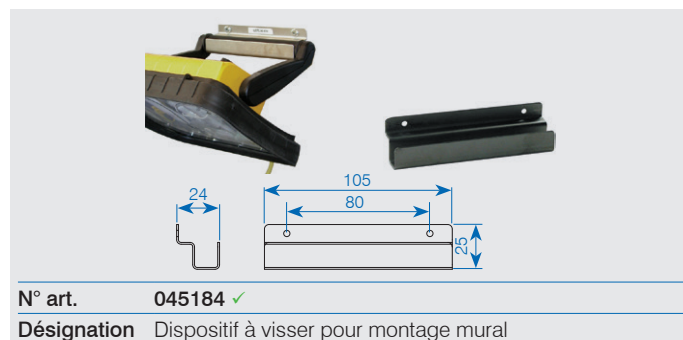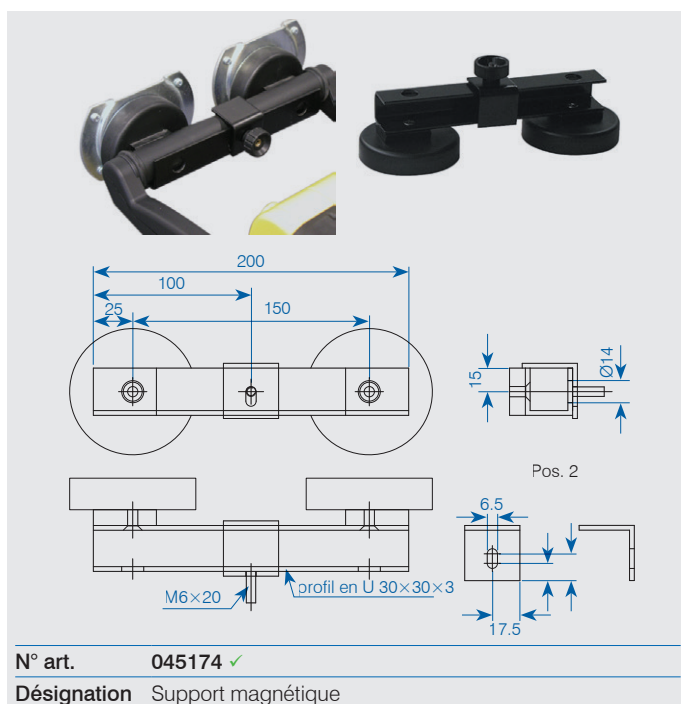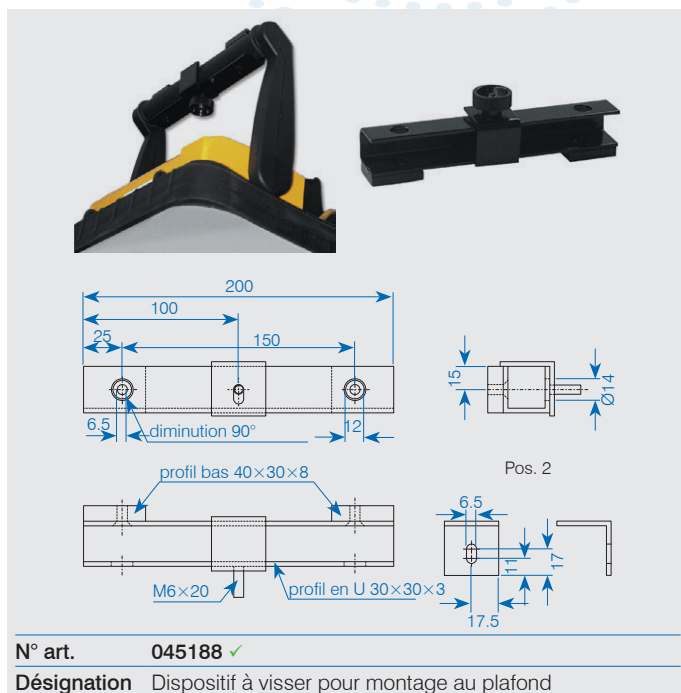

Caractéristiques de produit

- joint en U sur tout le pourtour
- film thermo-conducteur, réalisé sur mesures e, pour une évacuation durable et fiable de la chaleur de la platine à LED
- dégagement de chaleur réduit
- élément compensateur de pression pour variations de température extrêmes
- tout le flux lumineux est à disposition immédiatement
- faible consommation d'énergie moyennant un grand rendement lumineux
- sans entretien
- grande plage de températures d'utilisation (jusqu'à 60° C)
- pas de rayonnement UV/IR
- insensible aux vibrations



Données techniques

			
Désignation	AlphaLUXX 25/40/60	AlphaLUXX 80/100/120	AlphaLUXX 120 Mobil
Tension de service	100 - 277 VAC (50/60 Hz)		
Puissance LED	25.4 W / 40 W / 60 W	86 W / 111 W / 128 W	128 W
Puissance lumineuse			18'636 lm
Puissance lumineuse verre clair	7'712 lm	12'801 lm / 16'432 lm / 18'636 lm	
Puissance lumineuse verre satiné	3'365 lm / 5'152 lm / 7'322 lm	11'540 lm / 14'052 lm / 16'461 lm	
Rendement lumineux	132 lm/W; 128 lm/W; 122 lm/W	150 lm/W; 148 lm/W; 146 lm/W	146 lm/W
Couleur d'éclairage	comfort white 4'000 K oder cool white 5'000 K		cool white 5'000 K
Source lumineuse	SMD-LEDs		
Index IRC	Ra >80		
Angle de projection	120°		
Durée de vie LED	[L70/B10] > 80'000 h		
Degré de protection	IP65		
Classe de protection	I		
Dimmable	en option DALI		–
Température de service	AlphaLUXX 25: -30° C à +60° C AlphaLUXX 40: -30° C à +55° C AlphaLUXX 60: -30° C à +50° C	AlphaLUXX 80: -30° C à +60° C AlphaLUXX 100: -30° C à +55° C AlphaLUXX 120: -30° C à +50° C	-30° C à +50° C
Température de surface max.	+90° C (pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu), repérage D		
Couvercle	ESG (verre de sécurité en feuille simple) 5 mm, exécution transparente ou satinée	ESG (verre de sécurité en feuille simple) 5 mm, exécution transparente ou satinée – en option: protection en matière synthétique 5 mm, résistant aux chocs	ESG (verre de sécurité en feuille simple) 5 mm, exécution transparente – en option: protection en matière synthétique 5 mm, résistant aux chocs
Poids	~3 kg	~6.5 kg	~10.5 kg
Dimensions	289 × 176 × 85.5 mm	389 × 252 × 106.5 mm	463 × 423 × 439 mm
Surface	revêtement en PTFE, adapté pour l'industrie agroalimentaire		
Matériau du boîtier	en fonte d'aluminium coulée sous pression, alliage 230 D		
Couleurs de boîtier	noir		
Raccordement	1 m 3 × 1.5 mm² H07RN		
Certifications	CE, convient pour IFS (International Featured Standard)		

Assortiment

N° art.	Désignation	Verre	Couleur d'éclairage	Puissance lumineuse	Tension de service	Câble de raccordement	Remarque
860962 ✓	AlphaLUXX 25	satiné	4'000 K	3'365 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860961 ✓	AlphaLUXX 25	satiné	5'000 K	3'365 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860960 ✓	AlphaLUXX 40	satiné	4'000 K	5'152 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860959 ✓	AlphaLUXX 40	satiné	5'000 K	5'152 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860957 ✓	AlphaLUXX 60	satiné	4'000 K	7'322 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860956 ✓	AlphaLUXX 60	satiné	5'000 K	7'322 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
800494 ✓	AlphaLUXX 60	satiné	5'000 K	7'712 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	dimnable DALI
228340*	AlphaLUXX 60	satiné	5'000 K	7'712 lm	230 VAC	5 m 3×1.5 mm ² T13	sur support à poser
860958 ✓	AlphaLUXX 60	clair	5'000 K	7'712 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860965 ✓	AlphaLUXX 80	clair	4'000 K	12'801 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860964 ✓	AlphaLUXX 80	clair	5'000 K	12'801 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860963 ✓	AlphaLUXX 80	satiné	5'000 K	11'540 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860968 ✓	AlphaLUXX 100	clair	4'000 K	16'432 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860967 ✓	AlphaLUXX 100	clair	5'000 K	16'432 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860966 ✓	AlphaLUXX 100	satiné	5'000 K	14'052 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860973 ✓	AlphaLUXX 120	clair	4'000 K	18'636 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860972 ✓	AlphaLUXX 120	clair	5'000 K	18'636 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
860969 ✓	AlphaLUXX 120	satiné	5'000 K	16'461 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	
800480	AlphaLUXX 120	clair	5'000 K	18'636 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	dimnable DALI
860970 ✓	AlphaLUXX 120	PC	5'000 K	18'636 lm	230 VAC	1 m 3×1.5 mm ²	pour secteur le agroalimentaire
800069 ✓	AlphaLUXX 120	clair	5'000 K	18'636 lm	20 - 48 VDC	5 m 2×2.5 mm ²	pour poids-lourds
228178	AlphaLUXX 120 Mobil	clair	5'000 K	18'636 lm	230 VAC	8 m 3×1.5 mm ² T13	préparé pour trépied (p. 36)
228207	AlphaLUXX 120 Mobil	clair	5'000 K	18'636 lm	230 VAC	5 m 3×1.5 mm ² T13	préparé pour trépied (p. 36)

* Comprend les articles suivants 860956 et 179727

Accessoires/pièces de rechange pour AlphaLUXX 25/40/60



- 194753 ✓ Verre de protection satiné
- 179727 ✓ Support à poser ALU, revêtement par poudre noir
- 010586 ✓ Trépied, exécution standard hauteur 1.5-3.5m

Accessoires/pièces de rechange pour AlphaLUXX 80/100/120

- 169754 ✓ Verre de protection satiné
- 174345 ✓ Support à poser ALU, revêtement par poudre noir
- 169080 ✓ Dispositif V2A inoxydable pour montage au mur ou au plafond de 2×AlphaLUXX

AlphaLUXX sur trépied

Vue d'ensemble des possibilités de combinaison AlphaLUXX sur trépied

AlphaLUXX – mobile Projecteur complet, support incl.	Trépied	Adaptateur
 228207 ✓	Ø 24 mm Trépied existant armée, protection civile par le client 	n'est pas nécessaire (le bouchon Ø 24 mm est adapté au support)
 228207 ✓	Ø 30 mm Trépied zingué, exécution renforcée, (également pour sol inégal) 190592 ✓ 	Hülse Ø31 mm zu Trépied Ø30 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172383 ✓ 
 228207 ✓	Ø 38 mm Trépied en acier avec manivelle 102009 ✓ 	Douille Ø 40 mm pour trépied Ø 38 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172384 ✓ 
 228207 ✓	Ø 30 mm Trépied zingué, Exécution «sapeurs-pompier» 172088 ✓ 	Douille Ø 31 mm pour trépied Ø 30 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172383 ✓ 
AlphaLUXX – Projecteurs standards	Trépied	Adapter
 p.ex. 860972 ✓	Ø 24 mm Trépied existant armée, protection civile par le client 	Bouchon Ø 24 mm pour trépied Ø 24 mm Bouchon d'adaptation en aluminium 170721 ✓ 
 p.ex. 860972 ✓	Ø 30 mm Trépied zingué, exécution renforcée, (également pour sol inégal) 190592 ✓ 	Douille Ø 31 mm pour trépied Ø 30 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172383 ✓ 
 p.ex. 860972 ✓	Ø 38 mm Trépied en acier avec manivelle 102009 ✓ 	Douille Ø 40 mm pour trépied Ø 38 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172384 ✓ 
 p.ex. 860972 ✓	Ø 30 mm Trépied zingué , Exécution «sapeurs-pompier» 172088 ✓ 	Douille Ø 31 mm pour trépied Ø 30 mm Douille d'adaptation en aluminium avec poignée étoile 172383 ✓ 

Lampe grand champ

Caractéristiques de produit


- lampe modulaire LED avec caractéristique lumineuse symétrique ou asymétrique ainsi que la technologie LED unique
- gestion thermique intégrée
- flux lumineux plein disponible immédiatement
- consommation d'énergie minimale lors d'un rendement lumineux élevé
- développement de température minimale
- haute résistance du cycle d'enclenchement/déclenchement (>1 mil)
- large plage de température de fonctionnement: -20°C jusqu'à +50°C
- aucun rayonnement UV/IR
- résiste aux chocs et aux vibrations

Données techniques

				
N° art.				
– 110°	861033 ✓			
– asymétrique 130°×60	861034 ✓		861002 ✓	861004 ✓
Tension de service	100 - 240 VAC			
Puissance LED	450 W	900 W	1'350 W	
Performances du système	460 W	920 W	1'380 W	
Rendement lumineux	146 lm/W			
Index IRC	Ra > 70			
Durée de vie LED	L80/B50 > 97'000 h			
Degré de protection	IP66			
Résistance aux chocs	IK10			
Classe de protection	I			
MacAdam	3-step			
Dimmable	oui, DALI			
Température de fonctionnement	–20° C jusqu'à +50° C			
Température de surface max.	+90° C (pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu), repérage D			
Poids	19.2 kg	33.3 kg	42.8 kg	
Dimensions	390×685*×240 mm	700×685*×240 mm	700×890*×240 mm	
Matériau du boîtier	Aluminium			
Couleurs de boîtiers	noir, revêtement par poudre			
Plage de pivotement de l'étrier	270°			
Raccordement	0.8 m câble avec fiche montée			

*avec étrier rabattu vers le bas

Angle de projection disponible

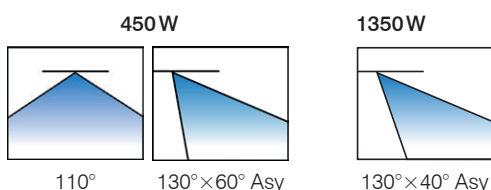

Accessoires

- 860846** ✓ Dispositif d'alignement
- 224414** Support pour poteau de Ø 76 mm pour HPL 450 W
- 860847** Support pour poteau de Ø 76 mm pour HPL 900 W / 1'350 W

Caractéristiques de produit

- joint en U sur tout le pourtour
- film thermo-conducteur, réalisé sur mesures e, pour une évacuation durable et fiable de la chaleur de la platine à LED
- dégagement de chaleur réduit
- tout le flux lumineux est à disposition immédiatement
- faible consommation d'énergie moyennant un grand rendement lumineux
- sans entretien
- grande plage de températures d'utilisation (jusqu'à 60°C)
- pas de rayonnement UV/IR
- insensible aux vibrations
- différentes caractéristiques de rayonnement disponibles



Données techniques




Tension de service	100 - 277 VAC (50/60 Hz)
Puissance LED	95 - 270 W
Puissance lumineuse	17'089 - 38'900 lm
Couleur d'éclairage	cool white 5'000 K
Source lumineuse	SMD-LEDs
Index IRC	Ra > 80
Angle de projection	~30° / ~60° / ~120°
Durée de vie LED	[L70/B10] > 80'000 h
Degré de protection	IP65
Classe de protection	I
Dimmable	en option DALI
Température de service	
– 90 - 170	–30°C à +60°C
– 200	–30°C à +55°C
– 240 - 250	–30°C à +50°C
Température de surface	+90°C (pour l'utilisation dans des ateliers sensibles au feu) Repérage D
Couvercle	ESG (verre de sécurité) 3 mm, en option polycarbonate
Poids	~9.5 kg
Dimensions	450×195 mm
Surface du boîtier	Revêtement en PTFE, adapté pour l'industrie agroalimentaire
Matériau du boîtier	en fonte d'aluminium coulée sous pression, alliage 230 D
Couleurs de boîtier	noir
Raccordement	1 m 3×1.5 mm² H07RN
Certifications	CB, CE, Repérage D


Répartition de la lumière

Hauteur de montage [m] Cône à l'échelle [m] Intensité d'éclairage [lx]


Type 240, ~30°



Type 250, ~60°



Type 250, ~120°

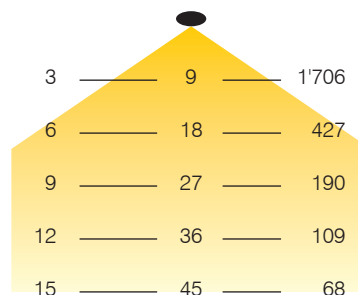

Assortiment

N° art.	Désignation	Angle de projection	Puissance lumineuse	Couvercle	Câble de raccordement	Remarque
800161	DeltaLUXX 150	~30°	17'089 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800163	DeltaLUXX 240	~30°	24'418 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800406	DeltaLUXX 2 130	~60°	21'400 lm	PC	1 m 3×1.5 mm ²	
800409	DeltaLUXX 2 250	~60°	40'230 lm	PC	1 m 3×1.5 mm ²	
800288	DeltaLUXX 2 90	~120°	16'400 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800290 ✓	DeltaLUXX 2 130	~120°	22'400 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800292 ✓	DeltaLUXX 2 170	~120°	28'100 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800839 ✓	DeltaLUXX 2 170	~120°	28'100 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	DALI
800294 ✓	DeltaLUXX 2 200	~120°	32'400 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800296 ✓	DeltaLUXX 2 250	~120°	38'900 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800302 ✓	DeltaLUXX 2 250	~120°	38'900 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	DALI

Accessoires

- 179113 ✓ Câble d'arrêt 1.0m, sécurité antichute
- 168467 ✓ Raccord (fiche/prise) 2P+PE, IP68 (TeeTube)
- 187707 ✓ Etrier en alu noir pour montage mural



**THE
SOLUTION
PARTNER**

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
info@gifas.ch
www.gifas.ch