FlashLED 2 Handlampe SBB

Neueste Li-Ion Akkutechnologie gepaart mit aktueller LED-Technologie sind die Basis der FlashLED 2.

Der schwenkbare Beleuchtungskopf ist ein weiterer Vorteil; die Schutzart von IP65 (Ladestation IP54) sowie das übersichtliche Folien-Bedienfeld runden die Produkteigenschaften ab.

Produkteigenschaften

- Li-Ion Akkupack mit grosser Kapazität
- LED-Platine mit 2 weissen und 3 roten LED›s
- Betriebsarten:
  - Taste 1: Ein / Aus 2 weisse LED's
  - Taste 2: Ein / Aus 3 rote LED's
  - Taste 3: dimmen

Technische Daten

FlashLED 2

Betriebsspannung:	10 - 42 VDC
Stromversorgung:	Li-Ion-Akku 14.4 V 3'500 mAh
Lichtstrom LED:	ca. 520 lm
Leuchtmittel:	2×cool white 5'000 K / 3×rot 650 nm
Ladezeit für Volladung:	6h
Leuchtdauer:	weiss 12 h bei 500 lm rot 12 h bei 100 lm
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	–20° bis +45° C
Ladetemperatur:	0° bis +45° C
Abmessungen (B×H×T)	
– Leuchte exkl. Ladestation:	252×123×93.4 mm
– Leuchte inkl. Ladestation:	323×149×108 mm
Gewicht	1'060 g

Ladestation

Betriebsspannung:	230 VAC (85 - 264 VAC) oder 12 - 24 VDC
Schutzart:	IP54
Schutzklasse 230 VAC:	II
Schutzklasse 12 - 24 VDC:	III
Abmessungen (B×H×T):	149×276×95 mm
Gewicht:	430 g

Sortiment

197893 ✓	FlashLED 2 Handlampe SBB, ohne Ladestation
860026 ✓	FlashLED 2 Ladestation 230 VAC (85 - 264 VAC), inkl. 1.5 m Kabel und Euro-Stecker
860027 ✓	FlashLED 2 Ladestation 12 - 24 VDC, mit Einbaustecker (ohne Kabel)
860028 ✓	Ladeanschlusskabel mit Zigarettenstecker, L=2 m
860029 ✓	Ladeanschlusskabel für Festanschluss, mit Stecker, L=2 m

Zubehör/Ersatzteile

219302 ✓	Ersatz-Akku 14.4 V, 3'500mAh für FlashLED 2 SBB
860030 ✓	Trageriemen für FlashLED 2
860744 ✓	Batteriefachdeckel mit Magnetstreifen zu FlashLED 2

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten.

Akkupack einbauen und Akkufachdeckel montieren

Austausch Akku

- 4 Schrauben vom Akkufachdeckel lösen
- Akkufachdeckel entfernen
- alten Akku entnehmen und am Platinenstecker ausstecken
- neuen Akku an Platinenstecker im Akkufach anstecken und wie abgebildet in das Akkufach einsetzen
- Akkufachdeckel aufsetzen und mit 4 PH Schrauben 3.5×10 verschrauben M = 1.5 Nm

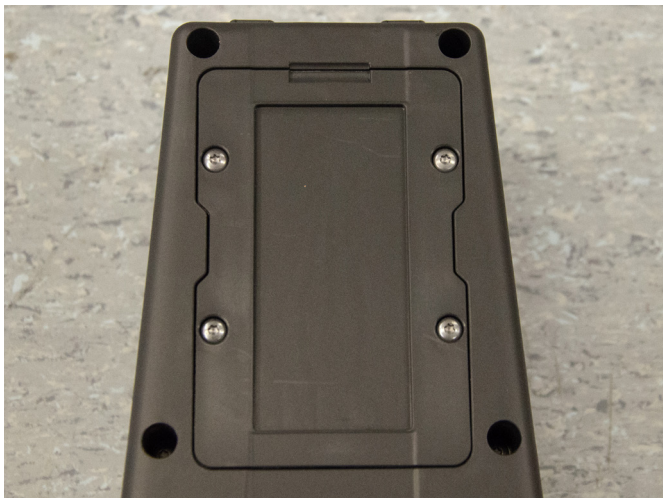
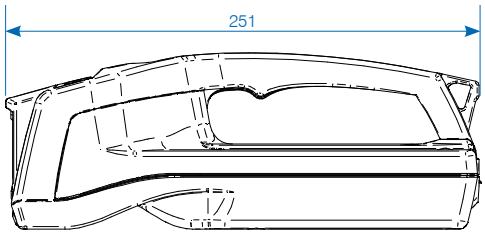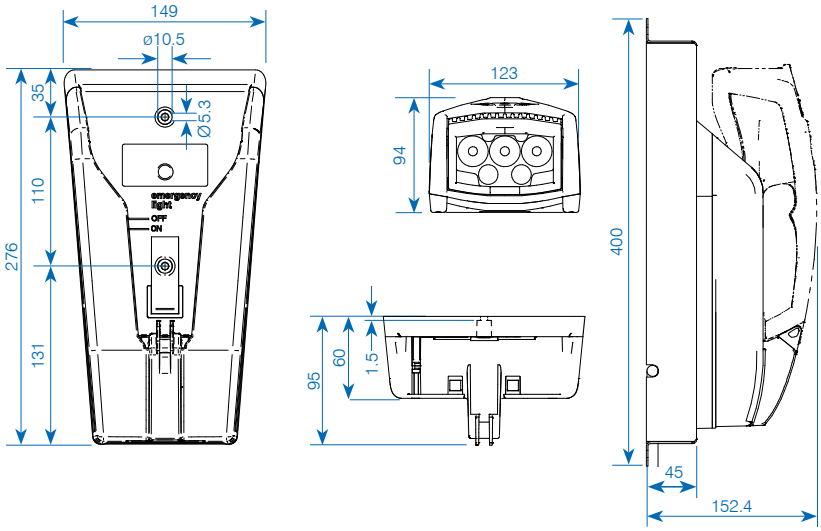
Masse