



05
HAUPTKATALOG

Mobile Verteiler

ELECTRIC SOLUTIONS

V0625

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Einleitung	3
------------	---

Kleinverteiler

3-fach Kupplung Typ UT16	4
3-fach Kupplung Typ UT16 mit Personenschutz	5
Personenschutz-Adapterkabel	5
Typ 1400	6 - 7
Typ 1600	7
Typ 1812	8
Typ 2612	9
Typ 7250	10

Bodenverteiler

Typ 3500	11
Typ 6200	12
Typ 6700	13
Typ 7300 auf Ständer	14
Typ 7400 auf Ständer	15
Typ 7700 auf Ständer	16

Wandverteiler

Typ 7300 mit Griff und Aufhängelaschen	17
Typ 7400 mit Griff und Aufhängelaschen	18
Typ 7700 mit Griff und Aufhängelaschen	19
Typ 7800 mit Griff und Aufhängelaschen	20

Zubehör

Ständer	21
Uni-Ständer, -Laschen, Rollfuss	22
Diverses	23

Sicherheits- und Trenntransformatoren

Einleitung	24
------------	----

Trenntransformatoren

230 / 230 V	25 - 26
-------------	---------

Sicherheitstransformatoren

230 / 24 V	27 - 28
------------	---------

Energieverteilerwagen, Flight Case

Energieverteilerwagen, Flight Case	29
------------------------------------	----

Abmessungen

Typen 1400 - 7800	30 - 31
-------------------	---------

Auf der Baustelle, im Gewerbe, für den Betriebsunterhalt oder für eine grossflächige Elektroversorgung: ganz egal wo, wann und wie Sie Stromanschlüsse benötigen - die mobilen Schaltgerätekombinations-Lösungen von GIFAS sind zur Stelle und flexibel einsatzbereit. Eine praktische Handhabung und vielfältige Bestückungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.

Kleinverteiler

Mit dem aufgezeigten Standardsortiment soll unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorschriften (Unfallverhütung) entsprochen werden. Für die verschiedenen Verwendungen im Betriebsunterhalt, im Gewerbe oder auf der Baustelle können Sie mit unseren Kleinverteilern auch bei Maximalbeanspruchung jederzeit rechnen. Mit dem Einsatz unserer Geräte haben Sie alle geforderten Schutz und Sicherheitsmassnahmen für die Elektroverteilung getroffen.

Bodenverteiler

Für komplexere, temporäre Baustellen sind die Bodenverteiler konzipiert worden. Vielfältige Bestückungsmöglichkeiten, robuste Gehäusekonstruktion und ein dem Einsatz angepasstes Design sind die Merkmale dieser Serie. Mit unseren mobilen Bodenverteilern erreichen Sie auch unter extremen Bedingungen eine hohe und lange Einsatzbereitschaft mit geringstem Wartungsaufwand. Die Erfüllung aller Erfordernisse im Bereich Sicherheit ist ebenfalls gewährleistet.

Wandverteiler mobil

Die mobilen Wandverteiler sind für die grossflächige Elektroversorgung entwickelt worden. Die Merkmale dieser Gruppe sind die vielfältigen Bestückungsmöglichkeiten, die praktische Handhabung (Griff, Laschen), verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und praktisches Zubehör. Speziell für Anlässe wie Märkte, Messen, Veranstaltungen etc. lassen sich fein abgestufte Installationen in sehr kurzer Zeit erstellen. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in der Konzeption Ihres mobilen Verteil-Systems.

Was unsere Stromverteiler ausmacht



- Alle Vorteile, die der Werkstoff Hartgummi* mit sich bringt, zum Beispiel:
 - Temperatur-, Witterungs-, UV- und Ozonbeständig
 - Silikon- und Halogenfrei
 - Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
 - Hohes elektrisches Isolationsvermögen
 - Selbstverlöschend und schwer entflammbar
 - Keine Kondenswasserbildung
 - Hohe Vibrations-, Schock- und Rüttelbeständigkeit
- Gravierbar
- Grosses Standardsortiment (siehe nachfolgende Seiten), diverse Typen ab Lager verfügbar oder
- Bestückung gemäss Ihren Vorgaben (Fertigung von Klein- und Grossserien)
- Sicherungselemente durch transparente, schlagfeste Abdeckungen geschützt
- Unterschiedliche Gehäusegrössen und Bauformen
- Diverse Aufhänge-/Montagelaschen sowie unterschiedliche Ständer-Varianten erhältlich
- Servicefreundlicher Aufbau, viele Ersatzteile erhältlich

*GIFAS verwendet als Ausgangsmaterial einen synthetischen Polymer SBR-Kautschuk. Aus dem Rohmaterial in Granulat- oder Streifenform wird unter hohem Druck und bei hoher Temperatur auf eigenen Maschinen die endgültige Form des Werkstückes vulkanisiert. Durch den dabei eintretenden Vulkanisierungsprozess verändert sich der Kautschuk zu Gummi und bleibt nunmehr elastisch-formstabil, ist schwer löslich und hat sehr gute thermische Eigenschaften. Dieser Vulkanisierungsvorgang ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess, doch die hervorragenden Eigenschaften des Produktes sind diesen Aufwand wert.



- ✓ = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
- weitere Bestückungen auf Anfrage
- diverse Zubehör- und Ersatzteile lieferbar

Kleinverteiler



3-fach Kupplung Typ UT16





Art.-Nr.	228506 ✓
Ausgang	3×T13
Eingang	5m 3×1.5mm², T13
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm



Art.-Nr.	228521 ✓
Ausgang	3×T13
Eingang	10m 3×1.5mm², T13
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm




Art.-Nr.	228508 ✓
Ausgang	3×T13
Eingang	5m 5×1.5mm², T15
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm




Art.-Nr.	228523
Ausgang	3×T13
Eingang	10m 5×1.5mm², T15
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm

Kleinverteiler


3-fach Kupplung Typ UT16 mit Personenschutz



Art.-Nr.	229351
Ausgang	3×T13, 2.5 m 3×1.5 mm ²
Eingang	0.5 m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm
Bemerkungen	– Personenschutzschaltgerät 16 A/30 mA – mit optischer Schalterstellungs-anzeige/Unterspannungs-auflösung in Kabel eingebaut




Art.-Nr.	229352
Ausgang	3×T13, 4.5 m 3×1.5 mm ²
Eingang	0.5 m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm
Bemerkungen	– Personenschutzschaltgerät 16 A/10 mA – mit optischer Schalterstellungs-anzeige/Unterspannungs-auflösung in Kabel eingebaut




Art.-Nr.	229353
Ausgang	3×T23, 4.5 m 3×1.5 mm ²
Eingang	0.5 m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60 mm
Bemerkungen	– Personenschutzschaltgerät 16 A/30 mA – mit optischer Schalterstellungs-anzeige/Unterspannungs-auflösung in Kabel eingebaut

Personenschutz-Adapterkabel




Art.-Nr.	229354 ✓
Ausgang	1.5 m 3×1.5 mm ² , T13
Eingang	0.5 m 3×1.5 mm ² , T13
Kabel	2 m 3×1.5 mm ²
Schutzart	IP55
Bemerkungen	– Personenschutzschaltgerät 16 A/30 mA – mit optischer Schalterstellungs-anzeige/Unterspannungs-auflösung in Kabel eingebaut





Art.-Nr.	229355
Ausgang	1.5 m 3×1.5 mm ² , T23
Eingang	0.5 m 3×1.5 mm ² , T23
Kabel	2 m 3×1.5 mm ²
Schutzart	IP55
Bemerkungen	– Personenschutzschaltgerät 16 A/30 mA – mit optischer Schalterstellungs-anzeige/Unterspannungs-auflösung in Kabel eingebaut

Kleinverteiler


Typ 1400




Art.-Nr.	229361 ✓
Ausgang	2×T13
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Haspelvorrichtung




Art.-Nr.	229362 ✓
Ausgang	2×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A




Art.-Nr.	229363 ✓
Ausgang	2×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A




Art.-Nr.	229366 ✓
Ausgang	4×T13
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Haspelvorrichtung



Art.-Nr.	229362 ✓
Ausgang	2×T13
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A




Art.-Nr.	229365 ✓
Ausgang	2×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A




Art.-Nr.	229367 ✓
Ausgang	4×T13
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A

Kleinverteiler


Typ 1400



Art.-Nr.	229369
Ausgang	4×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Haspeltvorrichtung





Art.-Nr.	229370 ✓
Ausgang	4×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche V2A





Art.-Nr.	236693
Ausgang	3×T23 1×T25
Eingang	5m 5×1.5 mm ² , T25
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65 mm


Typ 1600



Art.-Nr.	229372 ✓
Ausgang	3×T13
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T13
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	82×199×62 mm





Art.-Nr.	229373 ✓
Ausgang	3×T23
Eingang	5m 3×1.5 mm ² , T23
Max. Vorsicherung	16 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	82×199×62 mm





Art.-Nr.	229374 ✓
Ausgang	1×T13 2×T15
Eingang	5m 5×1.5 mm ² , T15
Max. Vorsicherung	13 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	82×199×62 mm

Kleinverteiler



Typ 1812





Art.-Nr.	229450
Ausgang	1×T23 1×CEE 16/5
Eingang	3m 5×1.5mm ² , CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	125×180×90 mm





Art.-Nr.	229451
Ausgang	2×T15
Eingang	3m 5×1.5mm ² , T15
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	125×180×90 mm



Art.-Nr.	229452
Ausgang	2×T13 1×T15
Eingang	3m 5×1.5mm ² , T15
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	125×180×90 mm





Art.-Nr.	229453
Ausgang	2×T23 1×CEE 16/3
Eingang	3m 5×1.5mm ² , CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	125×180×90 mm





Art.-Nr.	041568
Ausgang	3×CEE 16/3
Eingang	3m 5×1.5mm ² , CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	125×180×90 mm

Kleinverteiler



Typ 2612




Art.-Nr.	229375
Ausgang	6×T13
Eingang	5m 3×1.5mm², T13
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	120×261×75.5mm



Art.-Nr.	229376
Ausgang	6×T23
Eingang	5m 3×1.5mm², T23
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	120×261×75.5mm





Art.-Nr.	229377 ✓
Ausgang	3×T23 1×CEE 16/5
Eingang	5m 5×1.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	120×261×75.5mm





Art.-Nr.	041437
Ausgang	1×CEE 16/3 1×CEE 16/5
Eingang	5m 5×1.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	120×261×75.5mm

Kleinverteiler



Typ 7250



Art.-Nr.	229447
Ausgang	6×T13
Eingang	5m 5×1.5mm², T15
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	160×280×132mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen





Art.-Nr.	229448 ✓
Ausgang	6×T23
Eingang	5m 5×1.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	grau
Abmessungen	160×280×132mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen




Art.-Nr.	232346
Ausgang	4×T23 2×T25
Eingang	5m 5×1.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	160×280×132mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen

Bodenverteiler



Typ 3500





Art.-Nr.	229647
Ausgang	12×T23
Eingang	5m 5×4.0mm ² , CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	364×364×249 mm





Art.-Nr.	229648
Ausgang	12×T23 2×CEE 16/3
Eingang	5m 5×4.0mm ² , CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	364×364×249 mm



Art.-Nr.	229649 ✓
Ausgang	3×T23 4× CEE 16/5
Eingang	5m 5×4.0mm ² , CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	364×364×249 mm





Art.-Nr.	229650
Ausgang	3×T23 1×CEE 16/3 2×CEE 16/5 2×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm ² , CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	364×364×249 mm





Art.-Nr.	229651
Ausgang	4×T23 4×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm ² , CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	364×364×249 mm

Bodenverteiler



Typ 6200





Art.-Nr.	229454
Ausgang	8×T23
Eingang	5m 5×1.5mm², T25
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)





Art.-Nr.	229456
Ausgang	4×T23 1×CEE 16/3 1×CEE 16/5
Eingang	5m 5×1.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)





Art.-Nr.	229459 ✓
Ausgang	3×T23 2×CEE 16/5
Eingang	5m 5×4.0mm², CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)



Art.-Nr.	229455
Ausgang	6×T23 1×T25
Eingang	10m 5×2.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)





Art.-Nr.	229457 ✓
Ausgang	2×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Eingang	5m 5×2.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)





Art.-Nr.	229460 ✓
Ausgang	3×T23 3×T25 1×CEE 16/5
Eingang	Gerätestecker CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)

Bodenverteiler



Typ 6700





Art.-Nr.	229461 ✓
Ausgang	2×T23 2×T25 3×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	3m 5×4.0mm², CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)



Art.-Nr.	236679 ✓
Ausgang	3×T23 1×T25 2×CEE 16/5 2×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)




Art.-Nr.	229463
Ausgang	6×T25 3×CEE 16/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)



Art.-Nr.	050408 ✓
Ausgang	3×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)

Bodenverteiler



Typ 7300 auf Ständer

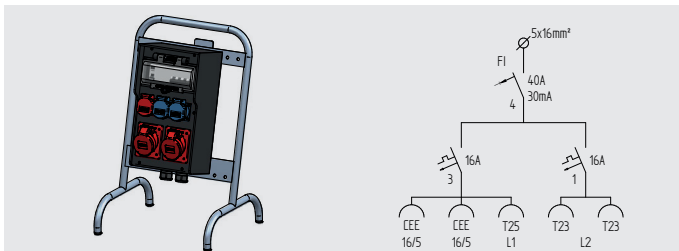



Art.-Nr.	229652 ✓
Ausgang	2×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Eingang	2×M25 1×KB 5×16
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	380×583×320 mm

Bodenverteiler



Typ 7400 auf Ständer



Art.-Nr.	229653 ✓
Ausgang	3×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	2×M32 1×KB 5×16
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	380×583×320 mm





Art.-Nr.	228745 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	380×583×320 mm





Art.-Nr.	247601 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	380×583×320 mm
Bemerkungen	Ausgang CEE 32/5 nicht über FI, gemäss SNG 491000-2071e

Bodenverteiler

Typ 7700 auf Ständer




Art.-Nr.	247602 ✓
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	336×370×163 mm
Bemerkungen	Ausgang CEE 63/5 nicht über FI, gemäss SNG 491000-2071e




Art.-Nr.	229692 ✓
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	336×370×163 mm

Wandverteiler


Typ 7300 mit Griff und Aufhängelaschen




Art.-Nr.	229655
Ausgang	3×T23 3×T25
Eingang	1×M32
Max. Vorsicherung	40 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm




Art.-Nr.	229656
Ausgang	3×T23 3×T25
Eingang	5m 5×4.0mm ² , CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm



Art.-Nr.	229657 ✓
Ausgang	2×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Eingang	2×M25
Max. Vorsicherung	40 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm





Art.-Nr.	229658
Ausgang	2×T23 1×CEE 16/3 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×4.0mm ² , CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm





Art.-Nr.	229659 ✓
Ausgang	2×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×M32
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm

Wandverteiler



Typ 7400 mit Griff und Aufhängelaschen





Art.-Nr.	229660
Ausgang	4×T23 2×CEE 16/5
Eingang	2×M25
Max. Vorsicherung	40 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm





Art.-Nr.	229662 ✓
Ausgang	2×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm





Art.-Nr.	228746 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×M32
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm



Art.-Nr.	229661 ✓
Ausgang	3×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	2×M32
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm





Art.-Nr.	229665
Ausgang	3×T23 1×CEE 16/3 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm





Art.-Nr.	228747 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5 A
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm

Wandverteiler



Typ 7700 mit Griff und Aufhängelaschen





Art.-Nr.	229689 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×4.0mm², CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm





Art.-Nr.	229690 ✓
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm



Art.-Nr.	229691 ✓
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	2×M40 1×KB 5×16
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm





Art.-Nr.	229693
Ausgang	2×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm





Art.-Nr.	247644
Ausgang	2×T23 2×T25 2×CEE 16/5 2×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm
Bemerkungen	Ausgang CEE 63/5 nicht über FI, gemäss SNG 491000-2071e

Wandverteiler



Typ 7800 mit Griff und Aufhängelaschen

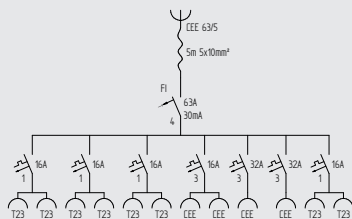



Art.-Nr.	229694 ✓
Ausgang	8×T23 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	362×503×133 mm

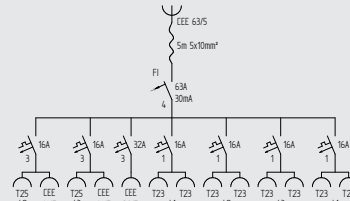

Art.-Nr.	229695
Ausgang	8×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	362×503×133 mm



Art.-Nr.	229696
Ausgang	4×T23 3×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	5m 5×10.0mm², CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	362×503×133 mm

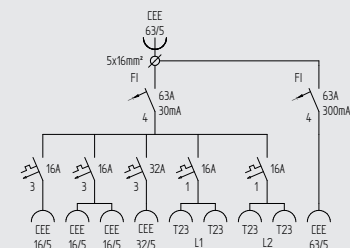

Art.-Nr.	229697 ✓
Ausgang	4×T23 3×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	362×503×133 mm

Zubehör


Ständer



Art.-Nr.	040509 ✓
Bezeichnung	Mini Ständer verzinkt zu Typ 7300/7400/7700, H=580mm



Art.-Nr.	058258 ✓
Bezeichnung	Maxi Ständer verzinkt zu Typ 7800/7900, H=755mm



Art.-Nr.	113103 ✓
Bezeichnung	Klappständer V2A zu Typ 7200/7300/7400/7700, H=645mm



Art.-Nr.	011412 ✓
Bezeichnung	Ständerpaar verzinkt, H=600 mm (1×links/1×rechts)



Art.-Nr.	011413 ✓
Bezeichnung	Ständerpaar verzinkt, H=800mm (1×links/1×rechts)



Art.-Nr.	011414 ✓
Bezeichnung	Ständerpaar verzinkt, H=1'000 mm (1×links/1×rechts)



Art.-Nr.	031713 ✓
Bezeichnung	Ständer verzinkt zu Typ 7700, H=800mm



Art.-Nr.	014208
Bezeichnung	Ständer verzinkt zu Typ 7800/7900, H=800mm



Art.-Nr.	012600 ✓
Bezeichnung	Ständer verzinkt zu Typ 7800/7900, H=1'000mm



Art.-Nr.	027622
Bezeichnung	Ständer verzinkt zu Typ 7800/7900, H=1'100mm

Zubehör

Uni-Ständer, -Laschen, Rollfuss



Art.-Nr.	015473 ✓
Bezeichnung	Uni-Ständer verzinkt zu Typ 3800/7200/7300/7400/7700/7800, H=800mm, mit Kabelhaspel



Art.-Nr.	022259 ✓
Bezeichnung	Uni-Ständer verzinkt zu Typ 3800/7400/7700/7800, H=1'000mm, mit Kabelhaspel



Art.-Nr.	043357 ✓
Bezeichnung	Rollfuss verzinkt zu Uni-Ständer 800mm



Art.-Nr.	043991 ✓
Bezeichnung	Rollfuss verzinkt zu Uni-Ständer 1'000mm



Art.-Nr.	043495 ✓
Bezeichnung	Uni-Laschen verzinkt zu Typ 7300 (Set à 2 Stück)



Art.-Nr.	043497 ✓
Bezeichnung	Uni-Laschen verzinkt zu Typ 7400 (Set à 2 Stück)



Art.-Nr.	051006 ✓
Bezeichnung	Uni-Laschen verzinkt zu Typ 7700/7800 (Set à 2 Stück)

Zubehör

Diverses



Art.-Nr.	010768 ✓
Bezeichnung	Traggriff Hartgummi schwarz, klein



Art.-Nr.	011390 ✓
Bezeichnung	Traggriff Hartgummi schwarz, gross



Art.-Nr.	040165 ✓
Bezeichnung	Kabelhaspel aus schwarzem Kunststoff



Art.-Nr.	229800 ✓
Bezeichnung	NH Sicherungsgriff Baugrösse DIN 000/00/0/1/2/3/4



Art.-Nr.	041089 ✓
Bezeichnung	Rändelschraube A2 zu Typ 6200/6700



Art.-Nr.	041093 ✓
Bezeichnung	Sicherungsring zu Art.-Nr. 041089

Sicherheits- und Trenntransformatoren

Sicherheit am Arbeitsplatz

Viele Arbeitsplätze erfordern besondere elektrotechnische Produkte, die dem Anwender grösstmögliche Sicherheit bieten. Dabei liegt die Lösung für den Personenschutz im Einsatz von Sicherheits- und Trenntransformatoren. Aufgrund ihrer mechanischen und elektrotechnischen Eigenschaften sind GIFAS-Hartgummi-Sicherheitsgehäuse hervorragend für die Verwendung als Transformatorengehäuse geeignet. Vom mobilen Verteiler über Wandverteiler bis hin zum Revisionswagen liefern wir jede von Ihnen benötigte Ausführung.

Unsere fertigen Transformatoren im Hartgummigehäuse bieten:

- Transformatoren nach EN 61558 (VDE 0570)
- Schutzisolation nach VDE 0100, Teil 410
- Servicefreundliche Aufbauten, alle Teile einzeln auswechselbar
- Typengeprüft nach EN 61439 (CENELEC-CCA) mit individueller Ausgangskontrolle (Stückprüfung mit Protokoll)

Dimensionierungstabelle für Transformatoren

S	U _N	1-phasig			3-phasig		
		24V	42V	230V	3×42V	3×400V	3×500V
120VA	I _n P _m	5.0A 92W	2.9A 92W	0.5A 92W			
320VA	I _n P _m	13.3A 246W	7.6A 246W	1.4A 246W			
500VA	I _n P _m	20.8A 385W	12A 385W	2.2A 385W			
1.0kVA	I _n P _m	41.7A 770W	23.8A 770W	4.3A 770W			
1.5kVA	I _n P _m	62.5A 1'155W	35.7A 1'155W	6.5A 1'155W	20.6A 1'155W		
2.0kVA	I _n P _m	83.3A 1'540W	47.6A 1'540W	8.7A 1'540W	27.5A 1'540W	2.9A 1'540W	2.3A 1'540W
2.5kVA	I _n P _m	104.2A 1'925W	59.5A 1'925W	10.9A 1'925W	34.4A 1'925W	3.6A 1'925W	2.9A 1'925W



S = Scheinleistung (Transformatorleistung)

I_n = Nennstrom des Transformators



P_m = anschliessbare Motorleistung bei (cos.=0.77)

Trenntransformatoren


230/230V





Art.-Nr.	229703
Leistung	120 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	0.6A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	2516
Abmessungen	251×217×90mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter



Art.-Nr.	229704
Leistung	320 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	1.6A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6200
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter





Art.-Nr.	229706
Leistung	500 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	2.5A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6200
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter





Art.-Nr.	229707
Leistung	1'000 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	5.0A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6700
Abmessungen	350×305×280 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter

Trenntransformatoren


230/230V





Art.-Nr.	229708
Leistung	1'500 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane primär	7.5 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	3500
Abmessungen	364×364×193 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter



Art.-Nr.	229709
Leistung	2'000 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane primär	10.0 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	3500
Abmessungen	364×364×193 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter





Art.-Nr.	229710
Leistung	2'500 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane primär	12.0 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	3900
Abmessungen	252×362×173 mm
Bemerkungen	– 1 thermischer Überstromschuttschalter – 1 Einschaltstrombegrenzer





Art.-Nr.	229711
Leistung	3'500 VA
Ausgang	1×T23 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T23
Schutzorgane primär	16.0 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	7900
Abmessungen	503×435×173 mm
Bemerkungen	– 1 thermischer Überstromschuttschalter – 1 Einschaltstrombegrenzer

Sicherheitstransformatoren



230/24 V





Art.-Nr.	229712
Leistung	120 VA
Ausgang	1×CEE 16/2
Eingang	3 m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	0.6A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	2516
Abmessungen	251×217×90mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter



Art.-Nr.	229713
Leistung	320 VA
Ausgang	2×CEE 16/2
Eingang	3 m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	1.6A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6200
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter





Art.-Nr.	229714
Leistung	500 VA
Ausgang	2×CEE 16/2
Eingang	3 m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	2.5A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6200
Abmessungen	280×230×275 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter





Art.-Nr.	229715
Leistung	1'000 VA
Ausgang	4×CEE 16/2
Eingang	3 m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane	– primär 5.0A – sekundär Feins.16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6700
Abmessungen	350×305×280 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschutzschalter

Sicherheitstransformatoren



230/24 V



Art.-Nr.	229717
Leistung	1'500 VA
Ausgang	4×CEE 16/2
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane	– primär 7.0A – sekundär Feins.16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	3500
Abmessungen	364×364×193 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter



Art.-Nr.	229718
Leistung	2'000 VA
Ausgang	6×CEE 16/2
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane	– primär 10.0A – sekundär Einschaltstrombegrenzer 6×Unimaten 1 - 16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	3900
Abmessungen	252×362×173 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter



Art.-Nr.	229716
Leistung	2'500 VA
Ausgang	6×CEE 16/2
Eingang	3m 2×1.5mm ² , T13
Schutzorgane	– primär 12.0A – sekundär Feins.16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	7900
Abmessungen	503×435×173 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter

Energieverteilerwagen, Flight Case

Weitere Möglichkeiten für die mobile Stromversorgung sind Verteilerwagen und Flight Cases. Bezüglich Ausführung und Bestückung sind fast keine Grenzen gesetzt, gerne konfigurieren wir das auf Ihren Anwendungszweck perfekt abgestimmte Produkt.

Mögliche Einsatzorte

Gross-Revisionen, Montagen, Grossbaustellen, Prüf- und Montageplätze in der Industrie, Eventtechnik, Theaterbühnen,...


Einige mögliche Einbauten

Steckverbindungen, Sicherungselemente, Messgeräte, Steuerungselemente, Kontrollleuchten, Isolationswächter, Transformatoren,...




Abmessungen


Typ 1400

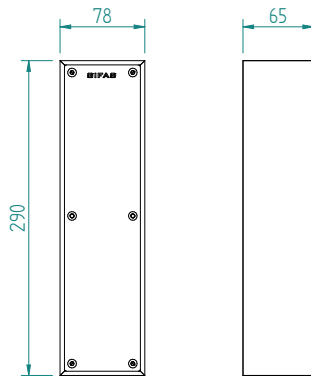


Typ 1600

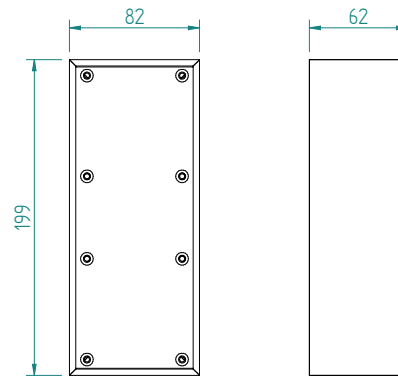


Typ 1812

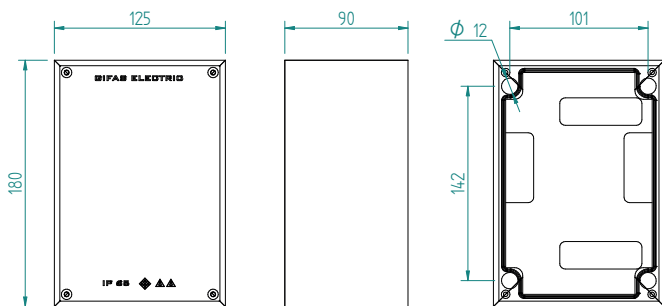


Typ 2516

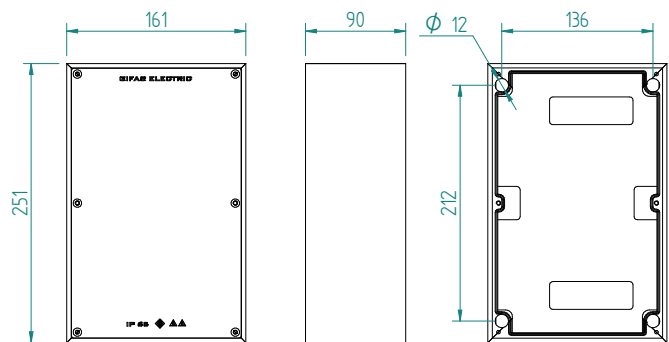


Typ 2612

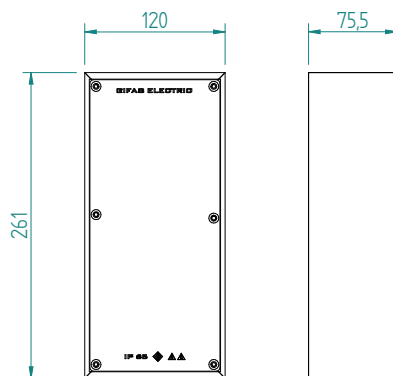


Typ 3500

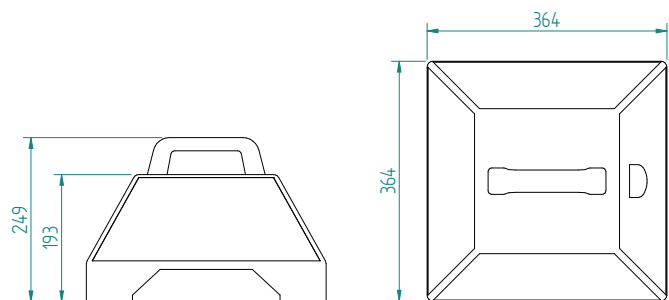

Typ 3900

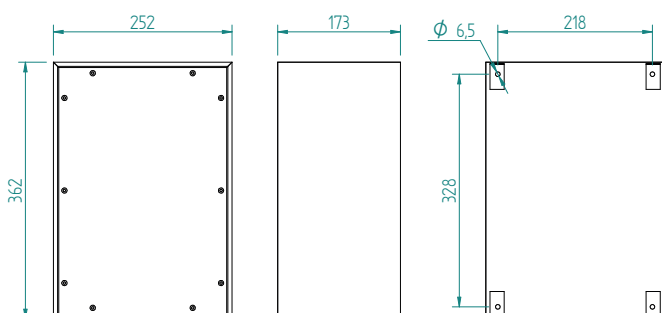


Typ 6200

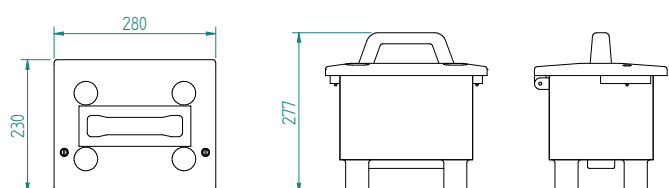


Abmessungen


Typ 6700

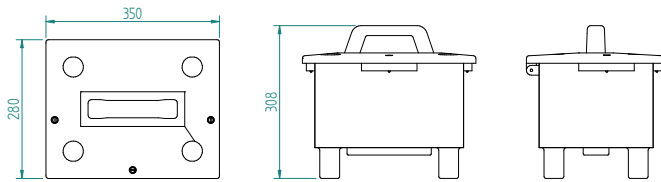


Typ 7250

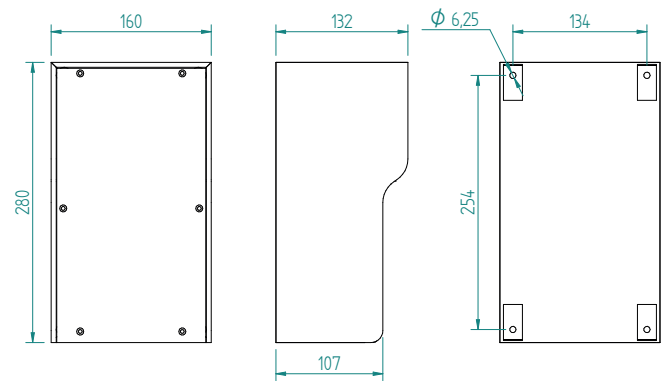


Typ 7300

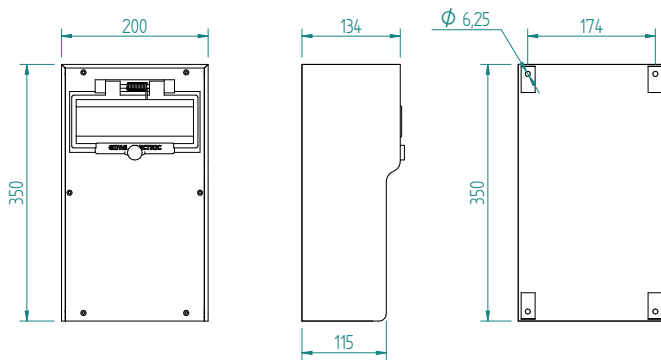


Typ 7400

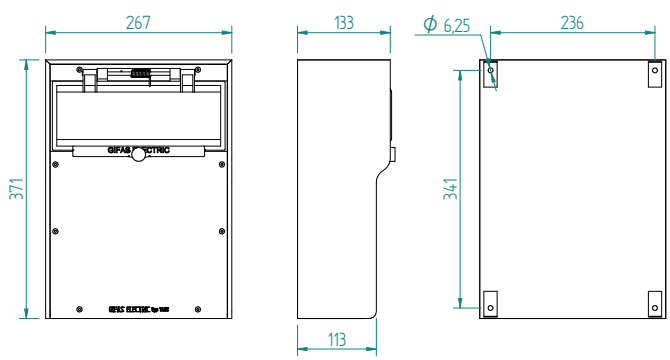

Typ 7700

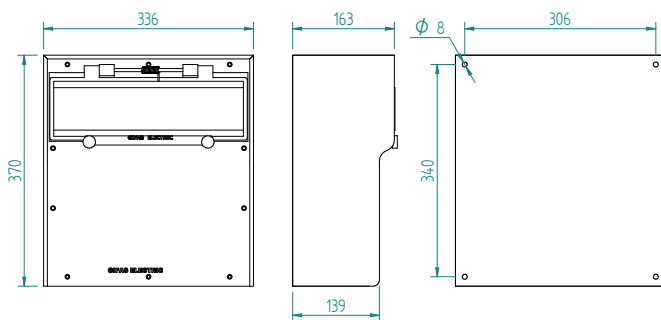

Typ 7800

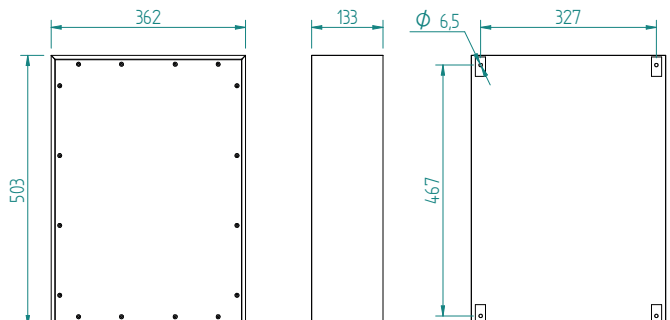



**THE
SOLUTION
PARTNER**

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
info@gifas.ch
www.gifas.ch