GIFAS
ELECTRIC



07
HAUPTKATALOG



Kabelrollen

ELECTRIC SOLUTIONS

V0625

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Einleitung	3

Kunststoff Kabelrollen

Typ 510	4
Typ 530	4

Hartgummi Kabelrollen

Typ 501	5
Typ 502	6-7
Typ 503	8-9

Stahl Kabelrollen

Typ 504	10-11
Typ 505	12-14
Typ 506	15

Kabelrollen mit / ohne Schleifring

Typ 515 mit Schleifring	16
Typ 518 ohne Schleifring	17

Abmessungen

Typen 501-518	18-19

Zugkabelrollen

Typ 520	20
Typ 521	21
Typ 527	22
Typ 523	23
Typ 524	24
Typ 526	25
Typ 525	26

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 583	27
Typ 584 (FLEX)	28
Typ 584 (SAFE)	29
Typ 585	30
Typ 587	31
Typ 588	32

Installationshinweise

Installationshinweise	33

Potential-Kabelrollen

Potential-Kabelrolle	34
Potential-Zugkabelrolle	34

Notizen

Persönliche Notizseite	35

Einleitung

Kabelrollen sind unverzichtbare Helfer in vielen Branchen und Einsatzgebieten. Ob auf Baustellen, in industriellen Umgebungen, im Eventbereich oder im Handwerk: überall dort, wo Strom flexibel und sicher benötigt wird, sind Kabelrollen die optimale Lösung. Sie sorgen dafür, dass Sie auch an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig Strom erhalten und Ihre Geräte ohne Einschränkungen betreiben können.

Die Vorteile unserer Kabelrollen liegen in ihrer robusten Bauweise, die sie extrem widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen harter Einsatzbedingungen macht. Unsere Modelle sind so konzipiert, dass sie Stössen, Feuchtigkeit und rauem Wetter problemlos standhalten.

Entdecken Sie in diesem Katalog unsere breite Auswahl an Kabelrollen und finden Sie die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Unsere Leistungen

- individuelle Beratung, auch vor Ort
- bewährtes und ausgewogenes Standardsortiment
- Angebotserstellung mit 3D-Zeichnung
- massgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen
- Fertigung von Einzelstücken als auch Serien
- Ersatzteil-Beschaffung garantiert

Kabelrollen
Das GIFAS Kabelrollen-Sortiment besticht definitiv durch seine Vielseitigkeit. Berühmt sind die massiven, witterungsbeständigen Hartgummi*-Rollenkörper, in die wir z.B. Ihren Firmennamen eingravieren können. Weitere Materialien wie Kunststoff, Stahlrohr/Stahlblech finden sich ebenso. Und auch hier gilt: finden Sie die benötigte Bestückung nicht im Standardsortiment, wird Ihre Wunsch-Kabelrolle nach Mass konfektioniert.

Zugkabelrollen und Schlauchaufroller
Auch im Bereich Elektro-Zugkabelrollen und Schlauchaufroller für Druckluft und Kaltwasser weiss unser Angebot zu überzeugen. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Aluminiumdruckguss oder epoxidbeschichtetem Stahl (offene Bauform), ausgestattet mit Rückzugsperre mit Zahnarretierung (leicht ausschaltbar) und einem Befestigungsbügel für die Wand-, Boden- oder Deckenmontage.
Optional auch mit SAFETY-Return für langsames Zurückspulen des Kabels/Schlauches.

*Besondere Merkmale Hartgummi:
- voll schutzisoliert
- schlag- und stossfest
- UV-beständig
- silikon- und halogenfrei
- alterungs- und temperaturbeständig (bis –30° C)
- oel- und säurebeständig
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend

Gravurmöglichkeiten für Kabelrollen Hartgummi Typ 501, 502, 503
(Schriftfarben: gelb = Standard, weiss, blau)



Schriftart: SL513 (Standard)



Schriftart: Impact (Doppelschrift)





Logo ➡ zwingend Datei als dwg oder dxf

- ✓ = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
- weitere Dimensionen/Ausführungen auf Anfrage
- diverse Zubehör- und Ersatzteile lieferbar

Kunststoff Kabelrollen

Typ 510






Art.-Nr.	**244628** ✓
Typ	510
Kabel, Stecker	30 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	Kunststoff
Farbe	orange/schwarz
Schutzart	IP54
Abmessungen	297×367×208 mm
Gewicht	~5 kg


Typ 530





Art.-Nr.	**246022** ✓
Typ	530
Kabel, Stecker	20 m 3×1.5 mm² H07RN-F, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Kunststoff – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	blau/schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	235×320×165 mm
Gewicht	~4.5 kg






Art.-Nr.	**254701** ✓
Typ	530
Kabel, Stecker	33 m 3×1.5 mm² H07RN-F, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Kunststoff – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	blau/schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	270×350×200 mm
Gewicht	~6 kg

Hartgummi Kabelrollen


Typ 501







Art.-Nr.	**244923** ✓
Typ	501
Kabel, Stecker	30 m 3×1.0 mm² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~6 kg







Art.-Nr.	**244924** ✓
Typ	501
Kabel, Stecker	25 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~6.5 kg





Art.-Nr.	**244925** ✓
Typ	501
Kabel, Stecker	30 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T23
Ausgang	3×T23
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~7 kg





Art.-Nr.	**072101** ✓
Typ	501
Kabel, Stecker	25 m 3×1.5 mm² Proflex, CEE 16/3
Ausgang	2×CEE 16/3
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~7.5 kg



Art.-Nr.	**066217**
Typ	501
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~3.5 kg
Fassungsvermögen	3×1.0 mm² 30 m; 3×1.5 mm² 30 m

Hartgummi Kabelrollen


Typ 502






Art.-Nr.	**244939** ✓
Typ	502
Kabel, Stecker	35 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~9 kg






Art.-Nr.	**244940** ✓
Typ	502
Kabel, Stecker	50 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~11 kg






Art.-Nr.	**227788**
Typ	502
Kabel, Stecker	35 m 5×1.5 mm² Gifaflex, T15
Ausgang	3×T15
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~12 kg






Art.-Nr.	**227789**
Typ	502
Kabel, Stecker	35 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T23
Ausgang	3×T23
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~10 kg





Art.-Nr.	**227790**
Typ	502
Kabel, Stecker	50 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T23
Ausgang	3×T23
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~11 kg







Art.-Nr.	**092885**
Typ	502
Kabel, Stecker	30 m 5×1.5 mm² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	1×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~11 kg

Hartgummi Kabelrollen

Typ 502







Art.-Nr.	**092886**
Typ	502
Kabel, Stecker	30 m 5×2.5 mm² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~13 kg



Art.-Nr.	**066218**
Typ	502
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~5 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 50 m; 5×1.5 mm² 40 m; 5×2.5 mm² 33 m






Art.-Nr.	**227766** ✓
Typ	502
Kabel, Stecker	30 m 5×2.5 mm² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	1×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~13 kg


Hartgummi Kabelrollen


Typ 503






Art.-Nr.	**227791**
Typ	503
Kabel, Stecker	70 m 3×2.5 mm² Gifaflex, T23
Ausgang	4×T23
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~20 kg







Art.-Nr.	**227768** ✓
Typ	503
Kabel, Stecker	50 m 5×2.5 mm² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	2×T25 2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~20 kg







Art.-Nr.	**072121** ✓
Typ	503
Kabel, Stecker	30 m 5×4.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~23 kg







Art.-Nr.	**227767** ✓
Typ	503
Kabel, Stecker	50 m 5×2.5 mm² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	1×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~20 kg





Art.-Nr.	**088496**
Typ	503
Kabel, Stecker	30 m 5×4.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	1×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~22 kg





Art.-Nr.	**072122**
Typ	503
Kabel, Stecker	25 m 5×6.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~23 kg

Hartgummi Kabelrollen

Typ 503




Art.-Nr.	**065951**
Typ	503
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~6 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 60 m; 5×1.5 mm² 60 m; 5×2.5 mm² 50 m; 5×4.0 mm² 33 m; 5×6.0 mm² 25 m




Art.-Nr.	**128059**
Typ	503
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Abmessungen	510×1'057×530 mm
Gewicht	~14.5 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 60 m; 5×1.5 mm² 60 m; 5×2.5 mm² 50 m; 5×4.0 mm² 33 m; 5×6.0 mm² 25 m


Stahl Kabelrollen


Typ 504







Art.-Nr.	**227792**
Typ	504
Kabel, Stecker	50 m 5×4.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	1×T25 1×CEE 16/5
Absicherung	1×FI/LS 4-16A/30mA
Thermoschutz	nein
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~37 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm² 80 m; 5×4.0 mm² 60 m; 5×6.0 mm² 50 m; 5×10 mm² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff







Art.-Nr.	**056405**
Typ	504
Kabel, Stecker	40 m 5×6.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~37 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm² 80 m; 5×4.0 mm² 60 m; 5×6.0 mm² 50 m; 5×10 mm² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff





Art.-Nr.	**060862**
Typ	504
Kabel, Stecker	50 m 5×4.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	1×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~37 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm² 80 m; 5×4.0 mm² 60 m; 5×6.0 mm² 50 m; 5×10 mm² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff






Art.-Nr.	**056407** ✓
Typ	504
Kabel, Stecker	50 m 5×6.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~43 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm² 80 m; 5×4.0 mm² 60 m; 5×6.0 mm² 50 m; 5×10 mm² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff

Stahl Kabelrollen

Typ 504






Art.-Nr.	**056424**
Typ	504
Kabel, Stecker	35 m 5×10 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 63/5
Thermoschutz	nein
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~50 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm² 80 m; 5×4.0 mm² 60 m; 5×6.0 mm² 50 m; 5×10 mm² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff




Art.-Nr.	**072050** ✓
Material	Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Abmessungen	520×1'130×640 mm
Gewicht	~10 kg
Bemerkungen	zwei Vollgummireifen Ø200 mm


Stahl Kabelrollen


Typ 505 fahrbar







Art.-Nr.	**092888**
Typ	505
Kabel, Stecker	80 m 5×6.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	1×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~ 78 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)







Art.-Nr.	**056408**
Typ	505
Kabel, Stecker	80 m 5×6.0 mm² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~ 78 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)





Art.-Nr.	**227794**
Typ	505
Kabel, Stecker	50 m 5×10 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Absicherung	1×FI 4-63 A/30 mA 1×LS 3-16 A 6 kA 1×LS 3-32 A 6 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~ 80 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)






Art.-Nr.	**056414**
Typ	505
Kabel, Stecker	80 m 5×10 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Absicherung	1×FI/LS 4-32 A/30 mA 1×LS 3-63 A 10 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~ 107 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)


Stahl Kabelrollen

Typ 505 fahrbar






Art.-Nr.	**056415**
Typ	505
Kabel, Stecker	60 m 5×10 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 63/5
Absicherung	1×LS 3-63A 10 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~87 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm², 100 m; 5×10 mm², 80 m; 5×16 mm²,60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)






Art.-Nr.	**056417**
Typ	505
Kabel, Stecker	80 m 5×10 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 63/5
Absicherung	1×LS 3-63A 10 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~107 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)





Art.-Nr.	**056418**
Typ	505
Kabel, Stecker	50 m 5×16 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 63/5
Absicherung	1×LS 3-63A 10 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~100 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)







Art.-Nr.	**056419**
Typ	505
Kabel, Stecker	60 m 5×16 mm² Proflex, CEE 63/5
Ausgang	1×CEE 63/5
Absicherung	1×LS 3-63A 10 kA
Thermoschutz	nein
Räder	2 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	746×1'130×805 mm
Gewicht	~114 kg
Fassungsvermögen	5×6.0 mm² 100 m; 5×10 mm² 80 m; 5×16 mm² 60 m
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)

Stahl Kabelrollen

Typ 505 – Rollenkörper




Art.-Nr.	**018496**
Bezeichnung	Rollenkörper Stahlblech rot, mit Tragegriffn, ohne Fahrgestell, ~19 kg

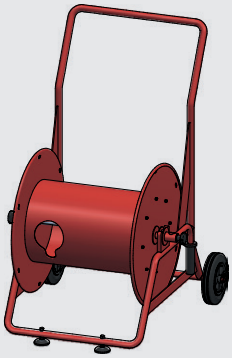


Art.-Nr.	**220860**
Bezeichnung	Rollenkörper Stahlblech rot, mit Tragegriffn und Fahrgestell, 1 Ausschnitt für CEE 63/5, max. Kapazität 100 m 5×10 mm², ~30 kg


Stahl Kabelrollen


Typ 506 fahrbar







Art.-Nr.	**156354**
Typ	506
Kabel, Stecker	50 m 5×25 mm² Euroflex, CEE 125/5
Ausgang	1×CEE 125/5
Thermoschutz	nein
Räder	4 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	937×1'200×1'014 mm
Gewicht	~180 kg
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)





Art.-Nr.	**114369**
Typ	506
Kabel, Stecker	45 m 5×35 mm² ERP/PUR, CEE 125/5
Ausgang	1×CEE 125/5
Thermoschutz	nein
Räder	4 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	937×1'200×1'014 mm
Gewicht	~240 kg
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)






Art.-Nr.	**136938**
Typ	506
Kabel, Stecker	50 m 5×35 mm² ERP/PUR, CEE 125/5
Ausgang	1×CEE 125/5
Thermoschutz	nein
Räder	4 Vollgummi-Räder
Bremse	Feststellbremse
Material	– kugelgelagerter Trommelkörper Stahlblech – Fahrgestell Stahlrohr
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP55
Abmessungen	937×1'200×1'014 mm
Gewicht	~250 kg
Bemerkungen	beidseitig Tragegriff mit isoliertem Handgriff (auch als Kurbel verwendbar)


Kabelrollen mit Schleifring

Typ 515





Art.-Nr.	**227795**
Typ	515
Ausgang	35 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Eingang	3 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Schleifring	3p 16 A
Thermoschutz	ja
Material	– Rollenkörper Metall – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	orange / schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	300×367×263 mm
Gewicht	~ 8 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 50 m; 5×1.5 mm² 35 m






Art.-Nr.	**227796**
Typ	515
Ausgang	50 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Eingang	3 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Schleifring	3p 16 A
Thermoschutz	ja
Material	– Rollenkörper Metall – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	orange / schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	300×367×263 mm
Gewicht	~ 10 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 50 m; 5×1.5 mm² 35 m



Art.-Nr.	**187537** ✓
Typ	515
Schleifring	3p 16 A
Thermoschutz	ja
Material	– Rollenkörper Metall – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	orange / schwarz
Schutzart	IP40
Abmessungen	300×367×263 mm
Gewicht	~ 4 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 50 m; 5×1.5 mm² 35 m


Kabelrollen ohne Schleifring

Typ 518 (mit Hilfsrolle)





Art.-Nr.	**227893**
Typ	518
Hauptrolle	55 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Hilfsrolle mitlaufend	5 m 3×1.5 mm² Gifaflex, T13
Thermoschutz	ja
Bremse	aussenliegende Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Gestell Stahl
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×380×512 mm
Gewicht	~20 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 60 m; 5×2.5 mm² 70 m; 5×2.5 mm² 40 m







Art.-Nr.	**028495**
Typ	518
Hauptrolle	35 m 5×2.5 mm² Proflex, CEE 16/5
Hilfsrolle mitlaufend	5 m 5×2.5 mm² Proflex, CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	aussenliegende Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Gestell Stahl
Schutzart	IP44
Abmessungen	310×380×512 mm
Gewicht	~20 kg
Fassungsvermögen	3×1.5 mm² 60 m; 5×2.5 mm² 70 m; 5×2.5 mm² 40 m

Abmessungen


Typ 501

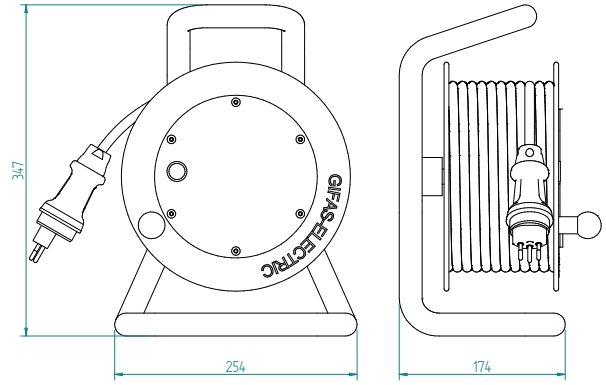


Typ 502

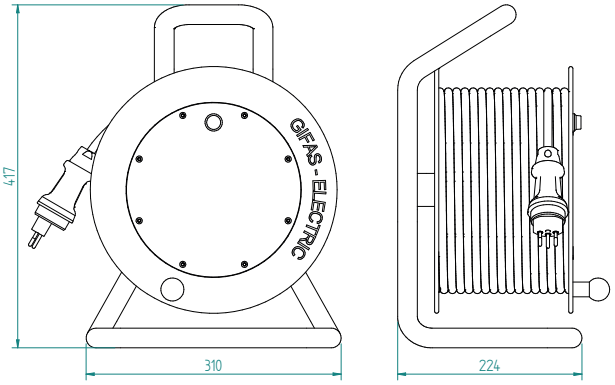


Typ 503

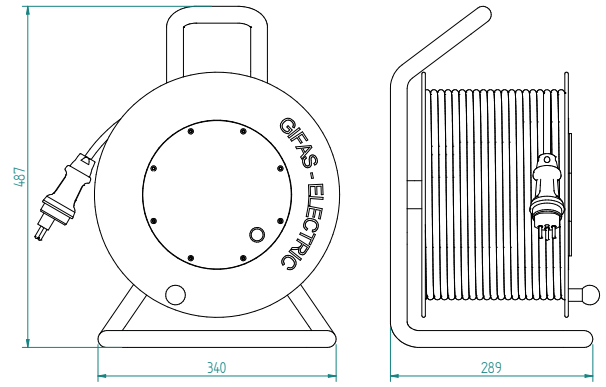


Typ 504

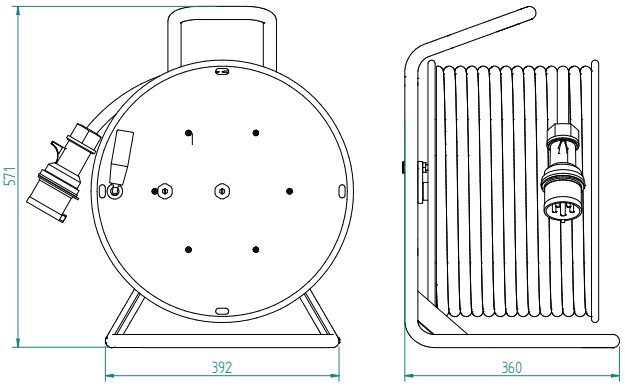


Typ 505

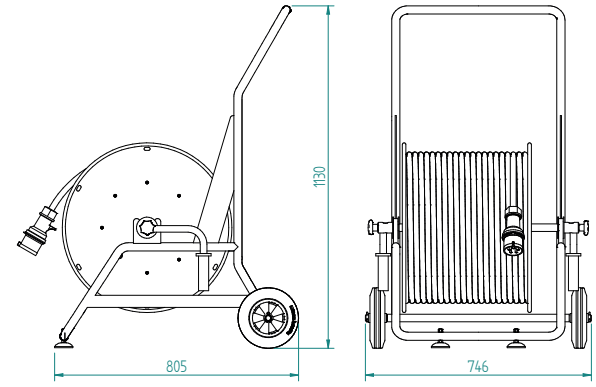


Typ 506

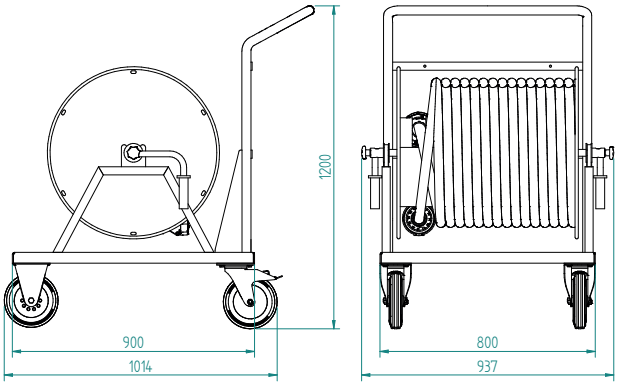

Typ 510

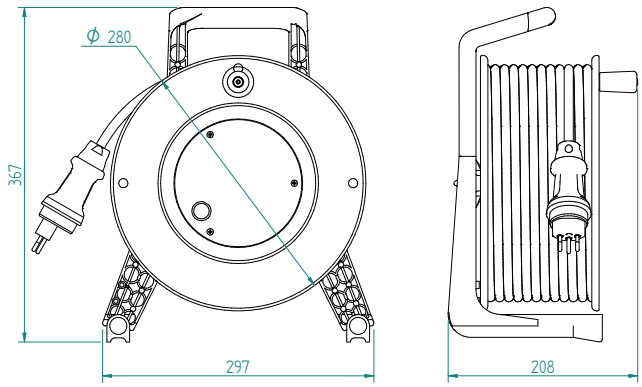


Typ 515

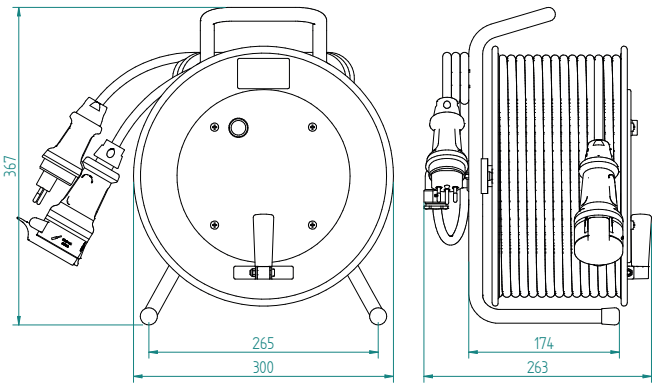

Abmessungen


Typ 518

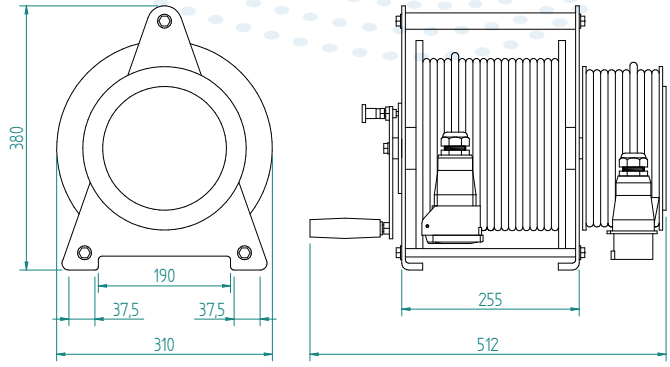

Zugkabelrollen

Typ 520





Qualitätsmerkmale

- Zugkabelrolle mit schwenkbarem Befestigungsbügel
- geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff schwarz/gelb
- Rückzugsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- mit Thermoschutz
- Auszuglänge 5 bis 7 m
- Schleifring 2- bis 3-polig
- Betriebsspannung max. 230 V
- Schutzart IP42
- Norm: IEC1242

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.


Sortiment


Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt
058047 ✓	3	1.0 mm²	6 m + 1.0 m frei	1'100 W	1'600 W
058049 ✓	3	1.5 mm²	5 m + 1.0 m frei	1'400 W	1'900 W


Zugkabelrollen

Typ 521







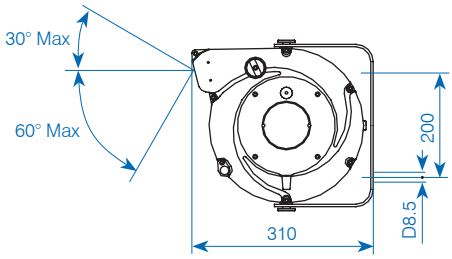

Qualitätsmerkmale

- Zugkabelrolle mit schwenkbarem Befestigungsbügel
- geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb
- Rückzugsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- teilweise mit Thermoschutz
- Auszuglänge 3 bis 14 m
- Schleifring 1- bis 8-polig 10 A, auch 20 A möglich
- Betriebsspannung max. 500 V
- Schutzart IP42 / mit Abdeckkappe Schutzart IP43
- Norm: IEC 1242
- Aderfarbe ab 7-poliger Ausführung: schwarz

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Thermoschutz

Die Ausführung mit Thermoschutz ist nur bei 230 V möglich. Es muss eine Brücke zwischen den Klemmen montiert werden.
Bei 4- oder 5-poligen Anschlüssen kann der Thermoschutz nur über einen externen Trennschalter (Schütz) verwendet werden. Voraussetzung dazu ist allerdings eine 6- oder 7-polige Zuleitung.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt	Thermoschutz
037942 ✓	1	6.0 mm²	12.5 m + 1.5 m frei			nein
039732	1	16 mm²	8.5 m + 1.5 m frei			nein
050984[1] ✓	2	1.0 mm²	14 m + 1.5 m frei	900 W	1'400 W	ja
035034 ✓	3	1.0 mm²	12.5 m + 1.5 m frei	900 W	1'400 W	ja
035063 ✓	3	1.5 mm²	10 m + 1.5 m frei	1'200 W	1'800 W	ja
040385*	3	2.5 mm²	7 m+1.5 m frei	1'900 W	2'500 W	ja
045221	4	1.5 mm²	8 m + 1.5 m frei	1'400 W	1'900 W	nein
036871	5	1.0 mm²	7.5 m + 1.5 m frei	1'000 W	1'500 W	nein
035182 ✓	5	1.5 mm²	5.5 m + 1.5 m frei	1'400 W	1'900 W	nein
041457	7	1.0 mm²	6 m + 1.5 m frei			nein

[1] *Erhöhter Schutzgrad IP55 lieferbar*
** verstärkter Schleifring, max. Belastung am Schleifring 20 A*
Verschiedene Typen sind auch mit verstärktem Kabel (H07RN-F), Betriebsspannung 750 V, lieferbar.

Abdeckkappe

Zur Reduzierung von Schmutzeintritt bei der Kabeleinführung gibt es als Zubehör eine Abdeckkappe (Schutzbalg). Diese kann nachträglich montiert werden und erhöht den Schutzgrad auf IP43.


Zubehör

044663 ✓ Abdeckkappe

Zugkabelrollen

Typ 527



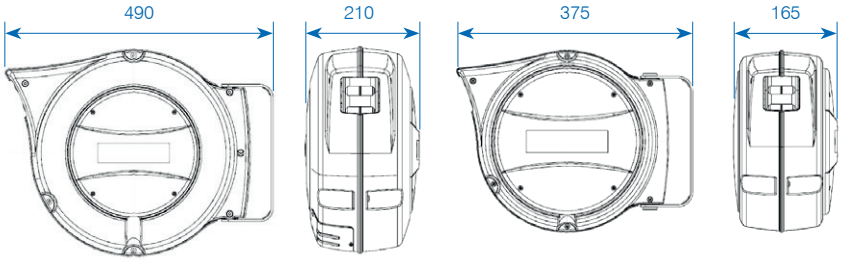

Qualitätsmerkmale

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- Auszuglänge 12 bis 27 m*
- doppelter Erdungskontakt
- Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äusserst geringem Spannungsabfall
- Schleifring Isolierungspannung 2.5 kV
- Betriebsspannung max. 500 V
- Umgebungstemperatur –5° C / +50° C
- geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- Schutzart IP42
- optional mit SAFETY-Return

**kleinere Ausführung (ohne SAFETY-Return) auf Anfrage erhältlich*

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage


Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt
250575 ✓	3	1.5 mm²	20 m + 2.0 m frei	1'100 W	1'800 W
250576 ✓	3	2.5 mm²	17 m + 2.0 m frei	2'000 W	3'000 W
250577 ✓	5	1.5 mm²	15 m + 2.0 m frei	1'500 W	2'200 W
250578 ✓	5	2.5 mm²	10 m + 2.0 m frei	2'000 W	3'000 W

SAFETY-Return

Der SAFETY-Return ermöglicht das langsame Zurückspulen des Kabels und vermeidet somit gefährliche Rückschläge, falls das Kabel aus der Hand des Bedieners entgleitet.

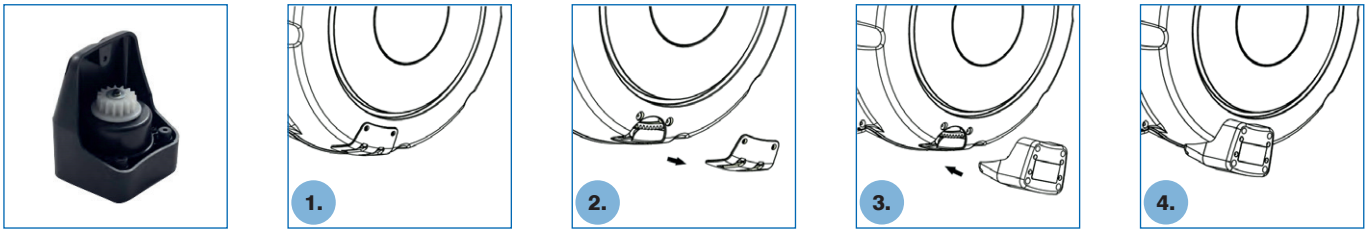


Zubehör


250667 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return

Zugkabelrollen

Typ 523







Qualitätsmerkmale

- Zugkabelrolle mit schwenkbarem Befestigungsbügel
- geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb
- Rückzugsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- Klemmbrett an Zuführungsseite
- verstärktes Schleifringpaket für erhöhte Anforderungen mit Doppelerdungskontakten
- teilweise mit Thermoschutz
- Auszuglänge 8 bis 17 m
- Schleifring 1- bis 5-polig 10 A
- Betriebsspannung max. 500 V
- Schutzart IP40
- Norm: IEC 1242

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Thermoschutz

Die Ausführung mit Thermoschutz ist nur bei 230 V möglich. Es muss eine Brücke zwischen den Klemmen montiert werden.
Bei 4- oder 5-poligen Anschlüssen kann der Thermoschutz nur über einen externen Trennschalter (Schütz) verwendet werden. Voraussetzung dazu ist allerdings eine 6- oder 7-polige Zuleitung.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt	Thermoschutz
021016 ✓	1	6.0 mm²	15 m + 1.0 m frei			nein
021020 ✓	3	1.5 mm²	14 m + 1.0 m frei	1'200 W	1'800 W	ja
021021 ✓	3	2.5 mm²	9 m + 1.0 m frei	1'900 W	2'500 W	ja
021023 ✓	5	1.5 mm²	8 m + 1.0 m frei	1'400 W	1'900 W	nein

Verschiedene Typen sind auch mit verstärktem Kabel (H07RN-F), Betriebsspannung 750V, lieferbar.

Sortiment CAT 6

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Bemerkung
192566	4×(2×...)	0.15 mm²	11 m + 1.0 m frei	Ethernet-Netzwerk (CAT 6)


Zubehör

024246 ✓ Feststellset für Deckenmontage

Zugkabelrollen

Typ 524



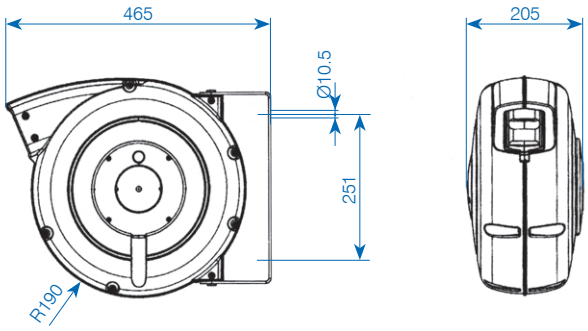

Qualitätsmerkmale

- Zugkabelrolle mit schwenkbarem Befestigungsbügel
- geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff grau
- Rückzugsfeder aus Spezialstahl, werkseitig auf Dauerzug eingestellt, Arretierung einstellbar
- Klemmbrett an Zuführungsseite
- verstärktes Schleifringpaket für erhöhte Anforderungen mit Doppelerdungskontakten
- Auszuglänge 15 bis 25 m
- Schleifring 1- bis 5-polig 10 A
- Betriebsspannung max. 500 V
- Schutzart IP42
- Norm: IEC 1242
- optional mit SAFETY-Return

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt
021024	1	16.0 mm²	20 m + 2.0 m frei		
021026 ✓	3	1.5 mm²	25 m + 2.0 m frei	1'100 W	1'800 W
021027 ✓	3	2.5 mm²	20 m + 2.0 m frei	2'000 W	3'000 W
021030 ✓	5	1.5 mm²	20 m + 2.0 m frei	1'500 W	2'200 W
021031 ✓	5	2.5 mm²	15 m + 2.0 m frei	2'000 W	3'000 W


Verschiedene Typen sind auch mit verstärktem Kabel (H07RN-F), Betriebsspannung 750V, lieferbar.


SAFETY-Return


Der SAFETY-Return ermöglicht das langsame Zurückspulen des Kabels und vermeidet somit gefährliche Rückschläge, falls das Kabel aus der Hand des Bedieners entgleitet.



256772


250666









Zubehör


256772 ✓ Feststellset für Installation Ortsfest


250666 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return


Zugkabelrollen

Typ 526









Qualitätsmerkmale

- Zugkabelrolle ohne Halterung, muss separat mitbestellt werden
- Direktmontage an Wand oder mit spezieller Schwenkhalterung
- robuste, industrietaugliche, offene Ausführung in Stahl (Epoxidbeschichtet), Kabeleinführung Aluminium
- werkseitig mit Dauerzugeinstellung, soll auf Arretiervorrichtung gewechselt werden, muss dies bei der Bestellung mitgeteilt werden
- mit speziellem Federantrieb, Feder aus Spezialstahl mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Kollektoren mit 20, 50 und 100 A (auf Anfrage)
- Auszuglänge bis max. 20 m
- Schleifring 1- bis 12-polig möglich
- Betriebsspannung max. 400 V
- Schutzart IP65
- geprüft nach EN 61242, EN 61316
- Aderfarbe ab 8-poliger Ausführung: schwarz

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Art. 137845 notwendig)
- Deckenmontage (Art. 137845 notwendig)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt	max. Belastung am Schleifring	Massangaben (Zeichnung oben)		
							A	B	C
146614 ✓	3	2.5 mm²	20 m + 2 m frei	2'000 W	3'500 W	20 A	360 mm	105 mm	350 mm
146617 ✓	5	2.5 mm²	15 m + 2 m frei	7'000 W	10'000 W	50 A	360 mm	105 mm	350 mm
140217 ✓	5	4.0 mm²	8 m + 2 m frei	11'000 W	15'000 W	50 A	360 mm	105 mm	350 mm

Wandmontage



139016

Beispiel Deckenmontage



137845





Zubehör


137845 ✓ Wand-/Decken-/Bodenhalterung für Fix-Montage


139016 ✓ Wandhalterung schwenkbar


Zugkabelrollen

Typ 525







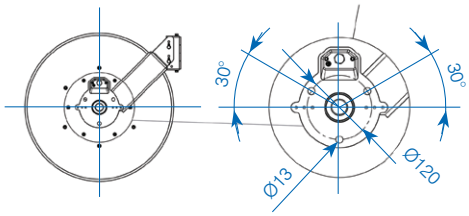

Qualitätsmerkmale

- robuste, industrietaugliche, offene Ausführung in Aluminium Stahl (Epoxidbeschichtet)
- Direktmontage an Wand oder mit spezieller Schwenkhalterung
- werkseitig mit Dauerzugeinstellung, Arretiervorrichtung kann vor Inbetriebnahme leicht eingeschaltet werden
- Lieferung inkl. ca. 2.5 m Anschlusslitzen am Netzeingang sowie 2 m Kabel aussenliegend (Spezialkabel schwarz, Ende glatt abgeschnitten, ohne Anschlusskupplung) in H05VV-F-Qualität
- mit speziellem Federantrieb, Feder aus Spezialstahl mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Schleifring 1- bis 25-polig möglich
- Betriebsspannung max. 500V
- Schutzart IP65
- geprüft nach EN 61242, EN 61316
- Aderfarbe ab 7-poliger Ausführung: schwarz
- optional mit SAFETY-Return

Installationshinweis


Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Art. 016123 notwendig)
- Deckenmontage (Art. 016123 notwendig)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Kabellänge aufgerollt	Leistung aufgerollt	Leistung abgerollt	max. Belastung am Schleifring	Massangaben (Zeichnung oben)		
							A	B	C
059714	3	2.5 mm²	29 m + 2 m frei	2'000 W	3'500 W	32 A	440 mm	160 mm	365 mm
260714[1)] ✓	5	2.5 mm²	20 m + 2 m frei	7'000 W	9'500 W	32 A	440 mm	160 mm	365 mm
198346[1)] ✓	5	6.0 mm²	15 m + 2 m frei	17'000 W	22'000 W	60 A	440 mm	160 mm	410 mm

1) inkl. montiertem SAFETY-Return
Verschiedene Typen sind auch mit verstärktem Kabel (H07RN-F), Betriebsspannung 750V, lieferbar.


059873


016123


189770

Zubehör


059873 ✓	Wandhalterung schwenkbar (nur für Flansch-Ø 440 mm)
016123 ✓	Wand-/Decken-/Bodenhalterung
016871 ✓	Anschlussnippel M25 schwarz
016872 ✓	Reduktionsverschraubung M32–M25
038208 ✓	Kunststoff-Kabelschutzschlauch schwarz, flexibel
189770*	Rücklaufsicherung SAFETY-Return

**kann nur während der Herstellung der Kabelrolle montiert werden, bitte bei Bestellung angeben!*

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 583



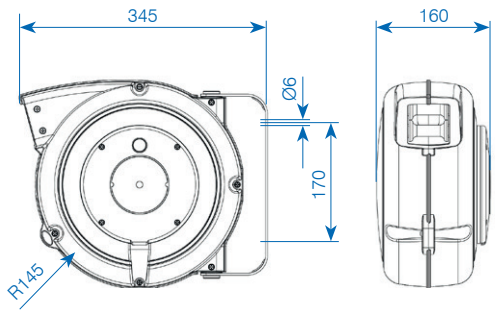

Qualitätsmerkmale

- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb (auf Anfrage auch in grau und schwarz erhältlich)
- schwenkbarer Bügel aus Metall für Wand- oder Deckenbefestigung
- KPU-Schlauch
- Betriebsdruck max. 15 bar

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
052496 ✓	9 m + 1 m frei	8 mm	1/4"	15 bar	gelb


Zubehör

024246 ✓ Feststellset für Deckenmontage

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 584 (FLEX)



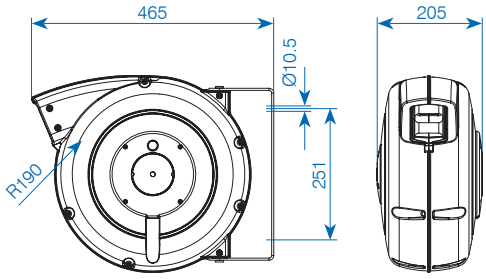

Qualitätsmerkmale

- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff blau (auf Anfrage auch in gelb erhältlich)
- schwenkbarer Bügel aus Metall für Wand- oder Deckenbefestigung
- FLEX-Schlauch, sehr flexibel, antistatisch, zieht keine Staub- und Farbpartikel an
- Betriebsdruck max. 15 bar
- mit Rückzugsfeder
- Rolle werkseitig mit Arretierung eingestellt, umstellbar auf Dauerzug
- optional mit SAFETY-Return

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment

Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
250507 ✓	15 m + 1.5 m frei	8 mm	1/4"	15 bar	blau
250508 ✓	15 m + 1.5 m frei	10 mm	3/8"	15 bar	blau

SAFETY-Return


Der SAFETY-Return ermöglicht das langsame Zurückspulen des Kabels und vermeidet somit gefährliche Rückschläge, falls das Kabel aus der Hand des Bedieners entgleitet.





256772




250666









Zubehör


256772 ✓ Feststellset für Installation Ortsfest

250666 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 584 (SAFE)



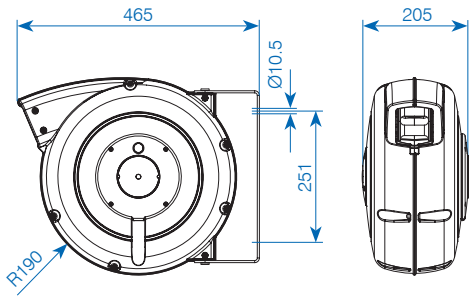

Qualitätsmerkmale

- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff schwarz
- schwenkbarer Bügel aus Metall für Wand- oder Deckenbefestigung
- limonengrüner KPU-Schlauch, gut sichtbar, verringert die Stolpergefahr
- Betriebsdruck max. 15 bar
- mit Rückzugsfeder
- Rolle werkseitig mit Arretierung eingestellt, umstellbar auf Dauerzug
- optional mit SAFETY-Return

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.

Sortiment


Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
250509 ✓	16 m + 1.5 m frei	8 mm	1/4"	15 bar	schwarz
250510 ✓	16 m + 1.5 m frei	10 mm	3/8“	15 bar	schwarz


SAFETY-Return


Der SAFETY-Return ermöglicht das langsame Zurückspulen des Kabels und vermeidet somit gefährliche Rückschläge, falls das Kabel aus der Hand des Bedieners entgleitet.



256772


250666









Zubehör


256772 ✓ Feststellset für Installation Ortsfest

250666 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 585



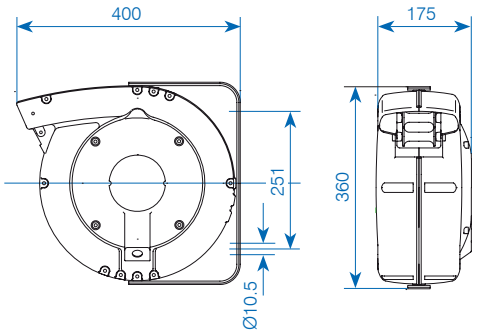

Qualitätsmerkmale

- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Gehäuse aus Aludruckguss, gelb einbrennlackiert
- schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenbefestigung
- Polyurethan-Schlauch
- Betriebsdruck max. 12 bar
- Rolle werkseitig mit Arretierung eingestellt, umstellbar auf Dauerzug

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.


Sortiment

Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
039797 ✓	10 m + 2 m frei	8 mm	1/4"	12 bar	gelb

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 587



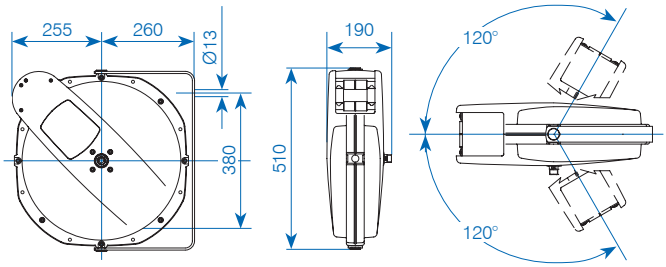

Qualitätsmerkmale

- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Massives Alu-Druckgehäuse pulverbeschichtet gelb
- schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenbefestigung
- Polyurethan-Schlauch
- geschlossene Ausführung mit Druckfestigkeit 20 bar
- Stoppvorrichtung für gewünschte Schlauchlänge
- Durchgangsgelenk Messing/rostfreier Stahl
- Eingangsanschluss an Durchgangsgelenk

Installationshinweis

Geeignet für:
- Wandmontage
- Bodenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)
- Deckenmontage (Rollenkörper mit Bügel fixiert)

Darstellung der Installationsmöglichkeiten: siehe Seite 32.


Sortiment

Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
059284 ✓	15 m + 1 m frei	12.5 mm	1/2"	20 bar	gelb

Schlauchaufroller Luft & Wasser

Typ 588



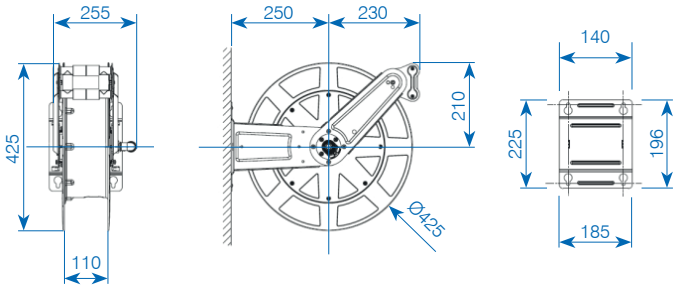


Qualitätsmerkmale


- Schlauchaufroller für Luft und Kaltwasser
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff grau
- schwenkbarer Bügel aus Metall für Wand- oder Deckenbefestigung
- Polyurethan-Schlauch
- Betriebsdruck max. 20 bar
- Rolle werkseitig mit Arretierung eingestellt, umstellbar auf Dauerzug

Sortiment

Art.-Nr.	Schlauchlänge aufgewickelt	Innen-Ø	Anschluss	Druck	Farbe
153268	15 m	12.5	1/2"	20 bar	grau
153269	20 m	12.5	1/2"	20 bar	grau

Montagemöglichkeiten

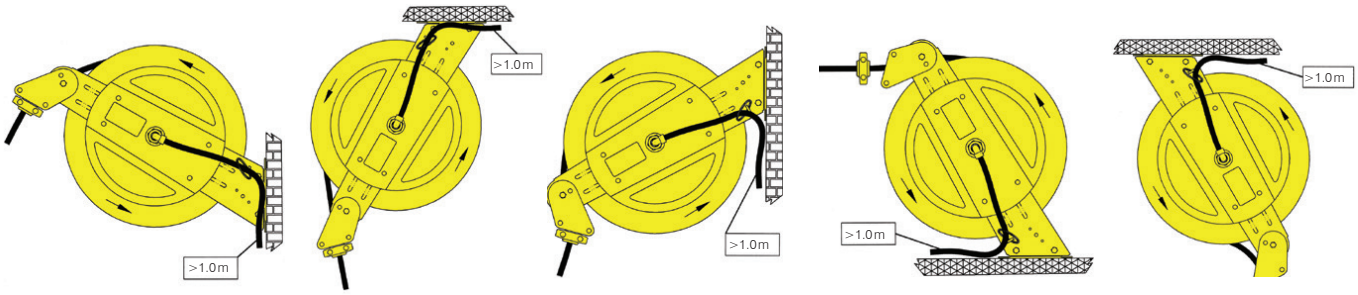



153270



153271



153272


Zubehör

153270	Wandhalterung schwenkbar
153271	Rollenabdeckung seitlich gelb
153272	Rollenabdeckung seitlich schwarz

Installationshinweise


Wandmontage

– Kabelrolle an der Wand montiert
– schwenkbar
– Fixierung des Rollenkörpers im Befestigungsbügel nicht notwendig

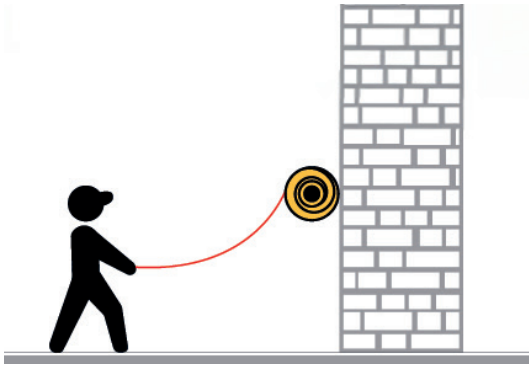

Bodenmontage


– Kabelrolle unten montiert
– für Installation mit erhöhter Leitungslänge und dem damit verbundenen höheren Gewicht des Kabels
– Fixierung des Rollenkörpers im Befestigungsbügel notwendig

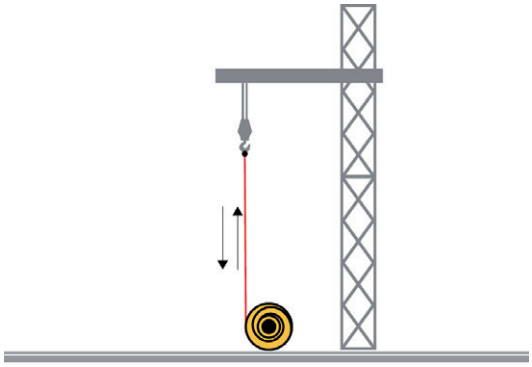


Deckenmontage

– Kabelrolle oben montiert
– für Installation mit reduzierter Meterzahl des Kabels und dem damit verbundenen geringeren Gewicht
– Fixierung des Rollenkörpers im Befestigungsbügel notwendig

Bei Deckenmontage und damit einem senkrechten Kabelabzug/-aufzug wird der Rollenkörper im Befestigungsbügel fixiert. Bei Bestellung bitte angeben.

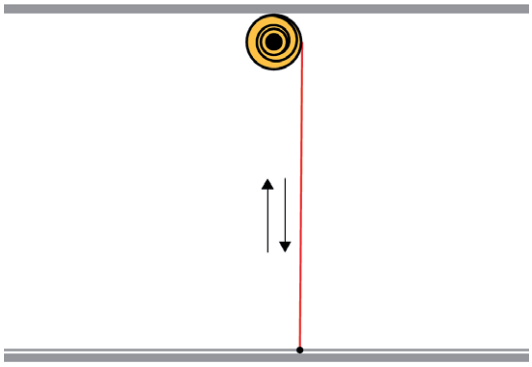



Hinweis

Wenn Länge und Querschnitt zunehmen, vergrössert sich das Eigengewicht des Kabels. Die Installationsmöglichkeiten der Kabelrolle werden dadurch eingeschränkt.

Potential-Kabelrollen

Eine Potential-Kabelrolle dient dazu, elektrische Spannung sicher und zuverlässig über größere Distanzen zu verteilen. Sie wird oft in Umgebungen eingesetzt, in denen flexible und temporäre Stromversorgung nötig ist, beispielsweise auf Baustellen oder bei Veranstaltungen. Die Kabelrolle ermöglicht es, elektrische Geräte in Bereichen zu betreiben, die weit entfernt von festen Steckdosen sind, und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit durch robuste Isolierung und Schutzmechanismen, die das Risiko von Kurzschlüssen oder elektrischen Störungen minimieren.





Art.-Nr.	**150939**
Bezeichnung	Potential-Kabelrolle
Typ	502
Bestückung	57.5 m + 2.5 m Erdlitze 16 mm², 2 × Erdzange
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Abmessungen	310 × 417 × 224 mm
Gewicht	~17 kg



Art.-Nr.	**052985**
Bezeichnung	Potential-Zugkabelrolle
Typ	521
Bestückung	12.5 m + 1.5 m Erdlitze 6 mm², 1 × Erdzange
Material	Kunststoff
Farbe	gelb
Schutzart	IP42
Abmessungen	145 × 290 × 310 mm
Gewicht	~3.4 kg

Notizen

GIFAS
ELECTRIC



THE SOLUTION PARTNER

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
info@gifas.ch
www.gifas.ch