
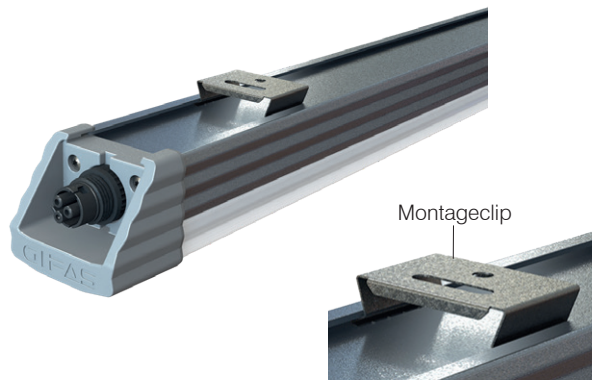


BetaLUXX

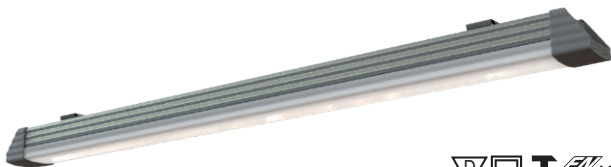

Die LED-Deckenleuchte BetaLUXX ist äusserst robust und hat eine hohe Schutzart von IP66. Durch eine satinierte Abdeckung wird die Blendwirkung minimiert und die Lichtverteilung äusserst gleichmässig. Die mitgelieferten Montageclips vereinfachen die Installation.

Dank diesen Eigenschaften ist die BetaLUXX vielseitig in der Industrie und anderen rauen Umgebungen einsetzbar.

Produkteigenschaften

- hohe Effizienz und Gleichmässigkeit des Lichtes
- robust
- energiesparend (geringer Stromverbrauch mit hoher Lichtleistung)
- einfache Montage mit Montageclip (im Lieferumfang)
- Befestigungsklammer aus rostfreiem Federstahl 1.4310
- steckbar
- inkl. Durchgangsverdrahtung

Technische Daten

Eingangsspannung:	198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
Systemleistung:	20W/35W/55W
Lichtstrom:	1'964 lm/3'929 lm/6'574 lm
Lichtausbeute:	98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra > 80
Lebensdauer:	L70/B10 > 50'000 h
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	II
Temperatur Einsatzbereich:	-25°C bis +40°C
Farbtemperatur:	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Abstrahlwinkel:	120°
Material Gehäuse:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Abdeckung:	Polycarbonat
Gewicht:	
- 20:	1'190 g
- 40:	2'024 g
- 60:	2'857 g


Abmessungen L×B×H:

- 20:	570×69.3×59.4 mm
- 40:	1'046×69.3×59.4 mm
- 60:	1'524×69.3×59.4 mm

Zuleitung:

Anschlusskabel
(nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten)

Abmessungen

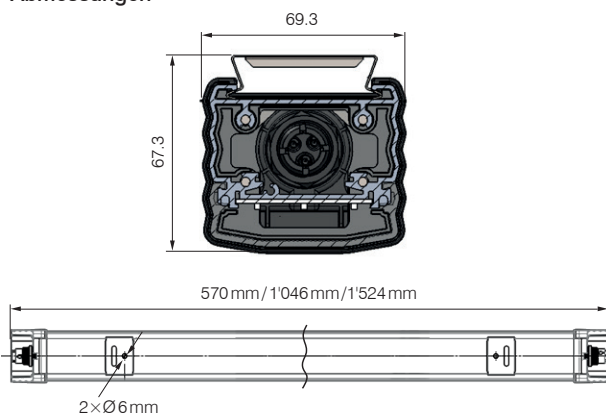

Zubehör

185329	BetaLUXX Verbindungskabel 2×1.5 mm ² , L=2.5m, inkl. Stecker und Kupplung
188951	BetaLUXX Verbindungskabel 2×1.5 mm ² , L=3m, inkl. Stecker und Kupplung
188952	BetaLUXX Verbindungskabel 2×1.5 mm ² , L=5m, inkl. Stecker und Kupplung
187542	BetaLUXX Anschlusskabel 2×1.5 mm ² , L=5m, inkl. Stecker T12 und Kupplung
860481	BetaLUXX Anschlusskabel 2×1.5 mm ² , L=2.5m, einseitig mit Kupplung
860482	BetaLUXX Anschlusskabel 2×1.5 mm ² , L=5m, einseitig mit Kupplung
183681	Stecker 2P, 17.5A, 250VAC, IP68 für Kabel Ø7-12mm
183680	Kupplung 2P, 17.5A, 250VAC, IP68 für Kabel Ø7-12mm
036791	Kabel H07RNF, 2×1.5 mm ² , schwarz, Ø11 mm
860632	BetaLUXX Befestigungsklammer mit Schraube

BetaLUXX komplett mit Einbaukupplung und Einbaustecker			
3'000 K	4'000 K	5'000 K	
860627	860626	860616	BetaLUXX 20 230VAC, 1'964lm
860628	860614	860470	BetaLUXX 40 230VAC, 3'929lm
860629	860615	860480	BetaLUXX 60 230VAC, 6'574lm
		860645	BetaLUXX 40, 230VAC, 3'929lm für Lebensmittelbereich