



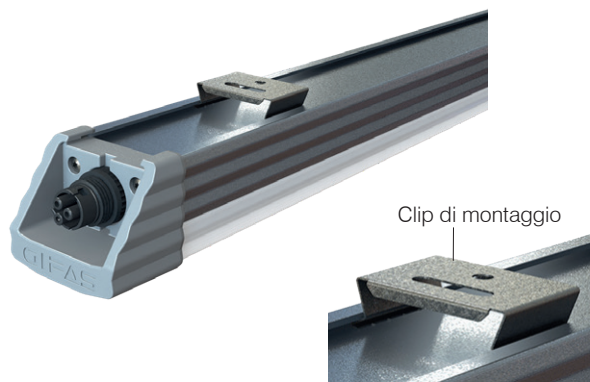

BetaLUXX

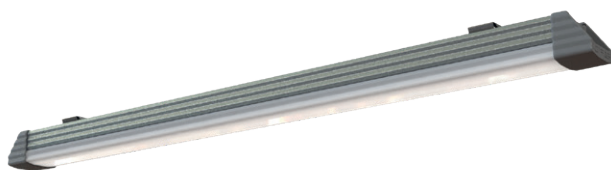

La plafoniera a LED BetaLUXX è estremamente robusta e ha un alto grado di protezione IP66. Sulla base di una copertura smerigliata l'abbagliamento è ridotto al minimo e la distribuzione della luce estremamente uniforme. Le clip di montaggio in dotazione semplificano l'installazione.

Le loro caratteristiche li rendono versatile negli ambienti del settore industriale ed altri campi.

Dati tecnici

Tensione:	198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
Potenza LED:	20W/35W/55W
Flusso luminoso:	1'964 lm/3'929 lm/6'574 lm
Efficienza luminosa LED:	98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
Indice IRC:	Ra > 80
Durata della vita LED:	L70/B10 > 50'000h
Grado di protezione:	IP66
Resistenza agli urti:	IK10
Classe di protezione:	II
Temperatura di funzionamento:	-25°C fino a +40°C
Temperatura colore:	3'000K/4'000K/5'000K
Ottiche di illuminazione:	120°
Materiale corpo:	alluminio
Colore corpo faretto:	grigio
Schermo:	polycarbonato resistenza ai raggi UV, senza alogeni

Peso:

- 20:	1'190g
- 40:	2'024g
- 60:	2'857g

Dimensioni P×L×A:

- 20:	570×69.3×59.4 mm
- 40:	1'046×69.3×59.4 mm
- 60:	1'524×69.3×59.4 mm


Alimentazione:

Cavo di raccordo
(non incluso nella fornitura della lampada)

Caratteristiche del prodotto

- alta efficienza e luce simmetrica
- robusto
- basso consumo energetico (basso consumo corrente ad alta potenza di luce)
- montaggio facile con clip di montaggio (volume di consegna)
- gancio di fissaggio in acciaio inossidabile 1.4310
- a innesto
- con collegamento passante

Dimensioni

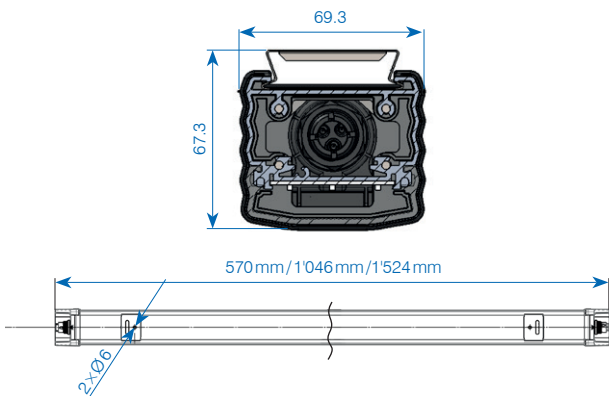

Accessori

185329	BetaLUXX prolunga 2×1.5 mm ² , L=2.5 m, incl. spina e presa
188951	BetaLUXX prolunga 2×1.5 mm ² , L=3 m, incl. spina e presa
188952	BetaLUXX prolunga 2×1.5 mm ² , L=5 m, incl. spina e presa
187542	BetaLUXX cavo di raccordo 2×1.5 mm ² , L=5 m, spina T12 e presa
860481	BetaLUXX cavo di raccordo 2.5 m 2×1.5 mm ² , con presa
860482	BetaLUXX cavo di raccordo 5 m 2×1.5 mm ² , con presa
183681	Spina bipolare, 17.5A, 250VAC, IP68, per cavo Ø7-12 mm
183680	Presa bipolare, 17.5A, 250VAC, IP68, per cavo Ø7-12 mm
036791	Cavo H07RNF, 2×1.5 mm ² , nero, Ø11 mm
860632	BetaLUXX clip di fissaggio con arresto a vite per montaggio verticale (2 pezzi per lampada)

BetaLUXX compl. con presa d'incasso e spina d'incasso			
3'000K	4'000K	5'000K	
860627	860626	860616	BetaLUXX 20 230 VAC, 1'964 lm
860628	860614	860470	BetaLUXX 40 230 VAC, 3'929 lm
860629	860615	860480	BetaLUXX 60 230 VAC, 6'574 lm
		860645	BetaLUXX 40, 230 VAC, 3'929 lm per industria alimentare