QUALITÄT MIT SYSTEM

Luce da lavoro mobile con stativo e accumulatore

Luce che ispira: scoprite nuove possibilità! Come complemento ideale ai nostri collaudati proiettori, come l'ApolloLED 2N, presentiamo tre interessanti alternative di G-COMIN.
Montati su uno stativo o combinati singolarmente, questi proiettori non solo si distinguono per l'illuminazione potente, ma anche per il convincente rapporto qualità-prezzo. Scoprite voi stessi la qualità e la versatilità, compresi gli accessori adatti alle vostre esigenze individuali.

Caratteristiche del prodotto

- da appendere o da tenere in piedi
- potente emissione luminosa fino a 6'000 lumen
- quattro livelli di luminosità
- lunga durata della luce in funzionamento a batteria
  - 4 h 6'000 lm Turbo
  - 8 h 3'500 lm Standard
  - 16 h 2'200 lm Balanced
  - 45 h 600 lm Eco

Dati tecnici

Alimentazione elettrica:	Accumulatore
Grado di protezione:	IP66
Resistenza agli urti:	IK10
Regolabile:	si
Ottiche di illuminazione LED:	360°
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	2.0 kg
Dimensioni (LxA×P):	185×347×205 mm

	N° art.	Descrizione
✓	861131	Lampada a batteria 360° tipo PS-200

Accessori

✓	861134	Accumulatore Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh
✓	861135	Caricatore semplice 100-277VAC 1.5A
✓	861138	Caricabatterie da auto, ingresso:12-24 VDC, uscita: 29.4 VDC-2A

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

Supporto di illuminazione dell'accumulatore TL-300

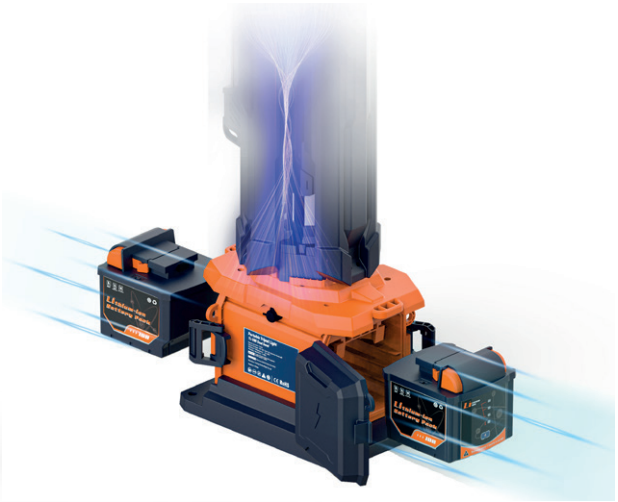

Caratteristiche del prodotto

- si installa in pochi secondi con poche semplici operazioni
- Altezza regolabile: 1.25 m - 3.1 m
- due uscite USB 5V 2A
- baricentro basso = maggiore stabilità
- inserire il driver nell'attacco antipioggia per ottenere la massima luminosità e la regolazione continua della luce
- potente emissione luminosa fino a 14'000 lumen nel funzionamento a rete (AC) e fino a 8'000 lumen nel funzionamento a batteria
- quattro livelli di luminosità
- il vano batteria è dotato di spazio per due batterie ricaricabili sostituibili
- Lunga durata della luce in modalità batteria
  - 7 h 8'000 lm Turbo
  - 13 h 5'000 lm Standard
  - 26 h 3'000 lm Balanced
  - 71 h 800 lm Eco

Dati tecnici

Alimentazione elettrica:	Funzionamento a batteria o a rete (230 VAC)
Grado di protezione:	IP66
Regolabile:	si, in funzionamento a rete, senza interruzioni (0-14'000 lm)
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	8.2 kg (senza accumulatore)
Dimensioni (LxA×P):	258×1'250×261 mm (ritirato)

	N° art.	Descrizione
✓	861132	Supporto di illuminazione dell'accumulatore tipo TL-300

Accessori

✓	861134	Accumulatore Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh
✓	861136	Caricatore doppio 100 - 277 VAC 1.5 A
✓	861137	Alimentatore funzionamento a rete, ingresso: 230 VAC, uscita: 36 VDC - 2.2 A
✓	861138	Caricabatterie da auto, ingresso:12 - 24 VDC, uscita: 29.4 VDC - 2A

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch





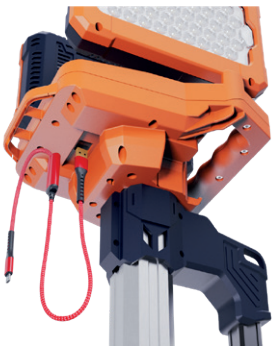

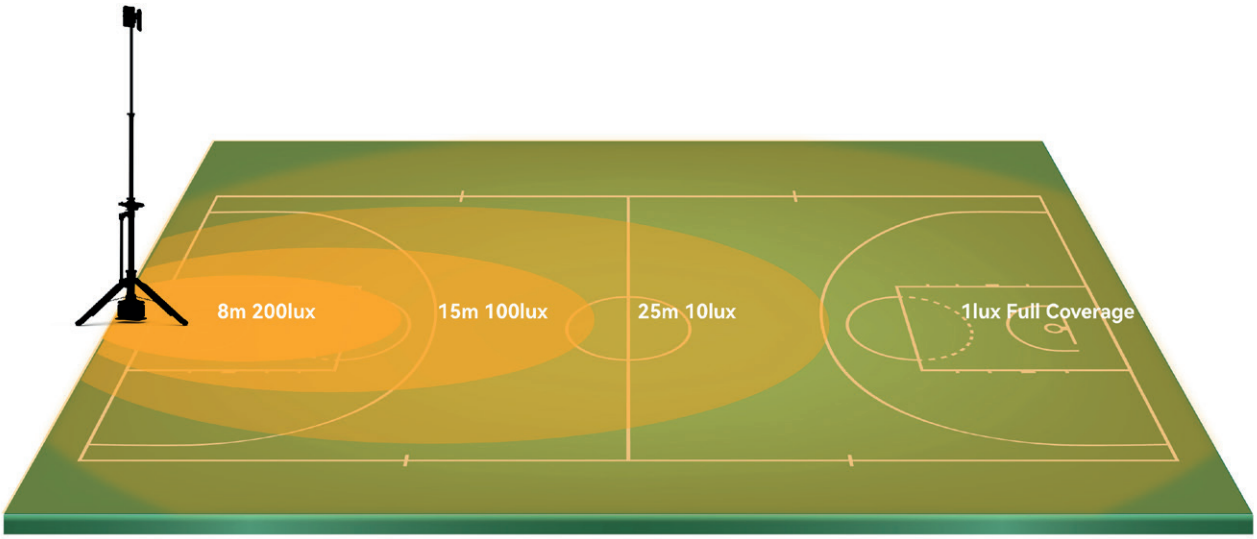

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

Supporto di illuminazione dell'accumulatore PL-300 (360°)

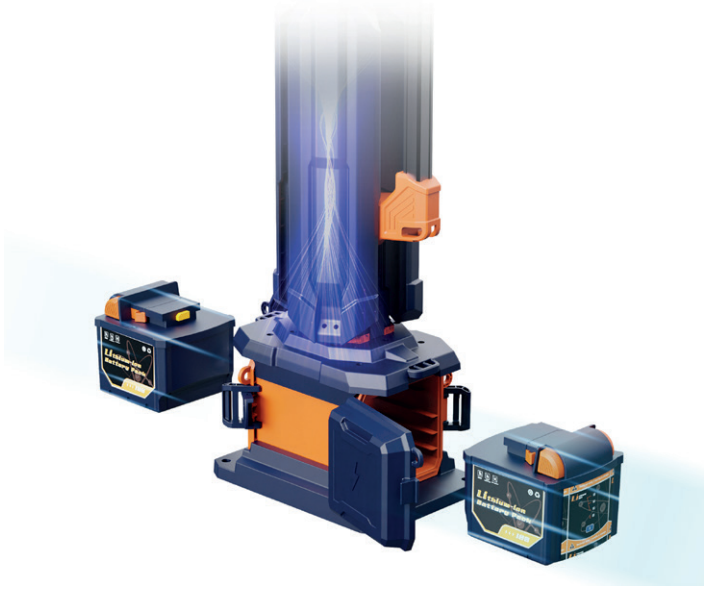

Caratteristiche del prodotto

- si installa in pochi secondi con poche semplici operazion
- testa regolabile con illuminazione grandangolare a 360°
- Area di illuminazione fino a 2'200 m²
- Altezza regolabile: 1,58 m - 3,4 m
- due uscite USB 5V 2A
- baricentro basso = maggiore stabilità
- Inserite il driver nella porta antipioggia per sbloccare la massima luminosità e il dimming continuo
- potente emissione luminosa fino a 14.000 lumen nel funzionamento a rete (CA) e fino a 8.000 lumen nel funzionamento a batteria
- quattro livelli di luminosità
- il vano batteria è dotato di spazio per due batterie ricaricabili sostituibili
- lunga durata della luce in modalità batteria
  - 7 h 8'000 lm Turbo
  - 13 h 5'000 lm Standard
  - 26 h 3'000 lm Balanced
  - 71 h 800 lm Eco

Dati tecnici

Alimentazione elettrica:	Funzionamento a batteria o a rete (230VAC)
Grado di protezione:	IP66
Regolabile:	si, in funzionamento a rete, senza interruzioni (0-14'000 lm)
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	8.8 kg (senza accumulatore)
Dimensioni (L x A x P):	261×1'580×198 mm (ritirato)

	N° art.	Descrizione
✓	861133	Supporto di illuminazione dell'accumulatore tipo PL-300

Accessori

✓	861134	Accumulatore Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh
✓	861136	Caricatore doppio 100-277 VAC 1.5 A
✓	861137	Alimentatore funzionamento a rete, ingresso: 230 VAC, uscita: 36 VDC - 2.2 A
✓	861138	Caricabatterie da auto, ingresso:12 - 24 VDC, uscita: 29.4 VDC - 2A

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

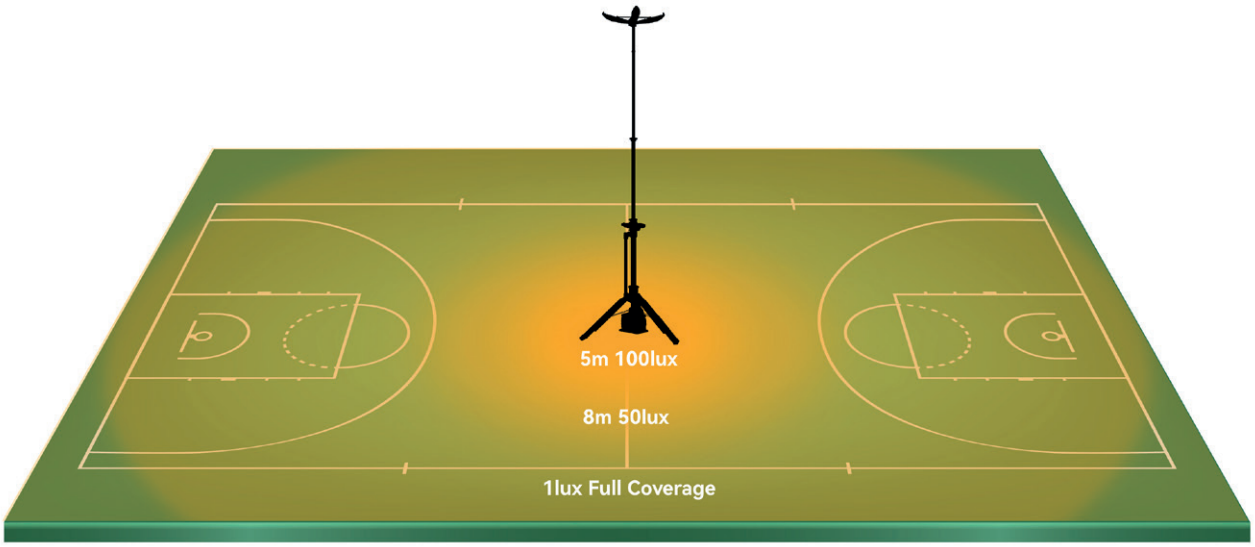

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

QUALITÄT MIT SYSTEM

Caricatore semplice 100-277VAC 1.5A

adatto per l'accumulatore N° art. 861134

1 Indicatori luminosi
2 Contatti
3 Fessure di ventilazione
4 Foro di montaggio (per il montaggio a parete)
5 DC-Uscita

Dati tecnici

Ingresso:	AC 100-277V 1.5A
Uscita:	29.4V 1A
Durata di carica:	4h
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	0.5kg
Dimensioni (LxA×P):	90×65×135mm

	N° art.	Descrizione
✓	861135	Caricatore semplice 100-277V 1.5A

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

Caricatore doppio

adatto per l'accumulatore N° art. 861134

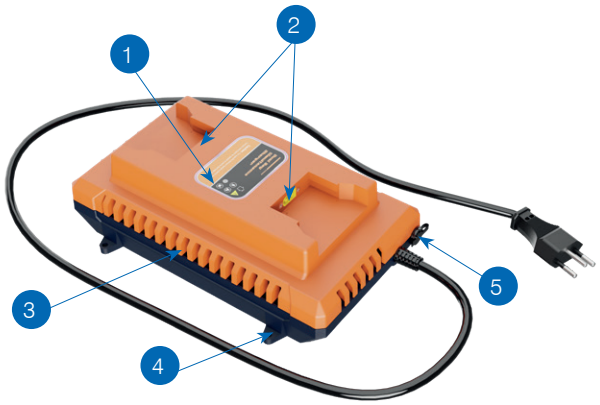

Dati tecnici

Ingresso:	AC 100-277V 1.5A
Uscita:	29.4V 2A
Durata di carica:	2h per accumulatore
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	0.75kg
Dimensioni (LxA×P):	154×73×251mm

1 Indicatori luminosi
2 Contatti
3 Fessure di ventilazione
4 Foro di montaggio (per il montaggio a parete)
5 DC-Uscita

	N° art.	Descrizione
✓	861136	Caricatore doppio 100-277V 1.5A

Accumulatore Li-Ion

adatto per PS-200, TL-300, PL-300

Dati tecnici

Potenza nominale:	98Wh
Tensione nominale:	24.5V
Capacità nominale:	4.0Ah
Durata della vita: (con stoccaggio:	mind. 1'000 Cicli di carica carica ogni 3 mesi)
Temperatura di funzionamento:	-10°C fino a +50°C
Peso:	0.9kg
Dimensioni (LxA×P):	102×101×113mm

1 Contatto batteria
2 Pulsanti di rilascio
3 Pulsante indicatore di carica
4 Indicatore di carica
5 Interruttore di circuito

	N° art.	Descrizione
✓	861134	Accumulatore Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

Alimentatore funzionamento a rete

adatto per TL-300, PL-300

Dati tecnici

Ingresso:	100-240V~max 0.8A, 277V ⎓max 0.29A
Uscita:	36V 2.2A
Peso:	1.5kg
Dimensioni (LxA×P):	195×51×87mm

	N° art.	Descrizione
✓	861137	Alimentatore funzionamento a rete, ingresso: 230VAC, uscita: 36VDC-2.2A

Caricabatterie da auto

adatto per PS-200, TL-300, PL-300

Dati tecnici

Ingresso:	12-24V~max 7.0A
Uscita:	29.4V ⎓max 2.0A
Peso:	1.15kg
Dimensioni (LxA×P):	195×51×87mm

	N° art.	Descrizione
✓	861138	Caricabatterie da auto, ingresso: 12-24VDC, uscita: 29.4VDC-2A

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch