QUALITÄT MIT SYSTEM

# Mobiles Arbeitslicht mit Stativ und Akku

Licht, das begeistert – entdecken Sie neue Möglichkeiten! Als ideale Ergänzung zu unseren bewährten Flächenstrahlern, wie z.B. der ApolloLED 2N, präsentieren wir Ihnen drei spannende Alternativen von G-COMIN.
Ob auf einem Stativ montiert oder individuell kombiniert: diese Strahler punkten nicht nur mit leistungsstarker Ausleuchtung, sondern auch mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Überzeugen Sie sich selbst von Qualität und Vielseitigkeit; Inklusive passendem Zubehör für Ihre individuellen Anforderungen.

## Produkteigenschaften

- zum Hinstellen oder Aufhängen
- starke Lichtleistung bis zu 6'000 Lumen
- vier Helligkeitsstufen
- lange Leuchtdauer im Akkubetrieb
  - 4 h 6'000 lm Turbo
  - 8 h 3'500 lm Standard
  - 16 h 2'200 lm Balanced
  - 45 h 600 lm Eco

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | Akku |
| Schutzart: | IP66 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Dimmbar: | ja |
| Abstrahlwinkel LED: | 360° |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 2.0 kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 185×347×205 mm |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861131 | Akku-Leuchte 360° Typ PS-200 |

| Zubehör | | |
|---|---|---|
| ✓ | 861134 | Akkupaket Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh |
| ✓ | 861135 | Ladegerät 1-fach 100-277VAC 1.5A |
| ✓ | 861138 | Auto-Ladegerät, Eingang:12-24VDC, Ausgang: 29.4VDC-2A |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

QUALITÄT MIT SYSTEM

# Akku Beleuchtungsstativ TL-300

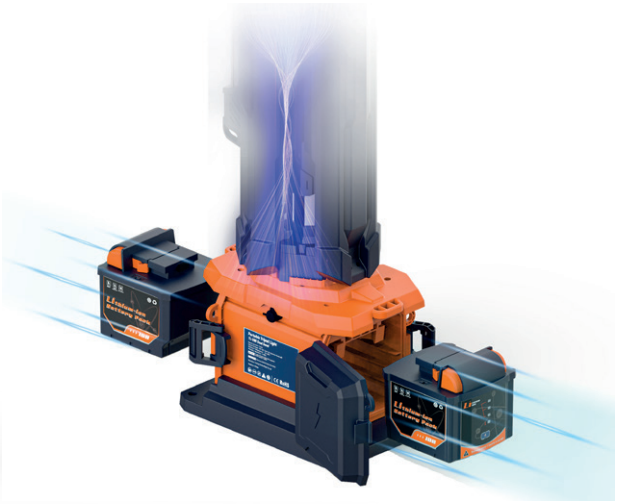

## Produkteigenschaften

- Aufbau mit wenigen Handgriffen in Sekundenschnelle
- Höhe einstellbar: 1.25 m - 3.1 m
- zwei USB-Ausgänge 5V 2A
- niedriger Schwerpunkt = höhere Stabilität
- stecken Sie den Treiber in den regensicheren Anschluss, um die maximale Helligkeit und stufenlose Dimmung freizuschalten
- starke Lichtleistung bis zu 14'000 Lumen Lichtleistung im Netzbetrieb (AC) und bis zu 8'000 Lumen Lichtleistung im Akku-Betrieb
- vier Helligkeitsstufen
- das Batteriefach bietet Platz für zwei austauschbare Akkus
- lange Leuchtdauer im Akkubetrieb
  - 7 h 8'000 lm Turbo
  - 13 h 5'000 lm Standard
  - 26 h 3'000 lm Balanced
  - 71 h 800 lm Eco

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | Akku oder Netzbetrieb (230 VAC) |
| Schutzart: | IP66 |
| Dimmbar: | ja, stufenlos im Netzbetrieb (0-14'000 lm) |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 8.2 kg (ohne Akku) |
| Abmessungen (B×H×T): | 258×1'250×261 mm (eingefahren) |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861132 | Akku Beleuchtungsstativ Typ TL-300 |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | 861134 | Akkupaket Li-Ion 24.5 V 4.0 Ah 98 Wh |
| ✓ | 861136 | Ladegerät 2-fach 100 - 277 VAC 1.5 A |
| ✓ | 861137 | Treiber Netzbetrieb, Eingang: 230 VAC, Ausgang: 36 VDC - 2.2 A |
| ✓ | 861138 | Auto-Ladegerät, Eingang: 12 - 24 VDC, Ausgang: 29.4 VDC - 2 A |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.







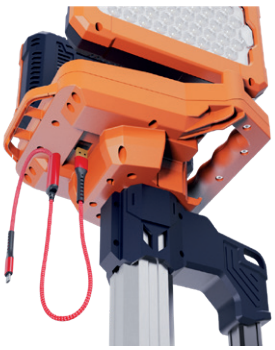

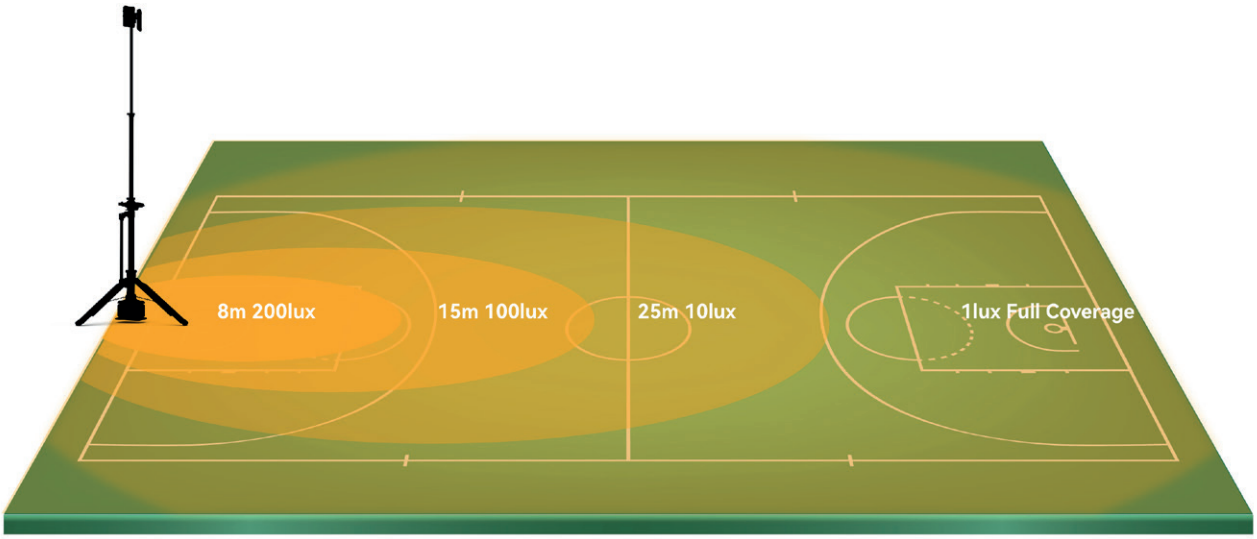


✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

**GIFAS-ELECTRIC GmbH**
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

# Akku Beleuchtungsstativ PL-300 (360°)

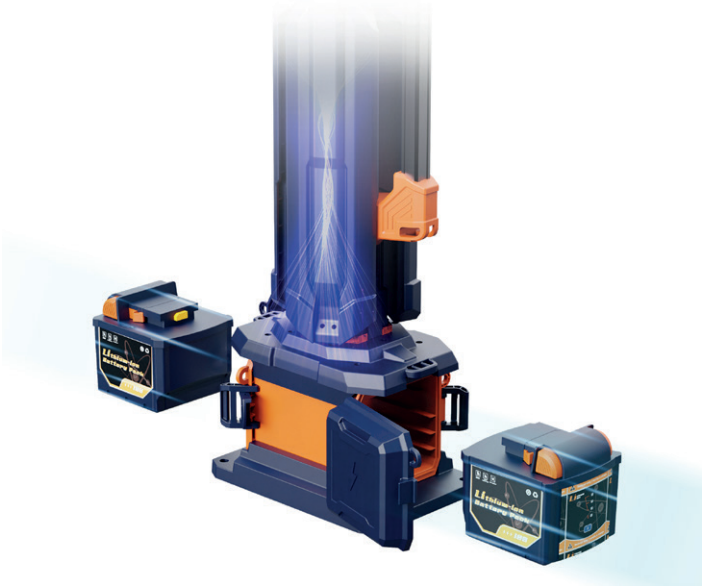

## Produkteigenschaften

- Aufbau mit wenigen Handgriffen in Sekundenschnelle
- verstellbarer Kopf mit 360°-Weitwinkelausleuchtung
- Beleuchtungsfläche bis zu 2'200 m²
- Höhe einstellbar: 1.58 m - 3.4 m
- zwei USB-Ausgänge 5V 2A
- niedriger Schwerpunkt = höhere Stabilität
- stecken Sie den Treiber in den regensicheren Anschluss, um die maximale Helligkeit und stufenlose Dimmung freizuschalten
- starke Lichtleistung bis zu 14'000 Lumen Lichtleistung im Netzbetrieb (AC) und bis zu 8'000 Lumen Lichtleistung im Akku-Betrieb
- vier Helligkeitsstufen
- das Batteriefach bietet Platz für zwei austauschbare Akkus
- lange Leuchtdauer im Akkubetrieb
  - 7 h 8'000 lm Turbo
  - 13 h 5'000 lm Standard
  - 26 h 3'000 lm Balanced
  - 71 h 800 lm Eco

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | Akku oder Netzbetrieb (230VAC) |
| Schutzart: | IP66 |
| Dimmbar: | ja, stufenlos im Netzbetrieb (0-14'000 lm) |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 8.8 kg (ohne Akku) |
| Abmessungen (B×H×T): | 261×1'580×198 mm (eingefahren) |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861133 | Akku Beleuchtungsstativ Typ PL-300 |

## Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | 861134 | Akkupaket Li-Ion 24.5 V 4.0 Ah 98 Wh |
| ✓ | 861136 | Ladegerät 2-fach 100 - 277 VAC 1.5 A |
| ✓ | 861137 | Treiber Netzbetrieb, Eingang: 230 VAC, Ausgang: 36 VDC - 2.2 A |
| ✓ | 861138 | Auto-Ladegerät, Eingang: 12 - 24 VDC, Ausgang: 29.4 VDC - 2 A |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

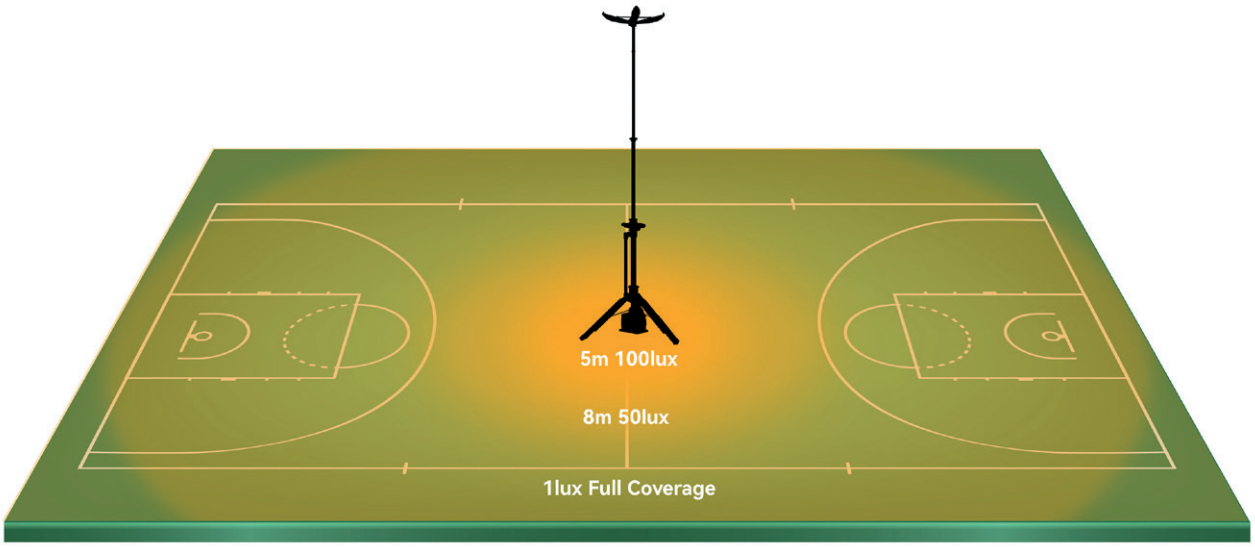


✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

**GIFAS-ELECTRIC GmbH**
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

# Ladegerät 1-fach

**passend zu Akku Art.-Nr. 861134**

1 Lichtanzeigen
2 Kontakte
3 Lüftungsschlitze
4 Montageloch
(für die Montage an Wand)
5 DC-Ausgang

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingang: | AC 100-277V 1.5A |
| Ausgang: | 29.4V 1A |
| Ladezeit: | 4h |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 0.5kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 90×65×135mm |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861135 | Ladegerät 1-fach 100-277V 1.5A |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

GIFAS ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

# Ladegerät 2-fach

**passend zu Akku Art.-Nr. 861134**

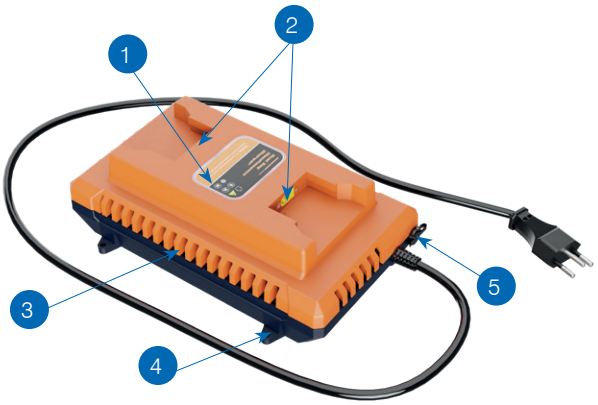


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Eingang: | AC 100-277V 1.5A |
| Ausgang: | 29.4V 2A |
| Ladezeit: | 2h pro Akku |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 0.75kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 154×73×251mm |

1 Lichtanzeigen
2 Kontakte
3 Lüftungsschlitze
4 Montageloch (für die Montage an Wand)
5 DC-Ausgang

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861136 | Ladegerät 2-fach 100-277V 1.5A |

# Akkupack Li-Ion

**passend zu PS-200, TL-300, PL-300**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nennleistung: | 98Wh |
| Nennspannung: | 24.5V |
| Nennkapazität: | 4.0Ah |
| Lebensdauer: | mind. 1'000 Ladezyklen |
| (bei Lagerung: | alle 3 Monate aufladen) |
| Temperatur Einsatzbereich: | -10°C bis +50°C |
| Gewicht: | 0.9kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 102×101×113mm |

1 Batteriekontakt
2 Entriegelungsknöpfe
3 Ladeanzeigeknopf
4 Ladeanzeige
5 Stromschutzschalter

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861134 | Akkupaket Li-Ion 24.5V 4.0Ah 98Wh |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

**GIFAS-ELECTRIC GmbH**
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.

## Treiber Netzbetrieb

**passend zu TL-300, PL-300**

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Eingang: | 100-240V~max 0.8A, 277V ⎓ max 0.29A |
| Ausgang: | 36V 2.2A |
| Gewicht: | 1.5kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 195×51×87mm |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861137 | Treiber Netzbetrieb<br>In: 230VAC Out: 36VDC-2.2A |

## Auto Ladegerät

**passend zu PS-200, TL-300, PL-300**

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Eingang: | 12-24V~max 7.0A |
| Ausgang: | 29.4V ⎓ max 2.0A |
| Gewicht: | 1.15kg |
| Abmessungen (B×H×T): | 195×51×87mm |

| | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| ✓ | 861138 | Auto Ladegerät<br>In: 12-24VDC Out: 29.4VDC-2A |

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten



GIFAS ELECTRIC

**GIFAS-ELECTRIC GmbH**
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch

QUALITÄT MIT SYSTEM

V0225 Technische Änderungen vorbehalten.