

Avvolgicavo a ritorno automatico per la ricarica dei veicoli elettrici

Gli avvolgicavi elettrici consentono di ricaricare i veicoli elettrici in modo efficiente e sicuro, proteggendo al contempo l'infrastruttura di ricarica. Il sistema di cavi a scomparsa automatica riduce l'usura, evita il rischio di inciampare e garantisce un ambiente sempre in ordine.

Il design robusto e la semplicità di installazione rendono questa serie di prodotti ideale per l'uso in garage privati, ma anche in aree semi-pubbliche e pubbliche, come garage di alberghi, concessionari di auto o centri commerciali.

Vantaggi

- nessun cavo di ricarica esposto – per una maggiore organizzazione e sicurezza
- cavo protetto da danni – arrotolato e riposto in modo sicuro
- si arrotola senza toccare – per un maggiore comfort e igiene

La spina prefabbricata di tipo 2 è lo standard europeo per le stazioni di ricarica CA e la spina più comunemente utilizzata dai produttori europei di veicoli elettrici per le auto elettriche. Questa spina può essere utilizzata sia per la ricarica monofase che trifase.

Dati tecnici

Durata di carico

- 60 minuti stato di carica 50 %
- 90 minuti stato di carica 75 %
- 120 minuti stato di carica 100 %


Nota: i tempi di ricarica variano a seconda del tipo di veicolo e della batteria.

Compatibilità

Se è già stata installata una Wallbox:

La vostra scatola a muro

Avvolgicavo EV ZECA

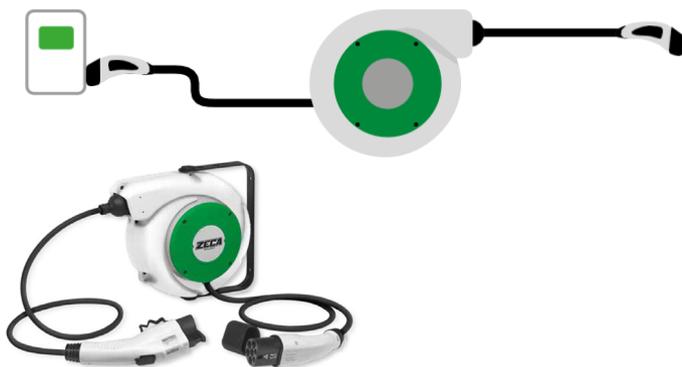

Il cavo di prolunga collegato alla Wallbox consente di proteggere i cavi e di tenere in ordine il garage.


Se non è ancora stata installata una Wallbox:



L'avvolgicavo con Wallbox integrato unisce la funzionalità del Wallbox alla praticità dell'avvolgicavo. Tutto in un unico prodotto.



Serie EV3 con Wallbox integrato

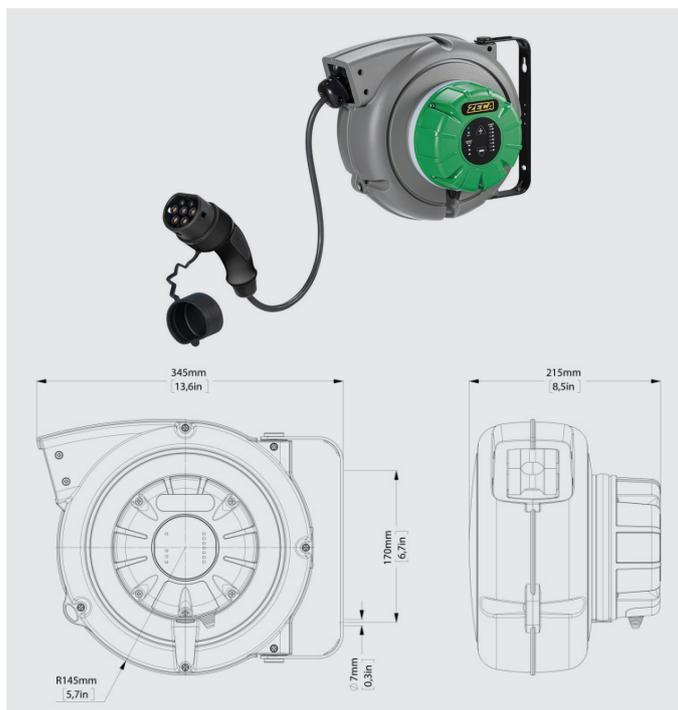

N° art.	260815
Tipo	EV3162 WB+ con Wallbox integrato
Cavo	3×2.5mm ² + 1×0.5mm ² 5m avvolto
Ingresso/Uscita	Tipo-2 (Mennekes)
Ricarica	3.8kW (1P 16A @ 230V)
Protezione termica	no
WLAN	La funzione Wi-Fi consente di controllare la potenza e i tempi di ricarica tramite il Wi-Fi di casa. È possibile una connessione diretta con uno smartphone o un tablet se ci si trova nelle vicinanze del tamburo cavo.
livelli di potenza	È possibile scegliere tra sette livelli di potenza. Questo è importante affinché l'«EV3WB+» si adatti al consumo domestico. Un esempio: Se il contatore domestico ha una potenza massima di 3.7kW e gli elettrodomestici in funzione consumano 2kW, la potenza di carica deve essere impostata su un valore inferiore a 1.7kW.
Fissaggio	staffa di fissaggio orientabile (fissabile per il montaggio a pavimento/soffitto)
Installazione	Il collegamento della Wallbox deve essere effettuato da un elettricista
Corpo	alloggiamento coperto in plastica resistente agli urti
Grado di protezione	IP42
Peso	~4.6kg

Accessori

024246 ✓ Dispositivo da fissaggio a soffitto

Serie EV4




N° art.	258942
Tipo	EV4162T
Cavo	5×2.5mm ² + 1×0.5mm ² 6m avvolto + 1.5m alimentazione
Ingresso/Uscita	Tipo-2 (Mennekes)
Ricarica	11kW (3P 16A @ 400V)
Protezione termica	si
Fissaggio	staffa di fissaggio orientabile (fissabile per il montaggio a pavimento/soffitto)
Corpo	alloggiamento coperto in plastica resistente agli urti
Grado di protezione	IP42
Peso	~8kg

Accessori

256772 ✓ Dispositivo da fissaggio a soffitto

211865 ✓ Dispositivo di sicurezza SAFETY-Return

Serie EV6 (16A)

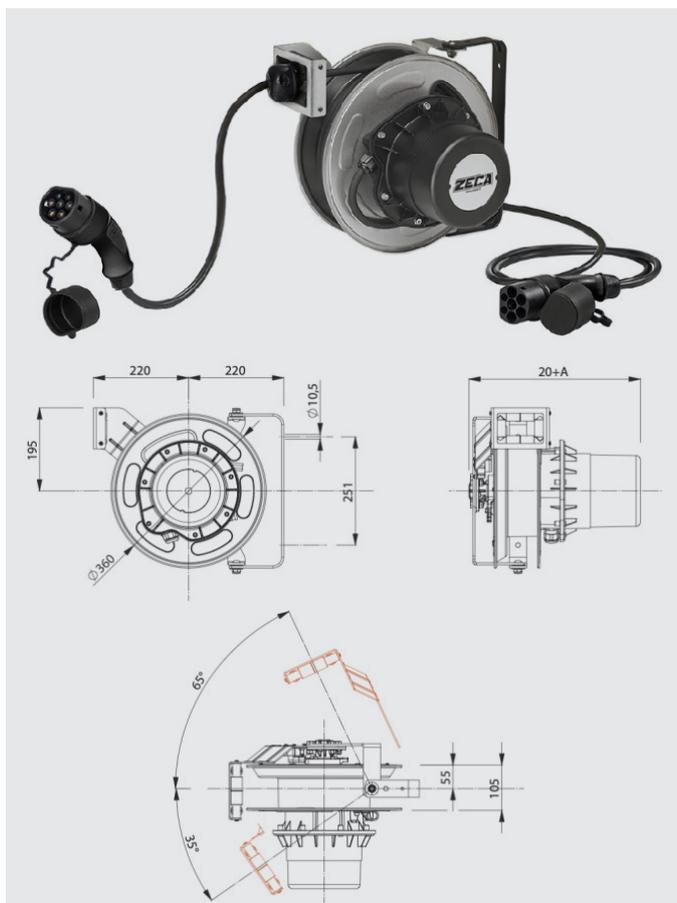


N° art.	260813
Tipo	EV6162T (16A)
Cavo	5×2.5mm ² + 1×0.5mm ² 8m avvolto + 1.5m alimentazione
Ingresso/Uscita	Tipo-2 (Mennekes)
Ricarica	11 kW (3P 16A @ 400V)
Protezione termica	no
Fissaggio	Montaggio diretto a parete o con staffa speciale orientabile; da ordinare separatamente: – N° art. 139016 staffa da parete orientabile o – N° art. 260816 staffa a parete/soffitto/pavimento per montaggio fisso
Corpo	Design aperto in acciaio (con rivestimento epossidico)
Grado di protezione	IP65
Peso	~ 7kg

Accessori

- 139016** ✓ Staffa da parete orientabile
260816 Staffa a parete/soffitto/pavimento per montaggio fisso

Serie EV6 (32A)

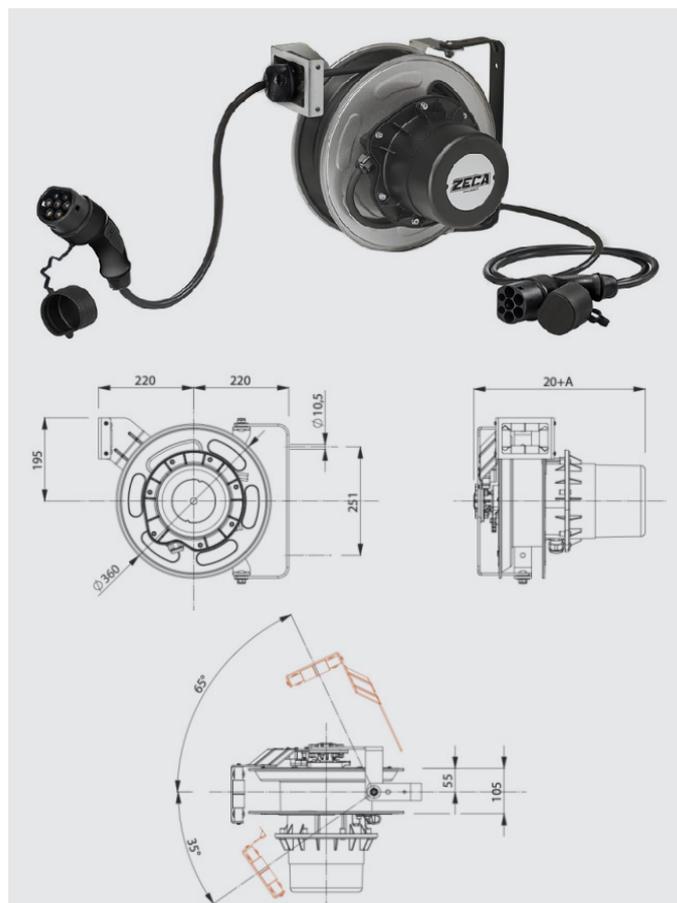

N° art.	260814
Tipo	EV6322T (32A)
Cavo	5×6.0mm ² + 1×0.5mm ² 8m avvolto + 1.5m alimentazione
Ingresso/Uscita	Tipo-2 (Mennekes)
Ricarica	22 kW (3P 32A @ 400V)
Protezione termica	no
Fissaggio	Montaggio diretto a parete o con staffa speciale orientabile; da ordinare separatamente: – N° art. 139016 staffa da parete orientabile o – N° art. 260816 staffa a parete/soffitto/pavimento per montaggio fisso
Corpo	Design aperto in acciaio (con rivestimento epossidico)
Grado di protezione	IP65
Peso	~18kg

Accessori

- 139016** ✓ Staffa da parete orientabile
260816 Staffa a parete/soffitto/pavimento per montaggio fisso

