



00
HAUPTKATALOG

GIFAS Highlights

ELECTRIC & LIGHTING SOLUTIONS

V0625

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Einleitung	3
------------	---

Stromverteilung

Stromverteiler	4 - 9
Transformatoren	10
Baustromverteiler	11 - 13
Aufputz-Stromverteilschränke	14
Unterputz-Stromverteilschränke	15
FI-Schutzschalter	16
Kabel	17 - 20
Kabelbrücken	21
Kabelrollen	22 - 24
Zugkabelrollen	25
Schlauchaufroller Luft & Wasser	26
Steckverbindungen	27 - 28
Energiesäulen	29 - 31
Bodensteckdosen	32 - 33
Unterflurelektranten	34
Produkte für den Ex-Bereich	35
Prüfgeräte	36

Lichtsysteme

Akkuleuchte mit Notlichtfunktion – FlashLED 2	37
Akkuleuchte mit Notlichtfunktion – TorchLED	37
Akkuleuchte mit Magnet – MultiLED 3	38
Taschenlampen – Suprabeam	39
Kopflampen – Suprabeam	40
Arbeitsleuchten – Suprabeam	41
Grossfeldleuchte – ApolloLED 2N	42
LED-Lichtband – FlexLED	43
Schutzrohrleuchte – StreamLED 2	44 - 45
Flächenstrahler – AlphaLUX	46
Flächenstrahler – DeltaLUX	47
Grossfeldleuchte – HPL	48
Feuchtraum-Wannenleuchte – LineLED PRO 4	49
Leuchten für den Ex-Bereich	50

Diverses

Mietmaterial, Fundgrube, Wartungsvertrag	51
Weitere Produktgruppen	52 - 54
Notizen	55

Einleitung

Energie verteilen. Räume erhellen. Branchen verbinden.

Setzen Sie auf innovative Produkte, die Massstäbe setzen. Ob auf der Baustelle, im Verkehr, in Produktionshallen oder im Bereich von Freizeitstätten: Lösungen von GIFAS machen den Unterschied.


Was macht GIFAS aus? Ganz einfach: Was nicht passt, wird passend gemacht. GIFAS ist Ihr Solution Partner! Entdecken Sie, was möglich ist und lassen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten inspirieren. Unser Portfolio vereint hochwertige Produkte für Stromverteilungs- und Beleuchtungslösungen, die sich durch höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit auszeichnen. Dabei sind wir kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von Bau, Industrie und Infrastruktur bis hin zu Gesundheit, Sicherheit und Freizeit.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen universell einsetzbare und beliebte Produkte aus unserem Sortiment. Sie finden hier eine kleine Auswahl an Standard-Produkten, für die wir bekannt sind und die zum grössten Teil auch ab Lager verfügbar und somit schnell bei Ihnen sind.

Blättern Sie durch unsere Highlights und entdecken Sie Produkte und Lösungen, die Ihr Projekt effizienter, sicherer und erfolgreicher machen. Für weiterführende Informationen und kompetente Beratung steht Ihnen das GIFAS Vertriebsteam gerne zur Verfügung.

Unternehmen aus zentralen Branchen schenken uns seit Jahrzehnten ihr Vertrauen


- Bau: Effiziente Versorgungslösungen für jede Baustelle
- Strasse und Bahn: Robuste und langlebige Produkte für den Verkehrssektor
- Industrie: Leistungsstarke Systeme für komplexe Produktionsumgebungen
- Infrastruktur: Massgeschneiderte Lösungen für nachhaltige Projekte
- Gesundheit: Verlässliche Produkte für höchste Sicherheitsstandards
- Sicherheit und Schutz: Lösungen, auf die es in kritischen Momenten ankommt
- Freizeitstätten: Durchdachte Technik für Veranstaltungsorte und den öffentlichen Bereich

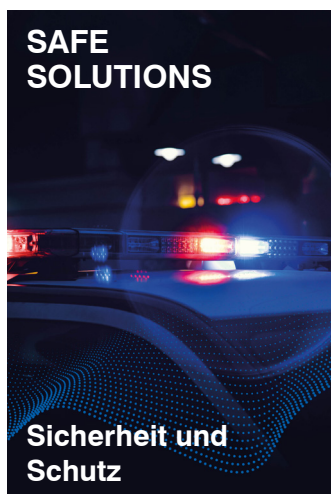


- ✓ = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
- weitere Dimensionen/Ausführungen auf Anfrage
- diverse Zubehör- und Ersatzteile lieferbar

Stromverteiler


Wandmontage




Art.-Nr.	228704 ✓
Typ	1400
Ausgang	2×T23 2×T25
Eingang	1×KV M20 rechts
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	290×78×65 mm
Bemerkungen	ohne innenliegende Montagekanäle





Art.-Nr.	228707 ✓
Typ	1600
Ausgang	3×T23
Eingang	1×KV M20 links
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	199×82×62 mm
Bemerkungen	ohne innenliegende Montagekanäle



Art.-Nr.	228737 ✓
Typ	2516
Ausgang	3×T23 1×T25 1×CEE 16/5
Eingang	1×KV M20 oben
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	161×251×90 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle



Art.-Nr.	228743 ✓
Typ	2812
Ausgang	1×T25 1×CEE 16/5
Eingang	1×KV M20 oben
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	120×269×133 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle



Art.-Nr.	228772 ✓
Typ	7200
Ausgang	2×T23 2×T25
Eingang	1×KV M25 oben
Max. Vorsicherung	40A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	160×280×132 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle

Zubehör zu Art. 228704



- 263262** Montageplatte-Set V2A zu Verteiler Typ 1400, inkl. Schrauben
- 263263** Montagelassen-Set V2A zu Verteiler Typ 1400, inkl. Schrauben

Zubehör zu Art. 228707


- 263264** Montagelassen-Set V2A zu Verteiler Typ 1600, inkl. Schrauben

Stromverteiler



Wandmontage





Art.-Nr.	228784 ✓
Typ	7300
Ausgang	2×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 oben
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle



Art.-Nr.	228785 ✓
Typ	7300
Ausgang	2×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 unten
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	200×350×134 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle





Art.-Nr.	228403 ✓
Typ	7400
Ausgang	2×T23 2×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 oben
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle





Art.-Nr.	228404 ✓
Typ	7400
Ausgang	2×T23 2×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 unten
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle

Stromverteiler

Wandmontage





Art.-Nr.	228351 ✓
Typ	7400
Ausgang	2×T23 2×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 oben
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	grau
Abmessungen	267×371×133mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle





Art.-Nr.	228352 ✓
Typ	7400
Ausgang	2×T23 2×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 unten
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	grau
Abmessungen	267×371×133mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle

Stromverteiler



Wandmontage





Art.-Nr.	228799 ✓
Typ	7700
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	2×KV M40 oben
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×190 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle



Art.-Nr.	228798 ✓
Typ	7700
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	2×KV M40 unten
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×190 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle





Art.-Nr.	228794 ✓
Typ	7700
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 oben
Max. Vorsicherung	80 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×190 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle




Art.-Nr.	228795 ✓
Typ	7700
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	1×KV M32 unten
Max. Vorsicherung	80 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×190 mm
Bemerkungen	4 innenliegende Montagekanäle

Stromverteiler



Mobil




Art.-Nr.	228521 ✓
Typ	3-fach Kupplung
Ausgang	3×T13
Eingang	10m 3×1.5mm², T13
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	72×84×60mm




Art.-Nr.	229366 ✓
Typ	1400
Ausgang	4×T13
Eingang	5m 3×1.5mm², T13
Max. Vorsicherung	13A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65mm
Bemerkungen	mit Haspelvorrichtung





Art.-Nr.	229457 ✓
Typ	6200
Ausgang	2×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Eingang	5m 5×2.5mm², CEE 16/5
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	280×230×275mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)



Art.-Nr.	229354 ✓
Typ	Personenschutz-Adapterkabel
Ausgang	1.6m 3×1.5mm², T13
Eingang	0.4m 3×1.5mm², T13
Kabel	2m 3×1.5mm²
Schutzart	IP55
Bemerkungen	- Personenschutzschaltgerät 16A/30mA - mit optischer Schalterstellungsanzeige/Unterspannungslösung in Kabel eingebaut





Art.-Nr.	229370 ✓
Typ	1400
Ausgang	4×T23
Eingang	5m 3×1.5mm², T23
Max. Vorsicherung	16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	78×290×65mm
Bemerkungen	mit Aufhängelasche





Art.-Nr.	229461 ✓
Typ	6700
Ausgang	2×T23 2×T25 3×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	3m 5×4.0mm², CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)

Stromverteiler



Mobil





Art.-Nr.	050408 ✓
Typ	6700
Ausgang	3×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	300×230×305 mm
Bemerkungen	stapelbar (erhöhte Füße)

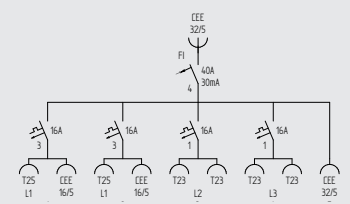



Art.-Nr.	228747 ✓
Typ	7400
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5 A
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	267×371×133 mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen



Art.-Nr.	228745 ✓
Typ	7400
Ausgang	4×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Eingang	Gerätestecker CEE 32/5
Max. Vorsicherung	32 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	380×583×320 mm
Bemerkung	auf Klappständer





Art.-Nr.	229693
Typ	7400
Ausgang	2×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen	336×370×163 mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen



Art.-Nr.	229692 ✓
Typ	7700
Ausgang	3×T23 2×T25 2×CEE 16/5 1×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	Gerätestecker CEE 63/5
Max. Vorsicherung	63 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Abmessungen inkl. Ständer	336×370×163 mm
Bemerkung	auf Klappständer



Transformatoren

Trenntransformator



Art.-Nr.	229707
Typ	6700
Leistung	1'000 VA
Ausgang	1×T13 (ohne Schutzleiter)
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane primär	5.0A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP55
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6700
Abmessungen	350×305×280mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter

Sicherheitstransformator



Art.-Nr.	229715
Typ	6700
Leistung	1'000 VA
Ausgang	4×CEE 16/2
Eingang	3m 2×1.5mm², T13
Schutzorgane	– primär 5.0A – sekundär Feins.16A
Material Gehäuse	Hartgummi
Schutzart	IP44
Farbe Gehäuse	schwarz
Gehäusetyp	6700
Abmessungen	350×305×280 mm
Bemerkungen	1 thermischer Überstromschuttschalter

Baustromverteiler



Gehäuse Stahlblech RAL 7035, mit Zähler

Art.-Nr.	231123 ✓
Typ	63 A
Ausgang	4×T23 1×CEE 16/5 2×CEE 32/5 1×CEE 63/5
Eingang	1×KV M40
Fehlstrom-Schutzschalter (FI)	Typ A
Schutzart	IP44
Anzahl Türen	1
Türverschluss	2×Doppelbart, 1×Abschliessvorrichtung für Madenschloss
Bemerkungen	– auf 4-kant Ständer feuerverzinkt, geeignet für Transport mit Palettrolli/ Gabelstapler – 2 Transportösen – Öffnung unten



Art.-Nr.	231418 ✓
Typ	100 A
Ausgang	6×T23 3×CEE 16/5 3×CEE 32/5 1×CEE 63/5 1×Direktabgang, Klemmen 5×35 mm ²
Eingang	1×KV M40
Fehlstrom-Schutzschalter (FI)	Typ A
Schutzart	IP44
Anzahl Türen	1
Türverschluss	2×Doppelbart, 1×Abschliessvorrichtung für Madenschloss
Bemerkungen	– auf 4-kant Ständer feuerverzinkt, geeignet für Transport mit Palettrolli/ Gabelstapler – 2 Transportflaschen – Öffnung unten

Baustromverteiler

Gehäuse Stahlblech RAL 7035, mit Zähler/Wandler

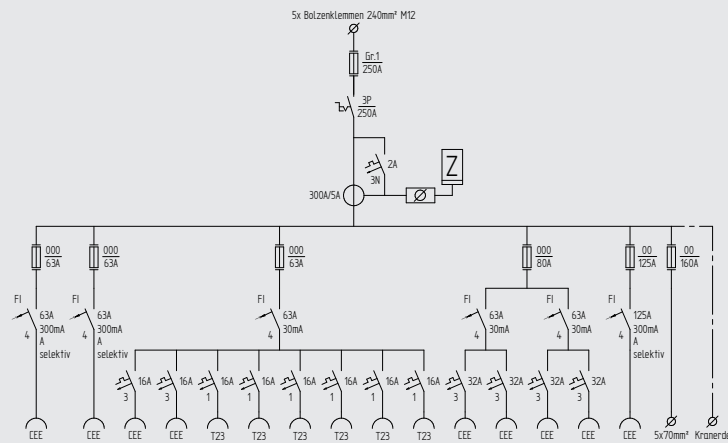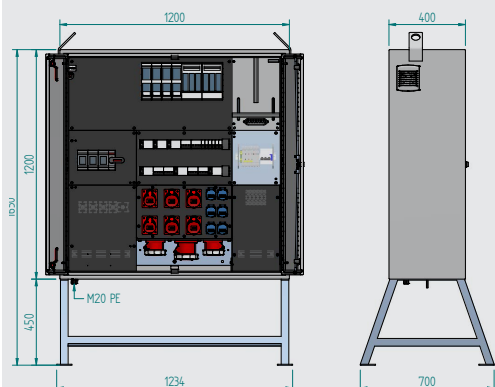


Art.-Nr.	229292 ✓
Typ	250 A
Ausgang	6×T23 2×CEE 16/5 4×CEE 32/5 2×CEE 63/5 1×CEE 125/5 1×Direktabgang, Klemmen 5×70mm ²
Fehlstrom-Schutzschalter (FI)	Typ A
Schutzart	IP44
Anzahl Türen	2
Türverschluss	1×Stangenverschluss mit Doppelbart
Bemerkungen	– auf 4-kant Ständer feuerverzinkt, geeignet für Transport mit Palettrolli/Gabelstapler – 2 Transportflaschen – Öffnungen unten

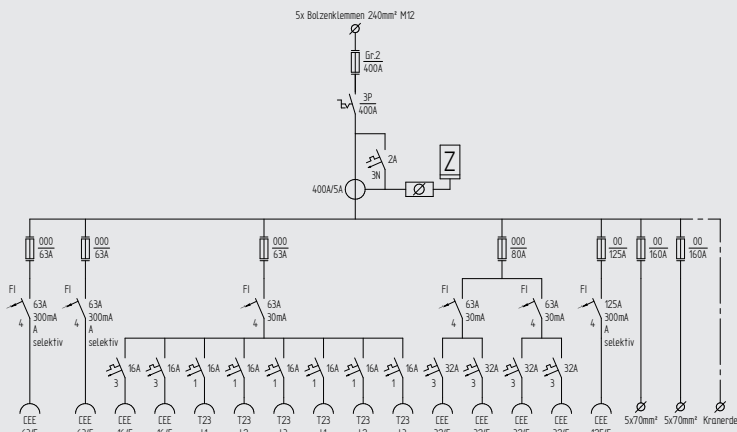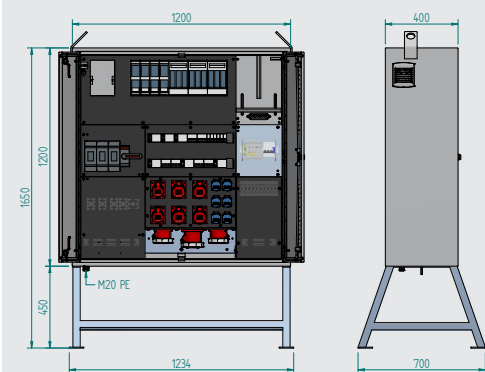

Art.-Nr.	229296 ✓
Typ	400 A
Ausgang	6×T23 2×CEE 16/5 4×CEE 32/5 2×CEE 63/5 1×CEE 125/5 2×Direktabgang, Klemmen 5×70mm ²
Fehlstrom-Schutzschalter (FI)	Typ A
Schutzart	IP44
Anzahl Türen	2
Türverschluss	1×Stangenverschluss mit Doppelbart
Bemerkungen	– auf 4-kant Ständer feuerverzinkt, geeignet für Transport mit Palettrolli/Gabelstapler – 2 Transportflaschen – Öffnungen unten


Baustromverteiler

EW-Zählerverteiler

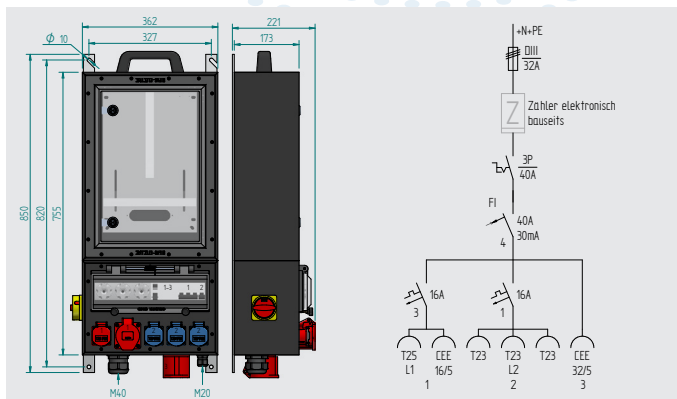

Art.-Nr.	229445 ✓
Typ	32 A
Zähler	vorbereitet für elektronischen Zähler (angeliefert oder bauseits)
Ausgang	3×T23 1×T25 1×CEE 16/5 1×CEE 32/5
Material Gehäuse	Hartgummi
Farbe Gehäuse	schwarz
Schutzart	IP44
Türverschluss	2×4-kant 8 mm
Bemerkungen	mit Griff und Aufhängelaschen


Bauanschlusskasten BAK/NIV

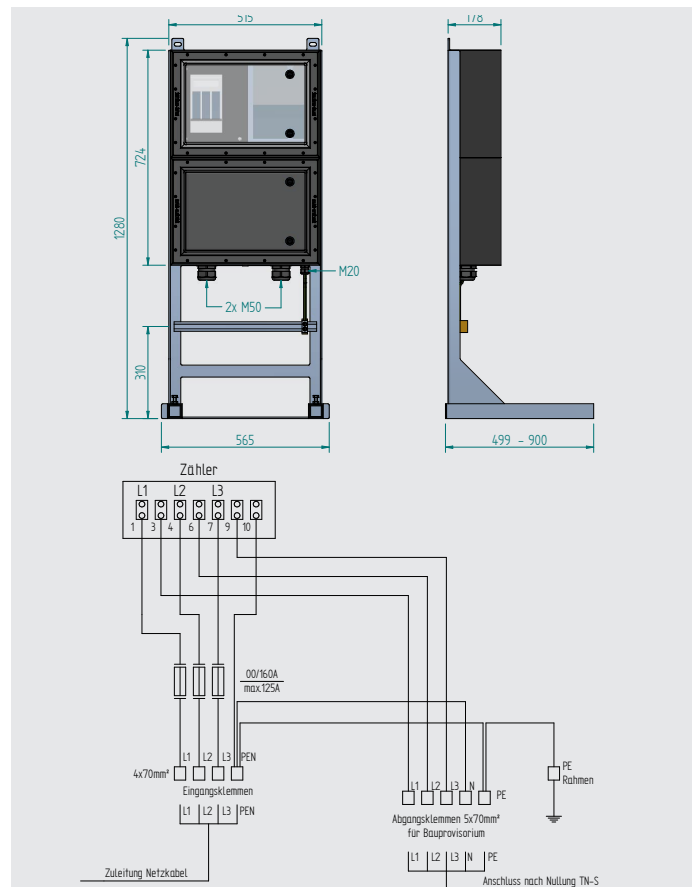


Art.-Nr.	232262 ✓
Typ	125 A
Material Gehäuse	Hartgummi
Farbe Gehäuse	schwarz
Schutzart	IP54
Türverschluss	4×4-kant 8 mm
Bemerkungen	auf Ständer Edelstahl V2A

Aufputz-Stromverteilschränke

Wandmontage

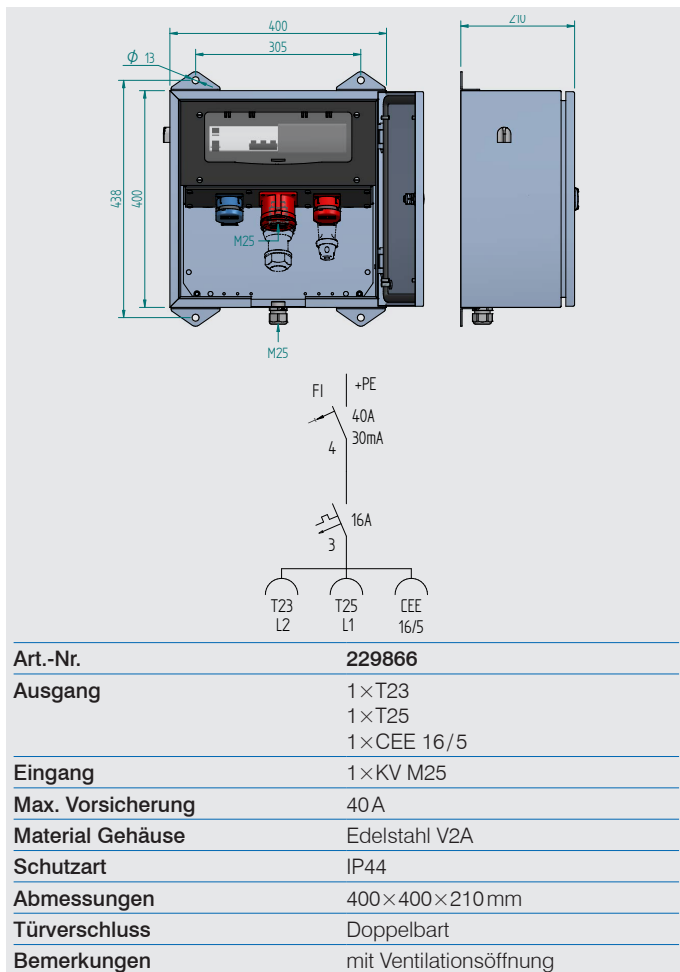


Bodenmontage (Sockel)

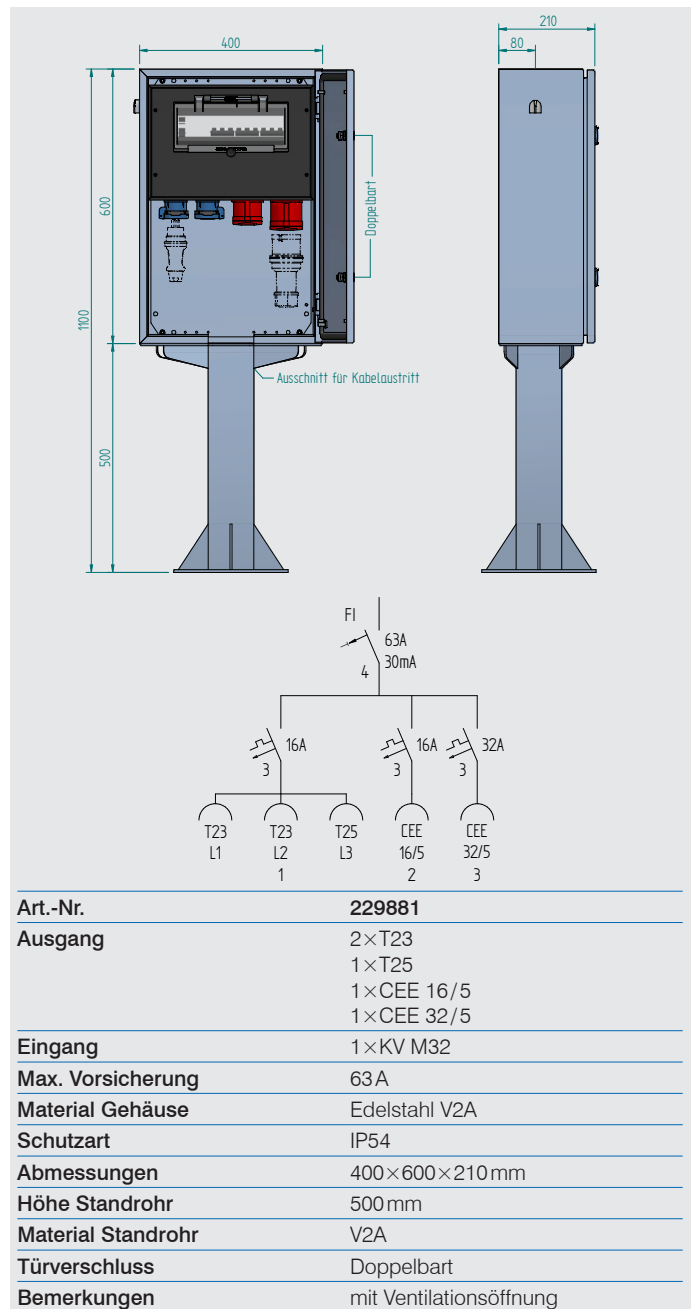


Unterputz-Stromverteilschränke

mit Aufbaurahmen

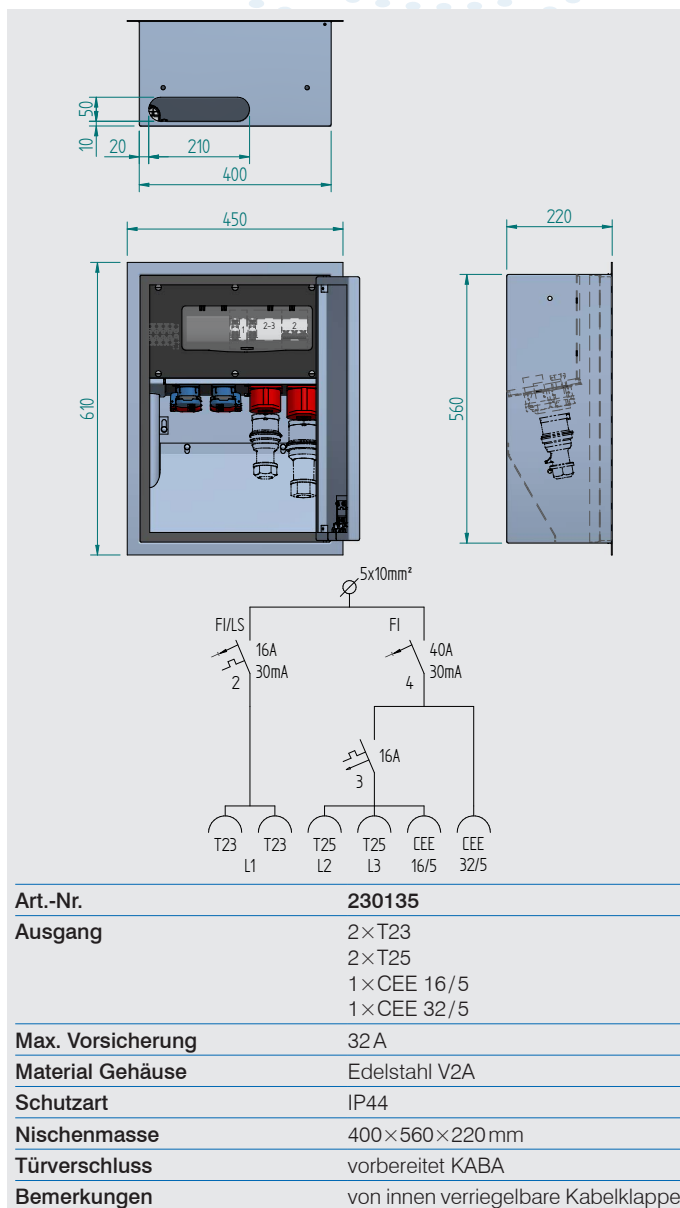

mit Hartgummi-Gehäuse

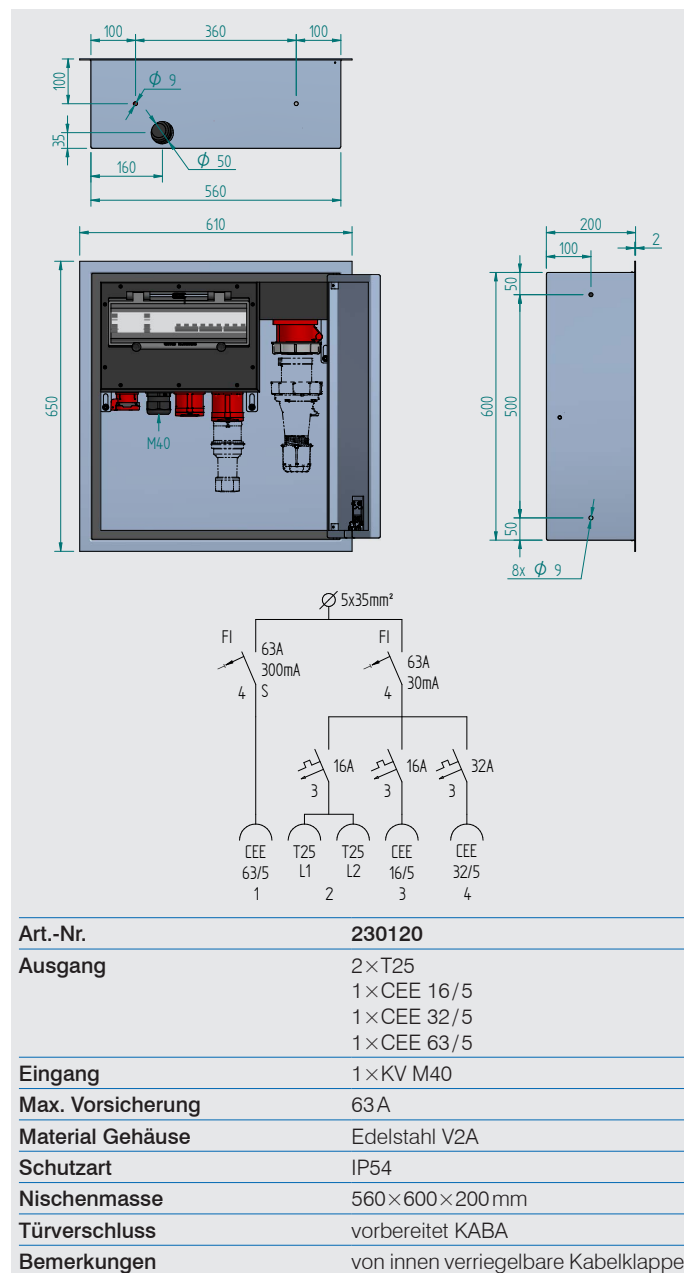

FI-Schutzschalter

Sortiment Schneider Electric



Art.-Nr.	144943 ✓
Bezeichnung	FI Typ A 3N - 40 A/30 mA



Art.-Nr.	144944 ✓
Bezeichnung	FI Typ A 3N - 63 A/30 mA

Sortiment ABB




Art.-Nr.	232228
Bezeichnung	FI Typ A 3N - 63 A/300 mA



Art.-Nr.	165008 ✓
Bezeichnung	FI Typ B 3N - 63 A/30 mA allstromsensitiv, kurzzeitverzögert

Kabel Meterware


GIFAFLEX



EUROFLEX



PROFLEX



TITANEX



Sortiment GIFAFLEX

Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen Ø ~mm	Gewicht kg / 100 m	Adercode HD 308 S2
010635 ✓	2×1.0	32×0.20	7.3	6.0	bl,br
010636 ✓	3×1.0	32×0.20	7.8	7.9	gn/ge,bl,br
010638 ✓	5×1.0	32×0.20	9.5	11.5	gn/ge,bl,br,sw,gr
010641 ✓	2×1.5	30×0.25	8.0	10.0	bl,br
010642 ✓	3×1.5	30×0.25	8.6	11.0	gn/ge,bl,br
010644 ✓	5×1.5	30×0.25	10.6	14.5	gn/ge,bl,br,sw,gr
010647 ✓	3×2.5	50×0.25	10.0	15.0	gn/ge,bl,br
010649 ✓	5×2.5	50×0.25	12.3	23.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
010653 ✓	5×4.0	56×0.30	14.9	38.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
010656 ✓	5×6.0	84×0.30	16.7	51.0	gn/ge,bl,br,sw,gr

Sortiment EUROFLEX

Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen Ø ~mm	Gewicht kg / 100 m	Adercode HD 308 S2
046866 ✓	3×1.5	28×0.253	9.2	10.7	gn/ge,bl,br
046869 ✓	3×2.5	48×0.253	10.7	16.1	gn/ge,bl,br
046873 ✓	5×2.5	48×0.253	13.3	25.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
046874 ✓	5×4.0	56×0.295	15.4	36.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
046876 ✓	5×6.0	84×0.385	17.8	47.0	gn/ge,bl,br,sw,gr

Sortiment PROFLEX


Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen Ø ~mm	Gewicht kg / 100 m	Adercode HD 308 S2
021667 ✓	3×1.5	30×0.25	9.9	15.0	gn/ge,bl,br
047936 ✓	3×2.5	50×0.25	11.6	21.5	gn/ge,bl,br
047943 ✓	5×2.5	50×0.25	14.5	32.5	gn/ge,bl,br,sw,gr
047944 ✓	5×4.0	50×0.30	16.6	47.5	gn/ge,bl,br,sw,gr
044594 ✓	5×6.0	84×0.30	18.3	63.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
044591 ✓	5×10.0	80×0.40	24.1	84.0	gn/ge,bl,br,sw,gr
044595 ✓	5×16.0	128×0.40	28.4	153.0	gn/ge,bl,br,sw,gr

Sortiment TITANEX

Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen Ø mm min. max.	Gewicht kg / 100 m	Adercode HD 308 S2
036791 ✓	2×1.5	30×0.25	8.5 11.0	11.1	bl, br
052562 ✓	3×1.5	30×0.25	9.2 11.9	13.4	gn/ge, bl, br
019470 ✓	3×2.5	50×0.25	10.9 14.0	19.5	gn/ge, bl, br
019471 ✓	5×2.5	50×0.25	13.3 17.0	29.7	gn/ge, bl, br, sw, gr

Kabel konfektioniert

Anschlusskabel



Sortiment

Art.-Nr.	Kabel	Farbe	Stecker	Dimension Polzahl×mm ²	Länge	Schutzart
010816 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 11	2×1.0	5 m	IP20
010841 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 11	2×1.5	5 m	IP20
010829 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 12	3×1.0	5 m	IP20
010844 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 12	3×1.5	5 m	IP20
242045 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 11	2×1.0	5 m	IP55
242046 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 11	2×1.5	5 m	IP55
242049 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.0	5 m	IP55
242053 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.5	5 m	IP55
242050 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.5	10 m	IP55
242058 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.5	25 m	IP55
242055 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.5	30 m	IP55
242056 ✓	GIFA FLEX	gelb	CH-Typ 13	3×1.5	50 m	IP55

Verlängerungskabel



Sortiment

5 m	10 m	20 m	Kabel	Stecker / Kupplung	Dimension Polzahl×mm ²	Schutzart
010871 ✓	010872 ✓	011855 ✓	GIFA FLEX	T12/T13 230V	3×1.5	IP20
050330 ✓	050331 ✓	050332 ✓	GIFA FLEX	CEE 16/5 400V	5×2.5	IP44
067326 ✓	066421 ✓	066521 ✓	GIFA FLEX	CEE 32/5 400V	5×6.0	IP44
	228490 ✓		GIFA FLEX	T13/T13 230 V	3×1.5	IP55
		050281 ✓	PROFLEX	CEE 16/5 400V	5×2.5	IP44
		050285 ✓	PROFLEX	CEE 32/5 400V	5×6.0	IP44
		045048 ✓	PROFLEX	CEE 63/5 400V	5×10.0	IP67
		050289 ✓	PROFLEX	CEE 63/5 400V	5×16.0	IP67

Verlängerungskabel mit 3-fach Kupplung




Sortiment

5 m	10 m	Stecker / Kupplung	Dimension Polzahl×mm ²	Schutzart
228506 ✓	228521 ✓	T13/3×T13	3×1.5	IP55

Spiralisierte Leitungen

Spiralkabel




Sortiment

Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen-Ø ~mm	Wendellänge mm	Nutzlänge mm	Freie Enden mm
010791 ✓	3×1.0	32×0.2	7.2	1'200	4'800	300
010792* ✓	3×1.5	30×0.25	8.7	800	3'200	300
010795 ✓	5×1.5	30×0.25	10.3	800	3'200	200

* Mantel: 05BQ-F

Erdungsspiralkabel



Sortiment

Art.-Nr.	Dimension Polzahl×mm ²	Litzenaufbau Anzahl×mm	Aussen-Ø ~mm	Wendellänge mm	Nutzlänge mm
012517 ✓	1×6.0	52×0.38	13.0	500	5'000

Konfektionierte Erdungsspiralkabel



Sortiment

Art.-Nr.	Bestückung Anfang / Ende	Litzenaufbau Polzahl×mm ²	Wendellänge mm	Nutzlänge mm
016180 ✓	Massezange / Kabelschuh ø 8 mm	1×6.0	500	5'000

Spital-Gerätekabel / Spitalboxen

Spital-Gerätekabel



Sortiment

133037 ✓ Spital-Gerätekabel GIFAS PUR 3×1.5 mm² sz L = 4.5 m mit PE 4 mm², POAG, Stecker Typ 12, Apparatesteckdose Typ 113

143790 ✓ Spital-Gerätekabel GIFAS PUR 3×1.5 mm² sz L = 4.5 m, mit PE 4 mm², POAG, Stecker Typ 12, Apparatesteckdose Typ 113, Winkel

Spitalbox (nach EN 60601-1)



Sortiment

254431 ✓ Spitalbox Aluminium, 4×T13 (IP20 mit Klappdeckel), 5×POAG, PE + zSPA verbunden

254432 Spitalbox Aluminium, 4×T13 (IP20 mit Klappdeckel), 5×POAG, PE + zSPA **nicht** verbunden

Zubehör / Ersatzteile

159691 ✓ Spital-Gerätekabel 3×1.5 schwarz L = 1.5 m T12, T113 gerade

133036 ✓ Spital-Gerätekabel 3×1.5 schwarz L = 2.5 m T12, T113 gerade

133037 ✓ Spital-Gerätekabel 3×1.5 schwarz L = 4.5 m T12, T113 gerade

143790* ✓ Spital-Gerätekabel 3×1.5 schwarz L = 4.5 m T12, T113 Winkel

255596 ✓ Sicherungsbügel, Auszugsicherung für Winkel-Kabelstecker

254629 ✓ Einsteckschutz, IP20

254628 ✓ Aussteckschutz, IP20

024630 ✓ Befestigungsadapter Alu für Spitalprofil


254627 ✓ Halterung Alu für Spitalprofil Art. 024630

031122 ✓ UP-Abdeckrahmen Gr.1, anthrazit, IP20

254046 ✓ UP-Abdeckrahmen Gr.1, mit Klappdeckel, anthrazit, IP20

* in Kombination mit Art.-Nr. 255596

Potential-Verteilbox




Sortiment

072443 ✓ Potential-Verteilbox 4×Buchse, 0.5m Winkel-POAG, 120×45 mm

Kabelbrücken

für Kabel max. Ø 30 mm

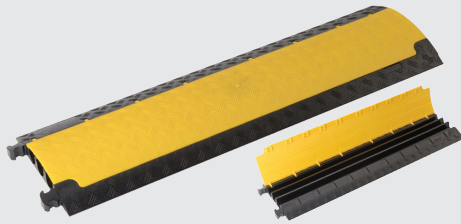


Art.-Nr.	032295 ✓
Typ	SMART
Kanäle	3
Material Unterteil	Polyurethan, schwarz
Material Oberteil	Polyurethan, gelb
max. Belastung	~2'000 kg / 400 cm ²
Länge	1'000 mm
Breite	290 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	5.6 kg

Zubehör

- 109667 ✓ Endstück mit Nut
- 109668 ✓ Endstück mit Zapfen

für Kabel max. Ø 49 mm

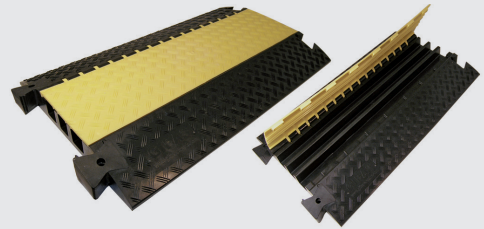



Art.-Nr.	059553 ✓
Typ	STANDARD
Kanäle	3
Material Unterteil	Polyurethan, schwarz
Material Oberteil	Polyurethan, gelb
max. Belastung	~5'000 kg / 750 cm ²
Länge	1'000 mm
Breite	600 mm
Höhe	73 mm
Gewicht	22 kg

Zubehör

- 059554 ✓ Endstück
- 018359 ✓ Biegung 45° (inkl. 1 Paar Verbindungszapfen)
- 059556 ✓ Verbindungszapfen

Kabelrollen Kunststoff

Typ 510



Art.-Nr.	244628 ✓
Kabel, Stecker	30m 3×1.5 mm ² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	Kunststoff
Farbe	orange/schwarz
Schutzart	IP54
Abmessungen	297×367×208 mm
Gewicht	~ 5 kg

Typ 530




Art.-Nr.	246022 ✓
Kabel, Stecker	20m 3×1.5 mm ² H07RN-F, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Kunststoff – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	blau/schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	235×320×165 mm
Gewicht	~ 4.5 kg




Art.-Nr.	254701 ✓
Kabel, Stecker	33m 3×1.5 mm ² H07RN-F, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	versenkte Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Kunststoff – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	blau/schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	270×350×200 mm
Gewicht	~ 6 kg

Kabelrollen Hartgummi

Typ 501




Art.-Nr.	244924 ✓
Kabel, Stecker	25 m 3×1.5 mm ² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~ 6.5 kg





Art.-Nr.	244925 ✓
Kabel, Stecker	30 m 3×1.5 mm ² Gifaflex, T23
Ausgang	3×T23
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	254×347×174 mm
Gewicht	~ 7 kg

Typ 502





Art.-Nr.	244939 ✓
Kabel, Stecker	35 m 3×1.5 mm ² Gifaflex, T13
Ausgang	3×T13
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP55
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~ 9 kg




Art.-Nr.	227766 ✓
Kabel, Stecker	30 m 5×2.5 mm ² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	1×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	310×417×224 mm
Gewicht	~ 13 kg

Kabelrollen Hartgummi/Stahl

Typ 503





Art.-Nr.	227767 ✓
Kabel, Stecker	50 m 5×2.5 mm ² Gifaflex, CEE 16/5
Ausgang	1×T23 1×T25 2×CEE 16/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~ 20 kg



Art.-Nr.	072121 ✓
Kabel, Stecker	30 m 5×4.0 mm ² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	innenliegende Keilbremse
Material	– Rollenkörper Hartgummi – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet
Farbe	schwarz
Schutzart	IP44
Abmessungen	340×487×289 mm
Gewicht	~ 23 kg

Typ 504



Art.-Nr.	056407 ✓
Kabel, Stecker	50 m 5×6.0 mm ² Gifaflex, CEE 32/5
Ausgang	2×CEE 32/5
Thermoschutz	ja
Bremse	Feststellbremse
Material	– Rollenkörper Stahlblech – Traggestell Stahlrohr pulverbeschichtet – Welle/Innenrohr rostfreier Stahl A2
Farbe	RAL 3020 Verkehrsrot
Schutzart	IP44
Abmessungen	392×571×360 mm
Gewicht	~ 43 kg
Fassungsvermögen	5×2.5 mm ² 80 m; 5×4.0 mm ² 60 m; 5×6.0 mm ² 50 m; 5×10 mm ² 35 m
Bemerkungen	isolierter, klappbarer Kurbelgriff

Zubehör

072050 ✓ Transportwagen schwarz pulverbeschichtet mit Vollgummi Rädern

Zugkabelrollen

Typ 521



Art.-Nr.	035063 ✓
Polzahl	3
Querschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge aufgerollt	10 m + 1.5 m frei
Leistung aufgerollt	1'200 W
Leistung abgerollt	1'800 W
Thermoschutz	ja
Material Gehäuse	Kunststoff
Schutzart	IP42
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage, Bodenmontage, Deckenmontage

Zubehör

044663 ✓ Abdeckkappe (für IP43)

Typ 524



Art.-Nr.	021027 ✓
Polzahl	3
Querschnitt	2.5 mm ²
Kabellänge aufgerollt	20 m + 2.0 m frei
Leistung aufgerollt	2'000 W
Leistung abgerollt	3'000 W
Material Gehäuse	Kunststoff
Schutzart	IP42
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage, Bodenmontage, Deckenmontage

Zubehör

256772 ✓ Feststellset für Installation Ortsfest

250666 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return

Typ 527



Art.-Nr.	250575 ✓
Polzahl	3
Querschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge aufgerollt	20 m + 2.0 m frei
Leistung aufgerollt	1'100 W
Leistung abgerollt	1'800 W
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Schutzart	IP42
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage

Zubehör

250667 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return



Art.-Nr.	250578 ✓
Polzahl	5
Querschnitt	2.5 mm ²
Kabellänge aufgerollt	10 m + 2.0 m frei
Leistung aufgerollt	2'000 W
Leistung abgerollt	3'000 W
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Schutzart	IP42
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage

Schlauchaufroller Luft & Wasser

584 (FLEX)



Art.-Nr.	250507 ✓
Schlauchlänge aufgewickelt	15 m + 1.5 m frei
Innen-Ø	8 mm
Anschluss	1/4"
Druck	15 bar
Farbe	blau
Material	Kunststoff
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage, Bodenmontage, Deckenmontage

584 (SAFE)



Art.-Nr.	250510 ✓
Schlauchlänge aufgewickelt	16 m + 1.5 m frei
Innen-Ø	10 mm
Anschluss	3/8"
Druck	15 bar
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Bemerkungen	geeignet für Wandmontage, Bodenmontage, Deckenmontage

Zubehör

256772 ✓ Feststellset für Installation Ortsfest

250666 ✓ Rücklaufsicherung SAFETY-Return

Steckverbindungen



Stecker IP55 schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Spannung 50 - 60 Hz	Stromstärke
861813 ✓	Stecker T13	P+N+PE	230V	10A
861823 ✓	Stecker T23	P+N+PE	230V	16A
860815 ✓	Stecker T15	3P+N+PE	230V/400V	10A
860825 ✓	Stecker T25	3P+N+PE	230V/400V	16A



Kupplungen IP55 schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Spannung 50 - 60 Hz	Stromstärke
860814 ✓	Kupplung T13	P+N+PE	230V	10A
860824 ✓	Kupplung T23	P+N+PE	230V	16A
860816 ✓	Kupplung T15	3P+N+PE	230V/400V	10A
860826 ✓	Kupplung T25	3P+N+PE	230V/400V	16A



Einbau-Steckdosen IP55

Art.-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Spannung 50 - 60 Hz	Stromstärke
860913 ✓	Steckdose blau T13	P+N+PE	230V	10A
860914 ✓	Steckdose grau T13	P+N+PE	230V	10A
860915 ✓	Steckdose rot T15	3P+N+PE	400V	10A
860916 ✓	Steckdose schwarz T13	P+N+PE	230V	10A
860923 ✓	Steckdose blau T23	P+N+PE	230V	16A
860924 ✓	Steckdose grau T23	P+N+PE	230V	16A
860925 ✓	Steckdose rot T23	3P+N+PE	400V	16A



Wandsteckdosen-Kombinationen CEE Kunststoff IP44 / IP54

Art.-Nr.	Polzahl	Stromstärke	Steckdosen	Leitungseinführung
236902 ✓	3P+N+PE	16A	CEE 16/5 + T23	oben, 2× unten oder hinten, Ø 20 mm (M25)
236900 ✓	3P+N+PE	16A	CEE 16/5 + T25	oben, 2× unten oder hinten, Ø 20 mm (M25)



CEE Kunststoff IP44 / IP54

Art.-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Spannung 50 - 60 Hz	Stromstärke
056857 ✓	Stecker	2P+E	230V	16A
056864 ✓	Kupplung	2P+E	230V	16A
056929 ✓	Einbausteckdose*	2P+E	230V	16A
056860 ✓	Stecker	3P+N+E	400V	16A
056867 ✓	Kupplung	3P+N+E	400V	16A
056931 ✓	Einbausteckdose*	3P+N+E	400V	16A
056861 ✓	Stecker	3P+N+E	400V	32A
056868 ✓	Kupplung	3P+N+E	400V	32A
056933 ✓	Einbausteckdose*	3P+N+E	400V	32A
056996 ✓	Wandsteckdose	3P+N+E	400V	16A
056998 ✓	Wandsteckdose	3P+N+E	400V	32A

* schräg



CEE Kunststoff IP67

Art.-Nr.	Bezeichnung	Polzahl	Spannung 50 - 60 Hz	Stromstärke
055992 ✓	Stecker	2P+E	230V	16A
056000 ✓	Kupplung	2P+E	230V	16A
055975 ✓	Einbausteckdose*	2P+E	230V	16A
055993 ✓	Stecker	3P+N+E	400V	16A
056001 ✓	Kupplung	3P+N+E	400V	16A
055977 ✓	Einbausteckdose*	3P+N+E	400V	16A
055994 ✓	Stecker	3P+N+E	400V	32A
056002 ✓	Kupplung	3P+N+E	400V	32A
055980 ✓	Einbausteckdose*	3P+N+E	400V	32A
055995 ✓	Stecker	3P+N+E	400V	63A
056003 ✓	Kupplung	3P+N+E	400V	63A
055991 ✓	Einbausteckdose**	3P+N+E	400V	63A

* schräg

** gerade



Wandsteckdosen CEE Kunststoff IP67

Art.-Nr.	Polzahl	Stromstärke	Einführung Gewinde
057006 ✓	3P+N+PE	63A	2×M32, 1×M40

Steckverbindungen

Phasenwender



Art.-Nr.	051309 ✓
Polzahl	3P+N+PE
Spannung (50-60 Hz)	400V
Stromstärke	16A
Schutzart	IP44/IP54



Art.-Nr.	051310 ✓
Polzahl	3P+N+PE
Spannung (50-60 Hz)	400V
Stromstärke	32A
Schutzart	IP44/IP54

CH-Norm



Art.-Nr.	243196 ✓
Bezeichnung	Stecker Typ 12
Polzahl	2P+PE
Stromstärke	10A
Spannung	230V
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz



Art.-Nr.	010365 ✓
Bezeichnung	Kupplung Typ 13
Polzahl	2P+PE
Stromstärke	10A
Spannung	230V
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz

Fixadapter / Anbausteckdose



Art.-Nr.	012146 ✓
Bezeichnung	Fixadapter CEE7-T12
Polzahl	2P+PE
Spannung (50-60 Hz)	230V
Stromstärke	10A
Schutzart	IP20
Bemerkung	Einwegmontage, nicht wieder demontierbar; mit Einsteckhilfe



Art.-Nr.	148316 ✓
Polzahl	2P+PE
Stromstärke	16A
Schutzart	IP44/IP54
Bemerkung	absperbar mit Vorhängeschloss für Camping und Hafenanschlüsse

Datendosen







Art.-Nr.	028498 ✓
Bezeichnung	Datendose 1xRJ45 Cat.6a Modul 8(8), inkl. Flachdichtung
Schutzart	IP55
Farbe	gelb



Art.-Nr.	026235 ✓
Bezeichnung	Datendose 2xRJ45 Cat.6a Modul 8(8), inkl. Flachdichtung
Schutzart	IP55
Farbe	gelb

Energiesäulen Aluminium

ES 100, unbestückt





Art.-Nr.	073341 ✓	152252 ✓	081036 ✓	106783 ✓
Höhe	250 mm	250 mm	250 mm	400 mm
Bestückung	Bohrung 1×NUP	Bohrung 1×NUP	Bohrung 2×NUP	Bohrung 1×NUP
Farbe	Aluminium eloxiert	schwarz RAL 9005 lackiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Befestigung	Bodenplatte	Bodenplatte	Bodenplatte	Bodenplatte

Zubehör

253545 ✓ Set Erdhalter/Spiess V2A zu ES 100

ES 100, bestückt

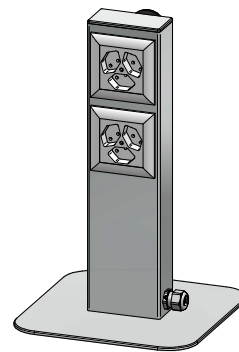


Art.-Nr.	228050 ✓	228058 ✓	242253
Höhe	300 mm	500 mm	400 mm
Bestückung	2×T13	1×T25 1×CEE 16/5	2×3-fach T13 offen
Max. Vorsicherung	13A	16A	13A
Farbe	schwarz RAL9005 lackiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP55	IP44	IP20
Befestigung	Bodenplatte	Bodenplatte	Bodenplatte

Zubehör

253545 ✓ Set Erdhalter/Spiess V2A zu ES 100

Energiesäulen Aluminium

ES 160, bestückt

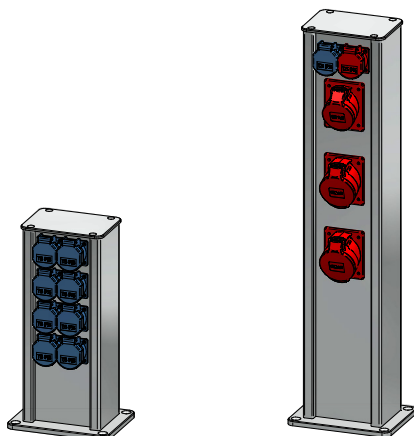

Art.-Nr.	228831	228060
Höhe	410mm	800mm
Bestückung	8×T13	1×T23 1×T25 1×CEE 16/5 2×CEE 32/5
Max. Vorsicherung	13A	16A/32A
Farbe	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP55	IP44
Befestigung	Bodenplatte	Bodenplatte



ES 230, bestückt



Art.-Nr.	229599
Höhe	1'100mm
Bestückung	2×T23 NUP 2×CEE 16/3 2×Wasser
Max. Vorsicherung	63A
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP44
Befestigung	Bodenplatte

Energiesäulen Edelstahl

RONDO M

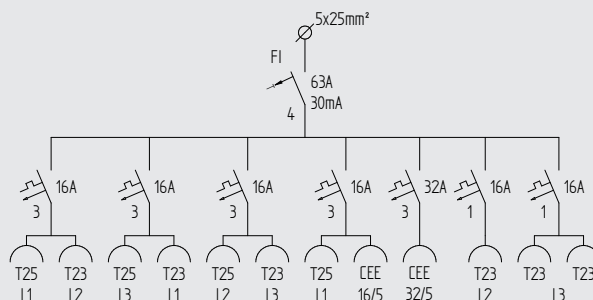



Art.-Nr.	250115
Ø	324 mm
Höhe	1'158 mm
Bestückung	6×T23, 4×T25, 1×CEE 16/5, 1×CEE 32/5, Wasseranschluss
Eingang	2×Kabeldurchführungstülle M50 ø 22-36 mm
Max. Vorsicherung	63 A
Oberfläche/Farbe	V2A lackiert RAL 9007 (Graualuminium)
Deckel	schräg
Verriegelung	3-kant 8 mm (Standard)
Schutzart	IP44
Wasseranschluss	ja (Eingang 1/2", Ausgang 3/4")
Befestigung	auf Betonsockel (4×ø 13.5 mm) oder optional mittels Bodenflansch

Zubehör

250213 ✓ Bodenflansch

256080 ✓ Innenbeleuchtung LED 230V 10W, 3'000K, 750lm mit Bewegungs- und Tageslichtsensor

RONDO L

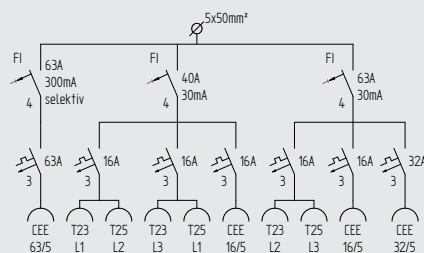

Art.-Nr.	250118
Ø	500 mm
Höhe	1'388 mm
Bestückung	3×T23, 3×T25, 2×CEE 16/5, 1×CEE 32/5, 1×CEE 63/5, Wasseranschluss
Eingang	2×Kabeldurchführungstülle M63 ø 27-50 mm
Max. Vorsicherung	125 A
Oberfläche/Farbe	V2A geschliffen
Deckel	schräg
Verriegelung	3-kant 8 mm (Standard)
Schutzart	IP44
Wasseranschluss	ja (Eingang 1/2", Ausgang 3/4")
Befestigung	auf Betonsockel (4×ø 13.5 mm) oder optional mittels Bodenflansch

Zubehör

250214 ✓ Bodenflansch

256080 ✓ Innenbeleuchtung LED 230V 10W, 3'000K, 750lm mit Bewegungs- und Tageslichtsensor

Bodensteckdosen Aluminium

FONTO 4290



Innenbereich

Art.-Nr.	840725 ✓
Bestückung	ohne Bestückung; Platz für 2×Einbaudosen-Einsatz 45×45×4 mm (z.B. T23, Schuko, RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB etc.)
Material Gehäuse	Aluminium, farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Schutzart	– IP65 im geschlossenen Zustand – IP20 im gesteckten Zustand
Einsatzort	nur für Innenanwendungen
Abmessungen	119×119×83 mm
Einbautiefe	ca. 83 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbarkeit	77 - 89 mm – Nivellierbar nach Einbau ja (+/- 6 mm) – mit Nivellierfüßen (optional) 95 - 140 mm (4 pro FONTO) – mit Gewindestiftverlängerung (optional) 95 - 240 mm (4 pro FONTO)
Deckel	Klappdeckel, Scharnier
Verschluss	Schnappverschluss
Kabelausslass	nein
Belastbarkeit	2 t (20 kN) im geschlossenen Zustand
Zuleitung	2×M25

FONTO 8301



Innenbereich

Art.-Nr.	840845
Bestückung	ohne Bestückung; Platz für 8×Einbaudosen-Einsatz 45×45×4 mm (z.B. T23, Schuko, RJ45 cat6a, TV, HDMI, USB etc.)
Material Gehäuse	Aluminium, farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Schutzart	– IP65 im geschlossenen Zu- stand, wird erreicht indem der Deckel gedreht wird – IP20 im gesteckten Zustand
Einsatzort	nur für Innenanwendungen
Abmessungen	240×240×95 mm
Einbautiefe	ca. 95 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbarkeit	90 - 100 mm – Nivellierbar nach Einbau ja (+/- 5 mm) – mit Nivellierfüßen (optional) 105 - 150 mm (4 pro FONTO) – mit Gewindestiftverlängerung (optional) 105 - 250 mm (4 pro FONTO)
Deckel	abnehmbar
Verschluss	Schnappverschluss
Kabelausslass	ja
Belastbarkeit	2 t (20 kN) im geschlossenen Zustand
Zuleitung	6×M25

Zubehör

154104 ✓ FONTO/MASSO Nivellierfuss bestehend aus 1×Grundplatte, 1×Gewindestift M8×60

840768 ✓ FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8×160 mm verzinkt (nach Bedarf kürzen)

211636 ✓ FONTO Einschubstück für Kabelausslass, Aluminium eloxiert (für FONTO 8301)

Bodensteckdosen Aluminium


MASSO 4010



Innenbereich

Art.-Nr.	840932 ✓
Bestückung	1×CEE 32/5
Material Gehäuse	Aluminium, farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Schutzart	– IP67 im geschlossenen Zustand, befahrbar – IP54 im gesteckten Zustand, abhängig von Bestückungsvarianten, trittfest
Einsatzort	Innenanwendung
Abmessungen	170×170×190 mm
Einbautiefe	142 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbarkeit	
– Nivellierbar nach Einbau	nein
– mit Nivellierfüßen (optional)	190 mm (4 pro MASSO)
– mit Gewindestiftverlängerung (optional)	190-290 mm (4 pro MASSO)
Deckel	Schraubdeckel
Verschluss	Hubgriff
Kabelauslass	nein
Belastbarkeit	4 t (40 kN) im geschlossenen Zustand
Zuleitung	3×M32

FONTO 9301

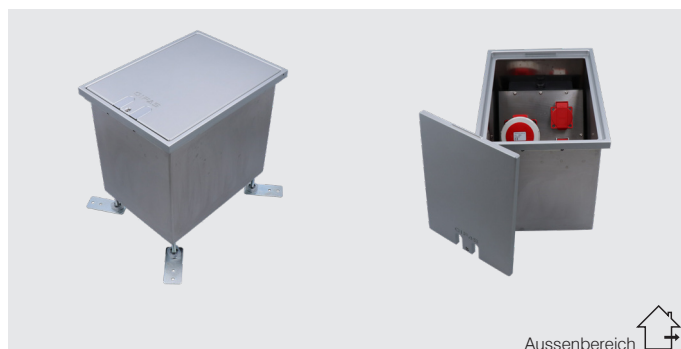

Aussenbereich




Art.-Nr.	861005 ✓
Bestückung	2×T25, 1×CEE 16/5
Material	
– Deckel/Rahmen	Aluminium, farblos eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
– Dose	V2A (1.4301)
Schutzart	IP55-IP67 (Drainage/Entwässerung beachten)
Einsatzort	Aussenanwendung
Abmessungen	240×320×276.5 mm
Einbautiefe	276.5 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbarkeit	
– Nivellierbar nach Einbau	nein
– mit Nivellierfüßen (optional)	292-336 mm (4 pro FONTO)
– mit Gewindestiftverlängerung (optional)	292-435 mm (4 pro FONTO)
Deckel	abnehmbar
Verschluss	Schnappverschluss
Kabelauslass	ja
Belastbarkeit	5 t (50 kN) im geschlossenen Zustand
Zuleitung	2×M20 unten 2×M25 unten
Bemerkungen	– für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich – Anschlussdose kann mit Bluegel ausgegossen werden

Zubehör

- 154104** ✓ FONTO/MASSO Nivellierfuss bestehend aus 1×Grundplatte, 1×Gewindestift M8×60
- 840768** ✓ FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8×160 mm verzinkt (nach Bedarf kürzen)
- 211636** ✓ FONTO Einschubstück für Kabelauslass, Aluminium eloxiert (für FONTO 9301)

Unterflurverteiler Edelstahl




CAMPETTO M

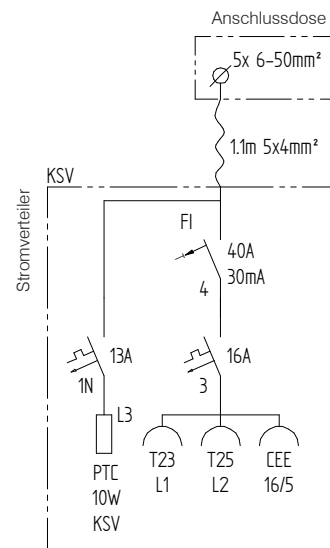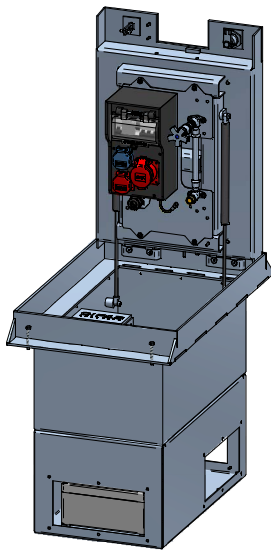

Sortiment

227021 CAMPETTO M, 1×T23, 1×T25, 1×CEE 16/5, 1×Wasser, max. Vorsicherung 32A

CAMPETTO XL

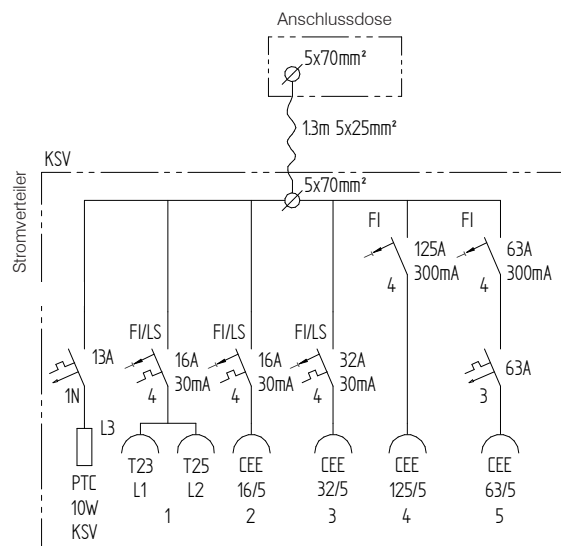
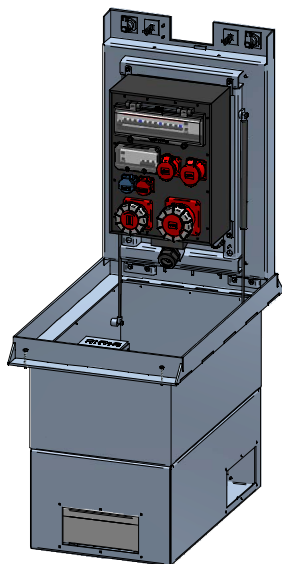


Sortiment

227028 CAMPETTO XL, 1×T23, 1×T25, 1×CEE 16/5, 1×CEE 32/5, 1×CEE 63/5, 1×CEE 125/5, max. Vorsicherung 125A

Produkte für den Ex-Bereich

Kabelrolle Typ 573



Art.-Nr.	860633 ✓
Kabel, Stecker	25m 3×2.5mm² Proflex, CEAG 16/3
Ausgang	2×CEAG 16/3
Gewicht	~16 kg
Schutzart	IP66
Ex Zone	1, 2
EG Baumusterprüfbescheinigung	SEV 18 ATEX 0130

Erdungsspiralkabel



Art.-Nr.	172900 ✓
Bezeichnung	Erdungsspiralkabel Ex einseitig
Erdungsklammer	Heavy-Duty Erdungsklammer aus Edelstahl
Nutzlänge	5 m
Bemerkungen	2. Seite mit Kabelschuh

Steckverbindungen



Art.-Nr.	020169 ✓
Typ	Stecker
Stromstärke	16 A
Polzahl	1L+N+PE
Spannung	200 - 250 V
Material Gehäuse	Polyamid
Schutzart	IP66
Ex Zone	1, 2 & 21, 22
EG Baumusterprüfbescheinigung	PTB 99 ATEX 1039



Art.-Nr.	020419 ✓
Typ	Kupplung
Stromstärke	16 A
Polzahl	1L+N+PE
Spannung	200 - 250 V
Material Gehäuse	Polyamid
Schutzart	IP66
Ex Zone	1, 2 & 21, 22
EG Baumusterprüfbescheinigung	PTB 99 ATEX 1039



Art.-Nr.	014324 ✓
Typ	Wandsteckdose
Stromstärke	16 A
Polzahl	1L+N+PE
Spannung	200 - 250 V
Material Gehäuse	GF-verstärkter Polyester
Schutzart	IP66
Ex Zone	1, 2 & 21, 22
EG Baumusterprüfbescheinigung	PTB 99 ATEX 1039

Prüfgeräte

SafetyTest in Kunststoff-Koffer

Zur Überprüfung von Verlängerungs- und Anschlussleitungen sowie von elektrischen Betriebsmitteln nach SNG 482 638.

- Kabelprüfung: Durchgang, Kurzschluss, Drehsinn (Phasenfolge), Schutzleiterwiderstandsmessung bis 200 mA Prüfstrom, Isolationstest bis 500 VDC
- Geräteprüfung: Prüfung der durchgehenden Schutzleiterverbindungen mit 200 mA Prüfstrom, Isolationsmessung, 0.01 - 20 MΩ / Prüfspannung 500 VDC, Ersatz-Ableitstrommessung bis 20 mA



Art.-Nr.	228123 ✓
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP20
Abmessungen	471 × 382 × 215 mm
Gewicht	~13 kg
Bemerkungen	– inkl. Fahrgestell mit Teleskopgriff – Kabel-Set zu Prüfzwecken wird mitgeliefert

Technische Leuchten

Akkuleuchte mit Notlichtfunktion – FlashLED 2

Technische Daten



Art.-Nr.	861200 ✓
Bezeichnung	FlashLED 2
Betriebsspannung	10 - 42VDC
Lichtstrom	200lm - 1'250lm
Stromversorgung	Li-Ion-Akku 14.4V 2'600mAh
Ladedauer	5h
Leuchtdauer	
– Spot (3 LED)	10h
– Wide (2 LED)	14h
– Volllicht (5 LED)	5h
– Notlicht (5 LED)	5h
Leuchtmittel	5 Power-LED à 3W cool white 5'000K
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Zul. Umgebungstemperatur	
– benutzt	–20° bis +45° C
– laden	0° bis +45° C
Gewicht	1.1 kg
Abmessungen	
– Leuchte exkl. Ladestation	123×252×93.4 mm
– Leuchte inkl. Ladestation	149×323×108 mm
Bemerkungen	exkl. Ladestation

Zubehör

- 860026** ✓ FlashLED Ladestation 230VAC (85 - 264 VAC),
inkl. 1.5m Kabel und Stecker T11
- 861212** ✓ Ersatz-Akku 14.4V 2'600mAh

Akkuleuchte mit Notlichtfunktion – TorchLED

Technische Daten



Art.-Nr.	860236 ✓	860239 ✓
Bezeichnung	TorchLED NOT Taschenlampe mit Notlichtfunktion	
Inklusive	Handschlaufe	Handschlaufe, Magnetstreifen
Lichtstrom	185lm (2 LED weiss Volllicht)	
Stromversorgung	4 Stk. AA 1.2V NiMH Akkuzellen	
Bestückung	2×weiss/2×rot/2×grün	
Leuchtmittel	LED	
Schutzart	IP54	
Temperaturbereich	–20° C bis +45° C	
Gewicht	~0.115kg (ohne Zellen)	
Abmessungen	68×115.5×35mm	
Gehäuse	– PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) – freistehend – Gurthalterung / Haltebügel aus POM – schlagfest	
Bemerkungen	– Für eine TorchLED NOT wird 4×Art. 860274 benötigt – Bei Stromausfall schaltet die TorchLED NOT automatisch ein (Breitlicht Volllast, Brenndauer ~6h)	

Zubehör

- 860274** ✓ Akku-NiMH 1.2V/1'900mAh HR6-AA
- 860276** ✓ TorchLED Ladestation 230VAC / 12 - 48VDC,
inkl. 1.5m Kabel mit Steckertrafo

Technische Leuchten

Akkuleuchte mit Magnet – MultiLED 3

Technische Daten



Art.-Nr.	841113 ✓
Eingangsspannung	7.4VDC
Systemleistung	17W
Lichtstrom	2'000lm
Akku Typ	Li-Ion 6.4Ah
Ladedauer	~5h, Ladeanzeige über LED, GRÜN = 100 %
Leuchtdauer	
– Modus 100 %	~5h
– Modus 50 %	~10h
Lichtfarbe	6'500 K
Abstrahlwinkel	Flood 90°
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	
– Betrieb	-20° C bis +46° C
– laden	+10° C bis +30° C
Gewicht	~0.85 kg (inkl. Akku)
Abmessungen	120×237×90/115 mm
Gehäuse	Kunststoff blau/schwarz gummiert, stossfest, Leuchtenkopf Aluminium schwarz
Schaltmodus	100 %, 50 %, Blinken, AUS
Kapazitätsanzeige	
– grün	>65 %
– gelb	25 - 65 %
– rot	10 - 25 %
– rot blinkend	<10 %
Bemerkungen	– Bodensockel mit 4×Magnet 50N – Halte-/Aufhängebügel schwenk- bar 180° – USB Steckdose 5×VDC 2A – inkl. Ladegerät 230VAC und Kfz-Adapter

Zubehör

841114 ✓ Ladegerät 230VAC

Technische Leuchten

Taschenlampen – Suprabeam

Technische Daten			
			
Art.-Nr.	861241 ✓	861242 ✓	860703 ✓
Bezeichnung	Taschenlampe LED Suprabeam Q1r	Taschenlampe LED Suprabeam Q3r	Taschenlampe LED Suprabeam Q3classic
Stromversorgung	1×Li-Po 720mAh	Li-Ion 3'000mAh	3×AAA 1.5V
Leuchtweite	100m	200m	210m
Lichtleistungsstufen/ Leuchtdauer	max: 550lm/1 h Dimmung: 125lm-6lm/50h	max: 1'100lm/1 h 45 min Dimmung: 600lm-6lm/300 h	330lm/20h
Schutzart	IP20	IP68	IPX8
Temperaturbereich	-20° C bis +50° C	-20° C bis +50° C	-20° C bis +50° C
Gewicht	0.48 kg (inkl. Akku)	0.13 kg (inkl. Akku)	0.96 kg (inkl. Batterien)
Abmessungen	141.5×15 mm	122×26.5 mm	115.3×26.5 mm
Material Gehäuse	Hochfestes Aluminium, eloxiert	Hochfestes Aluminium, eloxiert	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Bemerkung	inkl. 1×Li-Po Akku, USB-C Kabel	inkl. 1×Li-Ion Akku, USB-C Kabel	inkl. 3×AAA Batterien und Gürteltasche

Technische Daten	
	
	
Art.-Nr.	861099 ✓
Bezeichnung	Taschenlampe LED Suprabeam Q5xrs defend mit Notlichtfunktion
Stromversorgung	Li-Ion 3'300 mAh
Leuchtweite	360m
Lichtleistungsstufen/ Leuchtdauer	max: 2'000lm/1 h 15 min Mittel: 400lm/3 h 30 min Niedrig: 50lm/28h Strobe: 10 Hz
Schutzart	IPX4
Temperaturbereich	-20° C bis +50° C
Gewicht	0.182 kg (inkl. Akku)
Abmessungen	161×39mm
Material Gehäuse	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Bemerkung	inkl. 1×Li-Ion Akku, USB-C Kabel
	860804 ✓
	Multifunktionslampe LED Suprabeam M6xr
	Li-Ion 3'000mAh
	Mixed beam 30°/70°/165 m
	max: 2'000 lm/2h 15 min Dimmung: 600lm-6lm/ 2 h 30 min - 260 h
	IP68
	-20° C bis +50° C
	0.114 kg (inkl. Akku)
	110×23 mm, Kopf 32 mm
	Hochfestes Aluminium, eloxiert
	inkl. 1×Li-Ion Akku, USB-C Adapter, Kopfband, Schnellverschluss, integrierter Magnetfuss

Zubehör/Ersatzteile

- 250023 ✓ Ersatzakku Li-Ion zu Q3r
- 861044 Ersatzakku Li-Ion zu Q5xrs defend
- 860805 ✓ Ersatzakku Li-Ion zu M6xr
- 021811 ✓ Batterie Alkali 1.5V, LR03-AAA
- 861243 ✓ Ladegerät 4-fach (Set mit 4 Akkus) zu M6xr
- 861244 ✓ Signalkegel orange zu Q3r
- 860708 ✓ Signalkegel orange zu Q5xrs defend

Technische Leuchten

Kopflampen – Suprabeam

Technische Daten		
		
Art.-Nr.	860947 ✓	860707 ✓
Bezeichnung	Kopflampe LED Suprabeam S4 rechargeable	Kopflampe LED Suprabeam V3pro rechargeable
Stromversorgung	Li-Po 1'400mAh	Li-Po 2'800mAh
Leuchtweite	100m	245m
Lichtleistungsstufen/ Leuchtdauer	max: 750lm/5h 30min Mittel: 250lm/8h Niedrig: 75lm/18h	max: 1'000lm/3h Mittel: 180lm/8h Dimmung: 6lm-300lm/max. 225h
Schutzart	IP68	IPX4
Temperaturbereich	-20° C bis +35° C	-20° C bis +50° C
Gewicht	0.136kg (inkl. Akku)	0.184kg (inkl. Akku)
Material Gehäuse	Hi-Tech Kunststoff	Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochfestem Aluminium
Bemerkung	– inkl. 1×Li-Po Akku, USB Kabel – Kopfband einstellbar 50 - 70 cm	– inkl. 1×Li-Po Akku, USB Kabel – Kopfband einstellbar 50 - 70 cm

Zubehör/Ersatzteile

261998 ✓ Ersatzakku Li-Po zu S4 rechargeable

860709 ✓ Ersatzakku Li-Po zu V3pro rechargeable

216790 ✓ Helmclip zu S4 rechargeable

217308 ✓ Helmclip-Set zu S4 rechargeable

227473 ✓ Kopfband Silikon schwarz zu V3pro rechargeable

Technische Leuchten

Arbeitsleuchten – Suprabeam

Technische Daten				
				
Art.-Nr.	860829 ✓	860831 ✓	860832 ✓	860835 ✓
Bezeichnung	SUPRABEAM I2r	SUPRABEAM D4r	SUPRABEAM W4r	SUPRABEAM W6r
Stromversorgung	Li-Ion 3.7V, 2'600mAh, 9.62 Wh	Li-Ion 3.7V, 5'200mAh, 19.24 Wh	Li-Ion 11V, 5'200mAh, 57.2Wh	Li-Ion 14.8V, 5'200mAh, 76.96 Wh
Lichtfarbe	6'500K			5'700K
Leuchtweite		Flutlicht: 45 m Spotlicht: 125 m	80 m	80 m
Lichtleistungsstufen/Leuchtdauer	Top Licht: 120lm/10h Dimmung: 700-60lm/2-16h	Hoch: 1'400lm/3h Mittel: 900lm/4h 15min Niedrig: 450lm/7h Spotlicht: 400lm/6h 30min	Hoch: 4'400lm/1h 30min Mittel: 2'200lm/3h 15min Niedrig: 1'100lm/6h 30min	max: 4'600lm/2h 15min Hoch: 3'000lm/3h 30min Mittel: 1'500lm/7h Niedrig: 750lm/14h
Schutzart	IP54	IP65	IP65	IP54
Schlagfestigkeit	IK07			
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C			
Gewicht	0.373 kg (inkl. Akku)	0.4 kg (inkl. Akku)	1.355 kg (inkl. Akku)	2.410 kg (inkl. Akku)
Abmessungen	46×220.6×66.5 mm	101×116×41.5 mm	266×236.6×59 mm	176×288×131 mm
Material Gehäuse	Aluminium, 2K Kunststoff	Kunststoff	Aluminium, Kunststoff	Kunststoff
Bemerkung	– Haken – Magnetfuss – USB-C Adapter	– Magnetbügel – USB-C Adapter	– Betrieb kabelgebunden (230V) oder mit Akku – USB-C Adapter	– externer Akku mit Powerbank-Funktion – schwenkbar 180° – USB-C Adapter

Zubehör/Ersatzteile

860836 ✓ Ersatzakku Li-Ion zu W6r

860833 ✓ Stativ zu W4r/W6r für Höhe 0.73-1.65 m

860834 ✓ Magnethalterung zu W4r

Technische Leuchten

Grossflächenleuchte – ApolloLED 2N

Technische Daten



Art.-Nr.	246988 ✓
Eingangsspannung	100-277VAC
Systemleistung	
– 50 % der Leuchtmittel	220W
– 100 % der Leuchtmittel	440W
Lichtstrom	53'760 lm
Lichtausbeute	122lm/W
Anzahl Lampen	896×0.5W SMD-LED
Farbtemperatur	5'000K
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra>80
Lebensdauer	L70/B10 >50'000h
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	–25°C bis +45°C
Durchmesser Ø	208 mm
Höhe mit Aufhängevorrichtung	900 mm
Aufnahmedurchmesser	38 mm
Gewicht	11 kg
Optimale Einsatzhöhe	3.5 m
Ausleuchtungsfläche	> 700 m²
Bemerkung	inkl. Zuleitung 5 m 3×1.5 mm², Stecker T13, inkl. Transportkoffer

Zubehör

102009 ✓ Dreibeinstativ, Stahl chromatiert, H=max. 3.7 m, mit Kurbelwinde, Belastung max. 30 kg, Rohr ø38 mm

Technische Leuchten

2-seitiges LED-Lichtband auf Kabelrolle oder Haspel – FlexLED

Technische Daten



Systemleistung	13W/m (10W/m*)
Lichtausbeute	1'500lm/m (1'300lm/m*)
Lichtfarbe	weiss 3'000K/4'000K, rot, grün, blau
Leuchtmittel	LEDs doppelseitig (2×180 LEDs/m)
Abstrahlwinkel	240° (120° je Seite)
Lebensdauer	> 30'000h
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Temperaturbereich	–20°C bis +50°C
Gewicht	
– 5m auf Haspel	~ 1.2kg
– 10m auf Haspel	~ 2.3kg
– 25m auf Kabelrolle	~ 6.2kg
Abmessung Lichtband	16×8mm
Längen	5m/10m/25m (erweiterbar auf max. 100m)
Anschluss	1.5m 2×1.5mm ² Gummikabel mit Stecker Typ 11 IP55

*in Kombination mit Netzteil flickerfrei (Art.-Nr. 861254)

Sortiment

- 861055** ✓ FlexLED auf Haspel 10m, 3'000K, Wide 240°
- 861054** ✓ FlexLED auf Haspel 10m, 4'000K, Wide 240°
- 861049** ✓ FlexLED auf Kabelrolle 25m, 3'000K, Wide 240°
- 861022** ✓ FlexLED auf Kabelrolle 25m, 4'000K, Wide 240°
- 861235** ✓ FlexLED auf Haspel 5m, rot, Wide 240°
- 861236** ✓ FlexLED auf Haspel 5m, grün, Wide 240°
- 861237** ✓ FlexLED auf Haspel 5m, blau, Wide 240°

Zubehör

- 256786** ✓ Rohrschelle PP schwarz für Aussen-ø 15mm
- 861086** ✓ Anschlusskabel Typ 11
- 861254** ✓ Netzteil 400W, IP65, flickerfrei, mit Stecker Typ 13 (Leistung FlexLED 10W/m, 1'300lm/m)
- 251254** ✓ Verlängerungskabel 5m 2×1.5mm²
- 251253** ✓ T-Verbinder
- 861098** ✓ Dimmer mit Stecker Typ 11
- 861101** ✓ Bewegungsmelder 360°, 3m/5m/8m - 5s/90s/3min/10min, IP65
- 861102** ✓ Zwischenschalter, max. 1'500W (120m), IP65

1-seitig LED-Lichtband auf Haspel – FlexLED

Technische Daten



Systemleistung	12W/m (10W/m*)
Lichtausbeute	1'500lm/m (1'300lm/m*)
Lichtfarbe	weiss 3'000K/4'000K
Leuchtmittel	LEDs einseitig (180 LEDs/m)
Abstrahlwinkel	120° einseitig
Lebensdauer	> 30'000h
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Temperaturbereich	–20°C bis +50°C
Gewicht	~4kg
Abmessung Lichtband	16×8mm
Länge	25m (erweiterbar auf max. 100m)
Anschluss	1.5m 2×1.5mm ² Gummikabel mit Stecker Typ 11 IP55

*in Kombination mit Netzteil flickerfrei (Art.-Nr. 861254)

Sortiment

- 861207** ✓ FlexLED auf Haspel 25m, 3'000K, Wide 120°
- 861206** ✓ FlexLED auf Haspel 25m, 4'000K, Wide 120°

Zubehör


- 244658** ✓ Befestigungs-Set (50 Clips/100 Schrauben)
- 256786** ✓ Rohrschelle PP schwarz für Aussen-ø 15mm
- 861086** ✓ Anschlusskabel Typ 11
- 861254** ✓ Netzteil 400W, IP65, flickerfrei, mit Stecker Typ 13 (Leistung FlexLED 10W/m, 1'300lm/m)
- 251254** ✓ Verlängerungskabel 5m 2×1.5mm²
- 251253** ✓ T-Verbinder
- 861098** ✓ Dimmer mit Stecker Typ 11
- 861101** ✓ Bewegungsmelder 360°, 3m/5m/8m - 5s/90s/3min/10min, IP65
- 861102** ✓ Zwischenschalter, max. 1'500W (120m), IP65

Wichtiger Hinweis: komplett Abrollen vor Nutzung!

Technische Leuchten

Schutzrohrleuchte, steckbar – StreamLED 2

Technische Daten

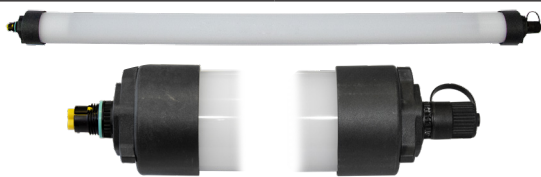

Eingangsspannung	198-264 VAC (176-264 VDC)
Systemleistung	20W/35W/55W
Lichtstrom	2'121 lm/4'245 lm/7'102 lm
Lichtausbeute	106 lm/W/121 lm/W/129 lm/W
Lichtfarbe	4'000K/5'000K (3'000K auf Anfrage)
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	L70 B10 > 80'000 h
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C
Material Gehäuse/Rohr	PMMA Acrylglas
Farbe Gehäuse	Abdeckkappen anthrazit RAL 7016/ Rohr transparent matt (satinert)
Gewicht	2.07 kg/3.20 kg/4.34 kg

Sortiment

Art.-Nr.	Leistung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Eingangsspannung	A	B	C
860660 ✓	20 W	LED	2'121 lm	4'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	786 mm
860661 ✓	20 W	LED	2'121 lm	5'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	786 mm
860662 ✓	35 W	LED	4'245 lm	4'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'265 mm
860663 ✓	35 W	LED	4'245 lm	5'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'265 mm
860664 ✓	55 W	LED	7'102 lm	4'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'744 mm
860665 ✓	55 W	LED	7'102 lm	5'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'744 mm


Zubehör

185329 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=2.5 m, inkl. Stecker und Kupplung
187542 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, inkl. Stecker T12 und Kupplung
188951 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=3 m, inkl. Stecker und Kupplung
860481 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=2.5 m, einseitig mit Kupplung
188952 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, inkl. Stecker und Kupplung
860482 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, einseitig mit Kupplung
036791 ✓	Kabel H07RNF, 2×1.5 mm², schwarz, Ø11 mm
136624 ✓	Abdeckkappe, mit KV M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit
148225 ✓	Abdeckkappe, mit Verschluss M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit
840083 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt, 130 mm
840084 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt, 147 mm
840085 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Anbaumontage gerade, 160 mm
103355 ✓	Rohrschelle Kunststoff, Ø 63-71 mm

Technische Leuchten

Schutzrohrleuchte, Direktanschluss – StreamLED 2

Technische Daten

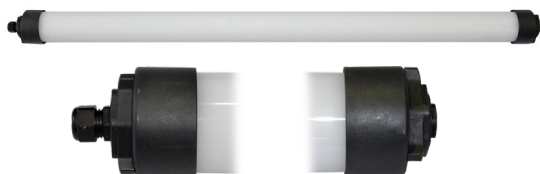

Eingangsspannung	198-264 VAC (176-264 VDC)
Systemleistung	20W/35W/55W
Lichtstrom	2'121 lm/4'245 lm/7'102 lm
Lichtausbeute	106 lm/W/121 lm/W/129 lm/W
Lichtfarbe	4'000K/5'000K (3'000K auf Anfrage)
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	L70 B10 > 80'000h
Schutzart	IP66/69 IP67*
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C
Material Gehäuse/Rohr	PMMA Acrylglas
Farbe Gehäuse	Abdeckkappen anthrazit RAL 7016/ Rohr transparent matt (satinert)
Gewicht	2.07 kg/3.20 kg/4.34 kg

* IP67: Für zeitweiliges Untertauchen, geschützt mit vergossenen Endkappen und vergossener Anschlussleitung

Sortiment

Art.-Nr.	Leistung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Eingangsspannung	A	B	C
860666 ✓	20 W	LED	2'121 lm	4'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	751 mm
860667 ✓	20 W	LED	2'121 lm	5'000 K	230 VAC	479 mm	719 mm	751 mm
860668 ✓	35 W	LED	4'245 lm	4'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860669 ✓	35 W	LED	4'245 lm	5'000 K	230 VAC	958 mm	1'198 mm	1'230 mm
860670 ✓	55 W	LED	7'102 lm	4'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm
860671 ✓	55 W	LED	7'102 lm	5'000 K	230 VAC	1'437 mm	1'677 mm	1'709 mm

* Bei der Kettenausführung (beidseitig Kabel) verlängert sich das Gesamtmaß um ~20 mm. Die Abdeckkappe ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Zubehör

185329 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=2.5 m, inkl. Stecker und Kupplung
187542 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, inkl. Stecker T12 und Kupplung
188951 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=3 m, inkl. Stecker und Kupplung
860481 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=2.5 m, einseitig mit Kupplung
188952 ✓	Verbindungskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, inkl. Stecker und Kupplung
860482 ✓	Anschlusskabel, 2×1.5 mm², L=5 m, einseitig mit Kupplung
036791 ✓	Kabel H07RNF, 2×1.5 mm², schwarz, Ø11 mm
136624 ✓	Abdeckkappe, mit KV M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit
148225 ✓	Abdeckkappe, mit Verschluss M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit
840083 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt, 130 mm
840084 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt, 147 mm
840085 ✓	Halterung A4, Ø 70 mm/Anbaumontage gerade, 160 mm
103355 ✓	Rohrschelle Kunststoff, Ø 63-71 mm

Technische Leuchten

Flächenstrahler – AlphaLUXX

Technische Daten

		
Bezeichnung	AlphaLUXX 25/40/60	AlphaLUXX 80/100/120
Eingangsspannung	100 - 277 VAC (50/60 Hz)	
Systemleistung	25.4 W/40 W/60 W	86 W/111 W/128 W
Lichtstrom Klarglas	7'712 lm	12'801 lm/16'432 lm/18'636 lm
Lichtstrom satiniertes Glas	3'365 lm/5'152 lm/7'322 lm	11'540 lm/14'052 lm/16'461 lm
Lichtausbeute	132 lm/W; 128 lm/W; 122 lm/W	150 lm/W; 148 lm/W; 146 lm/W
Lichtfarbe	5'000 K	
Leuchtmittel	SMD-LEDs	
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra > 80	
Abstrahlwinkel	120°	
Lebensdauer	[L70/B10] > 80'000 h	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
Dimmung	optional DALI	
Temperaturbereich	AlphaLUXX 25: -30° C bis +60° C AlphaLUXX 40: -30° C bis +55° C AlphaLUXX 60: -30° C bis +50° C	AlphaLUXX 80: -30° C bis +60° C AlphaLUXX 100: -30° C bis +55° C AlphaLUXX 120: -30° C bis +50° C
Oberflächentemperatur max.	+90° C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung	
Abdeckung	ESG (Einscheibensicherheitsglas) 5 mm, klar oder satiniert	ESG (Einscheibensicherheitsglas) 5 mm, klar oder satiniert (optional: schlagfeste Kunststoffabdeckung (PC) 5 mm)
Gewicht	~3 kg	~6.5 kg
Abmessungen	289×176×85.5 mm	389×252×106.5 mm
Oberfläche	PTFE-beschichtet, geeignet für Lebensmittelindustrie	
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, Legierung 230 D	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Anschluss	1 m 3×1.5 mm² H07RN	
Zertifizierung	CE, D-Kennzeichnung, geeignet für IFS (International Featured Standard)	

Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Glas	Lichtstrom
860961 ✓	AlphaLUXX 25	satiniert	3'365 lm
860959 ✓	AlphaLUXX 40	satiniert	5'152 lm
860956 ✓	AlphaLUXX 60	satiniert	7'322 lm
860964 ✓	AlphaLUXX 80	klar	12'801 lm
860967 ✓	AlphaLUXX 100	klar	16'432 lm
860972 ✓	AlphaLUXX 120	klar	18'636 lm

Zubehör/Ersatzteile zu AlphaLUXX 25/40/60

- 194753 ✓ Frontglas satiniert
- 179727 ✓ Bodengestell ALU, pulverbeschichtet schwarz
- 010586 ✓ Leuchtenstativ Standard, Höhe 1.5 - 3.5 m

Zubehör/Ersatzteile zu AlphaLUXX 80/100/120

- 169754 ✓ Frontglas satiniert
- 174345 ✓ Bodengestell ALU, pulverbeschichtet schwarz
- 169080 ✓ Wand- und Deckenhalterung V2A rostfrei, für zwei AlphaLUXX

Technische Leuchten

Flächenstrahler – DeltaLUXX

Technische Daten



Eingangsspannung	100-277 VAC (50/60Hz)
Systemleistung	95-270 W
Lichtstrom	22'400-38'900 lm
Lichtfarbe	5'000 K
Leuchtmittel	SMD-LEDs
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra >80
Abstrahlwinkel	~120°
Lebensdauer	[L70/B10] > 80'000 h
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Dimmung	optional DALI
Temperaturbereich	
– 90-170	–30° C bis +60° C
– 200	–30° C bis +55° C
– 240-250	–30° C bis +50° C
Oberflächentemperatur	+90° C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung
Abdeckung	ESG (Einscheibensicherheitsglas) 3 mm
Gewicht	~9.5 kg
Abmessungen	450×195 mm
Oberfläche Gehäuse	PTFE-beschichtet, geeignet für Lebensmittelindustrie
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, Legierung 230 D
Farbe Gehäuse	schwarz
Anschluss	1 m 3×1.5 mm ² H07RN
Zertifizierung	CB, CE, D-Kennzeichnung

Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Abdeckung	Anschlusskabel	Bemerkung
800290 ✓	DeltaLUXX 2 130	~120°	22'400 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800292 ✓	DeltaLUXX 2 170	~120°	28'100 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800839 ✓	DeltaLUXX 2 170	~120°	28'100 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	DALI
800294 ✓	DeltaLUXX 2 200	~120°	32'400 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800296 ✓	DeltaLUXX 2 250	~120°	38'900 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	
800302 ✓	DeltaLUXX 2 250	~120°	38'900 lm	ESG	1 m 3×1.5 mm ²	DALI

Zubehör

179113 ✓	Fangseil 1.0m, Absturzsicherung
168467 ✓	Steckverbindung (Stecker/Dose) 2P+PE, IP68 (TeeTube)
187707 ✓	Wandhalterungsbügel ALU schwarz

Technische Leuchten

Grossfeldleuchte – HPL

Technische Daten

			
Art.-Nr.	861033 ✓ 861034 ✓	861002 ✓	861004 ✓
– 110° – asymmetrisch 130°×60			
Eingangsspannung	100 - 240 VAC		
LED Leistung	450 W	900 W	1'350 W
Systemleistung	460 W	920 W	1'380 W
Lichtstrom	Art.-Nr. 861033: 57'000 lm Art.-Nr. 861034: 68'600 lm	134'000 lm	197'600 lm
Lichtausbeute	146 lm/W		
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra > 70		
Lebensdauer	L80/B50 > 97'000 h		
Schutzart	IP66		
Schlagfestigkeit	IK10		
Schutzklasse	I		
MacAdam	3-step		
Dimmbar	Ja, DALI		
Temperatur Einsatzbereich	–20°C bis +50°C		
Oberflächentemperatur max.	+90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), D-Kennzeichnung		
Gewicht	19.2 kg	33.3 kg	42.8 kg
Abmessungen	390×685*×240 mm	700×685*×240 mm	700×890*×240 mm
Material Gehäuse	Aluminium		
Farbe Gehäuse	schwarz, pulverbeschichtet		
Schwenkbereich Bügel	270°		
Anschluss	0.8 m Kabel mit montierter Steckverbindung		

*mit nach unten geklapptem Bügel

Zubehör

860846 ✓ Laser Ausrichtgerät

224414 Masthalterung für Mast mit Ø 76 mm zu HPL 450 W

860847 Masthalterung für Mast mit Ø 76 mm zu HPL 900 W/1350 W

Technische Leuchten

Feuchtraum-Wannenleuchte – LineLED PRO 4

Technische Daten



Eingangsspannung	220 - 240 VAC
Lichtquelle	LED
Systemleistung (einstellbar)	
– Art. Nr. 860607	20 W / 30 W / 40 W
– Art. Nr. 860589	45 W / 60 W / 80 W
Lichtstrom	
– Art. Nr. 860607	20 W: 2'800 - 3'000 lm 30 W: 4'200 - 4'500 lm 40 W: 5'400 - 6'000 lm
– Art. Nr. 860589	45 W: 5'850 - 6'300 lm 60 W: 7'800 - 8'400 lm 80 W: 10'400 - 11'200 lm
Lichtausbeute	130 lm / W / 140 lm / W
Farbtemperatur (einstellbar)	3'000 K / 4'000 K / 5'000 K
CRI (Farbwiedergabeindex)	Ra > 80
Abstrahlwinkel	120°
LED-Lebensdauer	50'000 h
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Temperatur Einsatzbereich	–20° C bis +40° C
Material Gehäuse	PC grau
Abdeckung	PC satiniert
Gewicht	
– Art. Nr. 860607	~ 1.6 kg
– Art. Nr. 860589	~ 1.75 kg
Abmessungen	
– Art. Nr. 860607	1'200 × 79 × 68 mm
– Art. Nr. 860589	1'500 × 79 × 68 mm

Sortiment

860607 ✓ LineLED PRO 4 Feuchtraum-Wannenleuchte, 230 VAC,
einstellbar: 20 W - 3'000 lm / 30 W - 4'500 lm / 40 W - 6'000 lm; 3'000 K / 4'000 K / 5'000 K

860589 ✓ LineLED PRO 4 Feuchtraum-Wannenleuchte, 230 VAC,
einstellbar: 45 W - 6'300 lm / 60 W - 8'400 lm / 80 W - 11'200 lm; 3'000 K / 4'000 K / 5'000 K

Technische Leuchten für den Ex-Bereich

mit Notlichtfunktion



Art.-Nr.	861199 ✓
Bezeichnung	FlashLED 2 Ex
Lichtstrom	515lm
Farbe Gehäuse	schwarz
Betriebsspannung	10-32VDC
Stromversorgung	LiPo 7.4V-3'500mAh
Ladedauer	~6.5h
Leuchtdauer	
– Spot (3 LED)	~15h
– Wide (2 LED)	~26h
– Volllicht	~9.5h
– Notlicht	~5.5h
Leuchtmittel	6 Power-LED à 1.6W cool white 5'000K
Schutzart	IP65
Abmessungen	
– Leuchte exkl. Ladestation	124×251×94 mm
– Leuchte inkl. Ladestation	149×323×108 mm
Gewicht	1.1 kg
Zul. Umgebungstemperatur	–20°C < Ta < +50°C
Ex-Zone	1, 2 und 21, 22
ATEX Zertifizierungsnummer	SEV 20 ATEX 0436 X
Explosionsschutz nach	EN IEC 60079-0:2018 (Allg. Anforderungen), EN 60079-11:2012 (Eigensicherheit)
⚡ ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIC T135°C Db
Bemerkungen	exkl. Ladestation

Zubehör

- 860026** ✓ FlashLED Ladestation 230VAC, inkl. 1.5m Kabel und Euro-Stecker
- 860027** ✓ FlashLED Ladestation 12-24VDC, inkl. Einbaustecker, ohne Kabel, **nicht für Ex-Zone!**



Art.-Nr.	862000 ✓
Bezeichnung	TorchLED Ex
Farbe Gehäuse	schwarz
Stromversorgung	LiPo 3.7V-1'440mAh
Ladedauer	~5h
Leuchtdauer	
– Spot (1 LED)	~7h
– Wide (1 LED)	~7h
– Volllicht (2 LED)	~3.5h
– Notlicht	~7h
Leuchtmittel	2 Power-LED cool white 5'000K
Schutzart	IP54
Abmessungen	
– Leuchte exkl. Ladestation	68×116×34 mm
– Leuchte inkl. Ladestation	87×148×44 mm
Gewicht	182 g
Zul. Umgebungstemperatur	
– benutzt	–20°C bis +45°C
– laden	0°C bis +40°C
Ex-Zone	1, 2 und 21, 22
ATEX Zertifizierungsnummer	SEV 22 ATEX 0644 X
Explosionsschutz nach	EN 60079-0:2018 (Allg. Anforderungen), EN 60079-11:2012 (Eigensicherheit)
⚡ ATEX	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIC T135°C Db
Bemerkungen	exkl. Ladestation

Zubehör


- 860998** ✓ TorchLED 2 Ladestation 230VAC, inkl. 1.5m Kabel und Euro-Stecker, **nicht für Ex-Zone!**
- 860999** TorchLED 2 Ladestation 12-48VDC, inkl. 1.5m Kabel, **nicht für Ex-Zone!**

GIFAS Services

Mietmaterial

Flexibel. Kosteneffizient. Sorgenfrei.

Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Mietsortiment und profitieren Sie von den vielen Vorteilen, die das Mieten bietet!

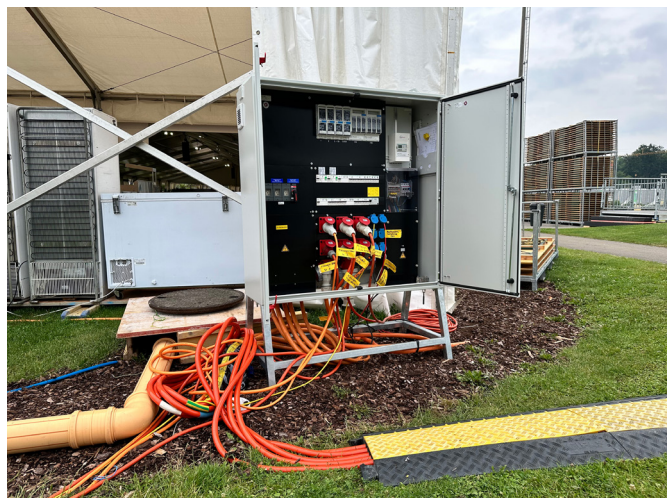

Fundgrube

Holen Sie sich GIFAS-Produkte zum Sonderpreis!

Bei den Artikeln in unserer Fundgrube handelt es sich um Auslaufmodelle, Restbestände, Ausstellungsstücke oder Produkte mit leichten Mängeln, die Sie zu stark reduzierten Preisen erwerben können.



Wartungsvertrag

Viele Vorteile mit unserem Wartungsvertrag

Durch die jährliche Wartung mit gründlicher Reinigung und Funktionsprüfung bleibt Ihre Anlage sicher und auf dem neuesten Stand. Alle Arbeiten werden zuverlässig und fachgerecht ausgeführt. Ein Protokoll mit Vorher-/Nachher-Fotos sorgt für volle Transparenz.



Weitere Produktgruppen

Poller-Anlagen



Beruhigend. Strukturierend. Elegant.

Ob zur Regelung vom Verkehrsfluss, der Schaffung von Freizonen, zum Schutz von Fussgängern oder als Aus- und Begrenzung von bestimmten Orten und Zonen: die Anforderungen und Bedürfnisse an moderne Verkehrsmanagement-Systeme werden komplexer und vielfältiger. Hier können Poller-Anlagen klare Verhältnisse schaffen – mit Elektroantrieb mit entsprechender Steuerung oder als Fixpoller.

Anlage- / Revisionsschalter



Lebenswichtig. Absichernd. Verlässlich.

Unser Standard-Sortiment an Anlage-Hauptschaltern, Revisionsschaltern, Umschaltern, Steuerschaltern, Not-Aus-/Not-Halt-Tastern, Motorschutzschaltern und Spezialkombinationen ist umfangreich, aber nicht abschliessend. Schicken Sie uns das Schaltschema und wir konfigurieren den passenden Schalter dazu – korrekt verdrahtet, inklusive Gravurschild und allem, was dazu gehört.

Abzweigdosen / Brandfeste Abzweigdosen




Flexibel. Wandlungsfähig. Umfassend.

GIFAS Abzweigdosen unterstützen sichere Elektroinstallationen: ob auf unebenem Untergrund oder bei beengten Platzverhältnissen, in der Industrie oder im Tunnelbau – unsere Dosen kommen immer dort zum Einsatz, wo Strom zuverlässig fließen muss. Mögliche Gehäusematerialien sind (natürlich) Hartgummi, aber auch Polyester GFK (auch E30), Edelstahl und Polycarbonat. Auch das Montagezubehör lässt keine Wünsche offen.

Weitere Produktgruppen

Kabelverschraubungen

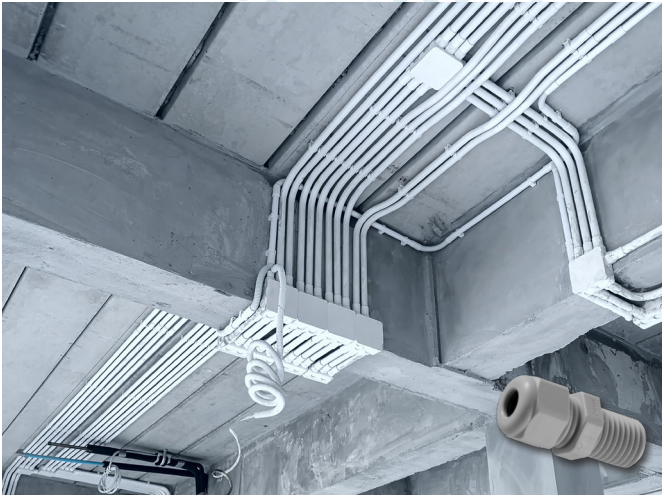

Kompakt. Montagefreundlich. Halogenfrei.

Kabelverschraubungen sind unverzichtbare Komponenten in der Elektrotechnik, da sie eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Kabeln und Gehäusen gewährleisten. Sie schützen nicht nur vor Umwelteinflüssen wie Staub, Wasser und Chemikalien, sondern bieten auch mechanische Entlastung und erhöhen die Lebensdauer der Kabelinstallationen. In verschiedenen Materialien und Grössen erhältlich, sind sie in unzähligen Bereichen anzutreffen.

Schweissartikel



Hochwertig. Robust. Kompatibel.

Artikel für Schweissarbeiten werden in vielen Bereichen benötigt, unter anderem in der Metallverarbeitungs- sowie in der Bauindustrie. Bei dieser heiklen Arbeit sind hochwertige Gerätschaften und entsprechendes Zubehör unentbehrlich, denn sie sorgen für maximalen Schutz für den Schweißer und machen optimale Ergebnisse möglich. Entdecken Sie unser kleines aber feines Sortiment an Schweiss-Zubehör.

Strassenleuchten StreetLED




Leuchtstark. Zielgerichtet. Elegant.

Eine gute Strassenbeleuchtung ist ein wirksames Mittel zur Reduzierung der Zahl schwerer Unfälle und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Den Ansprüchen an eine moderne und energieeffiziente Strassenbeleuchtung für die gängigen Beleuchtungssituationen und wichtigsten Beleuchtungsklassen werden mittels neuester LED-Technologie, besten Optiken, optimierter Lichtverteilung, hochwertiger Elektronik, effizientem Thermomanagement und diversen Schaltmöglichkeiten Rechnung getragen.

Weitere Produktgruppen

Lichtleisten LaneLED

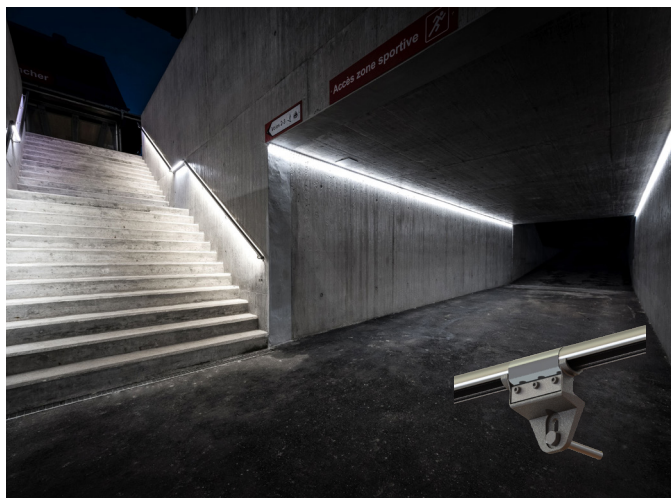

Universell. Bedarfsgerecht. Sicher.

Eine LED-Lichtleiste – viele Möglichkeiten. Unsere LaneLED ist für unterschiedliche Einsatzorte die richtige Wahl: Ob als Handlauf-Beleuchtung in Kombination mit den Systemen INOX42, INOX48 oder GFK, sowie als platzsparende WALL Version bei beengten Montageverhältnissen. Unterschiedliche Leistungen, Lichtfarben und Längen ermöglichen das flexible Zusammenstellen des passenden Systems für Ihre Anwendung.

Leitsysteme LED



Leuchtstark. Energieeffizient. Wartungsarm.

Eine optische Leiteinrichtung dient der verbesserten Erkennung des Fahrbahnverlaufs, insbesondere bei schwierigen Sichtverhältnissen sowie bei neuralgischen Verkehrspunkten wie Tunnels, Kurven oder Kreisverkehr. Speziell beim Tag-/Nachtverlauf und beim Ein- und Ausfahren in Tunnels tragen die Leuchteinheiten in hohem Masse zu mehr Sicherheit im Strassenverkehr bei. GIFAS Leitsysteme wissen auf der ganzen Welt zu überzeugen – sogar Down Under!

Akzentleuchte VisuLED HOME



Einfach zu installieren. Flexibel. Multifunktional.

Sie möchten Lichtakzente setzen und sind auf der Suche nach einem passenden Lichtsystem, um ein besonderes Objekt ins rechte Licht zu rücken? Ob Pflanzen-, Gebäude-, Reklametafel- oder Wegbeleuchtung: Das vielseitig einsetzbare VisuLED HOME-System wartet mit unterschiedlichen Lichtfarben, Abstrahlwinkeln und Montagemöglichkeiten auf. Ein spannendes Produkt, auch für den privaten Bereich.

[illegible]



**THE
SOLUTION
PARTNER**

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
info@gifas.ch
www.gifas.ch