

Quadri elettrici sospeso per l'utilizzo nel settore della medicina/sanità

Le diverse esigenze richiedono prodotti che possano essere utilizzati in modo flessibile, soprattutto nella tecnologia medica. Quando ogni secondo è importante, tutto deve funzionare senza problemi. L'energia proveniente dall'aria o sospesa sopra il luogo di lavoro è pratica e rapidamente disponibile quando serve. A completamento della nostra gamma, appositamente studiata per l'impiego nel settore sanitario, offriamo due diverse versioni di quadro elettrico sospesi.


Applicazione

In aree utilizzate per scopi medici nei gruppi 0, 1 e 2 in conformità alla norma SN HD 60364-7-710

Caratteristiche del prodotto

- testato in conformità a:
EN 60601-1 (Apparecchiature elettromedicali),
SN HD 60364-7-710 (Requisiti per locali, stanze e impianti di natura speciale – Aree utilizzate per scopi medici),
EN 61439-1 (Apparecchiature di comando e controllo a bassa tensione).
- Grado di protezione IP20
- Presa di corrente IP20 disponibile con e senza coperchio a cerniera

Quadro elettrico sospeso per ospedale

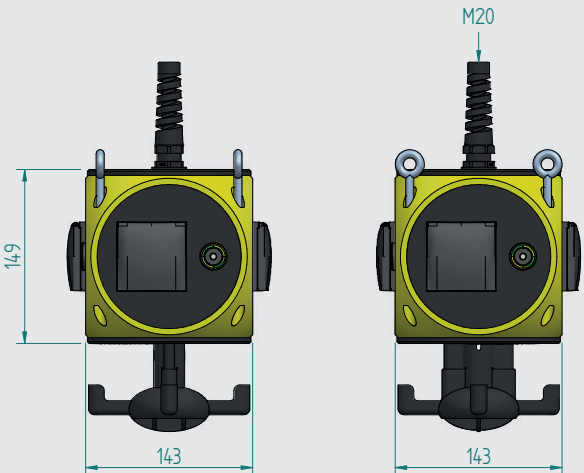	
N° art.	259184
Descrizione	Quadro elettrico sospeso per ospedale
Uscita	4×T13 4×POAG
Ingresso	2.5m Cavo per apparecchi ospedalieri 3×1.5 mm², spina tipo 12 stampata
Valvolazione principale max.	13A
Materiale involucro	plastica
Grado di protezione	IP20
Colore involucro	giallo/nero
Dimensioni	143×149×143mm
Osservazioni	escl. le sospensioni (da ordinare separatamente su, vedi accessori)




Accessori

- 011886 ✓ Catena V2A ø2/12mm
- 038537 ✓ Moschettone V4A 40mm/4mm con chiusura a denti
- 167265 ✓ Kit moschettone di fissaggio zincato (lunghezza 300mm)
- 031122 ✓ Telaio di copertura da incasso misura 1, antracite, IP20
- 254046 ✓ Telaio di copertura da incasso misura 1, con coperchio, antracite, IP20



Quadro elettrico sospeso per ospedale con balancer

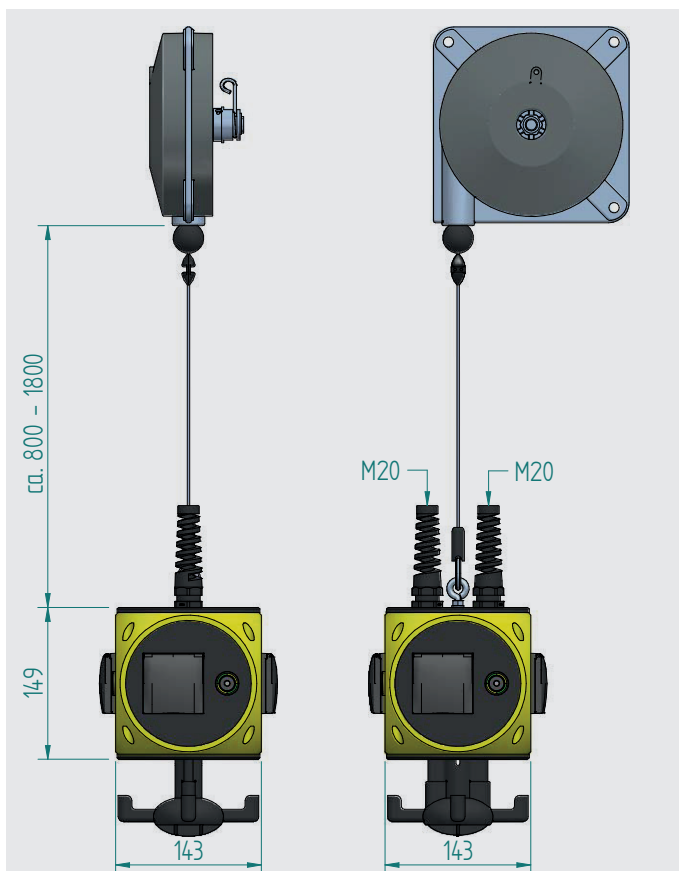

Balancer

- Telaio in alluminio pressofuso
- Cavo di sospensione in acciaio inox
- Regolabile in altezza
- Regolazione continua del carico dal valore massimo a quello minimo
- Limitatore di sollevamento regolabile
- Sospensione di sicurezza supplementare



N° art.	258840
Descrizione	Quadro elettrico sospeso per ospedali con balancer
Uscita	4×T13 4×POAG
Ingresso	2m cavo a doppia spirale: - 1×6.0mm² PE con raccordo POAG - 3×1.5mm² con spina tipo 12
Valvolazione principale max.	13A
Materiale involucro	plastica
Grado di protezione	IP20
Colore involucro	giallo/nero
Dimensioni	143×149×143 mm
Osservazioni	Sospensione tramite balancer

Accessori

- 031122** ✓ Telaio di copertura da incasso misura 1, antracite, IP20
- 254046** ✓ Telaio di copertura da incasso misura 1, con coperchio, antracite, IP20

