

Distributeur à suspendre pour une utilisation dans le domaine médical/santé publique

Les différentes exigences requièrent des produits utilisables de manière flexible, notamment dans le domaine de la technique médicale. Lorsque chaque seconde compte, tout doit fonctionner sans problème. L'énergie aérienne ou suspendue au-dessus du poste de travail est pratique et rapidement disponible lorsqu'elle est nécessaire. Pour compléter notre gamme de produits spécialement conçus pour le secteur de la santé, nous proposons ci-dessous deux modèles différents de distributeurs suspendus.


Application

Dans les zones à usage médical des groupes 0, 1 et 2 selon la norme SN HD 60364-7-710

Caractéristiques du produit

- testé selon:
EN 60601-1 (Appareils électromédicaux),
SN HD 60364-7-710 (Règles pour les installations ou emplacements spéciaux - Locaux à usages médicaux),
EN 61439-1 (ensemble d'appareillage basse tension)
- degré de protection IP20
- prise de courant IP20 disponible avec ou sans couvercle rabattable

Distributeur à suspendre pour hôpitaux

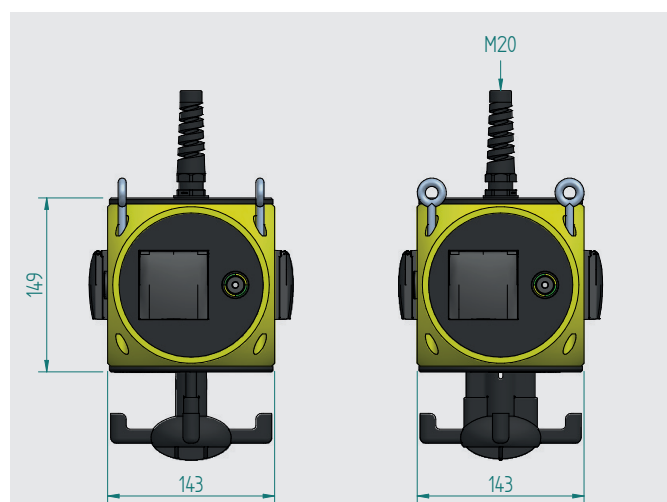

N° art.	259184
Désignation	Distributeur à suspendre pour hôpitaux
Sortie	4×T13 4×POAG
Entrée	2.5 m câbles pour appareils d'hôpitaux 3×1.5 mm², fiche type 12 surmoulée
Protection primaire max.	13A
Matériau du boîtier	matière synthétique
Degré de protection	IP20
Couleur du boîtier	jaune/noir
Dimensions	143×149×143 mm
Remarques	excl. suspension (à commander séparément, voir accessoires)




Accessoires

- 011886 ✓ Chaîne V2A ø2/12 mm
- 038537 ✓ Mousqueton V4A inoxydable 40 mm/4 mm avec fermeture à crémaillère
- 167265 ✓ Kit de suspension acier zingué (L=300 mm)
- 031122 ✓ Cadre de recouvrement UP taille 1, anthracite, IP20
- 254046 ✓ Cadre de recouvrement UP taille 1, avec couvercle, anthracite, IP20



Distributeur à suspendre avec balancer

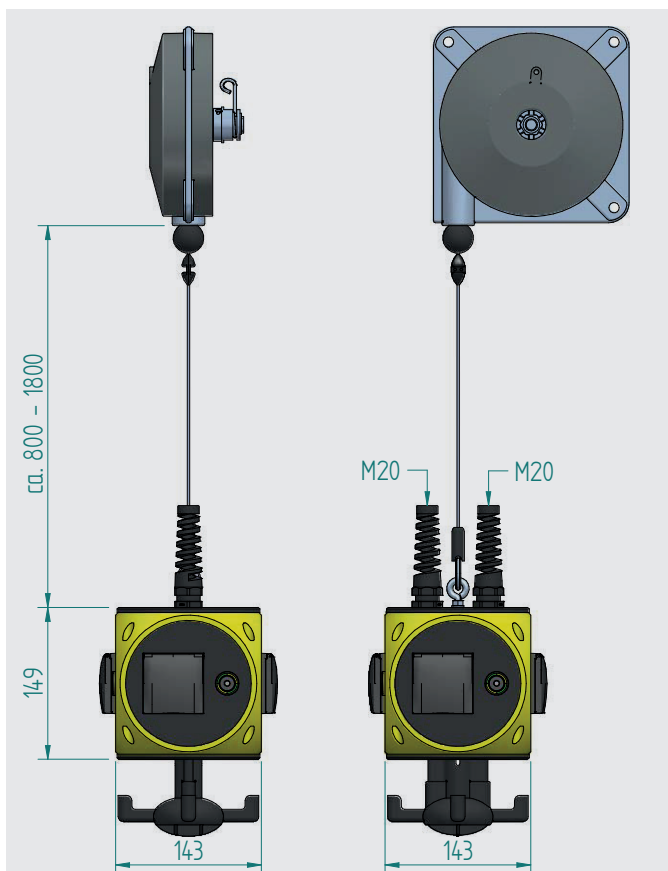

Balancer

- cadre en aluminium moulé sous pression
- câble porteur en acier inoxydable
- réglable en hauteur
- réglage continu de la charge de la valeur maximale à la valeur minimale
- dispositif de limitation de course réglable
- suspension de sécurité supplémentaire



N° art.	258840
Désignation	Distributeur à suspendre avec balancer
Sortie	4×T13 4×POAG
Entrée	2m câble à double spirale: - 1×6.0mm² PE avec raccordement POAG - 3×1.5mm² avec fiche type 12
Protection primaire max.	13A
Matériau du boîtier	matière synthétique
Degré de protection	IP20
Couleur du boîtier	jaune/noir
Dimensions	143×149×143 mm
Remarques	suspension avec balancer

Accessoires

031122 ✓ Cadre de recouvrement UP taille 1, anthracite, IP20

254046 ✓ Cadre de recouvrement UP taille 1, avec couvercle, anthracite, IP20

