


Court Beam LED

Eclairage d'espaces efficace pour les faibles hauteurs d'installation



Courbe de répartition de lumière



Caractéristiques de produit

Le Court Beam LED séduit par son optique asymétrique linéaire qui produit une lumière douce avec une uniformité améliorée. Un avantage décisif du Court Beam LED est son montage à seulement 4 mètres de hauteur environ, contrairement aux projecteurs traditionnels qui doivent être installés sur des mâts élevés. Cela facilite l'installation, réduit les coûts de matériel et de main-d'œuvre et simplifie considérablement la maintenance. La conception spéciale avec guidage intégré de la lumière assure un éclairage uniforme qui offre aux joueurs une vision claire. Le Court Beam LED combine une technologie moderne, une installation flexible et une efficacité énergétique élevée dans une seule solution d'éclairage.

- flux lumineux maximal disponible immédiatement
- émission de chaleur minimale
- large plage de températures d'utilisation: -30°C à $+45^{\circ}\text{C}$
- pas de rayonnement UV/IR
- résistant aux chocs et aux vibrations



Secteurs d'utilisation

Convient à tous les domaines qui nécessitent un éclairage uniforme avec une faible hauteur de point lumineux.

- courts de tennis
- terrains de sport multifonctionnels
- terrains d'entraînement scolaire et de club
- luminaire de façade pour parvis
- passages souterrains (montage en angle)

Données techniques

Tension de service:	220-240VAC
Puissance:	60W/80W
Puissance lumineuse:	9'000lm/12'000lm
Rendement lumineux:	à 150lm/W
Couleur d'éclairage:	3'000K
Index IRC:	Ra>70
Durée de vie (L80/B10):	>80'000h
Degré de protection:	IP65
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK08
Température de service:	-30°C à $+45^{\circ}\text{C}$
Gestion thermique intégrée:	oui
Matériau du boîtier:	aluminium
Couleurs de boîtier:	gris
Poids:	4.5 kg
Dimensions:	1'511×117×83mm

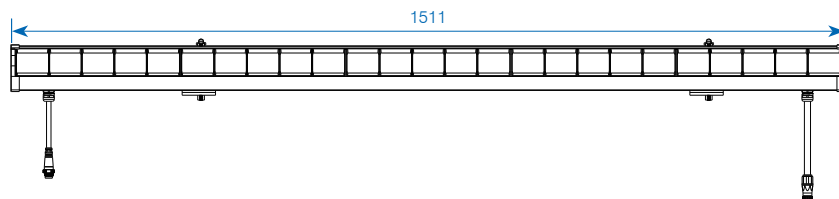

Assortiment

841138 Court Beam LED 60W, 230VAC, 3'000K, 9'000lm, IP65

841139 Court Beam LED 80W, 230VAC, 3'000K, 12'000lm, IP65

Accessoires

841144 Câble de raccordement 1 m $3\times 2.5\text{mm}^2$ H05RN-F avec connecteur

841140 Câble de prolongation 1.5 m $3\times 2.5\text{mm}^2$ H05RN-F avec fiche/connecteur

841142 Collier de serrage A2, $12\times 300\text{mm}$

841143 Support

