


Court Beam LED

Illuminazione efficiente degli spazi per altezze di montaggio ridotte



Curva di distribuzione luce

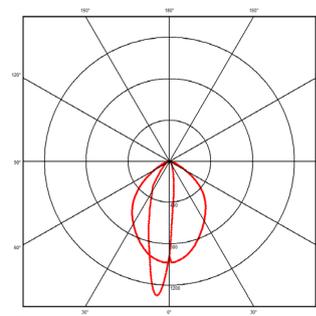

Caratteristiche del prodotto

Il Court Beam LED convince per il suo design lineare asimmetrico, che produce una luce morbida con una maggiore uniformità. Un vantaggio decisivo del Court Beam LED è il montaggio a soli 4 metri di altezza circa, a differenza dei tradizionali proiettori che devono essere installati su pali alti. Ciò consente un'installazione più semplice, riduce i costi dei materiali e della manodopera e semplifica notevolmente la manutenzione. La speciale struttura con guida della luce integrata garantisce un'illuminazione uniforme, offrendo ai giocatori una visione chiara. Il Court Beam LED combina tecnologia moderna, installazione flessibile ed elevata efficienza energetica in un'unica soluzione di illuminazione.

- il flusso luminoso completo è immediatamente disponibile
- minimo sviluppo di calore
- ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30°C a $+45^{\circ}\text{C}$
- nessuna radiazione UV/IR
- resistente agli urti e alle vibrazioni



Ambiti di impiego

Adatto a tutte le aree che richiedono un'illuminazione uniforme con un'altezza del punto luce ridotta.

- campi da tennis
- campi sportivi multifunzionali
- campi di allenamento, scolastici e associativi
- lampade da facciata per piazzali
- sottopassaggi (montaggio angolare)

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	220-240 VAC
Potenza complessiva assorbita:	60W/80W
Flusso luminoso:	9'000lm/12'000lm
Efficienza luminosa:	fino a 150lm/W
Temperatura colore :	3'000K
Indice IRC:	$Ra > 70$
Durata della vita (L80/B10):	$> 80'000\text{h}$
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	I
Resistenza agli urti:	IK08
Campo di temperature operative:	-30°C a $+45^{\circ}\text{C}$
Gestione termica integrata:	si
Materiale involucro:	alluminio
Colore involucro:	grigio
Peso:	4.5 kg
Dimensioni:	1'511x117x83 mm

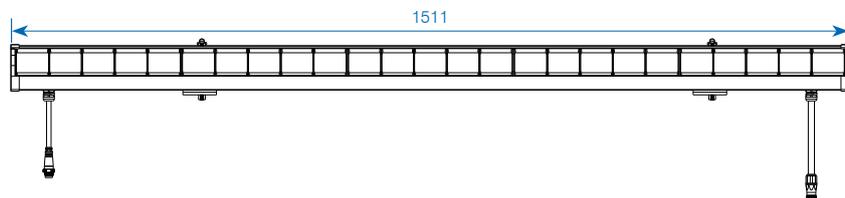

Assortimento

841138 Court Beam LED 60W, 230VAC, 3'000K, 9'000lm, IP65

841139 Court Beam LED 80W, 230VAC, 3'000K, 12'000lm, IP65

Accessori

841144 Cavo di collegamento 1 m $3 \times 2.5\text{mm}^2$ H05RN-F con presa

841140 Cavo di prolunga 1.5 m $3 \times 2.5\text{mm}^2$ H05RN-F con spina/presa

841142 Fascetta tubolare A2, $12 \times 300\text{mm}$

841143 Supporto

