


Court Beam LED

Effiziente Platzbeleuchtung für geringe Montagehöhen



Lichtverteilungskurve

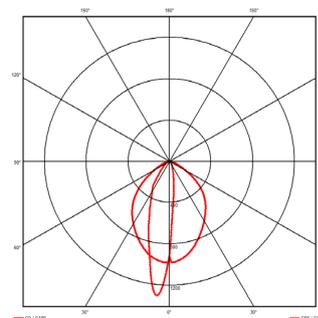

Produkteigenschaften

Die Court Beam LED überzeugt durch ihre lineare asymmetrische Optik, die ein weiches Licht mit verbesserter Gleichmässigkeit erzeugt. Ein entscheidender Vorteil der Court Beam LED ist die Montage in nur ca. 4 Metern Höhe – im Gegensatz zu herkömmlichen Flutlichtstrahlern, die auf hohen Masten installiert werden müssen. Dies ermöglicht eine einfachere Installation, senkt die Material- und Arbeitskosten und vereinfacht die Wartung erheblich. Die spezielle Konstruktion mit integrierter Lichtlenkung sorgt für eine gleichmässige Ausleuchtung, die Spielern eine klare Sicht bietet. Die Court Beam LED vereint moderne Technologie, flexible Installation und hohe Energieeffizienz in einer einzigen Beleuchtungslösung.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- minimale Temperaturentwicklung
- grosser Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis $+45^{\circ}\text{C}$
- keine UV/IR-Strahlung
- stoss- und vibrationsunempfindlich


Einsatzbereich

Geeignet für alle Bereiche, die gleichmässige Beleuchtung bei einer geringen Lichtpunkthöhe erfordern.

- Tennisplätze
- Multifunktionssportplätze
- Trainings-, Schul- und Vereinsplätze
- Fassadenleuchte für Vorplätze
- Unterführungen (Eckenmontage)

Technische Daten

Eingangsspannung:	220-240 VAC
Systemleistung:	60W/80W
Lichtstrom:	9'000lm/12'000lm
Lichtausbeute:	bis 150lm/W
Farbtemperatur:	3'000K
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra>70
Lebensdauer (L80/B10):	>80'000h
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Temperatureinsatzbereich:	-30°C bis $+45^{\circ}\text{C}$
Integriertes Thermomanagement:	Ja
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Gewicht:	4,5 kg
Abmessungen:	1'511x117x83 mm

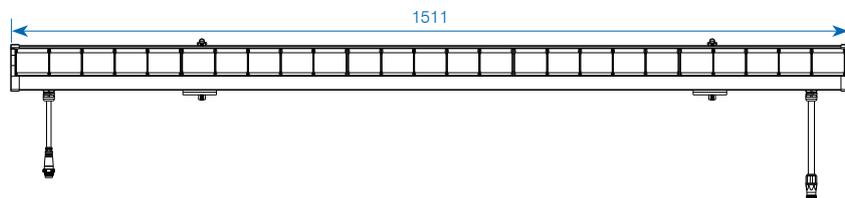

Sortiment

841138 Court Beam LED 60W, 230VAC, 3'000K, 9'000lm, IP65

841139 Court Beam LED 80W, 230VAC, 3'000K, 12'000lm, IP65

Zubehör

841144 Anschlusskabel 1 m $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ H05RN-F mit Kupplung

841140 Verlängerungskabel 1.5 m $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ H05RN-F mit Stecker/Kupplung

841142 Rohrschelle A2, $12 \times 300 \text{ mm}$

841143 Halterung

