

Pieds d'éclairage à batterie Apollo PRO/Apollo ULTRA

Pieds d'éclairage mobile – puissant et autonome

Les pieds d'éclairage à batterie Apollo PRO/Apollo ULTRA assurent un éclairage constant et puissant lors d'interventions ponctuelles. Ce système compact, doté d'une batterie intégrée, fournit un éclairage clair et homogène pendant plusieurs heures et convient notamment aux chantiers, aux opérations de sauvetage et aux travaux de maintenance. Grâce à son faible poids, le mât d'éclairage peut être transporté et installé par une seule personne. La colonne télescopique à extension électrique permet d'élever l'unité d'éclairage jusqu'à une hauteur de 3.8m/5.1 m. Les têtes d'éclairage pivotantes et rabattables permettent d'orienter le faisceau lumineux de manière ciblée.

Que ce soit pour des travaux le long des voies ferrées, lors d'interventions de protection et de sauvetage, dans la construction de tunnels, sur des chantiers ou lors d'événements: IL'Apollo PRO et l'Apollo ULTRA assurent rapidement l'éclairage nécessaire de la zone d'intervention.

Caractéristiques du produit

- pied d'éclairage compact avec batterie intégrée pour un fonctionnement autonome
- fonctionnement sur secteur et sur batterie possible
- fonctionnement sur secteur possible avec jusqu'à 3 unités**
- passe automatiquement en mode batterie en cas de coupure de courant
- autonomie flexible en mode batterie grâce à la fonction de gradation
- lampes LED puissantes pour un éclairage de grande surface
- mât à extension électrique jusqu'à une hauteur de 3.8m*/5.1 m**
- luminaires facilement déployables et entièrement orientables
- tête de luminaire orientable pour un éclairage ciblé
- fonctionnement silencieux
- entretien minimal
- pneus tout-terrain et poignées ergonomiques pour un transport facile
- poignées ergonomiques
- Socles NEMA pour solutions de commande d'éclairage**

* Apollo PRO

** Apollo ULTRA



Assortiment

268557 ✓ Pied d'éclairage à batterie Apollo PRO, 48'000lm, 3.8m, batterie 1.3kWh incl.

269389 Pied d'éclairage à batterie Apollo ULTRA, 112'000lm, 5.1 m, batterie 1.3kWh incl.




Données techniques		
		
N° art.	268557 ✓	269389
Désignation	Apollo PRO	Apollo ULTRA
Tension d'entrée	220 à 240 VAC, 50/60 Hz	220 à 240 VAC, 50/60 Hz
Performances du système	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 800 W – 600 W – 400 W – 200 W
Flux lumineux (mode batterie)	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 28'000 lm – 21'000 lm – 14'000 lm – 7'000 lm
Rendement lumineux	160 lm/W	140 lm/W
Couleur d'éclairage	5'000 K	5'000 K
Source lumineuse	LED	LED
Capacité de la batterie	1.3 kWh	1.3 kWh
Batterie	LiFePO4	LiFePO4
Durée de service (mode batterie)	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 4 h – 6 h – 8 h – 16 h
Angle de projection	60°	60°
Entraînement du mât	électrique	électrique
Résistance au vent	à 30 m/s	à 30 m/s
Émission sonore	<15 dB(A)	<5 dB(A)
Superficie d'illumination	à 980 m²	à 2'200 m²
Hauteur max	3.8 m	5.1 m
Durée de vie	L80/B10 >100'000 h (LED)	L80/B10 >100'000 h (LED)
Degré de protection	IP65 (lampe)/IP54 (boîtier)	IP65 (lampe)/IP54 (boîtier)
Résistance aux chocs	IK08	IK08
Dimmable	oui	oui
Temp. de fonctionnement	–10 à +45° C	–30 à +45° C
Temp. de stockage	–40 à +80° C	–40 à +80° C
Dimensions	358×385×1'088 mm (min.), 1'303×1'129×3'800 mm (max.)	358×427×1'200 mm (min.), 1'640×1'640×5'100 mm (max.)
Poids	–38 kg sans batterie –47 kg avec batterie	–49 kg sans batterie –56.4 kg avec batterie
Surface du boîtie	Revêtement en poudre stabilisé aux UV	Revêtement en poudre stabilisé aux UV
Prise d'entrée	CEE 230 V	CEE 230 V
Prise de sortie		CEE 230 V
Facteur de puissance	> 0.92	> 0.92
Fonctions de protection	Surtension, surtempérature, court-circuit	Surtension, surtempérature, court-circuit
Commande		Socle NEMA avec capteur de lumière du jour (autres capteurs disponibles en option sur demande)

Accessoires Apollo PRO



N° art.	269293 ✓
Désignation	Batterie de recharge 51.2V/25Ah 1.3kWh
Poids	9.16 kg
Dimensions	175×100×319 mm
Remarque	– doublez la durée de fonctionnement du mât d'éclairage – système Plug & Play simple pour remplacer la batterie – la batterie de recharge peut être rechargé à l'aide d'un chargeur externe

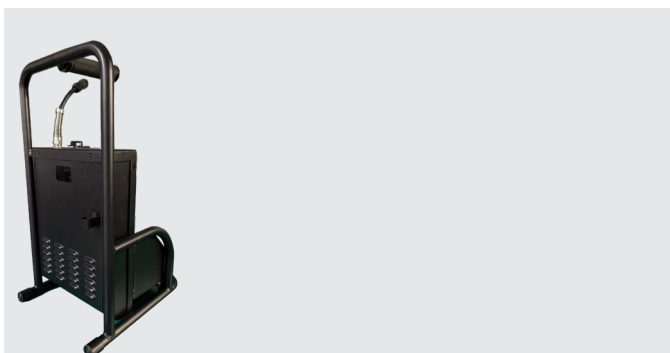

N° art.	269294 ✓
Désignation	Chargeur de batterie 230V avec fiche de type 13
Poids	7 kg
Dimensions	323×250×510 mm
Remarque	pour recharger la batterie de recharge



N° art.	269296 ✓
Désignation	Coffret de transport
Poids	26 kg
Dimensions	1'350×600×500 mm
Remarque	valise rigide robuste permettant de transporter l'Apollo PRO de manière sûre jusqu'au lieu d'utilisation

Accessoires Apollo PRO/Apollo ULTRA



N° art.	269295 ✓
Désignation	Roues tout-terrain
Poids	9 kg
Dimensions	319×560×258 mm
Remarque	– roues tout-terrain faciles à monter – construction robuste, adaptée aux environnements difficiles



050323	Câble de prolong. GIFA FLEX, jaune RAL 1021 5 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050328 ✓	Câble de prolong. GIFA FLEX, jaune RAL 1021 10 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050329	Câble de prolong. GIFA FLEX, jaune RAL 1021 20 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050274	Câble de prolong. PROFLEX, jaune RAL 1021 10 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050275	Câble de prolong. PROFLEX, jaune RAL 1021 20 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3

