

Supporti di illuminazione dell'accumulatore Apollo PRO/Apollo ULTRA

Supporti di illuminazione mobile – potente e autonomo

I supporti di illuminazione a accumulatore Apollo PRO e Apollo ULTRA garantiscono un'illuminazione costante e potente per impieghi temporanei. Questo sistema compatto con accumulatore integrato fornisce un'illuminazione brillante e uniforme per diverse ore ed è adatto, tra l'altro, a cantieri, interventi di soccorso e lavori di manutenzione. Grazie al suo peso ridotto, il palo di illuminazione può essere trasportato e installato da una sola persona. La colonna telescopica estraibile elettricamente porta l'unità di illuminazione ad un'altezza massima di 3.8 m/5.1 m. Le teste di illuminazione orientabili e ribaltabili consentono un'orientamento mirato del fascio luminoso.

Che si tratti di lavori lungo le linee ferroviarie, di interventi di protezione e soccorso, nella costruzione di gallerie, nei cantieri o nel settore degli eventi: L'Apollo PRO e l'Apollo ULTRA garantiscono rapidamente l'illuminazione necessaria dell'area di intervento.

Caratteristiche del prodotto

- palo di illuminazione compatto con accumulatore integrato per un funzionamento autonomo
- possibilità di esercizio sia a rete che a accumulatore
- funzionamento in rete fino a un massimo di 3 unità collegabili in serie**
- in caso di cadute di tensione, passa immediatamente all'esercizio a accumulatore
- esercizio a accumulatore con autonomia flessibile grazie alla funzione dimmer
- potenti lampade LED per un'illuminazione su ampia superficie
- palo estensibile elettricamente fino a un'altezza di 3.8 m*/5.1 m**
- lampade facilmente estraibili e completamente girevoli
- testa della lampada girevole per un'illuminazione mirata
- azionamento silenzioso
- esercizio silenzioso
- manutenzione minima
- pneumatici All-Terrain e maniglie ergonomiche per un facile trasporto
- impugnature ergonomiche
- presa NEMA per soluzioni di controllo dell'illuminazione**

* Apollo PRO

** Apollo ULTRA



Assortimento

268557 ✓ Supporto di illuminazione dell'accumulatore Apollo PRO, 48'000lm, 3.8m, con accu 1.3kWh

269389 Supporto di illuminazione dell'accumulatore Apollo ULTRA, 112'000lm, 5.1m, con accu 1.3kWh




Dati tecnici		
		
N° art.	268557 ✓	269389
Désignation	Apollo PRO	Apollo ULTRA
Tensione in ingresso	220 a 240 VAC, 50/60 Hz	220 a 240 VAC, 50/60 Hz
Potenza complessiva assorbita	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 300 W – 225 W – 150 W – 75 W – 30 W
Flusso luminoso (a batteria)	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 800 W – 600 W – 400 W – 200 W
	– 48'000 lm – 36'000 lm – 24'000 lm – 12'000 lm – 4'800 lm	– 28'000 lm – 21'000 lm – 14'000 lm – 7'000 lm
Tensione in ingresso	160 lm/W	140 lm/W
Temperatura colore	5'000 K	5'000 K
Corpo illuminante	LED	LED
Capacità dell'accumulatore	1.3 kWh	1.3 kWh
Accumulatore	LiFePO4	LiFePO4
Durata di servizio (a batteria)	– 100% – 75% – 50% – 25% – 10%	– 4 h – 5 h – 8 h – 16 h – 40 h
	– 4 h – 6 h – 8 h – 16 h	
Ottiche di illuminazione	60°	60°
Azionamento del braccio	elettrico	elettrico
Resistenza al vento	a 30 m/s	a 30 m/s
Emissione sonora	<15 dB(A)	<5 dB(A)
Superficie da illuminare	a 980 m²	a 2'200 m²
Altezza max.	3.8 m	5.1 m
Durata della vita	L80/B10 >100'000 h (LED)	L80/B10 >100'000 h (LED)
Grado di protezione	IP65 (illuminazione)/IP54 (corpo)	IP65 (illuminazione)/IP54 (corpo)
Resistenza agli urti	IK08	IK08
Regolabile	sì	sì
Temp. di funzionamento	–10 a +45° C	–30 a +45° C
Temp. di conservazione	–40 a +80° C	–40 a +80° C
Dimensioni	358×385×1'088 mm (min.), 1'303×1'129×3'800 mm (max.)	358×427×1'200 mm (min.), 1'640×1'640×5'100 mm (max.)
Peso	–38 kg senza accu –47 kg con accu	–49 kg senza accu –56.4 kg con accu
Superficie del corpo	verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV	verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV
Spina di alimentazione	CEE 230 V	CEE 230 V
Spina di uscita		CEE 230 V
Fattore di rendimento	> 0.92	> 0.92
Funzioni di protezione	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Controllo		Zoccolo NEMA con sensore di luce diurna (altri sensori disponibili come accessori su richiesta)

Accessori Apollo PRO



N° art.	269293 ✓
Désignation	Accu di sostituzione 51.2V/25Ah 1.3kWh
Peso	9.16kg
Dimensioni	175×100×319mm
Commento	– raddoppia l'autonomia del palo della luce – semplice sistema Plug & Play per la sostituzione dell'accumulatore – l'accumulatore di sostituzione può essere ricaricato con un caricabatterie esterno

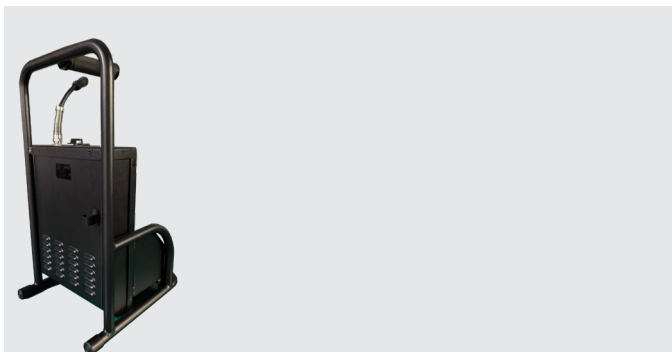

N° art.	269294 ✓
Désignation	Caricabatteria 230V con spina tipo 13
Peso	7kg
Dimensioni	323×250×510mm
Commento	per ricaricare l'accumulatore di ricambio



N° art.	269296 ✓
Désignation	Valigiali trasporto
Peso	26kg
Dimensioni	1'350×600×500mm
Commento	valigia rigida e resistente, che consente di trasportare l'Apollo PRO in tutta sicurezza al luogo di impiego

Accessori Apollo PRO/Apollo ULTRA



N° art.	269295 ✓
Désignation	Terreno ruote
Peso	9 kg
Dimensioni	319×560×258mm
Commento	– ruote fuoristrada facili da montare – struttura robusta, adatta ad ambienti difficili



050323	Prolunga GIFA FLEX, gialla RAL 1021 5m, 3×1.5mm², CEE16/3
050328 ✓	Prolunga GIFA FLEX, gialla RAL 1021 10m, 3×1.5mm², CEE 16/3
050329	Prolunga GIFA FLEX, gialla RAL 1021 20m, 3×1.5mm², CEE 16/3
050274	Prolunga PROFLEXX, gialla RAL 1021 10m, 3×1.5mm², CEE 16/3
050275	Prolunga PROFLEXX, gialla RAL 1021 20m, 3×1.5mm², CEE 16/3

