Supporti di illuminazione dell'accumulatore Apollo PRO/Apollo ULTRA

Supporti di illuminazione mobile – potente e autonomo

I supporti di illuminazione a accumulatore Apollo PRO e Apollo ULTRA garantiscono un'illuminazione costante e potente per impieghi temporanei. Questo sistema compatto con accumulatore integrato fornisce un'illuminazione brillante e uniforme per diverse ore ed è adatto, tra l'altro, a cantieri, interventi di soccorso e lavori di manutenzione. Grazie al suo peso ridotto, il palo di illuminazione può essere trasportato e installato da una sola persona. La colonna telescopica estraibile elettricamente porta l'unità di illuminazione ad un'altezza massima di 3.8 m/5.1 m. Le teste di illuminazione orientabili e ribaltabili consentono un orientamento mirato del fascio luminoso.

Che si tratti di lavori lungo le linee ferroviarie, di interventi di protezione e soccorso, nella costruzione di gallerie, nei cantieri o nel settore degli eventi: L'Apollo PRO e l'Apollo ULTRA garantiscono rapidamente l'illuminazione necessaria dell'area di intervento.

Caratteristiche del prodotto

- palo di illuminazione compatto con accumulatore integrato per un funzionamento autonomo
- possibilità di esercizio sia a rete che a accumulatore
- funzionamento in rete fino a un massimo di 3 unità collegabili in serie**
- in caso di cadute di tensione, passa immediatamente all'esercizio a accumulatore
- esercizio a accumulatore con autonomia flessibile grazie alla funzione dimmer
- potenti lampade LED per un'illuminazione su ampia superficie
- palo estensibile elettricamente fino a un'altezza di 3.8 m*/5.1 m**
- lampade facilmente estraibili e completamente girevoli
- testa della lampada girevole per un'illuminazione mirata
- azionamento silenzioso
- esercizio silenzioso
- manutenzione minima
- pneumatici All-Terrain e maniglie ergonomiche per un facile trasporto
- impugnature ergonomiche
- presa NEMA per soluzioni di controllo dell'illuminazione**

* Apollo PRO

** Apollo ULTRA



Assortimento

268557	✓	Supporto di illuminazione dell'accumulatore Apollo PRO, 48'000 lm, 3.8 m, con accu 1.3 kWh
269389		Supporto di illuminazione dell'accumulatore Apollo ULTRA, 112'000 lm, 5.1 m, con accu 1.3 kWh

✓ Disponibile in stock, salvo venduto
Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

Dati tecnici		
	 	 
N° art.	**268557** ✓	**269389**
Descrizione	Apollo PRO	Apollo ULTRA
Tensione in ingresso	220 a 240 V AC, 50/60 Hz	220 a 240 V AC, 50/60 Hz
Funzionamento con alimentazione di rete – **100%** – **75%** – **50%** – **25%** – **10%**	 – 48'000 lm – 300 W – 36'000 lm – 225 W – 24'000 lm – 150 W – 12'000 lm – 75 W – 4'800 lm – 30 W	 – 112'000 lm – 800 W – 84'000 lm – 600 W – 56'000 lm – 400 W – 28'000 lm – 200 W – 11'200 lm – 80 W
Funzionamento a batteria – **100%** – **75%** – **50%** – **25%** – **10%**	 – 4 h – 48'000 lm – 300 W – 5 h – 36'000 lm – 225 W – 8 h – 24'000 lm – 150 W – 16 h – 12'000 lm – 75 W – 40 h – 4'800 lm – 30 W	 – 48'000 lm – 300 W – 36'000 lm – 225 W – 24'000 lm – 150 W – 12'000 lm – 75 W – 4'800 lm – 30 W
Tensione in ingresso	160 lm/W	140 lm/W
Temperatura colore	5'000 K	5'000 K
Corpo illuminante	LED	LED
Capacità dell'accumulatore	1.3 kWh	1.3 kWh
Accumulatore	LiFePO4	LiFePO4
Ottiche di illuminazione	60°	60°
Azionamento del braccio	elettrico	elettrico
Resistenza al vento	a 30 m/s	a 30 m/s
Emissione sonora	<15 dB(A)	<5 dB(A)
Superficie da illuminare	a 980 m²	a 2'200 m²
Altezza max.	3.8 m	5.1 m
Durata della vita	L80/B10 >100'000 h (LED)	L80/B10 >100'000 h (LED)
Grado di protezione	IP65 (illuminazione) / IP54 (corpo)	IP65 (illuminazione) / IP54 (corpo)
Resistenza agli urti	IK08	IK08
Regolabile	si	si
Temp. di funzionamento	–10 a +45° C	–30 a +45° C
Temp. di conservazione	–40 a +80° C	–40 a +80° C
Dimensioni	358×385×1'088 mm (min.), 1'303×1'129×3'800 mm (max.)	358×427×1'200 mm (min.), 1'640×1'640×5'100 mm (max.)
Peso	–38 kg senza accu –47 kg con accu	–49 kg senza accu –56.4 kg con accu
Superficie del corpo	verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV	verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV
Spina di alimentazione	CEE 230 V	CEE 230 V
Spina di uscita		CEE 230 V
Fattore di rendimento	> 0.92	> 0.92
Funzioni di protezione	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Controllo	con sensore di luce diurna (installato in modo fisso)	Zoccolo NEMA con sensore di luce diurna (altri sensori disponibili come accessori su richiesta)

✓ Disponibile in stock, salvo venduto
Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

Accessori Apollo PRO

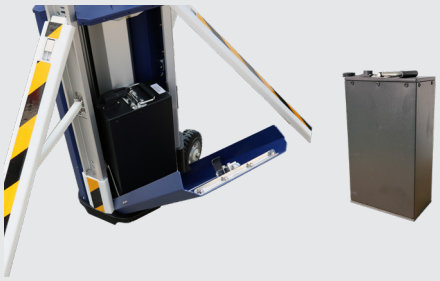

N° art.	**269293** ✓
Descrizione	Accu di sostituzione 51.2 V / 25 Ah 1.3 kWh
Peso	9.16 kg
Dimensioni	175×100×319 mm
Commento	– raddoppiate l'autonomia del palo della luce – semplice sistema Plug & Play per la sostituzione dell'accumulatore – l'accu di sostituzione può essere ricaricato con un caricabatterie esterno



N° art.	**269294** ✓
Descrizione	Caricabatteria 230 V con spina tipo 13
Peso	7 kg
Dimensioni	323×250×510 mm
Commento	per ricaricare l'accumulatore di ricambio



N° art.	**269296** ✓
Descrizione	Valigiadi trasporto
Peso	26kg
Dimensioni	1'350×600×500 mm
Commento	valigia rigida e resistente, che consente di trasportare l'Apollo PRO in tutta sicurezza al luogo di impiego

Accessori Apollo PRO / Apollo ULTRA



N° art.	**269295** ✓
Descrizione	Terreno ruote
Peso	9 kg
Dimensioni	319×560×258 mm
Commento	– ruote fuoristrada facili da montare – struttura robusta, adatta ad ambienti difficili



274967	Cavo di transizione / cavo di raccordo GIFAFLEX, gialla RAL 1021, 5 m, 3×1.5 mm², spina T13 IP55 con fusibile di precisione, presa CEE16/3 IP67
274968	Cavo di transizione / cavo di raccordo TITANEX, nero, 5 m, 3×1.5 mm², spina T13 IP55 con fusibile di precisione, presa CEE16/3 IP67
050323	Prolunga GIFAFLEX, gialla RAL 1021 5 m, 3×1.5 mm², CEE16/3
050328 ✓	Prolunga GIFAFLEX, gialla RAL 1021 10 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050329	Prolunga GIFAFLEX, gialla RAL 1021 20 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050274	Prolunga PROFLEXX, gialla RAL 1021 10 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3
050275	Prolunga PROFLEXX, gialla RAL 1021 20 m, 3×1.5 mm², CEE 16/3