



09.25
DETAIL KATALOG

CircLED

LIGHTING SOLUTIONS

V0625

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Einleitung CircLED	3
--------------------	---

CircLED

System	4
Technik	5
Anwendungsbeispiele	6
Sortiment	7

Systemkomponenten – Steuereinheiten

Steuereinheit 4-Kanal	8
Programmierereinheit zu Steuereinheit 4-Kanal	8
Kreiselsteuerung	8
Netzgerät zu Steuereinheit 4-Kanal	9
Kaltleiterüberwachung	9

Systemkomponenten – Montage

Abzweigdosen	10
Installationsmaterial – Kabelschutzrohr	10
Systemprofil	11
Fugenvergussmasse	11



Unser Sortiment an optischen Leitsystemen wird in Tunnels, im Kreisverkehr oder bei Strassen ganz allgemein eingesetzt. Zu jedem System liegen detaillierte Informationen, Unterlagen, Zertifikate und Prüfbescheinigungen vor, die wir Ihnen bei Interesse gerne zusenden.

Warum Leitsysteme LED?

Eine optische Leiteinrichtung dient der verbesserten Erkennung des Fahrbahnverlaufs oder Hindernissen, insbesondere bei schwierigen Sichtverhältnissen (Nacht, Nebel u.a.) sowie bei neuralgischen Verkehrspunkten wie Tunnels, Kurven, Kreisverkehr oder Verkehrsinseln. Speziell beim Tag-/Nachtverlauf tragen die Signaleinheiten in hohem Masse zu mehr Sicherheit im Strassenverkehr bei.

Unsere Systeme erfüllen die gängigen Vorschriften (z.B. BAST Deutschland, ASTRA Schweiz u.a.), und sind durchgängig EMV-geprüft, d.h. die Systeme funktionieren kabelgebunden, und nicht induktiv, womit elektromagnetische Störfelder auf ein Minimum reduziert sind.

Unsere Einbauleuchten sind kompatibel zu allen kabelgebundenen Systemen von GIFAS, sie ergänzen sich ideal und verwenden die gleichen Systemkomponenten, wie bspw. Steuerung, Speisekabel etc.


Alle Systeme von GIFAS können mittels kabelgebundener Steuerung und optimaler Fernbedienung komfortabel stufenlos gedimmt werden.

Vorteile System GIFAS

- EMV-zertifiziert, keine induktiven Störfelder
- schnelle und einfache Montage
- neueste LED-Technologie, sehr geringer Stromverbrauch
- vandalensicher, verstärkter Kunststoff/V4A Feinguss
- dimmbar über Steuerung
- beliebig kombinierbar mit anderen GIFAS-Leitsystemen LED
- modularer Aufbau, wartungsarm
- vielfach eingesetzte Systeme in verschiedenen Anwendungen
- dadurch hohes Produkt- und Anwendungs-Know-how

Unsere Leistungen

- langjährige Erfahrung, erfahrene Projektleiter
- individuelle Beratung, selbstverständlich auch vor Ort
- grosses Standardsortiment, aber auch individuelle Lösungen realisierbar
- fachkundige Beratung bei Installation und Inbetriebnahme
- Erstellung von CAD-Unterlagen, Spannungsfall-Berechnungen und Tunnel-Dispositionen
- eigene Service-Equipe mit Profi-Ausrüstung und jahrelangem Know-how

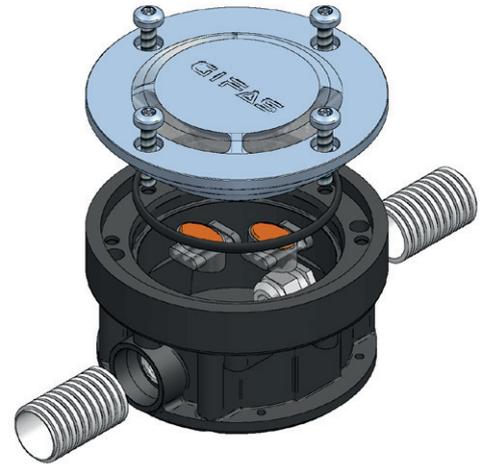


Technische Daten

Aufbau:	270°-Rundstrahlung entlang einem Lichtbalken (16 LED)
Lichtfarben:	
– weiss:	5'600K/3'500K
– blau:	470nm
– orange:	606nm
Lichtstärke:	20cd (weiss)
Leuchtmittel:	16 LED mit integrierter Optik
Lebensdauer LED:	L90/B10 100'000h (weiss)
Schutzart:	IP68
Schutzklasse:	III
Betriebsspannung:	24VDC (Bereich 20-48VDC)
Stromaufnahme:	130mA @ 24VDC
Durchmesser:	120mm
Höhe mit Unterteil:	73.5mm
Material Oberteil:	Chromstahl V4A
Material Unterteil:	IXEF glasfaserverstärktes Polyarylamid, schwarz
Höhe über Fahrbahn:	3.5mm
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +55°C
Überfahrbarkeit:	B125 gemäss DIN EN124

Produkteigenschaften



- Unterteil aus Spezialkunststoff IXEF
- Oberteil V4A rostfrei
- Elektronik voll vergossen
- Helligkeit der Leuchtmodule über Steuereinheit einfach einstellbar und über automatische Lichtsteuerung bzw. über direkte Steuerung aus der Tunnelzentrale beeinflussbar

Einzelkomponenten

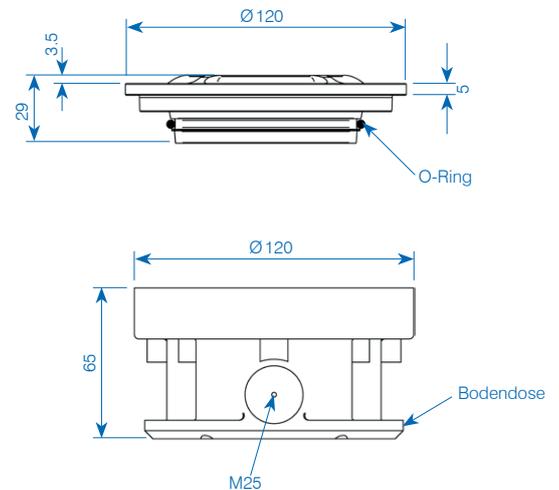

📄 Prüfbescheinigungen, Referenzlisten und Zertifikate auf Anfrage.

Schema Lichtaustritt

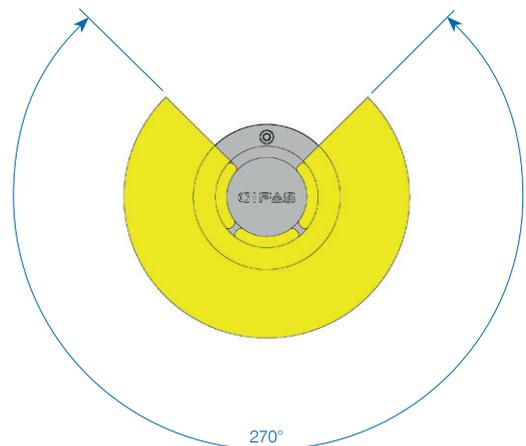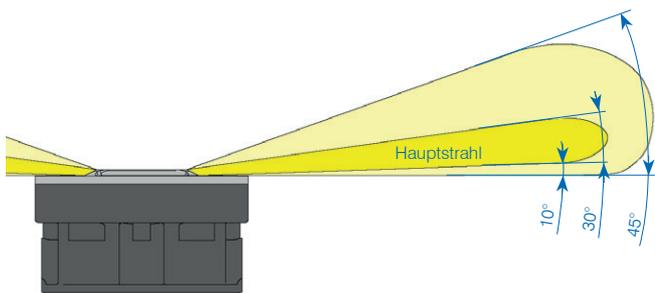

Anwendungsbeispiele



Sortiment

Sortiment

860156	CircLED Leuchtmodul V4A, 130 mA @ 24 VDC (20 - 48 VDC), weiss, 5'600 K, 16 Power-LED kpl. vergossen
860160	CircLED Leuchtmodul V4A, 130 mA @ 24 VDC (20 - 48 VDC), weiss, 3'500 K, 16 Power-LED kpl. vergossen
860157	CircLED Leuchtmodul V4A, 130 mA @ 24 VDC (20 - 48 VDC), blau, 470 nm, 16 Power-LED kpl. vergossen
860158	CircLED Leuchtmodul V4A, 130 mA @ 24 VDC (20 - 48 VDC), orange, 609 nm, 16 Power-LED, kpl. vergossen
860346	CircLED Leuchtmodul V4A, 130 mA @ 24 VDC (20 - 48 VDC), rot, 625 nm, 16 Power-LED, kpl. vergossen
031353	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 1 KV M16 (Ø 4-9) Gehäuse KST anthrazit
036106	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 2 KV M16 (Ø 4-9) Gehäuse KST anthrazit
153149	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 1 KV M16 (Syst.kabel flach) Gehäuse KST anthrazit
153150	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 2 KV M16 (Syst.kabel flach) Gehäuse KST anthrazit
185473	BG CircLED-UT 1 KV M16 (Ø 4-9), 1 Schlauchnippel
185482	BG CircLED-UT 2 KV M16 (Ø 4-9), 2 Schlauchnippel
190367	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 2 KV M16 (Ø 4-9) Gehäuse KST anthrazit
190366	CircLED Unterteil Ø 120×65 mm, 2 KV M16 (Ø 4-9) Gehäuse KST anthrazit
156537	CircLED Blinddeckel V4A, Ø 120×20.2 mm inkl. Dichtung und Schrauben
038311	CircLED Blinddeckel PP, Ø 120×7/12 mm Kunststoff weiss (nur für provisorische Abdeckung geeignet)
037712	Nivellierkonsole V2A, Bereich 85 - 168 mm
173496	Systemkabel TPE schwarz, halogenfrei 2×2.5 mm ² , Ø 8.2 mm, Adern: rot, schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Montagelehre

Für den Einbau stellt GIFAS eine entsprechende Montagelehre leihweise zur Verfügung. Damit kann das Bodenniveau genau übernommen werden und der Versatz des Bauteiles optimiert werden.



Sortiment

174536	Montagelehre (wird von GIFAS leihweise zur Verfügung gestellt)
---------------	---

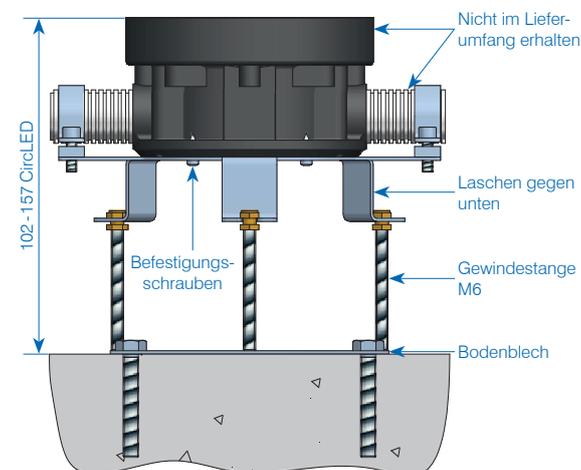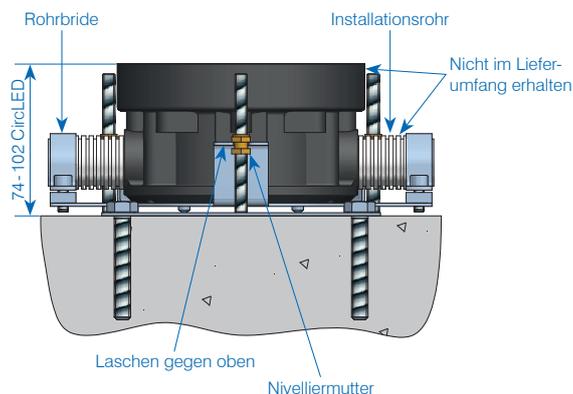

Art.-Nr. 036106



Art.-Nr. 038311



Art.-Nr. 156537

Systemkomponenten – Steuereinheiten

Steuereinheit 4-Kanal



Die Steuereinheit für alle GIFAS-Systeme ist ausgelegt für 4 Abgangslinien. Jeder Kanal kann maximal mit 10A belastet werden.

- **Einspeisung:** Der Steuereinheit wird ein Netzgerät 230VAC/24-48VDC mit einem Nennausgangsstrom von max. 40A vorgeschaltet.
- **Störmeldungen:** Jedem Kanal ist ein Relais mit Wechselkontakt (potentialfrei) zur Signalisation von Störmeldungen zugeordnet.
- **Externer Blinkkontakt:** Standardmässig sind zwei externe Blinksignale (24-60VDC) anschliessbar und auf die Abgangslinien übertragbar. (Synchronisierung mit Blinksignal)
- **Betriebsmodus:** Die Steuereinheit verfügt über 8 bzw. 31 verschiedene Betriebsmodi.
- **Ausfallrate:** Mit der Ausfallratenerkennung können die Leuchten auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Steuerung misst die gesamte Stromaufnahme des jeweiligen Kanals. Sinkt die Stromaufnahme auf einen vorab eingestellten Wert, kann über einen Wechselkontakt (potentialfrei) die Störmeldung erkannt werden.
- **Funktionen:** In jedem Modus kann jedem Kanal eine der folgenden Funktionen zugewiesen und ausgegeben werden:
 - Dauerleuchten: 100%
 - Dimmen: 1-99% einstellbar
 - Blinken: 0.1-9.9Hz einstellbar
 - Blitzen: 5-99ms einstellbar
 - Lauflicht: Laufrichtung, Dimmen 1-100%, Leuchten Einschaltdauer 100ms-10sek, Leuchtenverzögerung 100ms-10sek, Einschaltverzögerung 0-999sek, Einschaltdauer 0-999sek
 - Aus
- **Programmierung:** Die Steuerung kann wahlweise über das Webinterface oder über die optional erhältliche Funkprogrammiereinheit parametrisiert und ausgelesen werden.
 - Webinterface: Wird die Steuerung via RJ45 Kat. 6a ins Netzwerk eingebunden, können alle Parameter über einen Webbrowser eingestellt und ausgelesen werden.
 - Funkprogrammiereinheit: Die Parameter können ebenfalls über die Funkprogrammiereinheit eingestellt werden.

Technische Daten

Eingangsspannung:	18-48VDC
Versorgungsstrom:	40A, 4 Kanäle à 10A
Nennleistung max.:	1'920 VA
Netzgerät:	extern
Schutzart:	IP65
Abmessungen:	330×230×110mm

Sortiment

860594 Steuereinheit 4-Kanal IP65, 18-48VDC, 4×10A anschlussfertig in Alugussgehäuse 330×230×110mm, exkl. Netzgerät

Programmiereinheit zu Steuereinheit 4-Kanal



Programmiereinheit mit Menüführung zur Einstellung, Programmierung und Zustandserkennung der Steuerung. Die Kommunikation mit der Steuereinheit erfolgt über Funk.

Über die Menustruktur können alle notwendigen Funktionen eingestellt und zugeteilt werden. Zur Bedienung sind keine besonderen Kenntnisse notwendig. Die Verbindung zwischen der Steuereinheit und der Programmierereinheit ist bidirektional d.h. die aktuellen Einstellungen können gegenseitig übertragen werden.

Als Navigation dienen die Tasten «↑», «↓», «☒» und «✓». Die Reichweite beträgt ~3m.

Das Menü steht in 4 Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Technische Daten


Betriebsspannung:	4.5VDC, 3 Stk. Batterie Typ AAA
Funkfrequenz:	2.4-2.525GHz
Batterielebensdauer:	> 1 Jahr im Stand-by-Modus
Material:	ABS
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Abmessungen:	73×140×32mm

Sortiment

860460 Programmierereinheit zu Steuereinheit 4-Kanal

Kreiselsteuerung

Die Kreiselsteuerung ist die optimale Steuerungseinheit für einfache Anwendungen, typischerweise eine Kreiselbeleuchtung. Mit ihr kann die Helligkeit gesteuert werden, und dank der Montageplatte kann sie einfach wandmontiert werden.



Sortiment

212639 Kreiselsteuerung mit Drehpoti

Systemkomponenten – Steuereinheiten

Netzgerät zu Steuereinheit 4-Kanal




Der Steuereinheit 4-Kanal wird ein Netzgerät 230VAC/24/36/48VDC vorgeschaltet. Das Netzgerät verfügt über einen integrierten Schutz gegen Überlast und Kurzschluss, mit automatischer oder manueller Rückstellung.

Das Netzgerät ist CEE-konform und besitzt auch die UL- resp. CSA-Zulassungen.

Technische Daten

Eingangsspannung:	230VAC (Bereich 100-240VAC)
Ausgangsspannung:	24/48VDC
Ausgangsstrom:	10/20A
Anschlüsse primär:	Schraubklemmen 4 mm ²
Anschlüsse sekundär:	Schraubklemmen 4 mm ²
Statusanzeige:	LED grün (DC-OK Kontakt)
Montage:	Schnellbefestigung für Hutschiene 35 mm
Schutzart:	IP20 (mit Zusatzabdeckung IP42)
Schutzklasse:	I
Abmessungen:	unterschiedlich, s. Bezeichnung unten

Detailliertes Datenblatt des Netzgerätes auf Anfrage

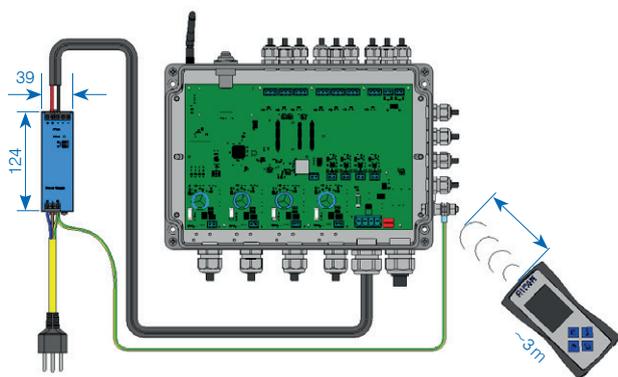

Sortiment

163193	Netzgerät 230VAC/24VDC - 10A/240 W 39×124×117 mm
136629	Netzgerät 230VAC/24VDC - 20A/480 W 65×124×127 mm
202595	Netzgerät 230VAC/48VDC - 10A/480 W 48×124×127 mm
180867	Netzgerät 230VAC/48VDC - 20A/960 W 125×124×127 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Kaltleiterüberwachung



Die Kaltleiterüberwachung dient zur Erkennung defekter Installationen bzw. nicht angeschlossener Leuchten. Die Überwachung wird automatisch aktiviert sobald die Leuchten ausgeschaltet werden.

- **Einspeisung:** Der Kaltleiterüberwachung wird ein Netzgerät 230VAC/18-48VDC mit einem Nennausgangsstrom von max. 10A vorgeschaltet. Die Höhe der Netzgerätausgangsspannung richtet sich dabei nach den eingesetzten Leuchten.
- **Störmeldung:** Die Kaltleiterüberwachung verfügt über zwei Relais mit Wechselkontakt (potentialfrei) zur Signalisation von Störmeldungen für Spannungsunterbruch (z.B. Defekt des Netzgeräts) und Überschreitung der Ausfallrate (z.B. Defekt der Leuchteinrichtungsinstallation).
- **Funktionen:** Bei jeder Kaltleiterüberwachung kann die Schwelle für die max. Ausfallratenerkennung individuell in Prozent eingestellt werden. Der Einstellbereich erstreckt sich von 10-70% und kann in 10% Schritten eingestellt werden.
- **Programmierung:** Die Programmierung erfolgt direkt über die Programmier Tasten auf der Steuerplatine oder über die 4-Kanalsteuerung.

Technische Daten


Eingangsspannung:	18-48VDC
Versorgungsstrom:	10A
Nennleistung max.:	480VA
Netzgerät:	extern
Schutzart:	IP66
Abmessungen:	160×100×80mm

Sortiment


860603	Kaltleiterüberwachung, 18-48VDC, 10A anschlussfertig in Alugussgehäuse 160×100×80 mm, exkl. Netzgerät
---------------	---

Systemkomponenten – Montage


Abzweigdosen

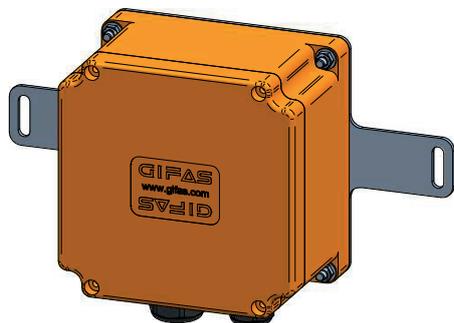

Zur Erschliessung der Markierungsleuchten muss das Sicherheitskabel ab Zentrale mit dem GIFAS-Systemkabel verbunden werden. Für diese Verbindungsstellen wird eine spezielle Abzweigdose benötigt. Diese kann im Bankettschacht oder an einer anderen geeigneten Stelle installiert werden. Meistens ist für diese Anwendung eine E30/E60 Dose gefordert. Der Typ der Abzweigdose hängt von der verwendeten Zuleitung, sowie der Anzahl Abgänge ab.

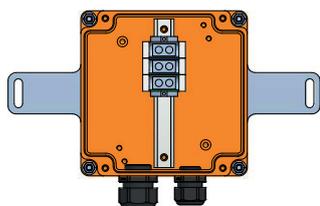

Art.-Nr. 207643

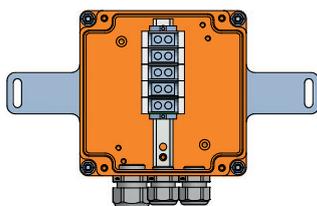

Art.-Nr. 208762

Sortiment

207643 Abzweigdose Polyester FE180/E30 Typ 1616, orange
160×160×100 mm, 3×6 mm², IP66/68,
1×M20/1×M25 – 1 Abgang Systemkabel

208762 Abzweigdose Polyester FE180/E30 Typ 1616, orange
160×160×100 mm, 5×6 mm², IP66/68,
2×M20/1×M25 – 2 Abgänge Systemkabel

Installationsmaterial – Kabelschutzrohr



Art.-Nr. 035976



Art.-Nr. 128266

Abhängig von der Installationsart kann das Systemkabel auch in einem Schutzrohr (gerillt, halogenfrei) geführt werden.


Sortiment

035976 Installationsrohr PP, Ø25/19mm, flexibel, VE=100m

128266 Schutzschlauch PA6, Ø21.2/16.5mm, flexibel, VE=50m
UV-beständig, Einsatztemperatur –40° C bis 120° C,
kurzzeitig über 150° C

Systemkomponenten – Montage

Systemprofil

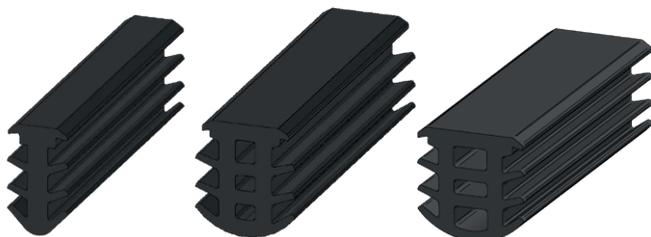

Art.-Nr. 116753

Art.-Nr. 140862

Art.-Nr. 155809

Die Fräsnut der optischen Leiteinrichtung muss gegen Umwelteinflüsse verschlossen werden. Eine einfache und kostengünstige Lösung ist der Einsatz des halogenfreien GIFAS Systemprofils aus EPDM. Dies wird in den Schlitz eingeführt, ist selbstklemmend und in drei verschiedenen Breiten lieferbar. Voraussetzung für die Verwendung ist ein stabiler und gleichmässiger Schlitz mit Schlitzbreiten von 6-16 mm.

Technische Daten

Materialeigenschaften:	halogenfrei, keine korrosiven und toxischen Gase
Härte Shore A:	70° ±5%
Spez. Gewicht:	1.23 kg/l
Bruchdehnung:	237% DIN 53504
Zugfestigkeit:	11.2MPa DIN 53504

Art.-Nr. 116753

Aussenabmessung:	9.3mm×17.1 mm
Nutbreite:	6-8 mm
Nenn-Querschnitt:	89mm ²
Gewicht:	109 kg/km

Art.-Nr. 140862

Aussenabmessung:	14.5mm×17.1 mm
Nutbreite:	10-12 mm
Nenn-Querschnitt:	146mm ²
Gewicht:	177 kg/km

Art.-Nr. 155809

Aussenabmessung:	17.35mm×17.5 mm
Nutbreite:	14-16 mm
Nenn-Querschnitt:	171mm ²
Gewicht:	254 kg/km

Sortiment

116753	Fugenprofil EPDM 70° Shore, für Nut 6-8 mm, 9.3×17.1 mm, schwarz
140862	Fugenprofil EPDM 70° Shore, für Nut 10-12 mm, 14.5×17.1 mm, schwarz
155809	Fugenprofil EPDM 70° Shore, für Nut 14-16 mm, 17.35×17.5 mm, schwarz

Fugenvergussmasse



Für den Einsatz wird die empfohlene Fugenvergussmasse unter ständigem Umrühren auf 160°-180°C erhitzt. Die Einbringung erfolgt mittels Schnabelkanne oder Vergusslanze, wobei überschüssige Vergussmasse mechanisch entfernt werden muss.

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Lieferform:	1 Karton mit 24×Würfeln à 700 g
Vergusstemperatur:	160°-180° C
Raumgewicht:	1.2g/cm ³

Sortiment

208907	Heissvergussmasse TOK-Melt N2 (1 Stk.=1 Karton mit 24×Würfeln à 700 g)
---------------	---

Mörtel

Für den Einbau der CircLED Unterteile benötigt man einen entsprechenden Kaltmörtel. Pro Unterteil kann ungefähr mit einem Verbrauch von 0.7l (~1.17kg) gerechnet werden.

Zwei Komponentenmörtel

Wenn die Leuchte im dauernd überfahrenen Strassenbereich mit Schwerverkehr eingebaut werden soll, empfehlen wir einen zwei Komponenten Sanierungs- und Klebemörtel wie Bücofix oder ähnlich.

Sortiment

161035	Kaltmörtel Polifix Plus L, Gebinde 25 kg
184454	Montagemörtel Bücofix SRV schwarz, (Eimer à 5 kg)

Isoliergel

Die Dose muss bei nicht-Wandmontage mit wiederentfernbarer Vergussmasse, z.B. BLUE GEL, ausgegossen werden.



Sortiment

166534	Isoliergel BLUE GEL, lösmittelfrei, Flasche à 1 Liter; pro LED Modul werden 0.15 Liter benötigt
---------------	---

GIFAS
ELECTRIC



**THE
SOLUTION
PARTNER**

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
info@gifas.ch
www.gifas.ch