




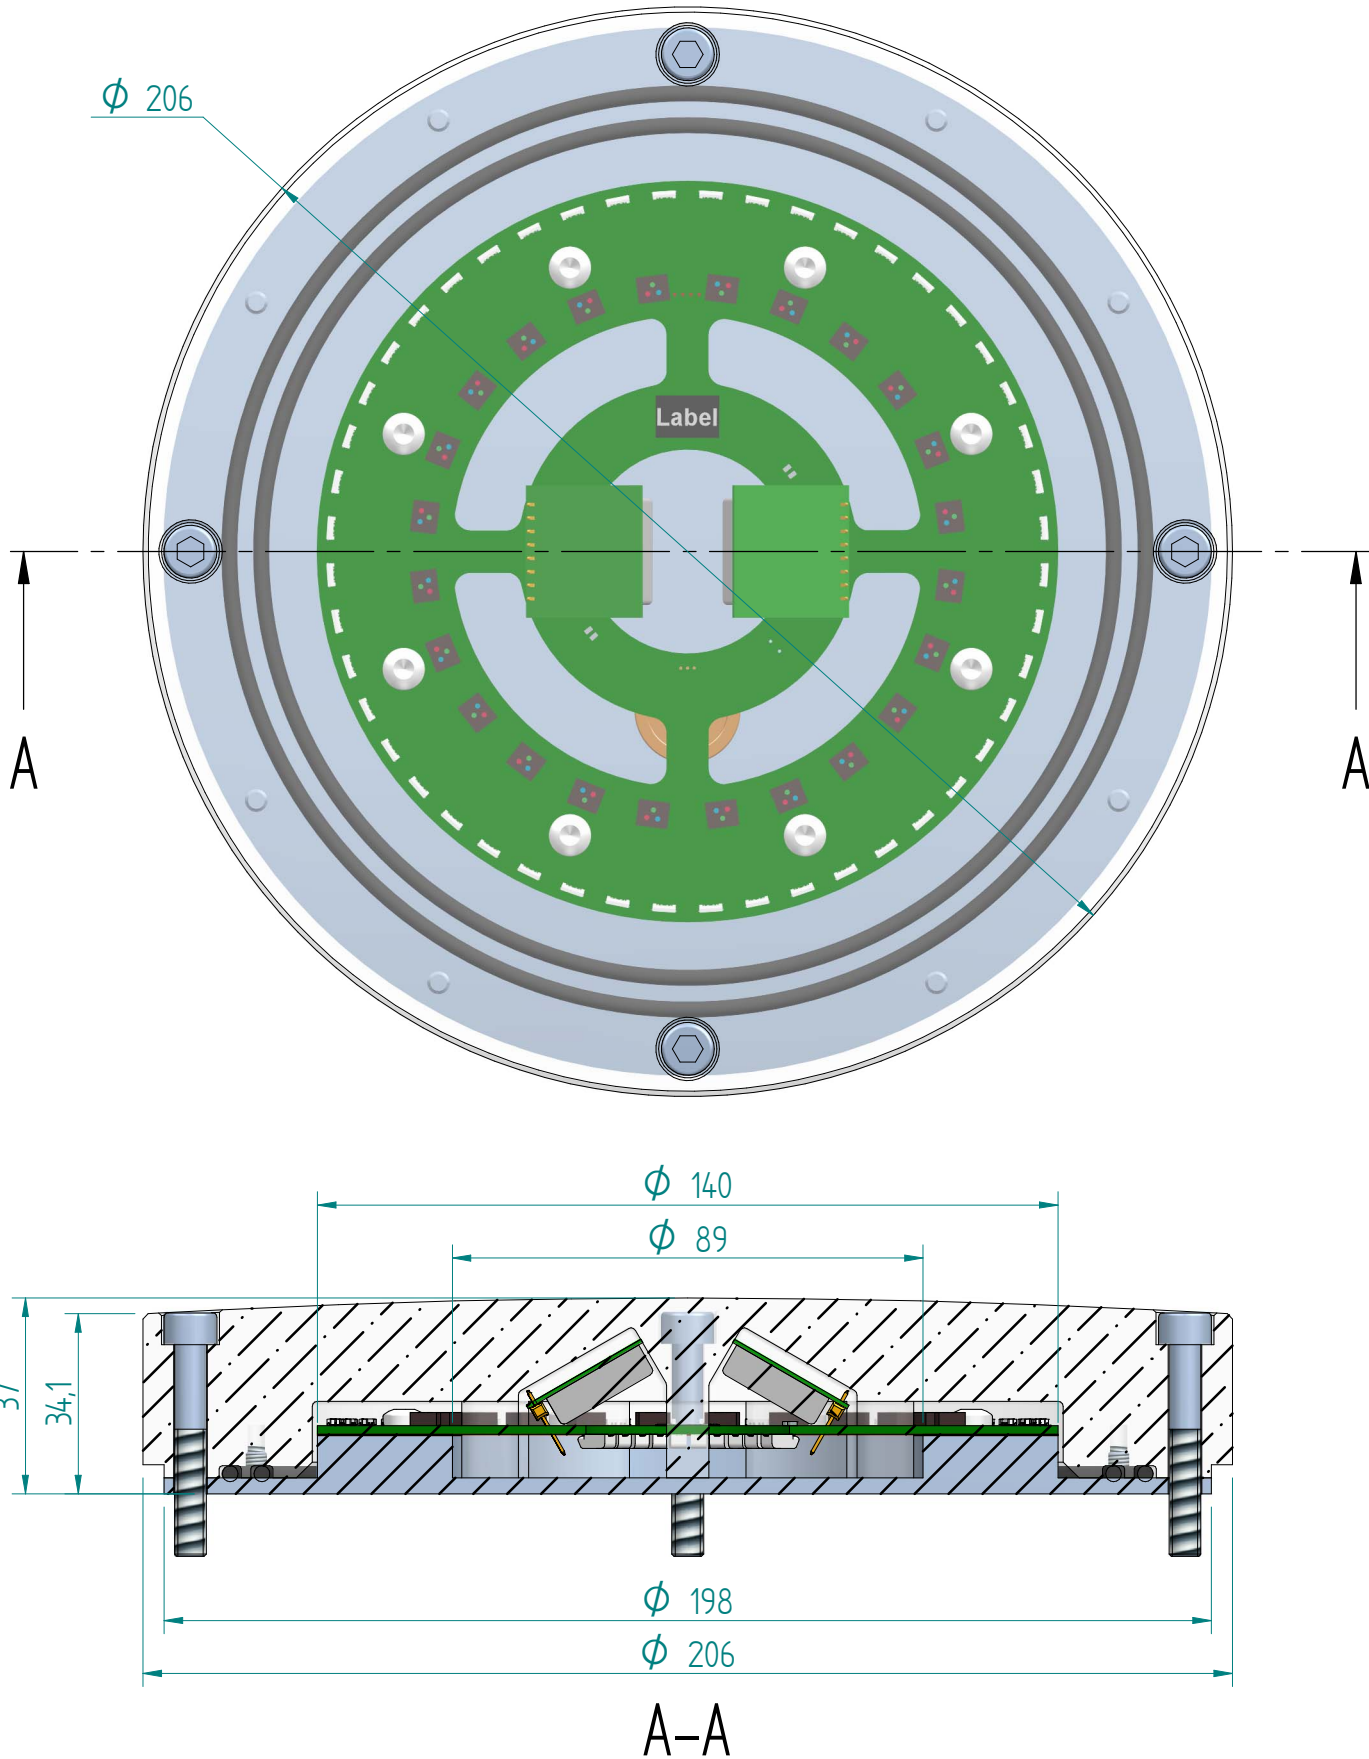



Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt			Zeichnungs-Nr.		
Benennung			Index		
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821 d		

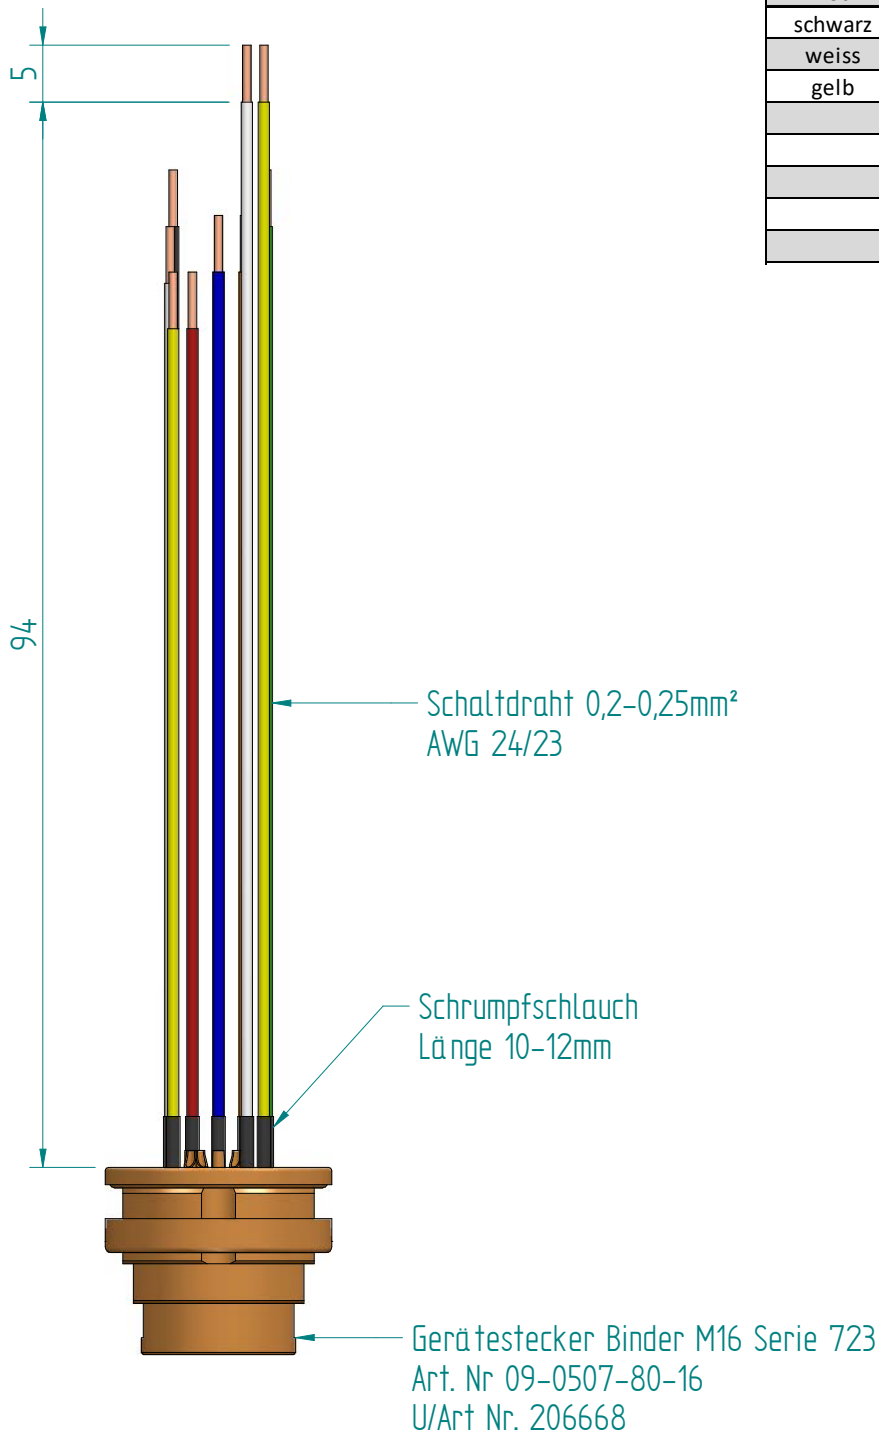


Aderfarbe Kabel	Bezeichnung PIN	Bezeichnung Schrumpfschlauch	Anschluss Klemmen
weiss	A	A	24VDC
gelb	B	B	LED_B
grün	C		LED_G
grau	D		LED_R
orange	E		5VDC
blau	F		GND
rot	G		DET_2
schwarz	H		DET_1
weiss	I	I	SET_H
gelb	K	K	SET_S
	nicht angeschl.		N/A
	nicht angeschl.		N/A
	nicht angeschl.		N/A
	nicht angeschl.		N/A
	nicht angeschl.		N/A

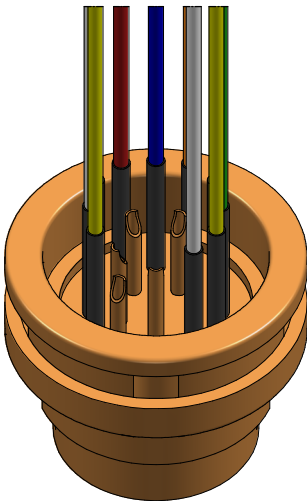

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
Benennung			Zeichnungs-Nr.		Index
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821		d

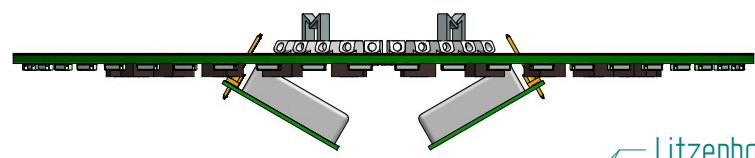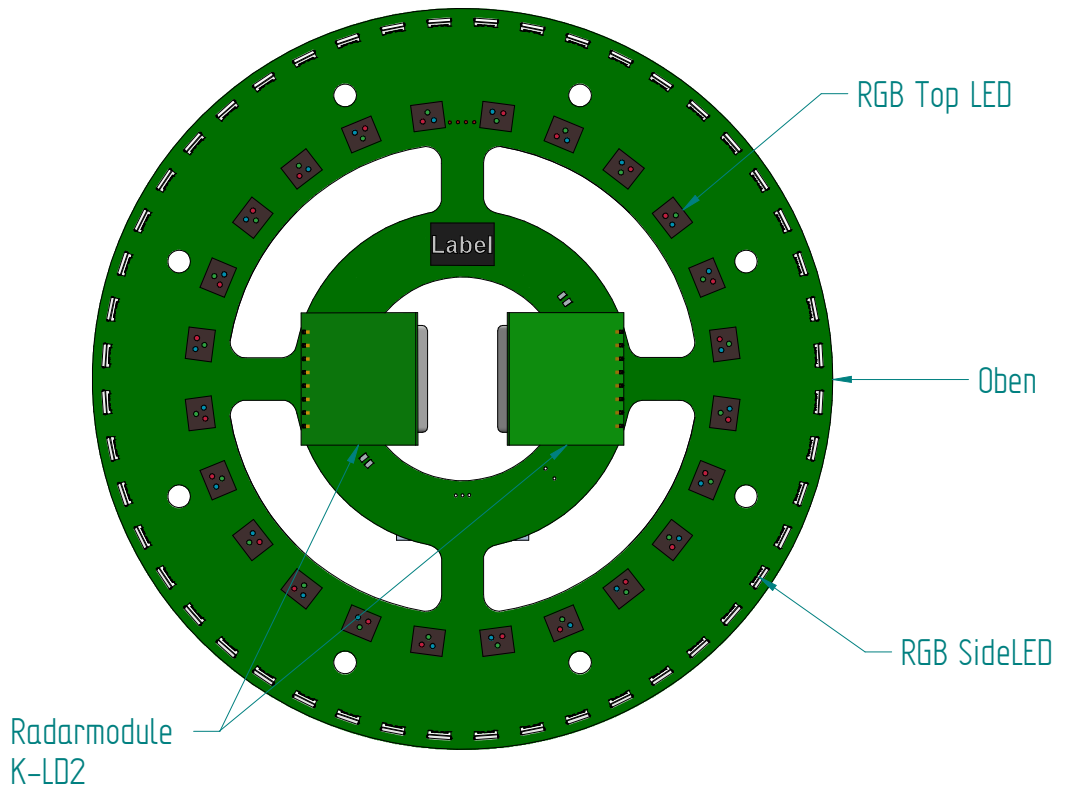


Litzenhalter selbstklebend
Art. Nr. 209088
aufkleben zur leichteren
Drahtführung

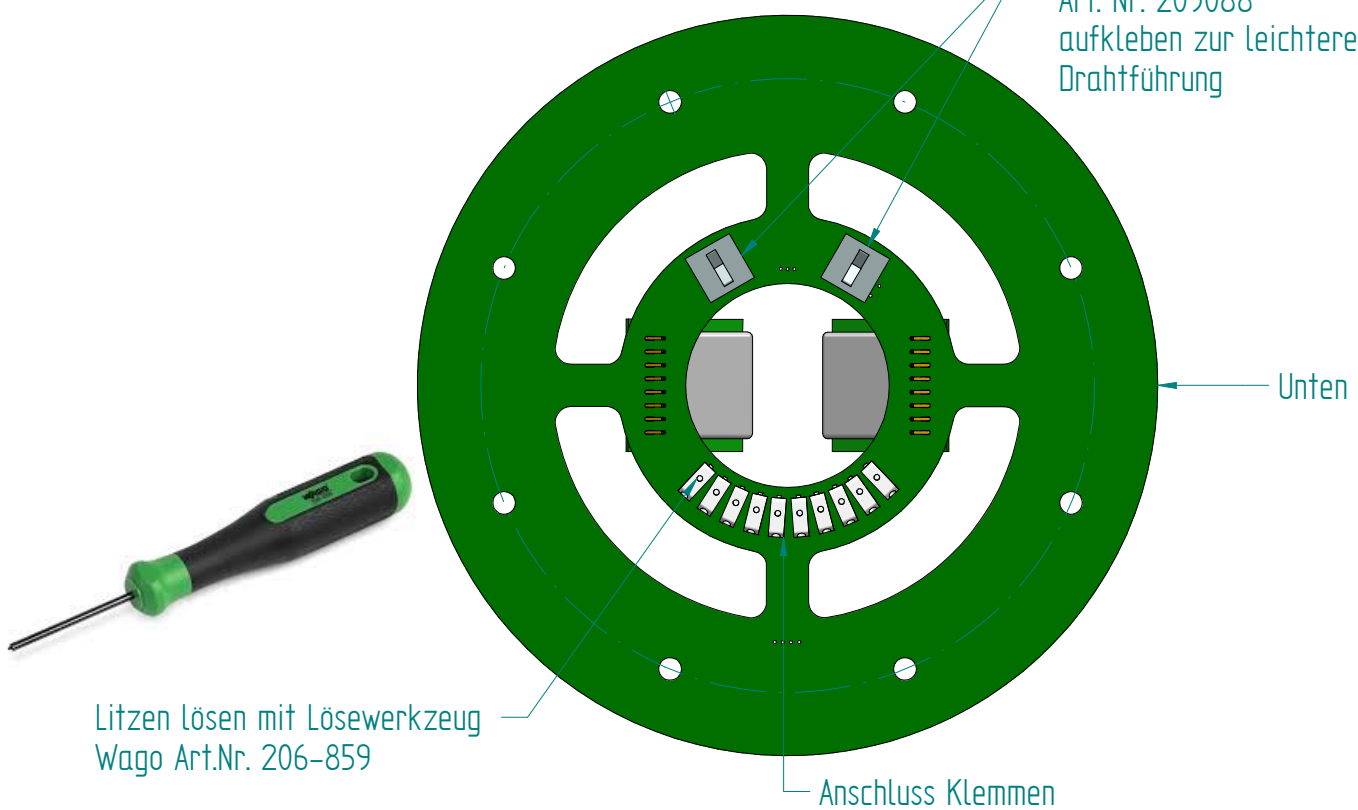

Litzen lösen mit Lösewerkzeug
Wago Art.Nr. 206-859

Anschluss Klemmen

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
		Benennung	Zeichnungs-Nr.		Index
		BG Senkpoller-Haube inkl. Radar	203821		d

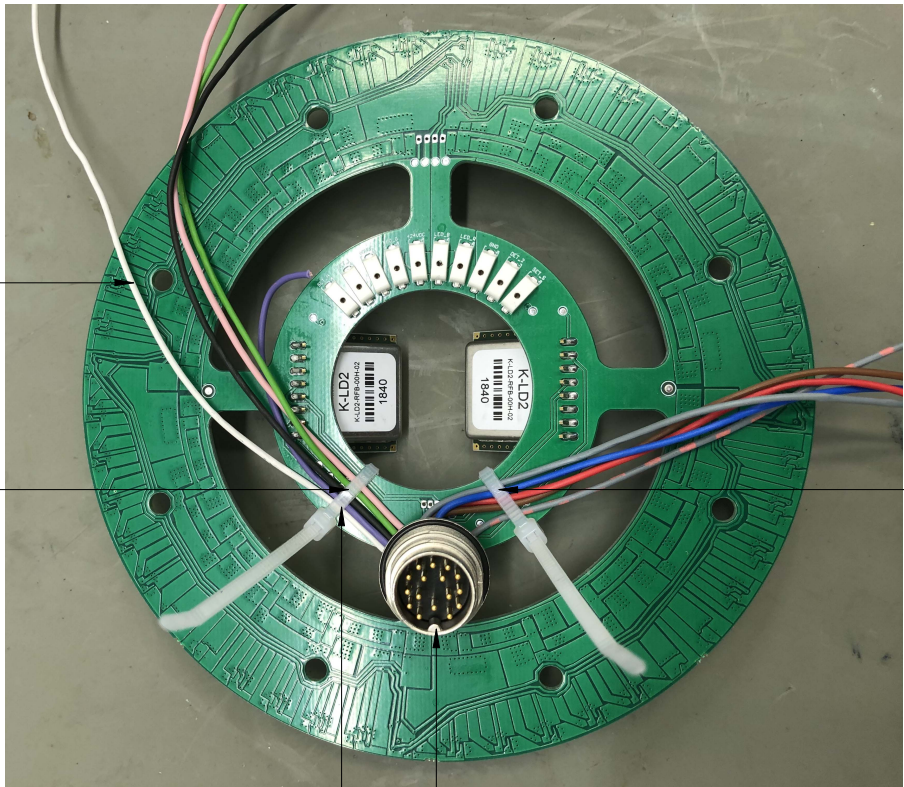


T-Draht 0,25mm²

Strang links:
weiss
grün
orange
schwarz
violett

Strang links:
braun
grau
blau
rot
gelb

Anstelle von Kabelbinder Litzenhalter
Litzen in 2 Stränge aufteilen

Position beachten!

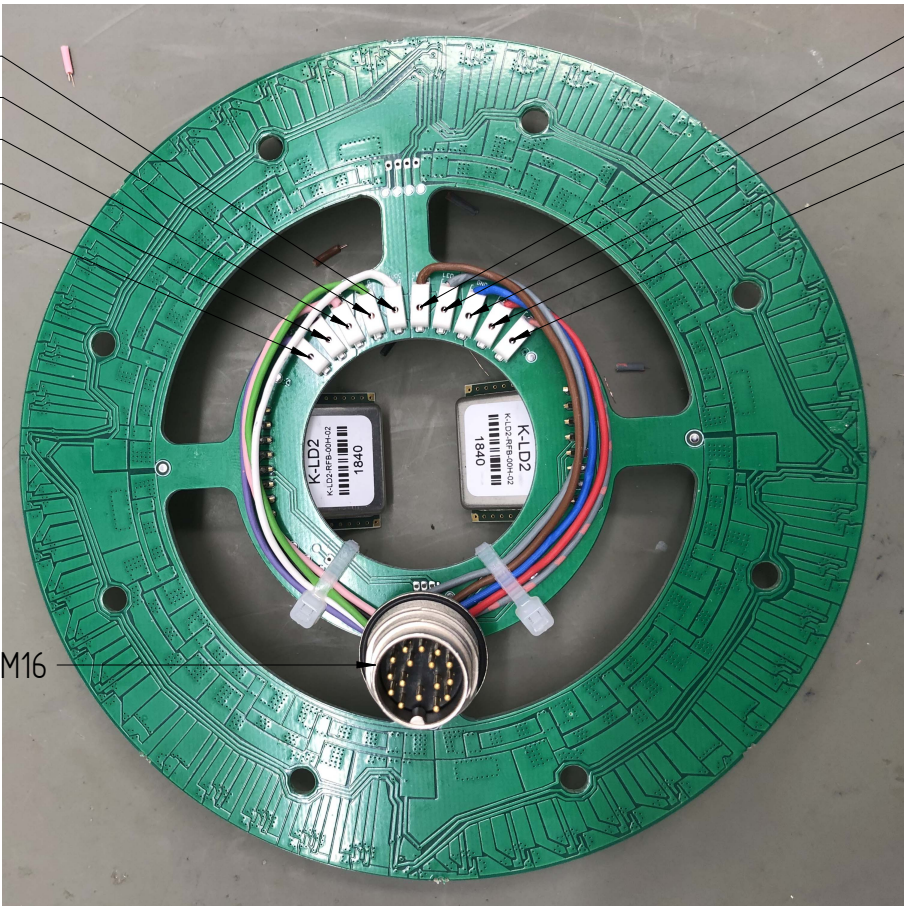


weiss
grün
orange
schwarz
violett

braun
grau
blau
rot
gelb


Gerätestecker Binder M16
Art. Nr. 206668

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
Benennung			Zeichnungs-Nr.		Index
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821		d


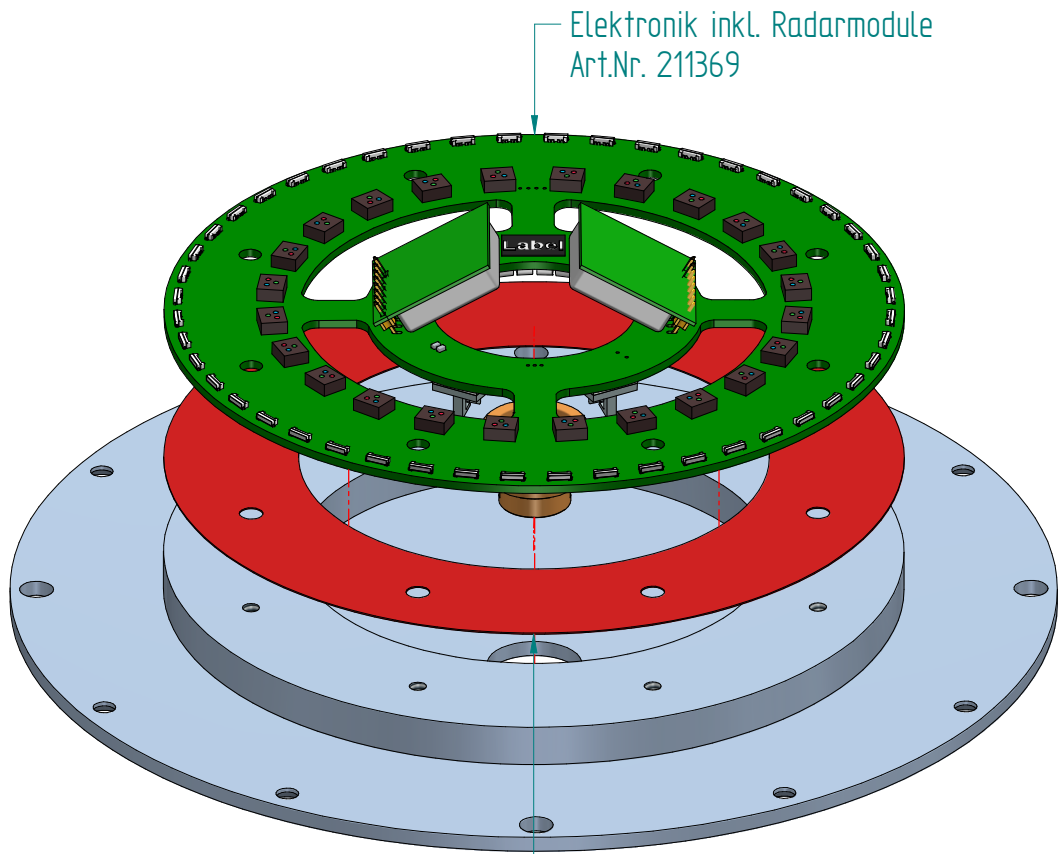


Wärmeleit.- und Isolationspad
Art. Nr. 212703

Linsenschrauben KST PA6.6 M4x8
Art.Nr.215947
Anzugsdrehmoment 0,3Nm

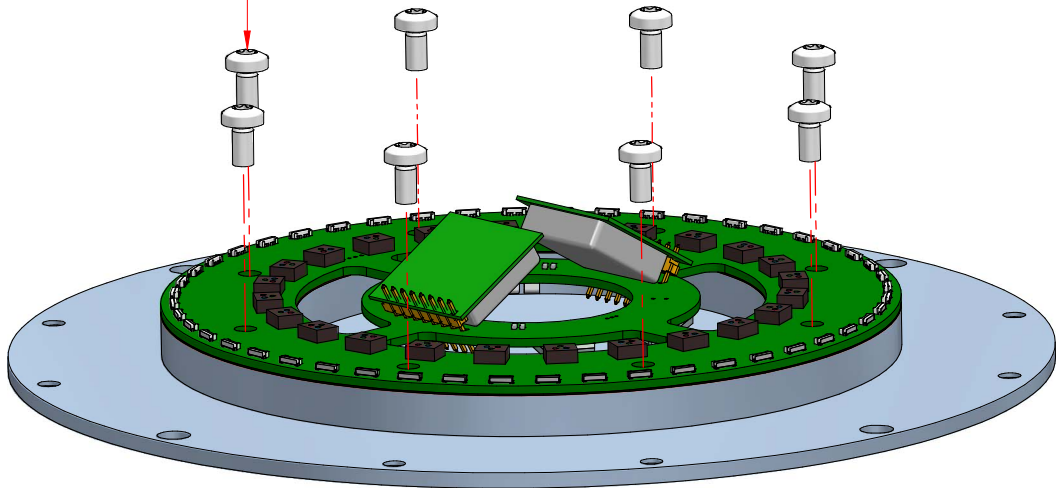


Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
Benennung			Zeichnungs-Nr.		Index
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821		d

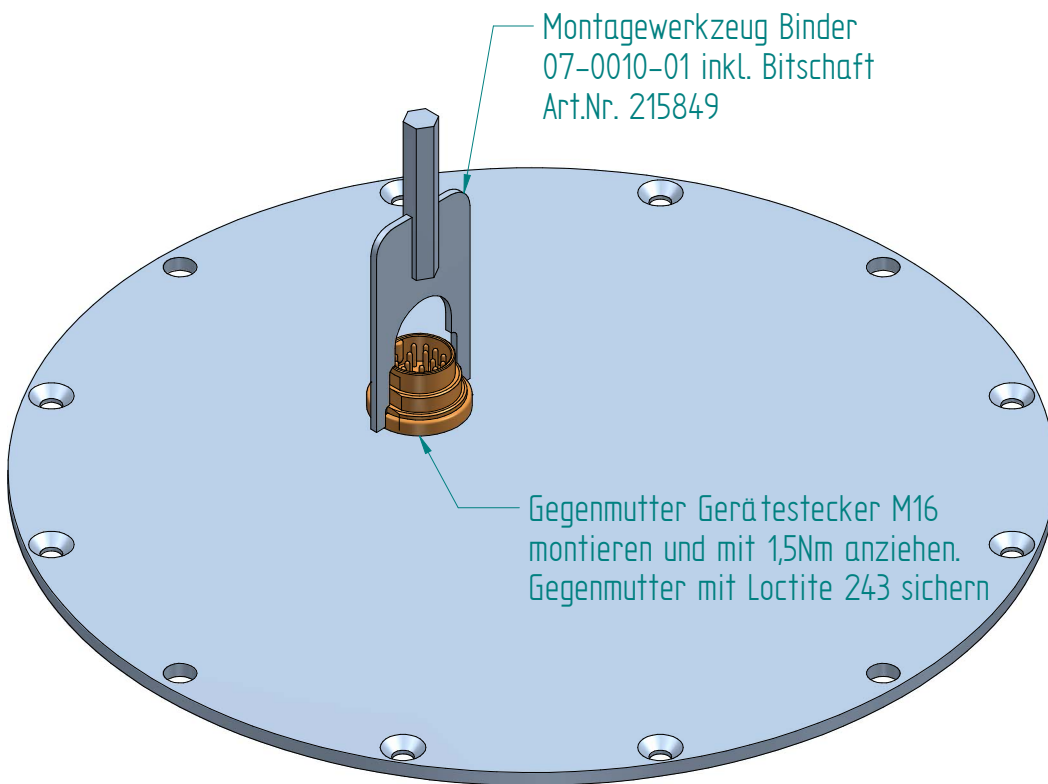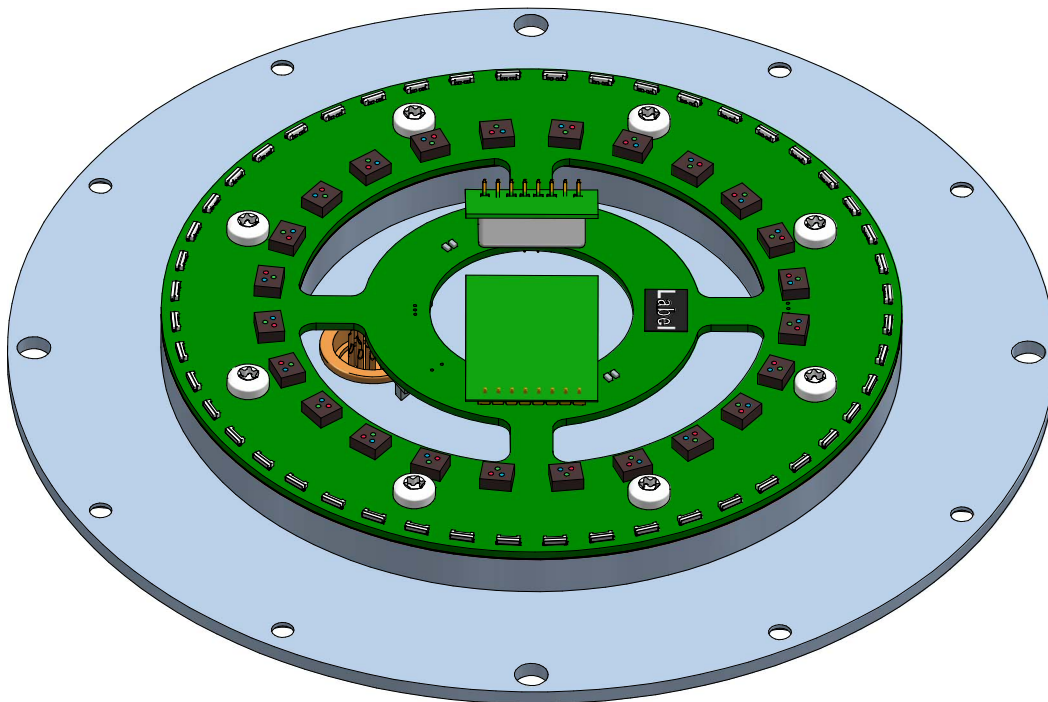


Montagewerkzeug Binder
07-0010-01 inkl. Bitschaft
Art.Nr. 215849

Gegenmutter Gerätstecker M16
montieren und mit 1,5Nm anziehen.
Gegenmutter mit Loctite 243 sichern


Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätstecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
		Benennung	Zeichnungs-Nr.		Index
		BG Senkpoller-Haube inkl. Radar	203821		d

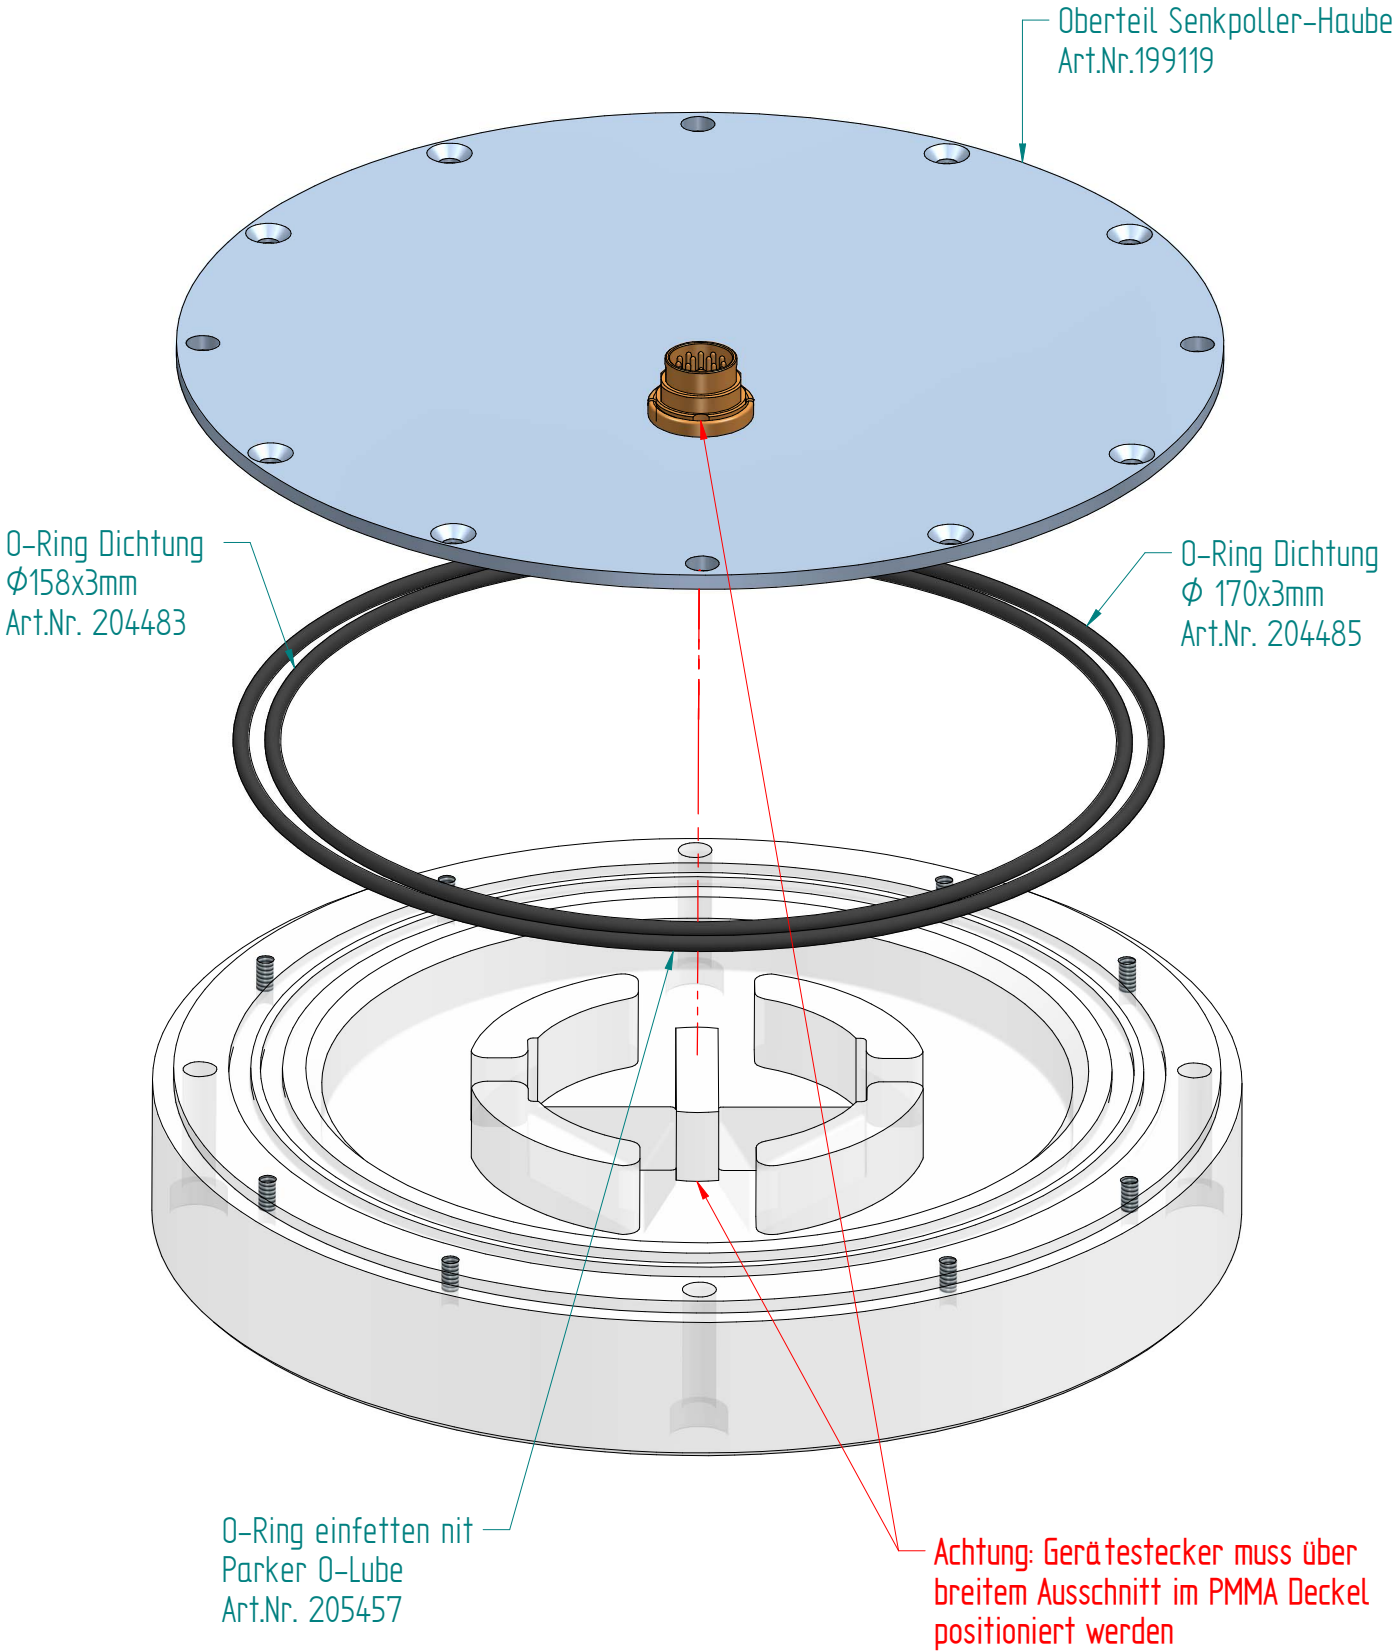

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt			Benennung		Index
GIFAS E L E C T R I C			BG Senkpoller-Haube inkl. Radar		
			Zeichnungs-Nr.		
			203821		d

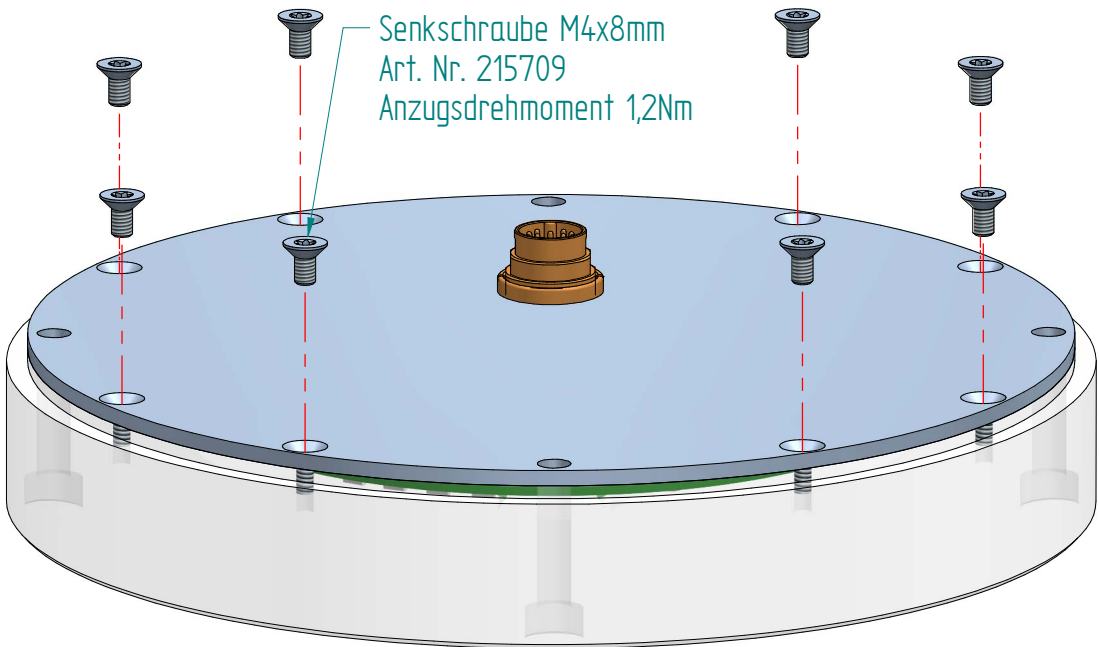


Senkschraube M4x8mm
Art. Nr. 215709
Anzugsdrehmoment 1,2Nm

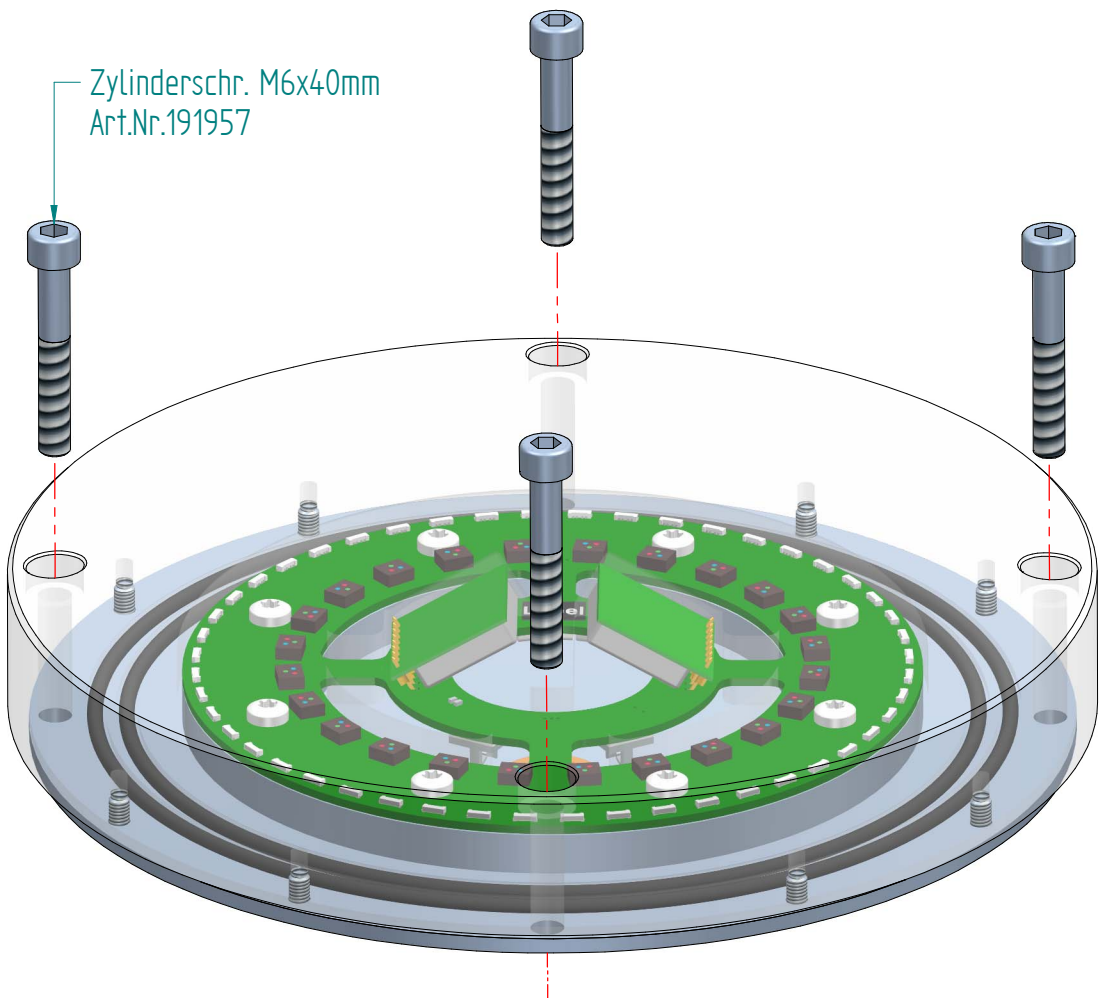

Zylinderschr. M6x40mm
Art.Nr.191957

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
Benennung			Zeichnungs-Nr.		Index
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821		d

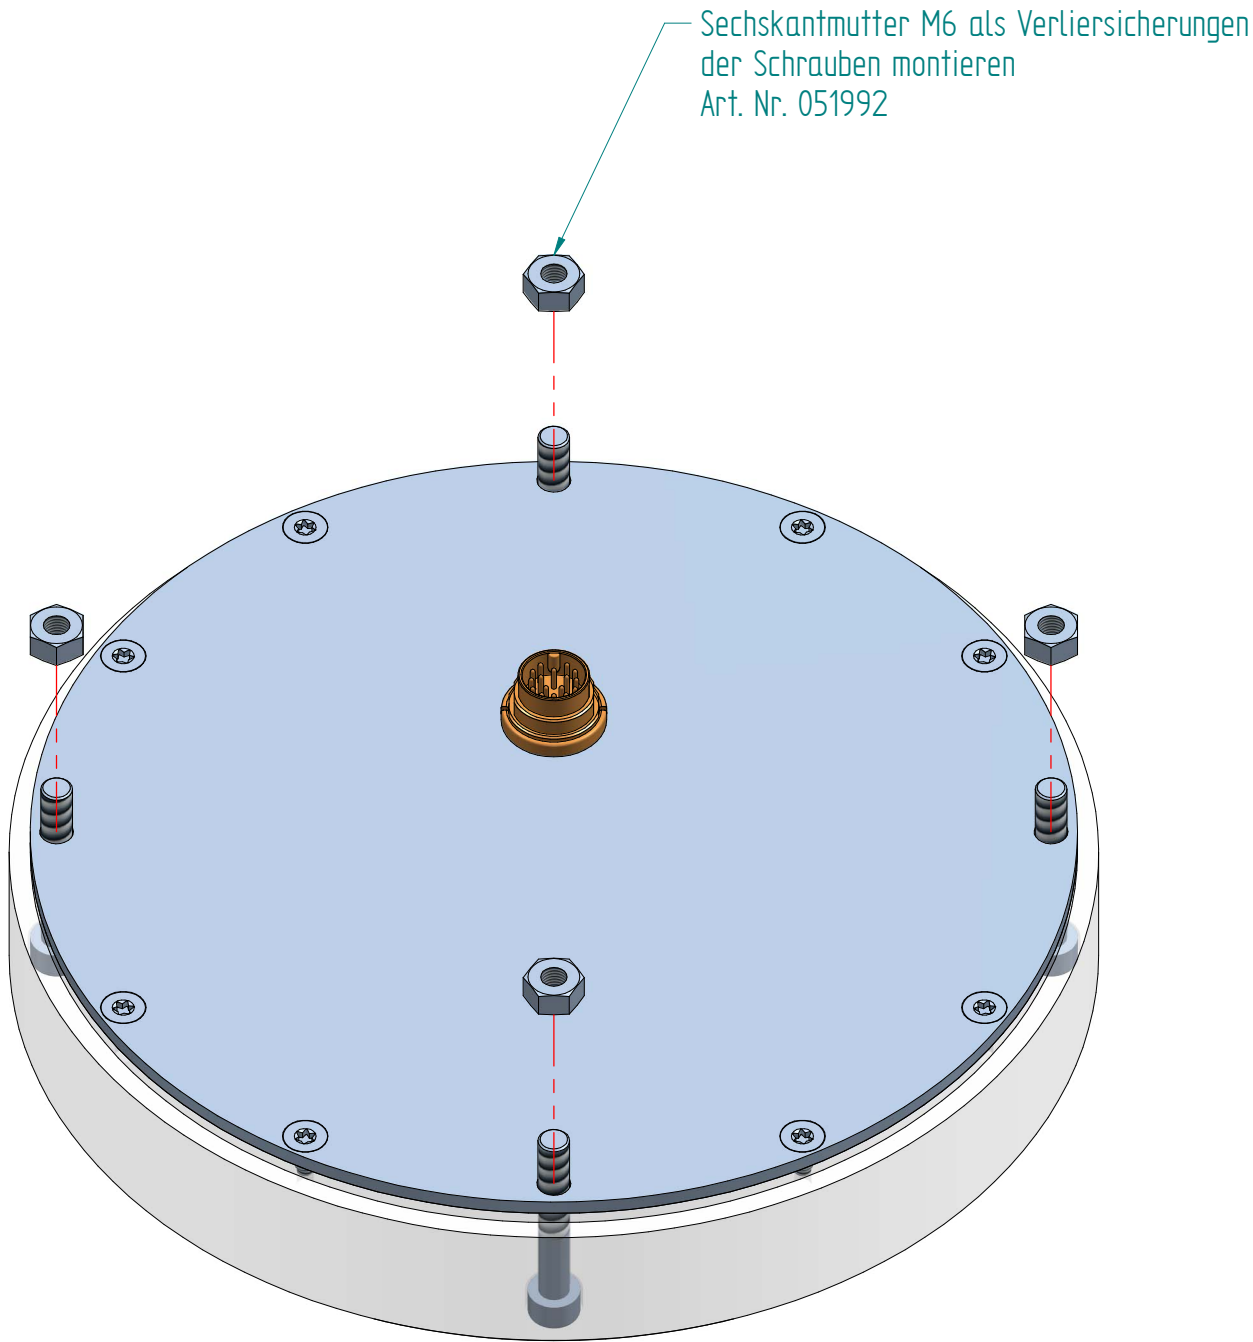

Änderungen	a	Schrauben Print ersetzt durch PA 6.6 Schrauben M4x8 T20	Erstellt	rasa	26.07.2019
	b	Drehmoment Schrauben von 2Nm auf 1,2Nm gesenkt	Geprüft		
	c	Drähte braun und violett ersetzt durch gelb und weiss	Freigegeben		
	d	Ausrichtung Gerätestecker zu breitem Ausschnitt beachten	letzte Änderung	chal	06.03.2025
Zugehörigkeit, Projekt : Projekt					
Benennung			Zeichnungs-Nr.		Index
BG Senkpoller-Haube inkl. Radar			203821		d