


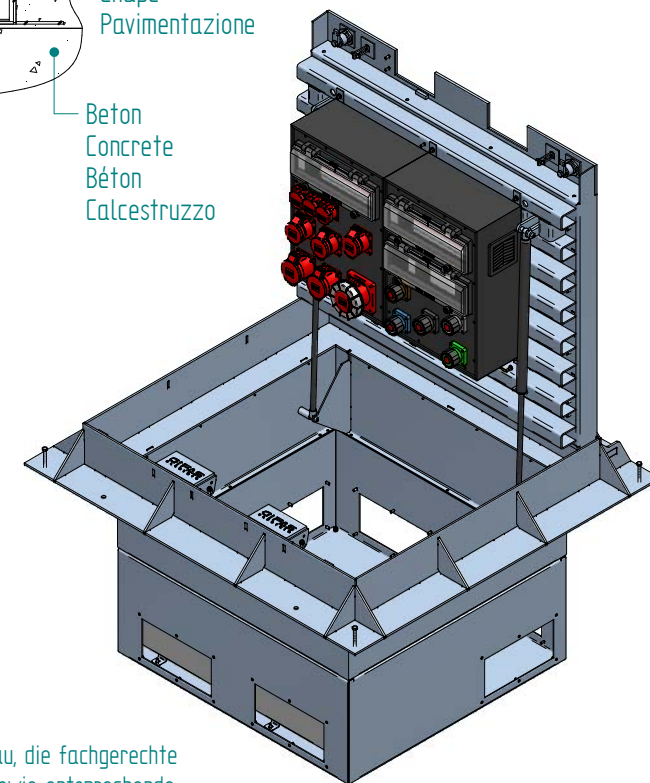

Per una corrispondente sottostruttura a norma, la corretta installazione del pozzetto (carico max. 400kN) come anche un drenaggio adeguato è a favore del cliente.

256053 KSV 7900/2 BG Campetto XXL
256058 Poly 4025 BG Anschlussdose
256059 Poly 4025 BG Anschlussdose

Ausführung D400 gemäss Manual Campetto
Version D400 according to Campetto manual only
Exécution D400 selon manuel Campetto
Esecuzione D400 come da manuale Campetto

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2 - CH-9424 Rheineck
 +41 71 886 44 44  info@gifas.ch
 +41 71 886 44 44  www.gifas.ch

Unterflurelektrant
Campetto XXL D400 KSV 7900/2

Blatt 1/1
beku